

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-covera-mh-1300-z-automatem-csk-5-p-2389.html>



Pompa hydroforowa COVERA MH 1300 z Automatem CSK 5

Cena	532,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K00018-W3
Kod producenta	BG-K00018-W3
Kod EAN	5905771561796
Producent	COVERA

Opis produktu



Pompa hydroforowa POLSKIEJ marki COVERA MH 1300 z Automatem CSK 5

- ☐ **Moc maksymalna:** 1300 W
- ☐ **Wydajność:** do 100 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 5,5 bar

Pompa hydroforowa **MH 1300 z automatycznym sterownikiem CSK 5** to kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie pompowania wody, oferujące nie tylko wydajność, ale także automatyzację i bezpieczeństwo.

Dzięki innowacyjnemu sterownikowi CSK 5, użytkownicy zyskują łatwą obsługę, a także funkcje zabezpieczające, takie jak **automatyczne wyłączenie** w przypadku braku wody, co chroni pompę przed potencjalnymi uszkodzeniami.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa hydroforowa
- automat
- pełne okablowanie



Działanie pompy

Pompa hydroforowa MH 1300 została specjalnie zaprojektowana, aby stanowić doskonałe **rozwiązanie dla zasilania w wodę** domów, gospodarstw rolnych i innych obiektów.

Dzięki **solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności** tego modelu, stanowi on idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego i efektywnego systemu wodnego.

Urządzenie wyróżnia się obecnością **5 wirników**, co przekłada się na jego wyjątkową sprawność. Dzięki solidnym komponentom składającym się na system, pompa MH 1300 efektywnie obsługuje różnorodne zapotrzebowania na dostarczanie wody.

Dysponująca mocą **1300 W** pompa zapewnia wystarczającą siłę do efektywnego pompowania wody z dużą wydajnością. Jest to kluczowe, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie konieczne jest dostarczanie wody pod zwiększonym ciśnieniem do różnych

punktów odbioru, takich jak kran, prysznic czy nawadnianie ogrodu.

MH 1300 to nie tylko pompa, ale również gwarancja **efektywności i trwałości** w codziennym korzystaniu z wodnych zasobów.



Działanie automatu

Automat CSK 5 do obsługi pomp powierzchniowych i głębinowych oferuje wygodne i efektywne rozwiązanie w porównaniu do tradycyjnych metod, takich jak wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy.

Prosty proces uruchamiania i zatrzymywania:

Uruchomienie pompy: Odkręcenie kranu powoduje uruchomienie pompy, co jest szybkie i łatwe. Zatrzymanie pompy: Zakręcenie kranu natychmiastowo wyłącza pompę, co pozwala oszczędzać energię i zasoby.

Kompatybilność z pompami jednofazowymi:

Automatyczny kontroler jest przystosowany do pracy z pompami o mocy do 1300 W i poborze prądu do 10 A, co obejmuje większość pomp jednofazowych dostępnych na rynku.

Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem:

W przypadku braku wody w studni, automatyczny system wyłącza pompę, chroniąc ją przed uszkodzeniem wynikającym ze zbyt długiego działania na sucho.

Kompletne rozwiązanie:

Produkt jest dostarczany z króćcami o średnicy 1", ułatwiającymi instalację. Dołączony kabel z wtyczką i gniazdem umożliwia szybkie i łatwe podłączenie urządzenia, co eliminuje konieczność skomplikowanych konfiguracji.

Efektywne zarządzanie procesem pompowania wody:

Dzięki prostemu i intuicyjnemu działaniu, automatyczny kontroler umożliwia efektywne zarządzanie procesem pompowania wody, minimalizując jednocześnie interwencję użytkownika.

W skrócie, opisane urządzenie stanowi kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie do automatyzacji obsługi pomp powierzchniowych i głębinowych, zapewniając nie tylko **prostotę obsługi**, ale także funkcje bezpieczeństwa i efektywności w korzystaniu z zasobów wody.



Parametry pompy

Wydajność max (l/min):	100
Wydajność max (m3/h):	6
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1300
Moc silnika (kW):	1,3
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	1
Waga (kg):	15
Prąd znamionowy (A):	6

Polska marka	COVERA
--------------	--------

Dane techniczne automatu

Zródło prądu (V):	230
Maksymalny pobór prądu sterowanej pompy (A):	16(10)
Zakres ciśnienia włączania (Bar):	1,5-3
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar):	10
Maks. temperatura cieczy (°C):	40
Średnica króćców (cale):	1"x1"
Manometr (Bar):	0:10



Zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho

To urządzenie jest wyposażone w funkcję **zabezpieczającą przed pracą na sucho**, co oznacza, że automatycznie

deaktywuje pompę, gdy brakuje wody, aby zapobiec jej uszkodzeniu.


Dodatkowo, jest zdolne współpracować z pompami, których silniki pobierają **maksymalnie 10 A** prądu podczas normalnej pracy, z możliwością poboru **do 16 A** przy rozruchu.

Jednakże, warto zauważyć, że urządzenie oferuje również **ochronę przed zalaniem instalacji** w przypadku niewielkich nieszczelności.

Niestety, przy niewielkich wyciekach, które powodują jedynie minimalny spadek ciśnienia w instalacji, urządzenie nie włączy się automatycznie, ponieważ nie jest w stanie wykryć dostatecznego przepływu wody.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

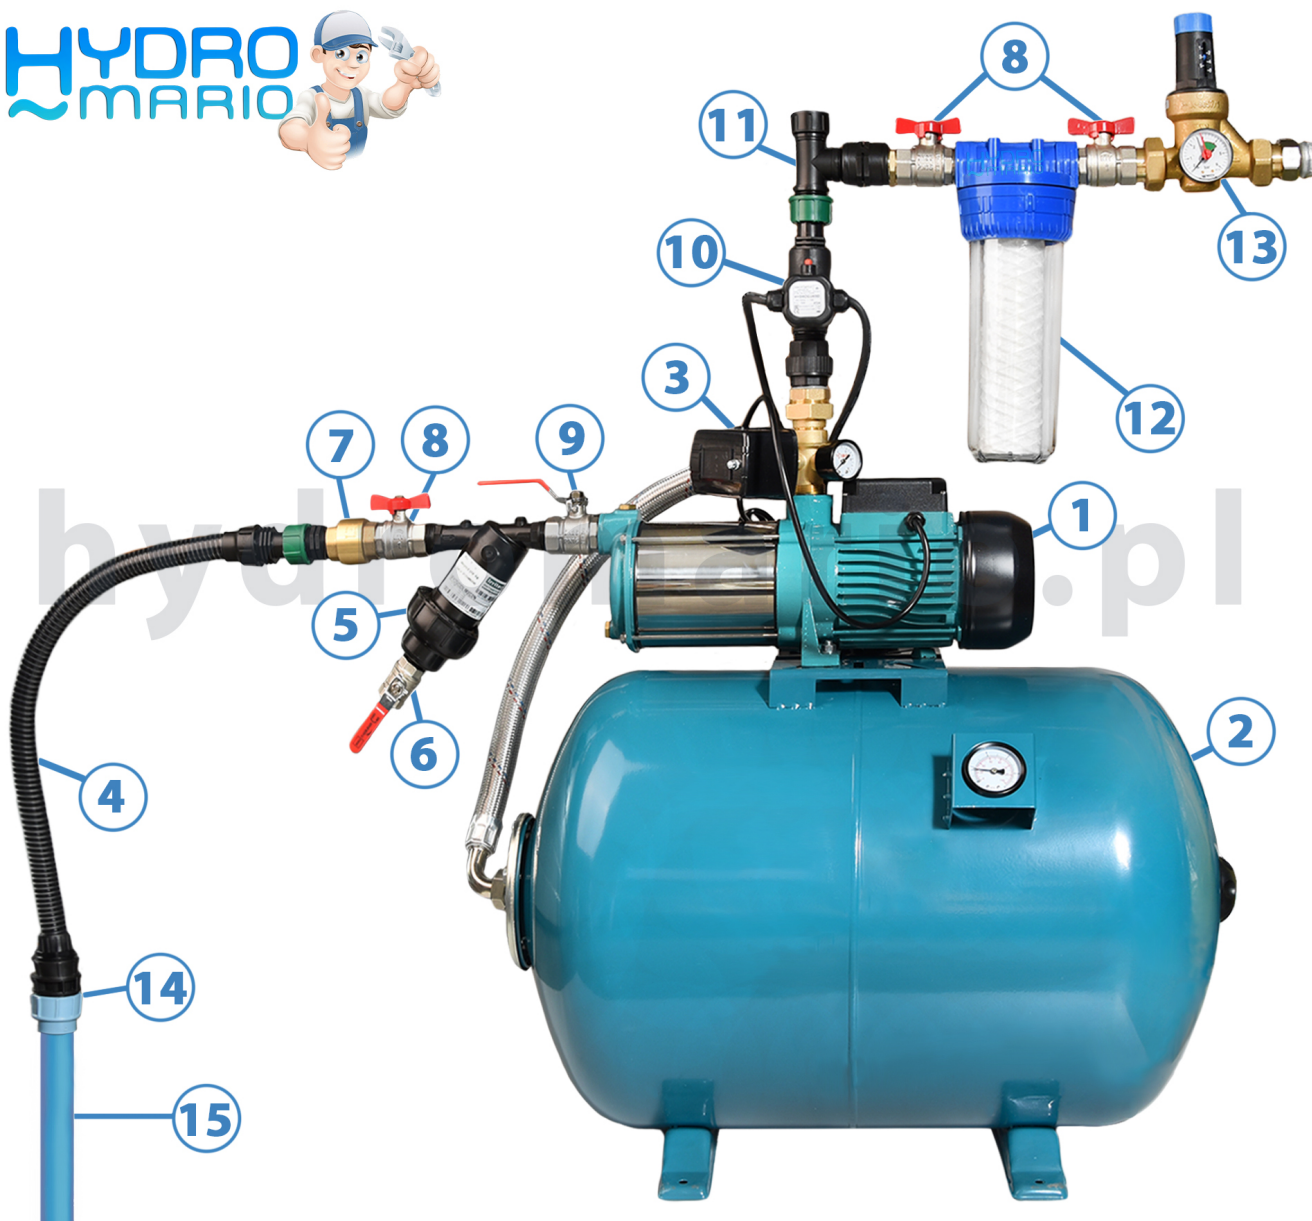

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)

Dane techniczne

Parametry pompy:

Wydajność max (l/min):	100
Wydajność max (m3/h):	6
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1300
Moc silnika (kW):	1,3
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	1
Waga (kg):	15
Prąd znamionowy (A):	6
Polska marka	COVERA


Materiały:

Obudowa pompy	stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Korpus ssący	żeliwo
Korpus tłoczny	żeliwo
Uszczelnienie - mechaniczne	grafit-ceramika
Wirniki	noryl
Miedzy-ściana / konsola	żeliwo
Dyfuzor	noryl

Dane techniczne automatu:

Zródło prądu (V):	230
Maksymalny pobór prądu sterowanej pompy (A):	16(10)
Zakres ciśnienia włączania (Bar):	1,5-3
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar):	10
Maks. temperatura cieczy (°C):	40
Średnica króćców (cale):	1"x1"
Manometr (Bar):	0:10

Schemat podłączenia

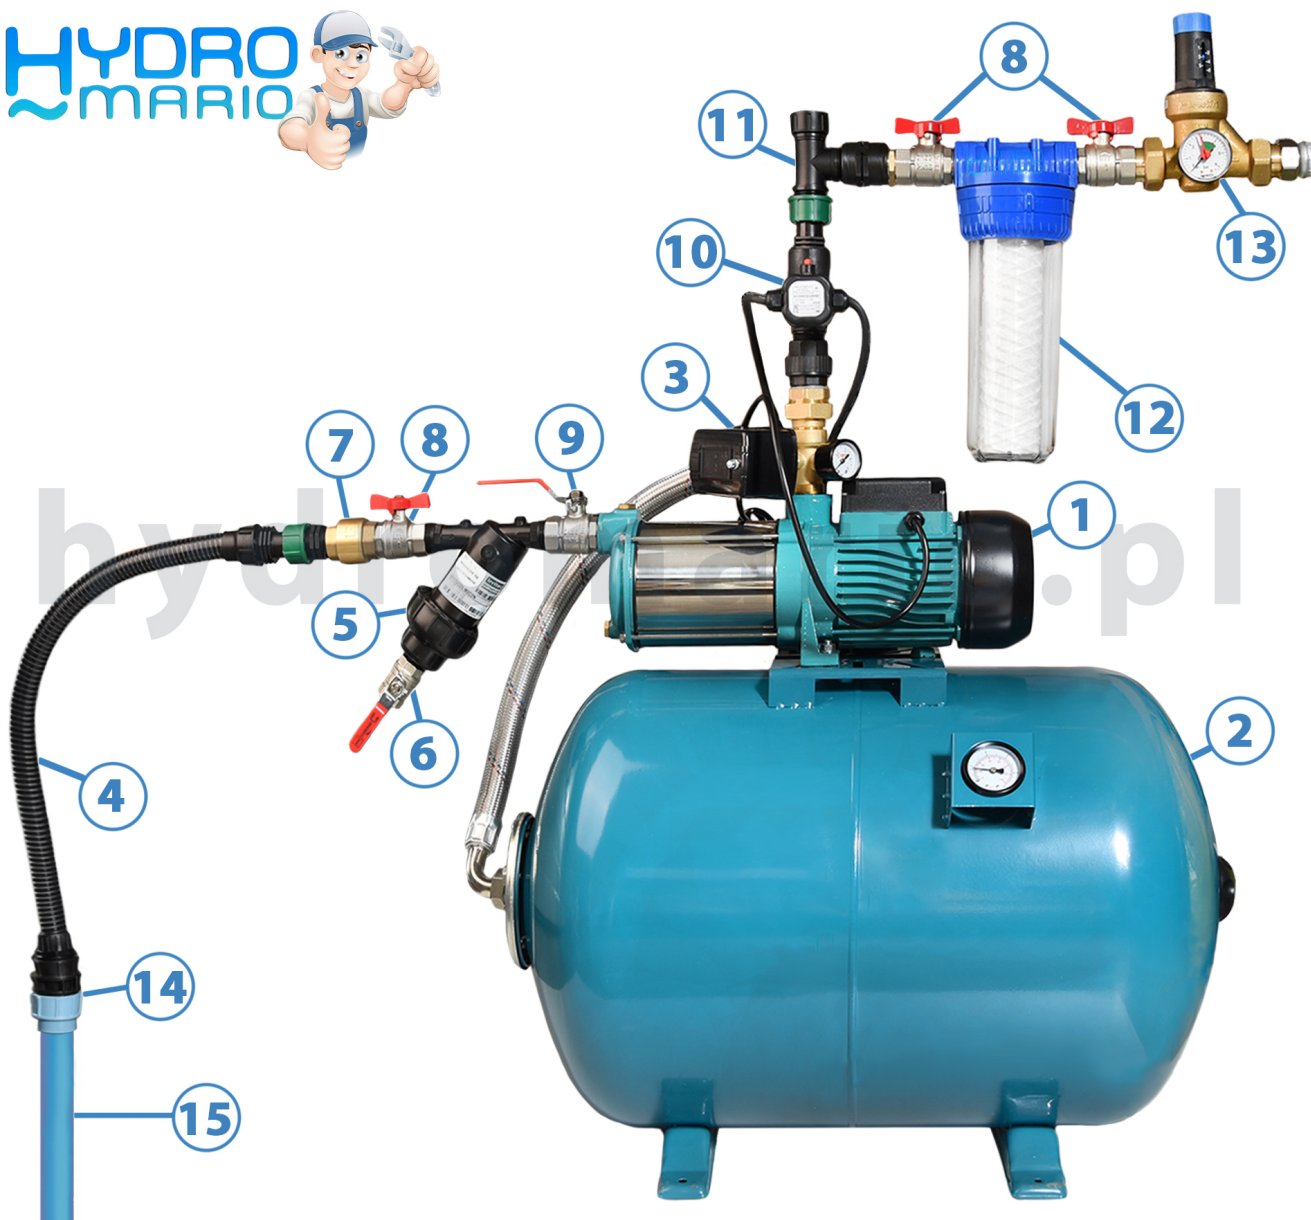

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)