

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-hydroforowa-covera-mh-1300-z-osprzetem-p-2387.html>



Pompa hydroforowa COVERA MH 1300 z osprzętem

Cena	493,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K00018-O
Kod producenta	BG-K00018-O
Kod EAN	5905771561765
Producent	COVERA

Opis produktu



Pompa hydroforowa POLSKIEJ marki COVERA MH 1300 z osprzętem


- ❑ **Moc maksymalna:** 1300 W
- ❑ **Wydajność:** do 100 l/min
- ❑ **Ciśnienie max:** do 5,5 bar

Pompa wielostopniowa **MH 1300 z osprzętem** dedykowana jest do zasilania zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych domów, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla systemów nawadniania ogrodu.

Dzięki solidnej budowie i wysokiej efektywności tego modelu, jest on doskonałym wyborem dla tych, którzy poszukują **niezawodnego systemu wodnego**.

W skład zestawu wchodzi:

-
- pompa hydroforowa
 - osprzęt: wyjście tłoczne, włącznik ciśnieniowy, manometr
 - pełne okablowanie

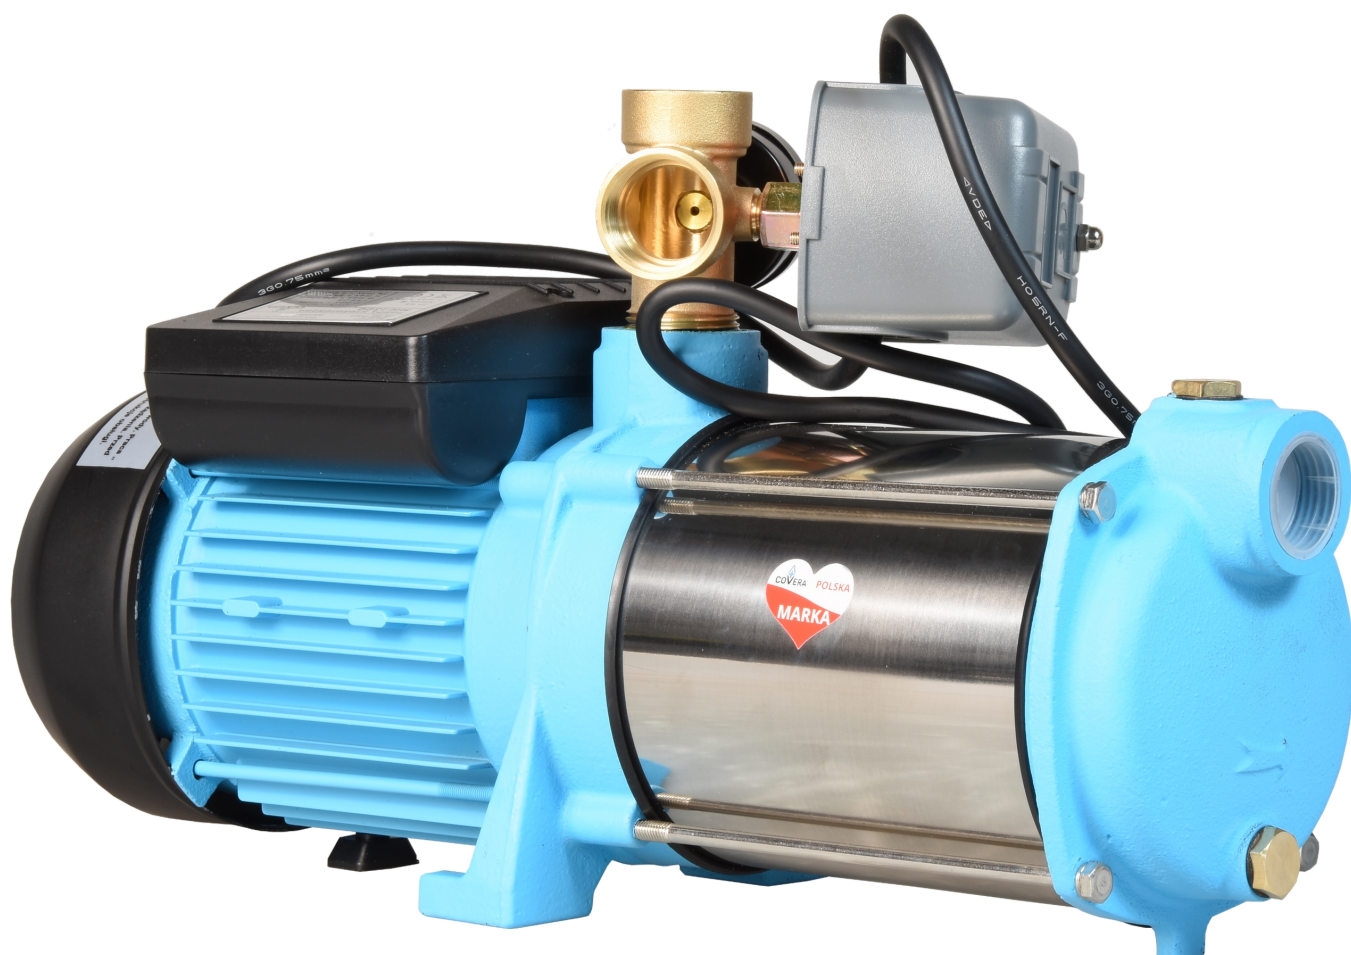

Działanie pompy z osprzętem

Jej solidny korpus wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje **trwałą konstrukcję**.

Cały zestaw został specjalnie dostosowany do pompowania czystej, chłodnej wody pobieranej z głębokości **8 metrów**.


Pompa wyposażona jest w 5 wirników z Norylu, co przekłada się na znaczną efektywność działania.

Generuje ona wysokie ciśnienie, sięgające nawet **5,5 baru**, co przekłada się na długi strumień wody, idealny do zastosowań takich jak obsługa węża ogrodowego podczas prac ogrodowych czy też mycia samochodu.

Do pompy dodano **osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia.


Wyłącznik ciśnieniowy automatycznie wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie ustaloną wartość. **Manometr** służy do monitorowania aktualnego ciśnienia w systemie. **Wyjście tłoczne** pełni funkcję połączenia pomiędzy osprzętem hydroforowym, pompą a zbiornikiem.

Pompa wraz z osprzętem jest przeznaczona **do instalacji ze zbiornikiem**.

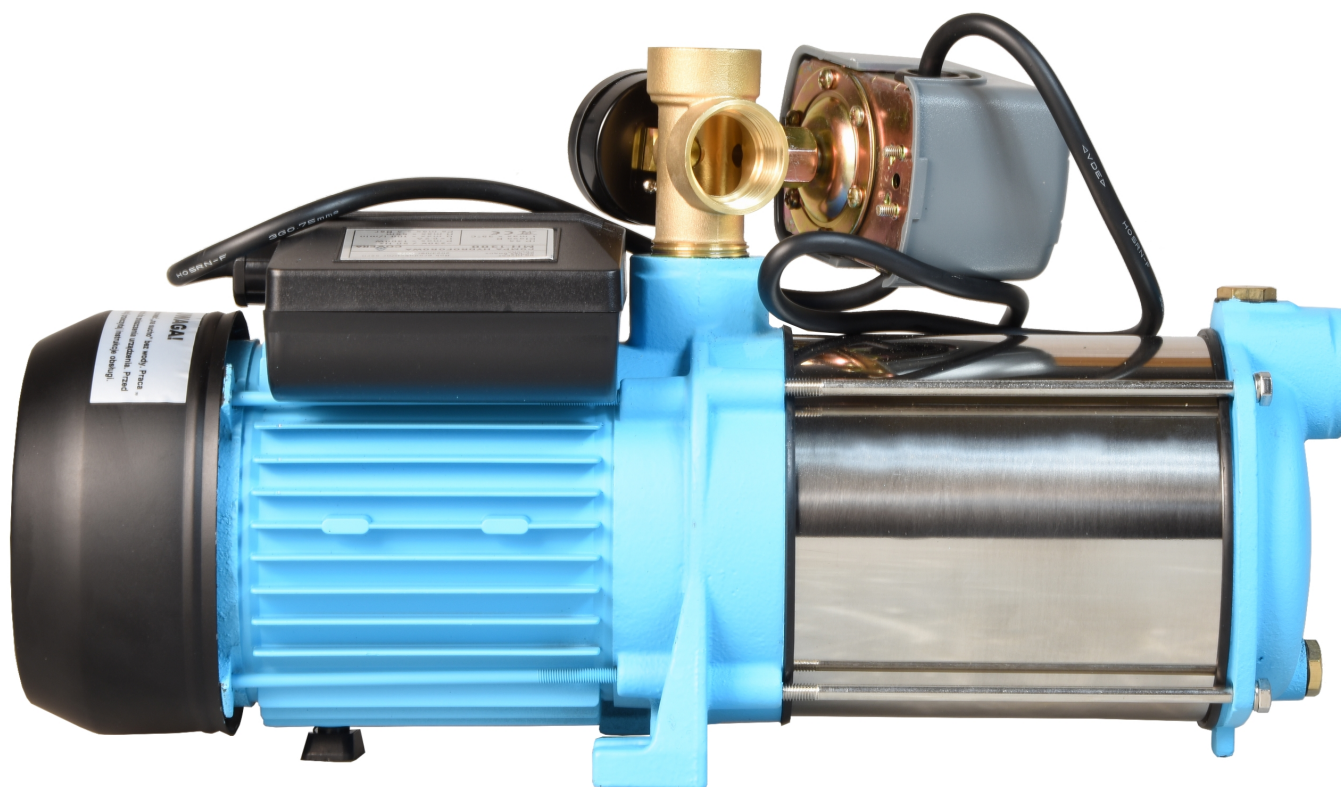


Parametry

Wydajność max (l/min):	100
Wydajność max (m3/h):	6
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1300
Moc silnika (kW):	1,3
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	1
Waga (kg):	15
Prąd znamionowy (A):	6
Polska marka	COVERA

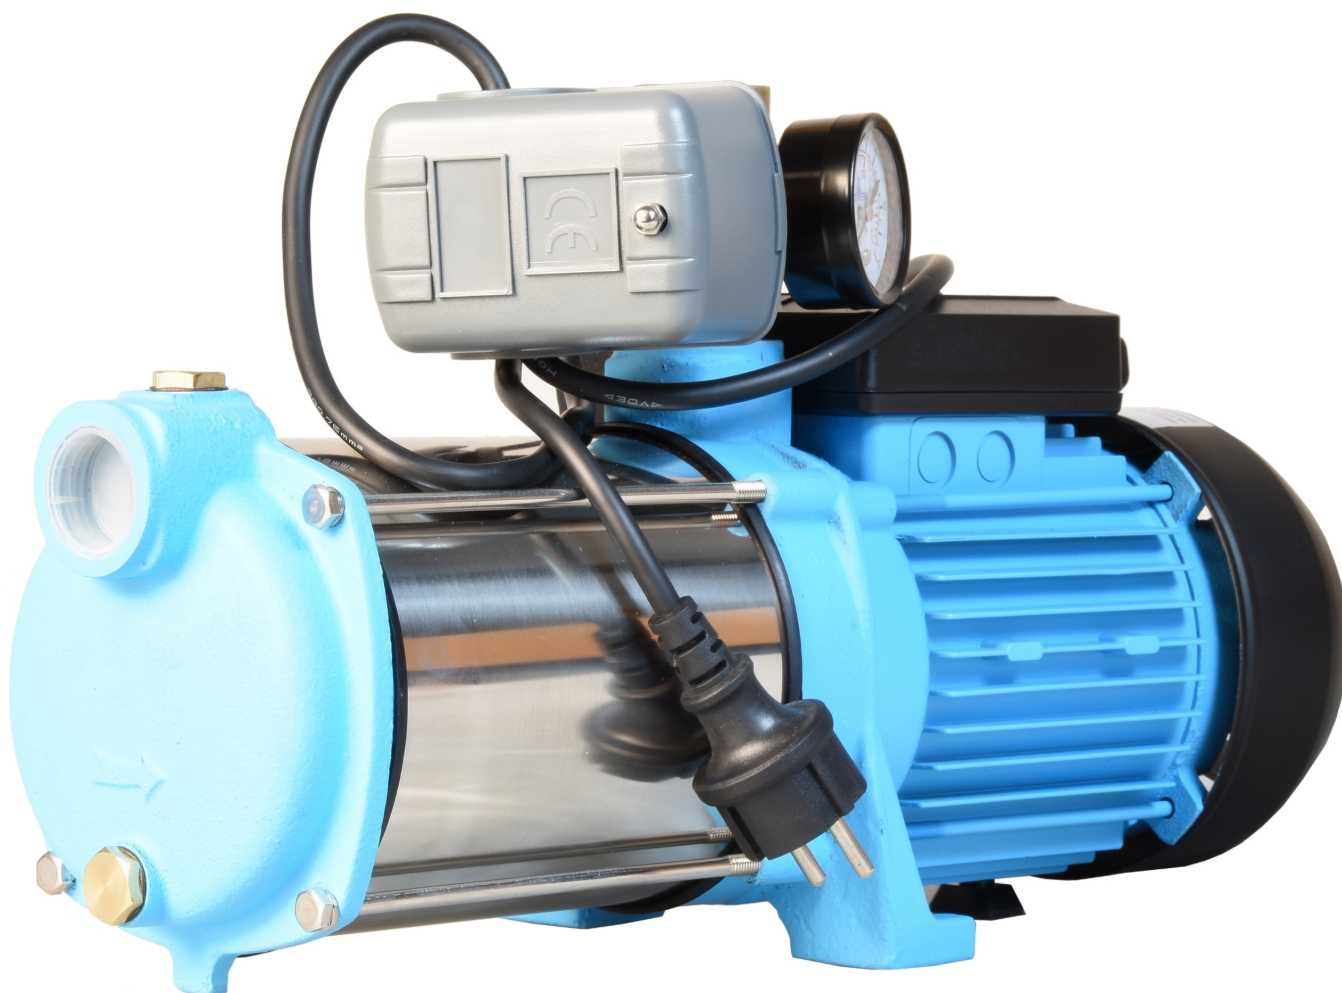

Materiały

Obudowa pompy	stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Korpus ssący	żeliwo
Korpus tłoczny	żeliwo
Uszczelnienie - mechaniczne	grafit-ceramika
Wirniki	noryl
Miedzy-ściana / konsola	żeliwo
Dyfuzor	noryl

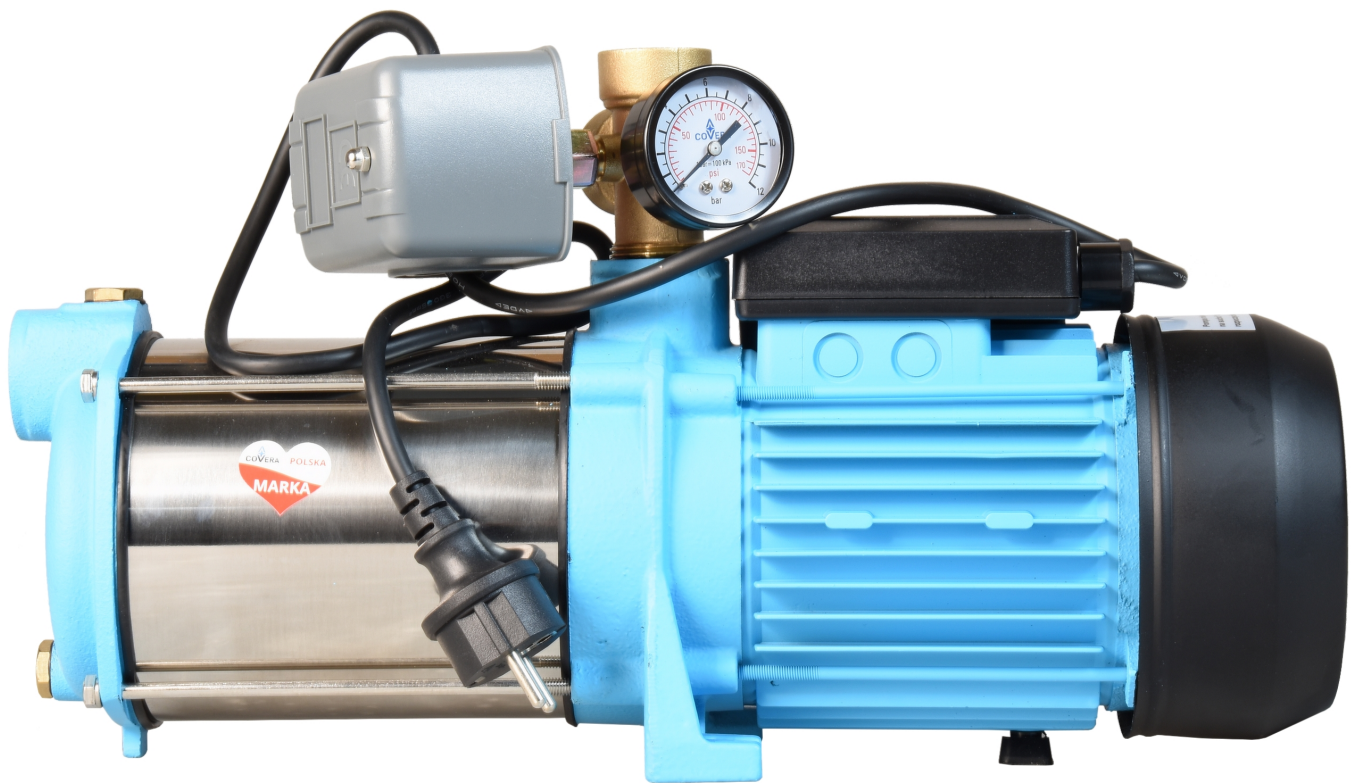

Cechy

Pompa wykazuje liczne zalety, które sprawiają, że jest doskonałym wyborem do różnorodnych zastosowań:

Duża wydajność i wysokie podnoszenia:

Pompa charakteryzuje się wysoką efektywnością, co oznacza skuteczne i szybkie dostarczanie wody. Zdolność do wysokich podnoszeń umożliwia efektywne dostarczanie wody nawet z głębszych źródeł.

Kompaktowe wymiary:

Pompa cechuje się ergonomicznym i kompaktowym designem, co ułatwia jej instalację nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Solidna konstrukcja:

Wytrzymała budowa pompy, w tym solidny korpus, gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach użytkowania.

Odporność na korozję:

Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, pompa jest odporna na działanie korodujących czynników, co zwiększa jej trwałość.

Niezawodność:


Pompa zapewnia niezawodne działanie, co sprawia, że można na nią polegać nawet w wymagających warunkach.

Szybki i łatwy montaż:


Prosta konstrukcja oraz kompaktowe wymiary ułatwiają szybki i bezproblemowy proces montażu.

Wbudowany wyłącznik termiczny:

Obecność wbudowanego wyłącznika termicznego zabezpiecza silnik przed przegrzaniem, co przyczynia się do dłuższej żywotności i bezpiecznej eksploatacji pompy.

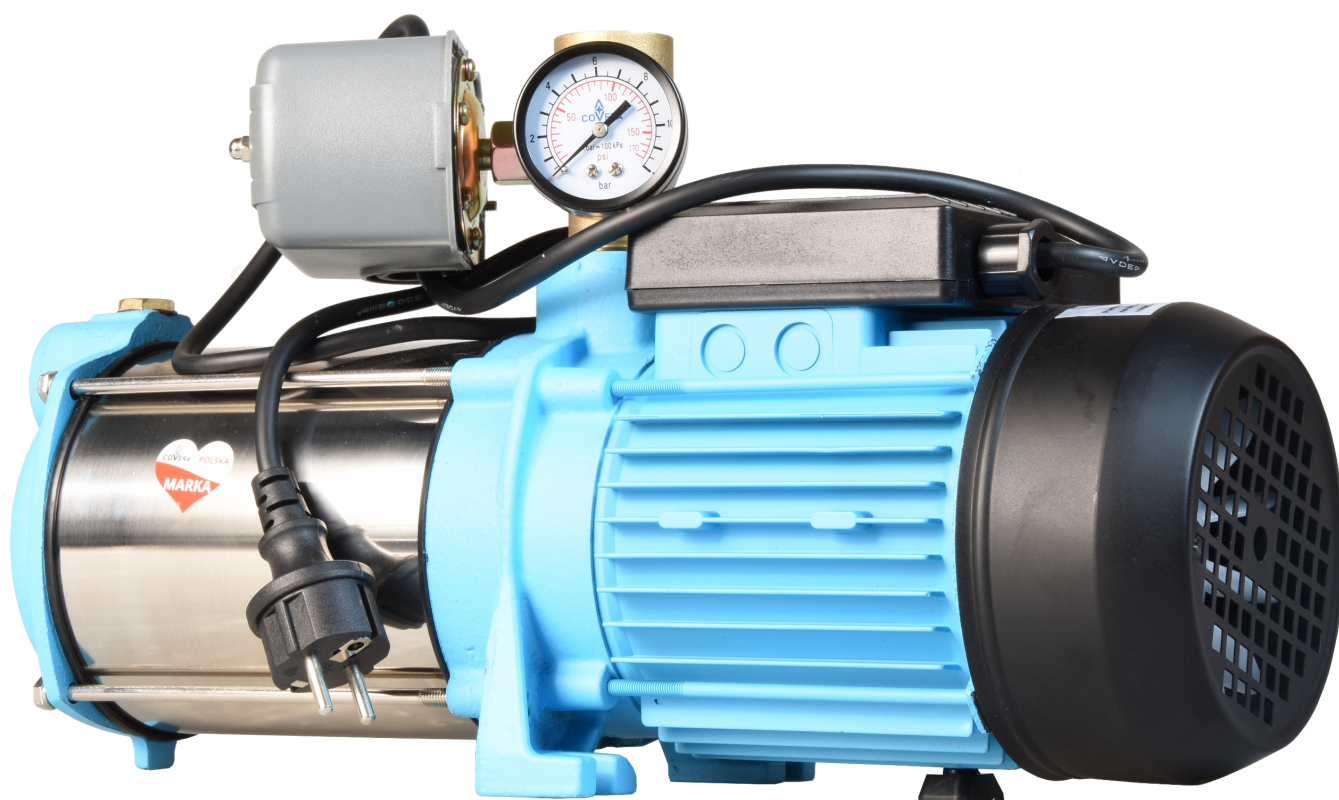

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

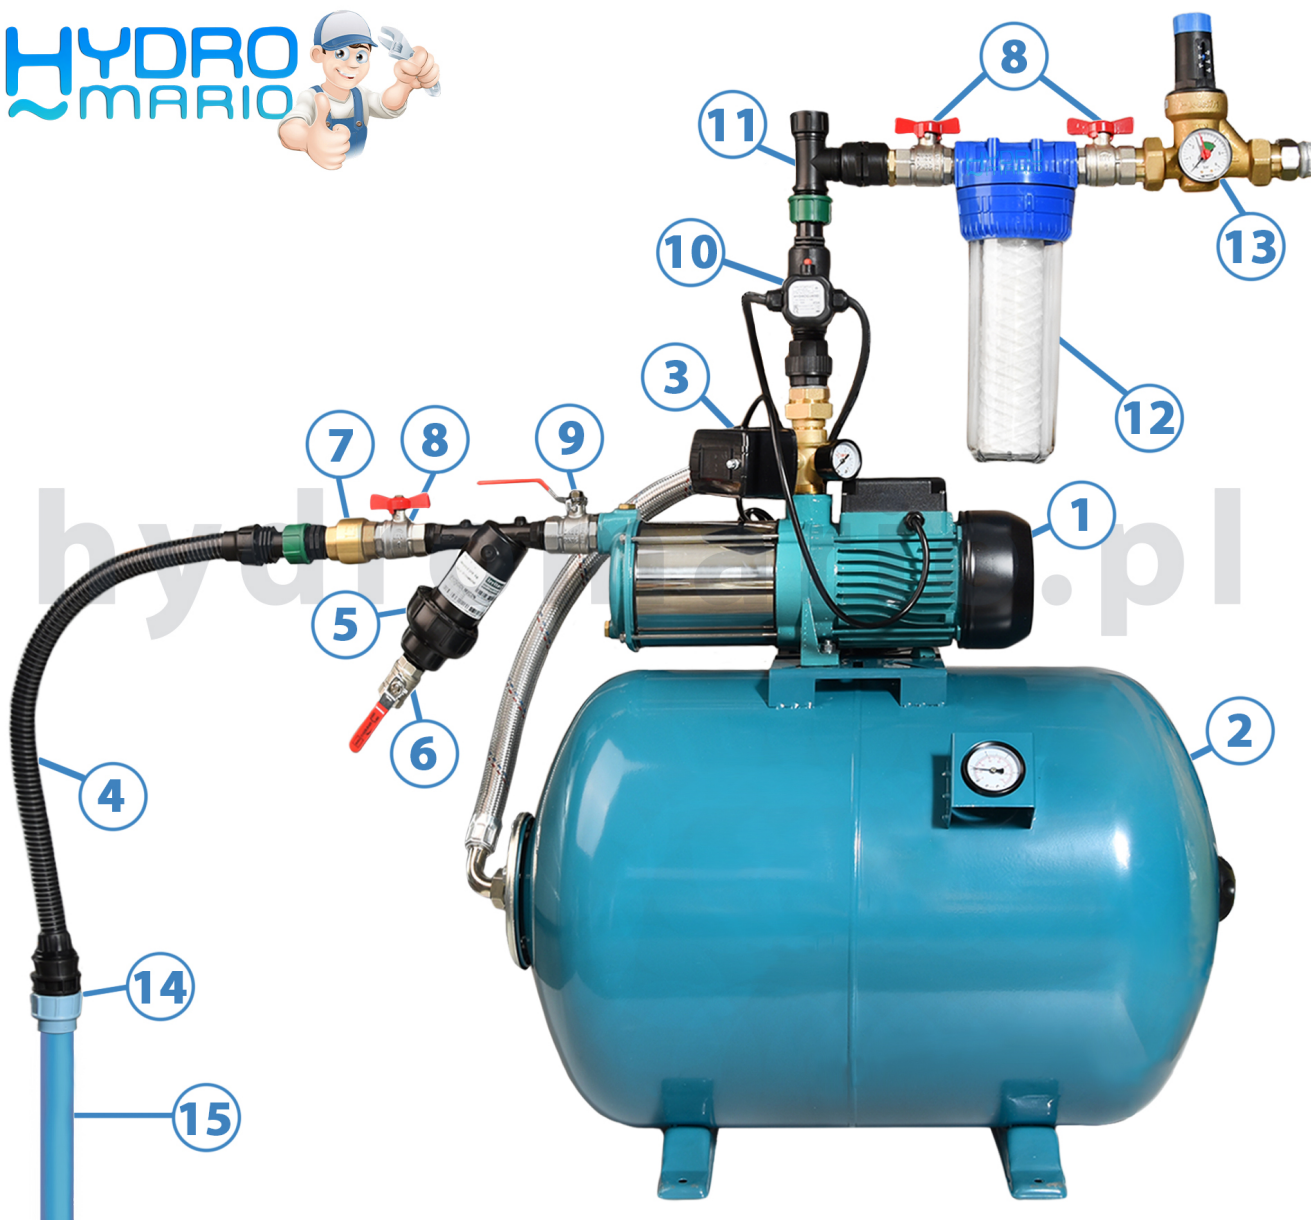

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)

Dane techniczne


Parametry pompy:

Wydajność max (l/min):	100
Wydajność max (m3/h):	6
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1300
Moc silnika (kW):	1,3
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	1
Waga (kg):	15
Prąd znamionowy (A):	6
Polska marka	COVERA

Materiały:

Obudowa pompy	stal nierdzewna AISI 304
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Korpus ssący	żeliwo
Korpus tłoczny	żeliwo
Uszczelnienie - mechaniczne	grafit-ceramika
Wirniki	noryl
Miedzy-ściana / konsola	żeliwo
Dyfuzor	noryl

Schemat podłączenia

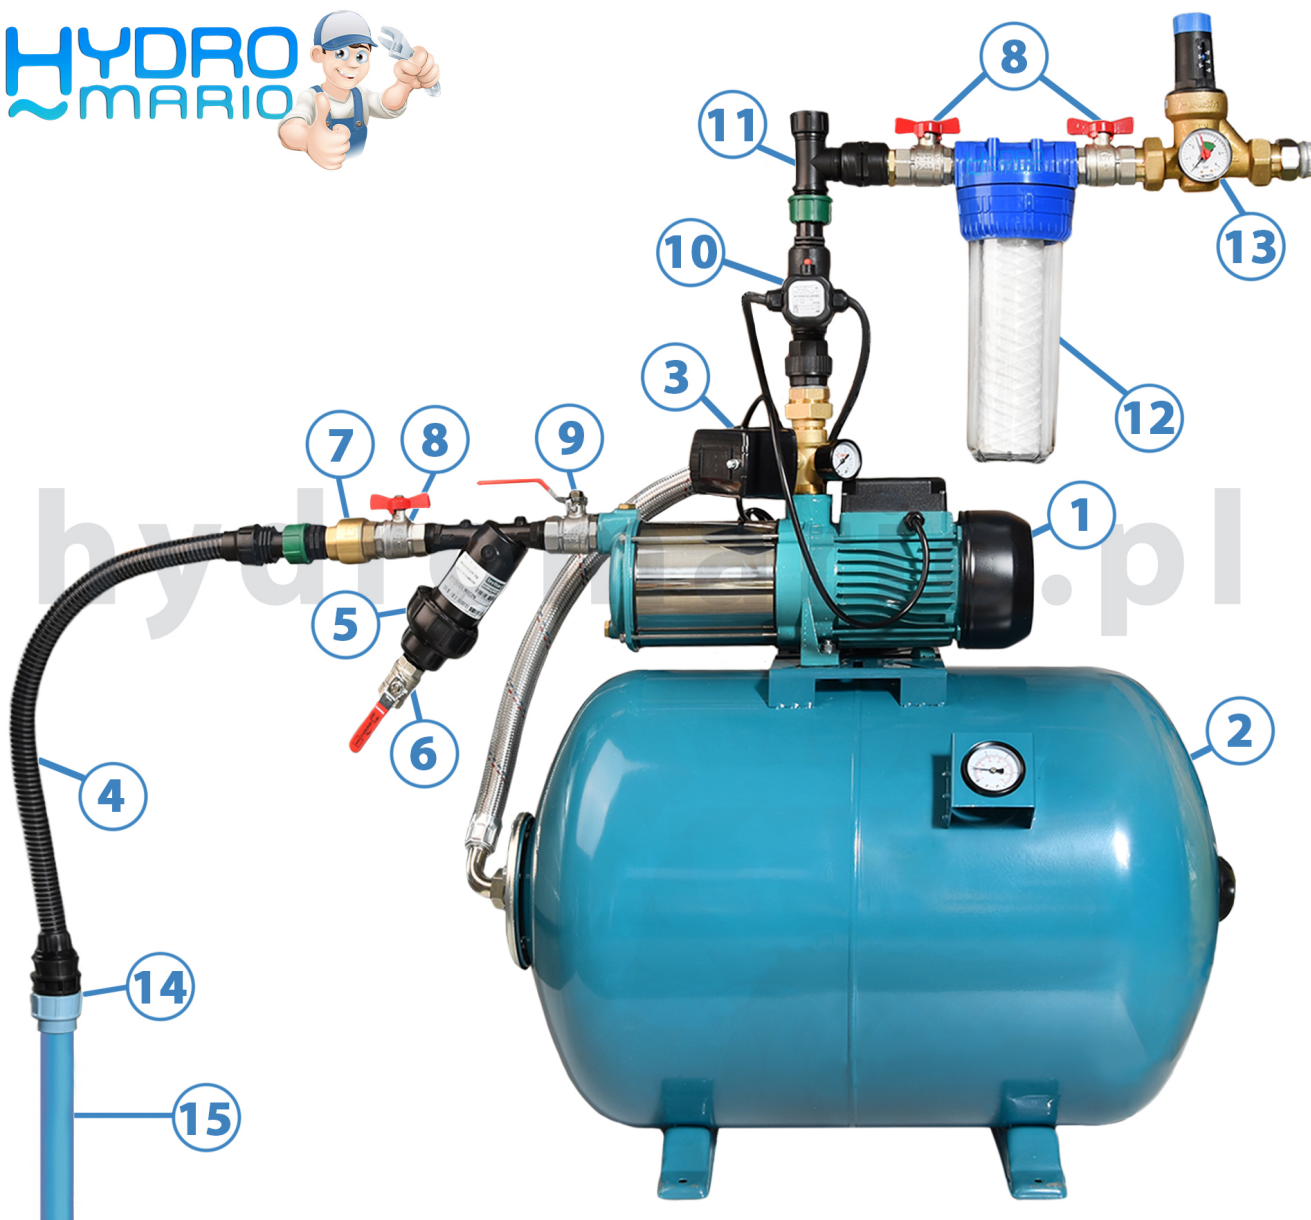

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)