

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-covera-qb-60-z-zintegrowanym-osprzetem-p-2413.html>



Pompa hydroforowa COVERA QB 60 z zintegrowanym osprzętem

Cena	234,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K0003-OZ
Kod producenta	BG-K0003-OZ
Kod EAN	5905771561925
Producent	COVERA

Opis produktu




Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki COVERA QB 60 z zintegrowanym osprzętem

- ☐ **Moc maksymalna:** 370 W
- ☐ **Wydajność:** do 35 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 3,5 bar

Pompa hydroforowa **QB 60 z zintegrowanym osprzętem** to kompaktowe urządzenie, które doskonale sprawdza się w zasilaniu domowych instalacji wodnych czy nawadnianiu ogrodu.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa hydroforowa
- zintegrowany osprzęt hydroforowy
- pełne okablowanie

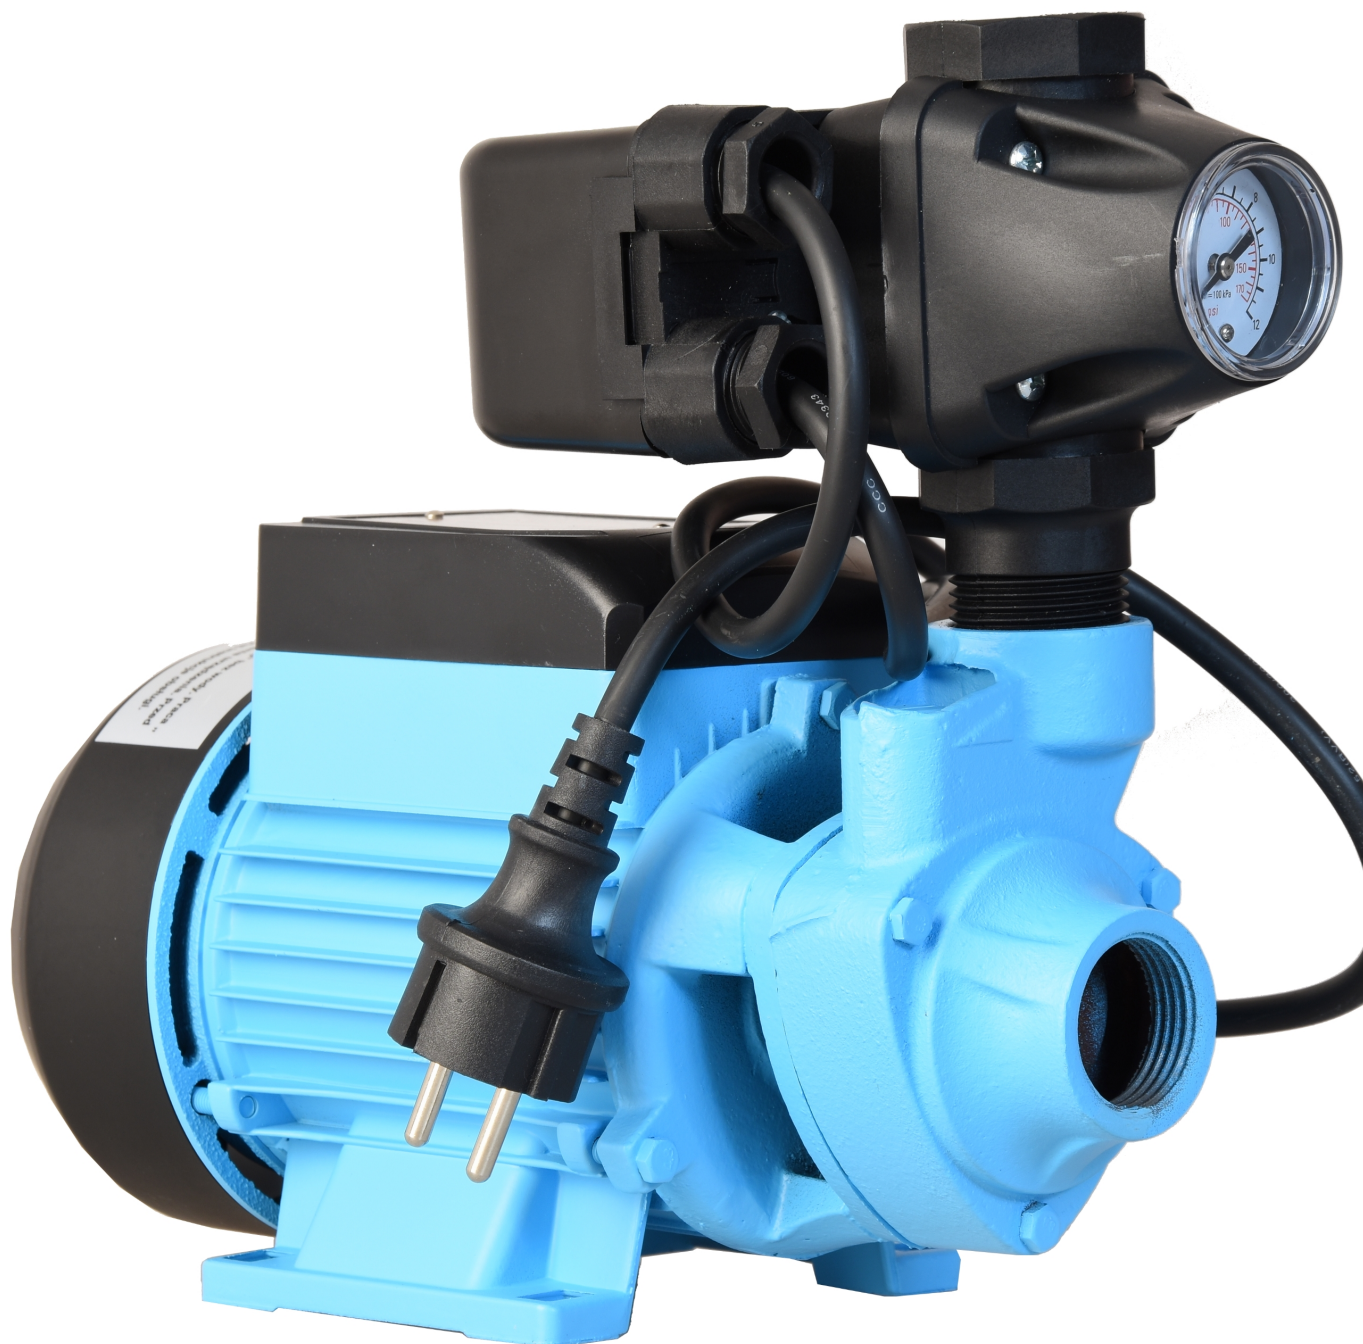

Działanie pompy z zintegrowanym osprzętem

Pompa QB 60 to wyjątkowo przyjazne dla użytkownika urządzenie, charakteryzujące się **prostotą instalacji i obsługi**.

Solidna konstrukcja i wytrzymałe materiały gwarantują długotrwałą żywotność pompy.

Jej **mosiężny wirnik** nie tylko zabezpiecza przed korozją, ale także zapewnia efektywne i niezawodne pompowanie wody.

Dodatkowo, **łatwość konserwacji** sprawia, że użytkownicy mogą szybko i skutecznie utrzymywać urządzenie w doskonałej kondycji, minimalizując ewentualne przestoje.

Pompa hydroforowa QB 60 – **niewielka**, lecz **potężna**. Osiąga imponującą wydajność **35 litrów na minutę**, zapewniając niezawodne i skuteczne działanie.

Niech małe rozmiary nie zmylą – QB 60 to urządzenie gotowe sprostać nawet większym wyzwaniom w dostarczaniu wody.

Do pompy dodano **zintegrowany osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia (**zasilanie 230V, przyłącza 1 cal**).

Powstał on poprzez **scalenie trzech kluczowych elementów** niezbędnych do kompletnego zestawu hydroforowego: włącznika ciśnieniowego, manometru oraz pięciodrożnego wyjścia tłoczego (trójnika).

Zaletą tego zintegrowanego osprzętu jest **łatwość i szybkość montażu na pompie**. W przeciwieństwie do tradycyjnego wyposażenia hydroforowego, nie wymaga on skręcania poszczególnych składników, co znacznie ułatwia proces instalacji.



Parametry pompy

Wydajność max (l/min):	35
Wydajność max (m3/h):	2,1
Ciśnienie max (Bar):	3,5
Wysokość podnoszenia (m):	35
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	370
Moc silnika (kW):	0,37
Zasilanie (V):	230
Polska marka	COVERA

Materiały

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR



Cechy pompy

Pierwszą z kluczowych cech pompy QB 60 jest jej imponująca **wydajność** jak na tak małe gabaryty. Pompa potrafi przetłoczyć do 35 litrów wody na minutę, co czyni ją skutecznym narzędziem w dostarczaniu wody do różnych miejsc.

Samozasysanie to kolejna istotna cecha pompy. Dzięki tej funkcji pompa jest w stanie pobierać wodę z niewielkich głębokości, co zwiększa jej wszechstronność i sprawia, że może być wykorzystywana w różnorodnych warunkach terenowych.

Kompaktowe rozmiary i niewielka waga to cechy, które sprawiają, że pompa jest łatwa w przenoszeniu i instalacji. To z kolei wpływa na jej mobilność.

Łatwość obsługi stanowi kolejny atut pompy QB 60. Prosta instalacja i obsługa sprawiają, że nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy z łatwością mogą skorzystać z dobrodziejstw tego urządzenia. To ważne, zwłaszcza w kontekście użytkowania domowego.

Trwała konstrukcja i odporność na uszkodzenia mechaniczne to cechy, które podkreślają niezawodność i długą żywotność pompy. Wysokiej jakości materiały użyte do jej produkcji sprawiają, że jest ona gotowa sprostać wyzwaniom intensywnego użytkowania.

Konkurencyjna cena czyni pompę QB 60 atrakcyjnym wyborem dla szerokiego grona użytkowników. Oferuje ona wysoką jakość w przystępnej cenie.



Zastosowanie pompy

Pompa hydroforowa QB 60 znajduje **szerokie zastosowanie** w różnych obszarach, zapewniając efektywne dostarczanie wody do różnych miejsc.

Zasilanie domowych instalacji wodnych: Pompa doskonale nadaje się do zasilania domowych instalacji wodnych, zapewniając ciągłe dostarczanie wody do kranów, pryszniców, wanien i innych punktów zużycia wody w domu.


Nawadnianie ogrodu: Ze względu na swoją wydajność i umiejętność przetłaczania do 35 litrów wody na minutę, pompa QB 60 jest idealnym narzędziem do nawadniania ogrodu. Sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, gdzie nie jest wymagana bardzo duża wydajność, a jednocześnie istnieje potrzeba systematycznego podlewania roślin.

Zaopatrzenie w wodę w gospodarstwach domowych: W przypadkach, gdzie domowe źródła wody nie zapewniają wystarczającej ilości wody, pompa może być wykorzystywana do uzupełniania zapasów wody w gospodarstwach domowych.


Małe firmy i warsztaty: Pompa QB60 może być używana w małych firmach lub warsztatach, gdzie istnieje potrzeba dostarczania wody do różnych obszarów pracy lub do obsługi specyficznych urządzeń wymagających podstawowego zaopatrzenia w wodę.

Awaryjne źródło wody: W sytuacjach awaryjnych, takich jak przerwy w dostawach wodociągowych, pompa może pełnić rolę awaryjnego źródła wody, umożliwiając użytkownikowi korzystanie z własnej rezerwy wody.

Systemy przemysłowe: Choć pompa QB60 jest stosunkowo niewielka, może być również wykorzystywana w niektórych mniejszych przemysłowych systemach wymagających pompy o umiarkowanej wydajności.

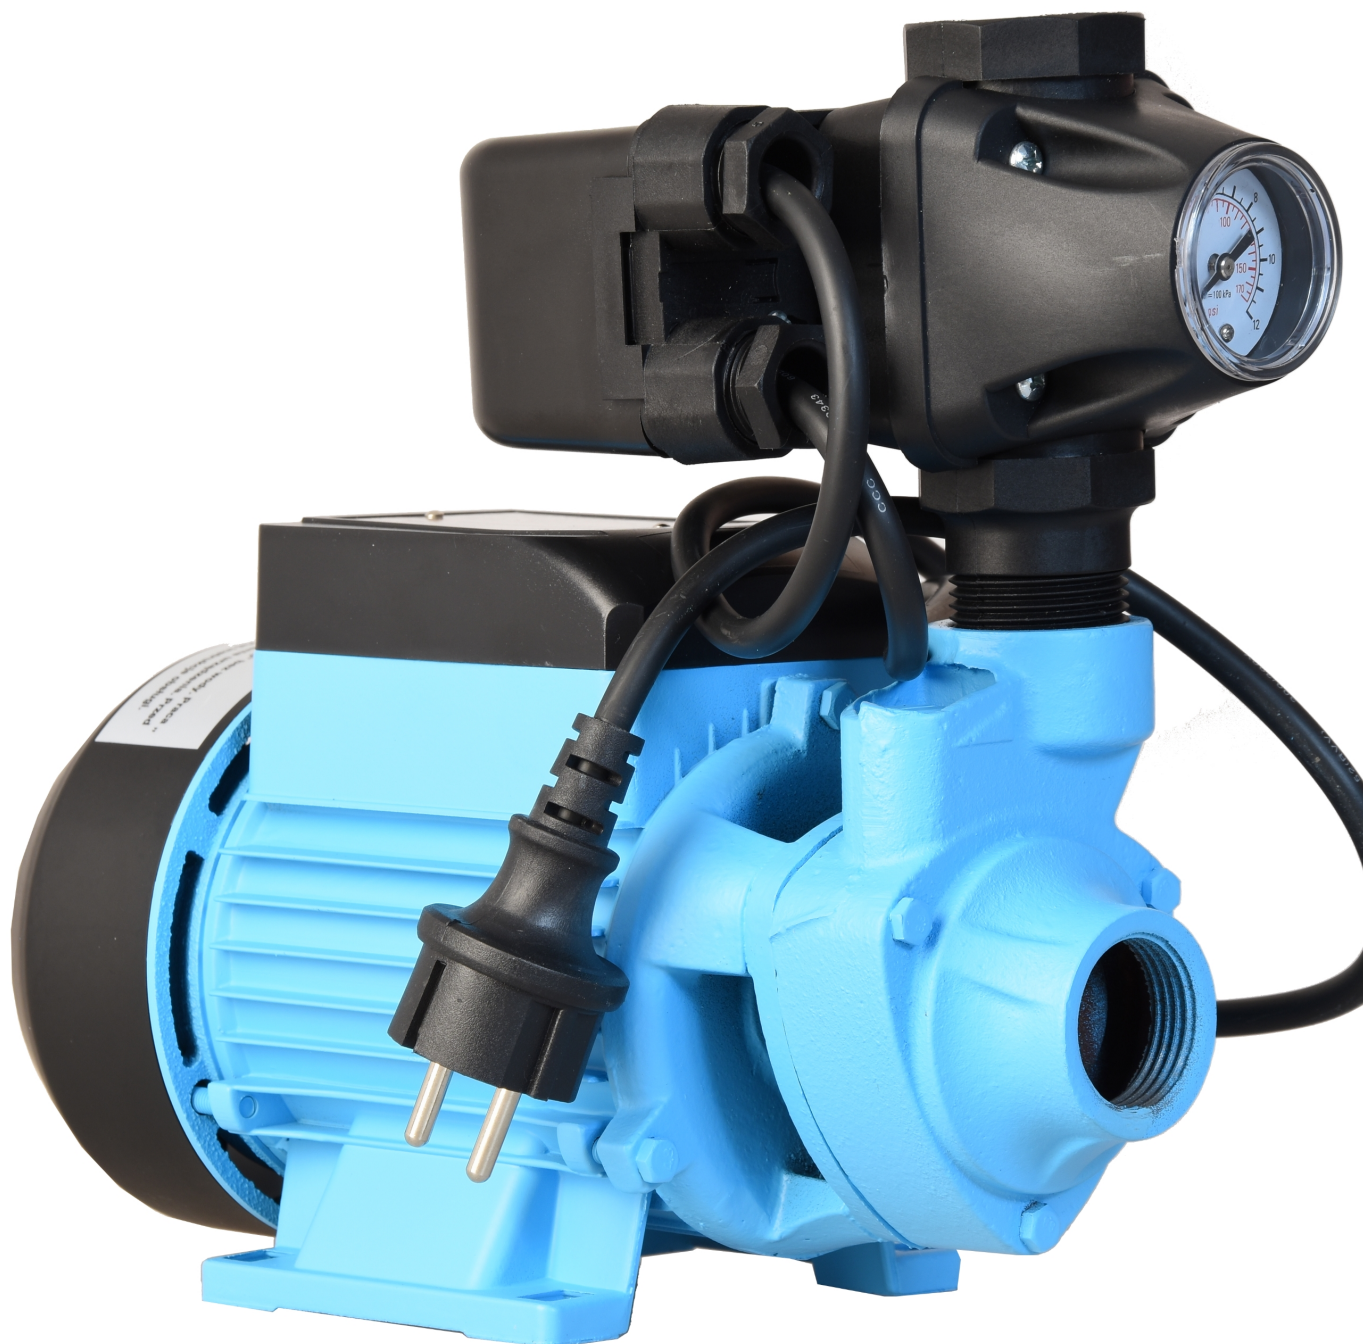

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

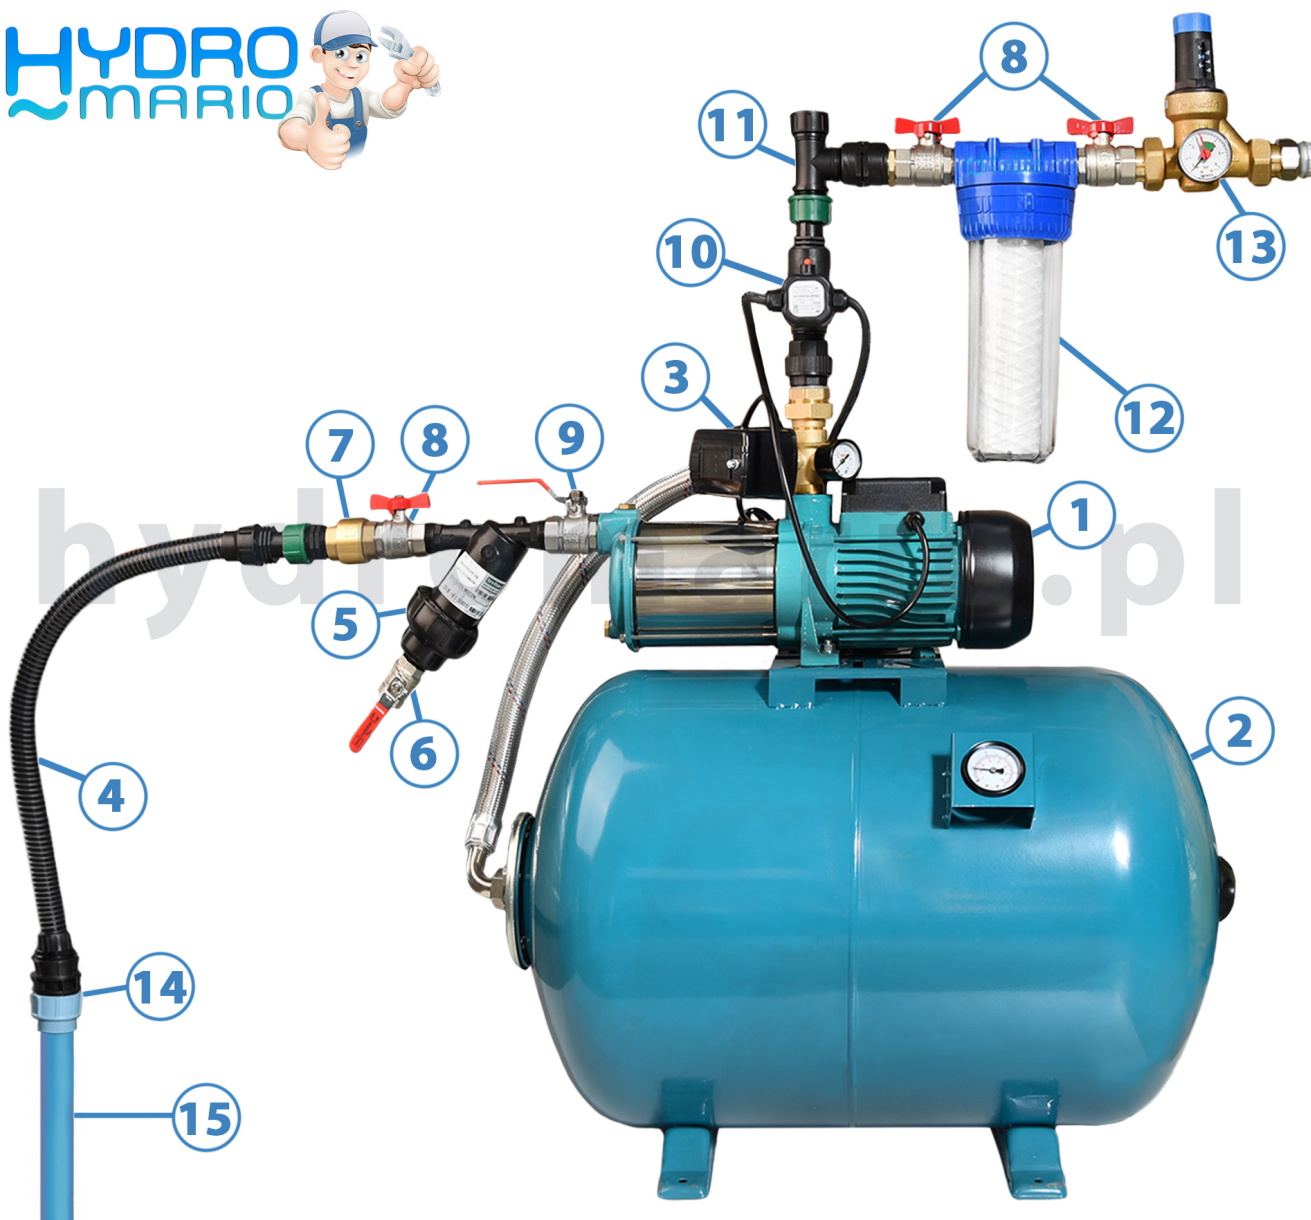

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)

Dane techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min):	35
Wydajność max (m3/h):	2,1
Ciśnienie max (Bar):	3,5
Wysokość podnoszenia (m):	35
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	370
Moc silnika (kW):	0,37
Zasilanie (V):	230
Polska marka	COVERA

Materiały

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR

Schemat podłączenia

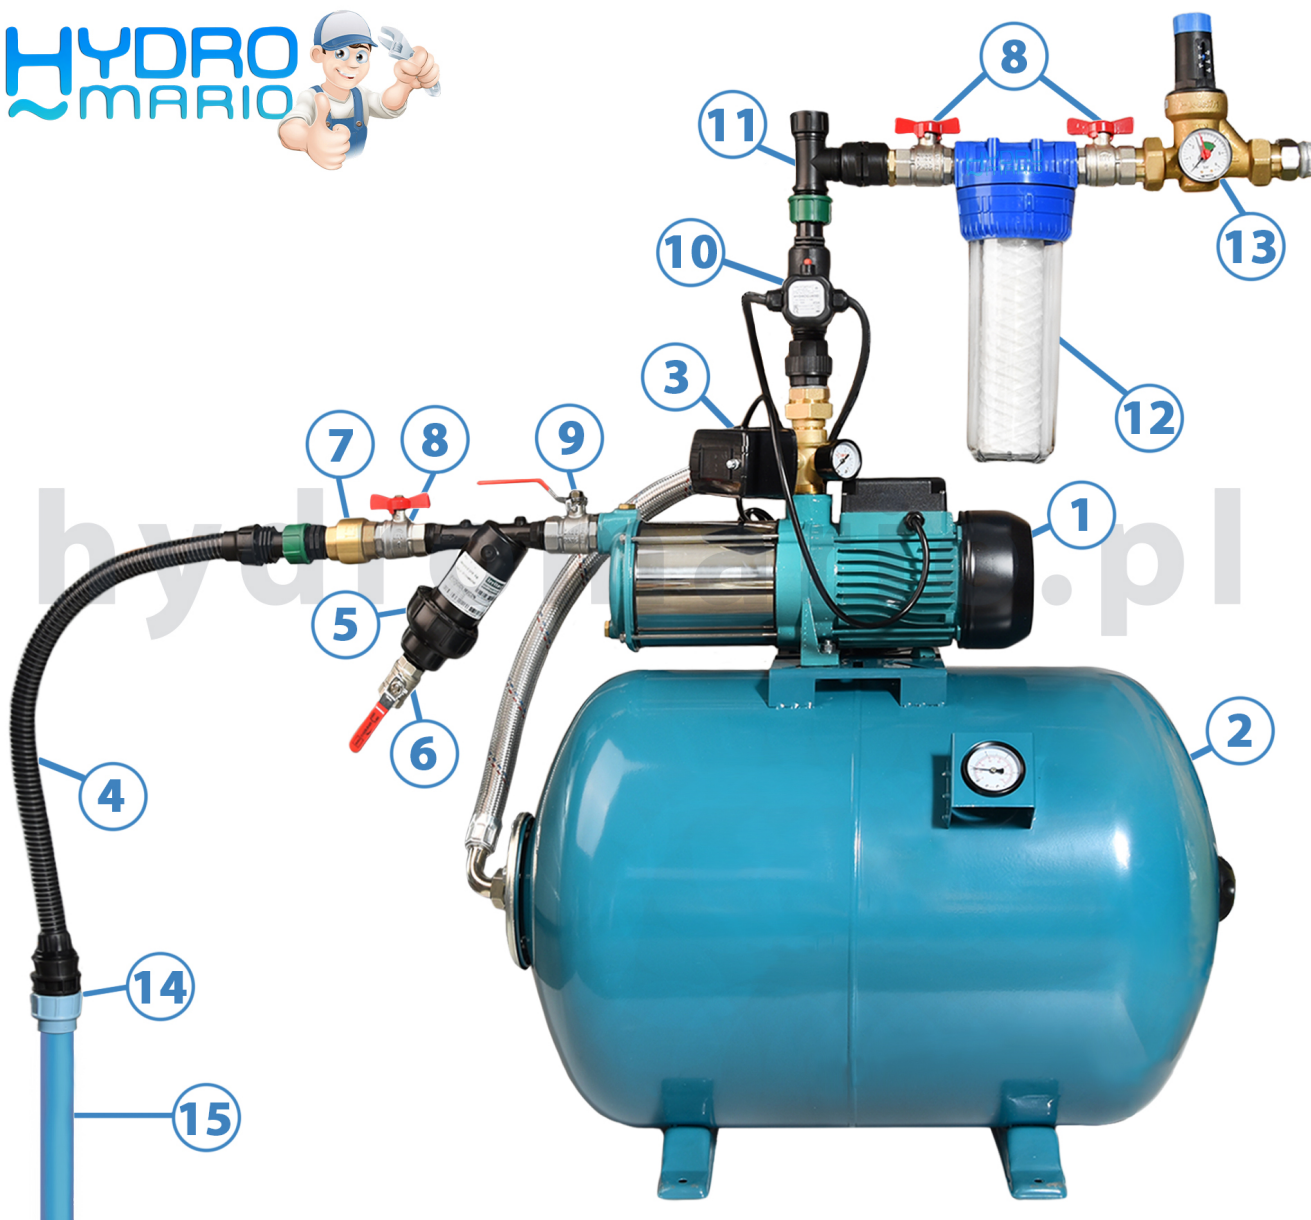

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)