

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-covera-wzp-250-p-2459.html>



Pompa hydroforowa COVERA WZP 250

Cena	186,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-00033
Kod producenta	BG-00033
Kod EAN	5905771561895
Producent	COVERA

Opis produktu




Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki COVERA WZP 250

- ☐ **Moc maksymalna:** 250 W
- ☐ **Wydajność:** do 35 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 3,5 bar

Pompa hydroforowa WZP 250 to zaawansowane technologicznie urządzenie do przetaczania wody ze zbiornika lub studni głębinowej do instalacji wodociągowej.

Mimo swoich **niewielkich rozmiarów**, pompa znajduje swoje zastosowanie przy zasilaniu domów jednorodzinnych, nawadnianiu ogrodu, doskonale sprawdzając się także w przypadku letniskowych bądź działkowych posesji.

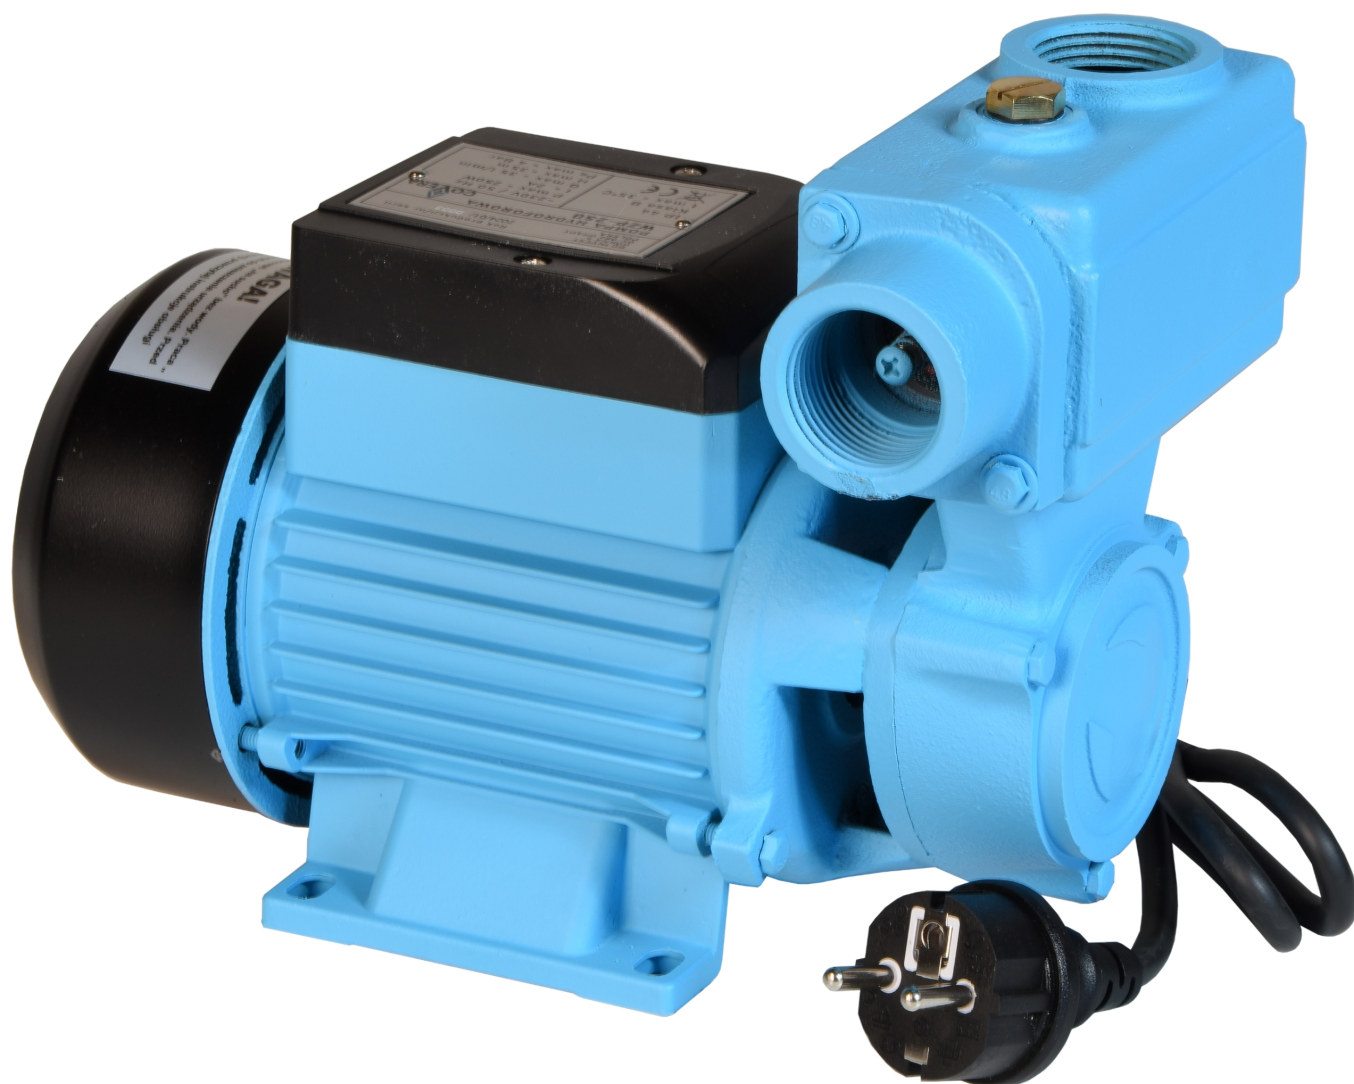

Opis pompy

Pompa jednostopniowa WZP 250 to solidnie wykonane urządzenie o **wysokiej jakości**, stworzone z myślą o efektywnym pompowaniu wody.

Korpus wykonany z żeliwa zapewnia **solidną konstrukcję**, a wirniki z mosiądzu gwarantują długotrwałą wydajność urządzenia.

Wirnik mosiężny stanowi niezawodny fundament pompy, gwarantując nie tylko trwałość, ale również efektywność i łatwość utrzymania urządzenia w doskonałej kondycji.

Wirnik wykonany z mosiądzu odznacza się nadzwyczajną **odpornością na korozję**. Ta cecha zabezpiecza pompę przed działaniem czynników atmosferycznych i substancji chemicznych, co przekłada się na wyjątkową trwałość i **długotrwałe użytkowanie**.

Pompa WZP 250 posiada przepustowość **35 litrów na minutę** oraz silnik elektryczny o **mocy 250 W**, co gwarantuje szybkie i efektywne podnoszenie wody z dużych głębokości, nawet **do 8 metrów**.

Dodatkowym atutem jest obecność wbudowanego **zaworu zwrotnego** w korpusie pompy, co sprawia, że cały proces jest jeszcze bardziej efektywny.



Parametry

Wydajność max (l/min):	35
Wydajność max (m3/h):	2,1
Ciśnienie max (Bar):	3,5

Wysokość podnoszenia (m):	35
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	250
Moc silnika (kW):	0,25
Zasilanie (V):	230
Polska marka	COVERA

Materiały

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR



Zastosowanie pompy

Pompa hydroforowa WZP 250 to **wszechstronne urządzenie**, które znajduje zastosowanie w różnych obszarach, zapewniając efektywne korzystanie z wody.

Zasilanie domów jednorodzinnych: Pompa jest idealna do zasilania domów jednorodzinnych, dostarczając wodę z głębokich studni lub innych źródeł do systemów wodociągowych w domu. Zapewnia ciągłe dostarczanie wody do kranów, pryszniców, wanien i innych punktów zużycia wody w domu.


Zasilanie domków letniskowych: Dla domków letniskowych, gdzie dostęp do miejskich sieci wodociągowych może być ograniczony, pompa stanowi niezależne źródło wody.

Nawadnianie ogrodów i działek: Pompa jest doskonałym narzędziem do nawadniania ogrodów, trawników oraz działek. Zapewnia stałe dostarczanie wody do roślin.

Mycie auta: W przypadku mycia pojazdów, pompa generuje wystarczające ciśnienie, aby efektywnie spłukać brud i pozostałości z powierzchni samochodu. Dzięki temu można skorzystać z wydajnego mycia pojazdu przy użyciu węża ogrodowego.

Systemy hydroforowe: Pompa jest doskonałym elementem systemów hydroforowych, utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej domu, co przyczynia się do stabilnego dostarczania wody do różnych punktów użytkowania.

Prace konserwatorskie i przenośne systemy: Może być wykorzystywana do prowadzenia prac konserwatorskich, podnoszenia poziomu wód w stawach czy oczkach wodnych.

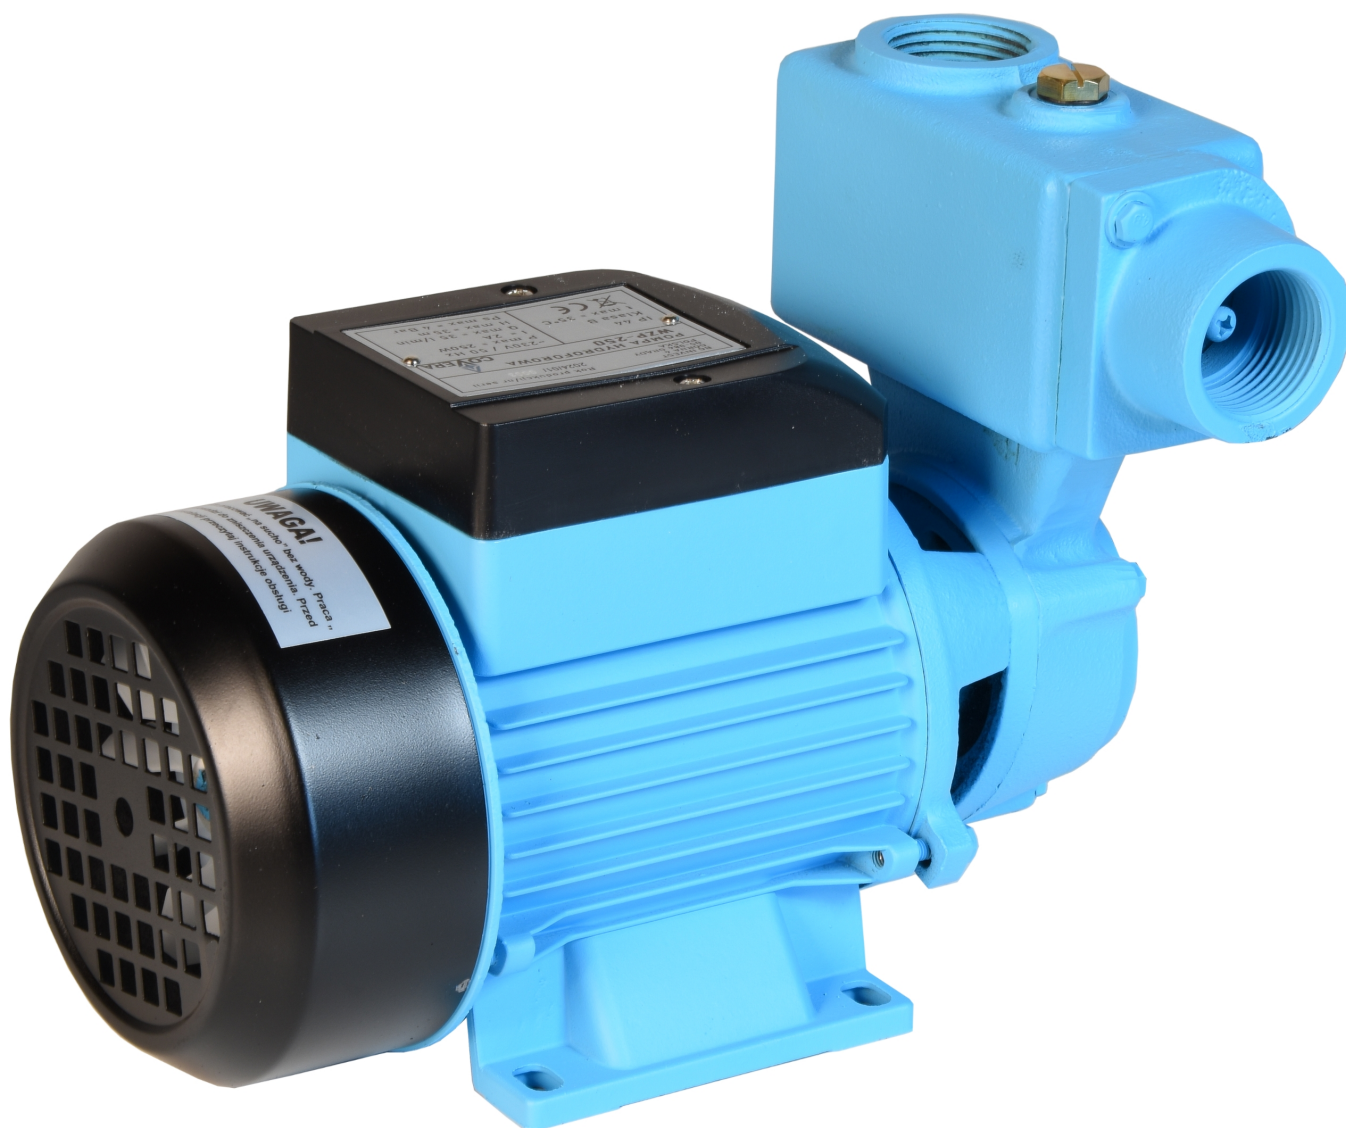

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)

-
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE

Dane techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min):	35
Wydajność max (m3/h):	2,1
Ciśnienie max (Bar):	3,5
Wysokość podnoszenia (m):	35
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	250
Moc silnika (kW):	0,25
Zasilanie (V):	230
Polska marka	COVERA

Materiały

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR

Schemat podłączenia

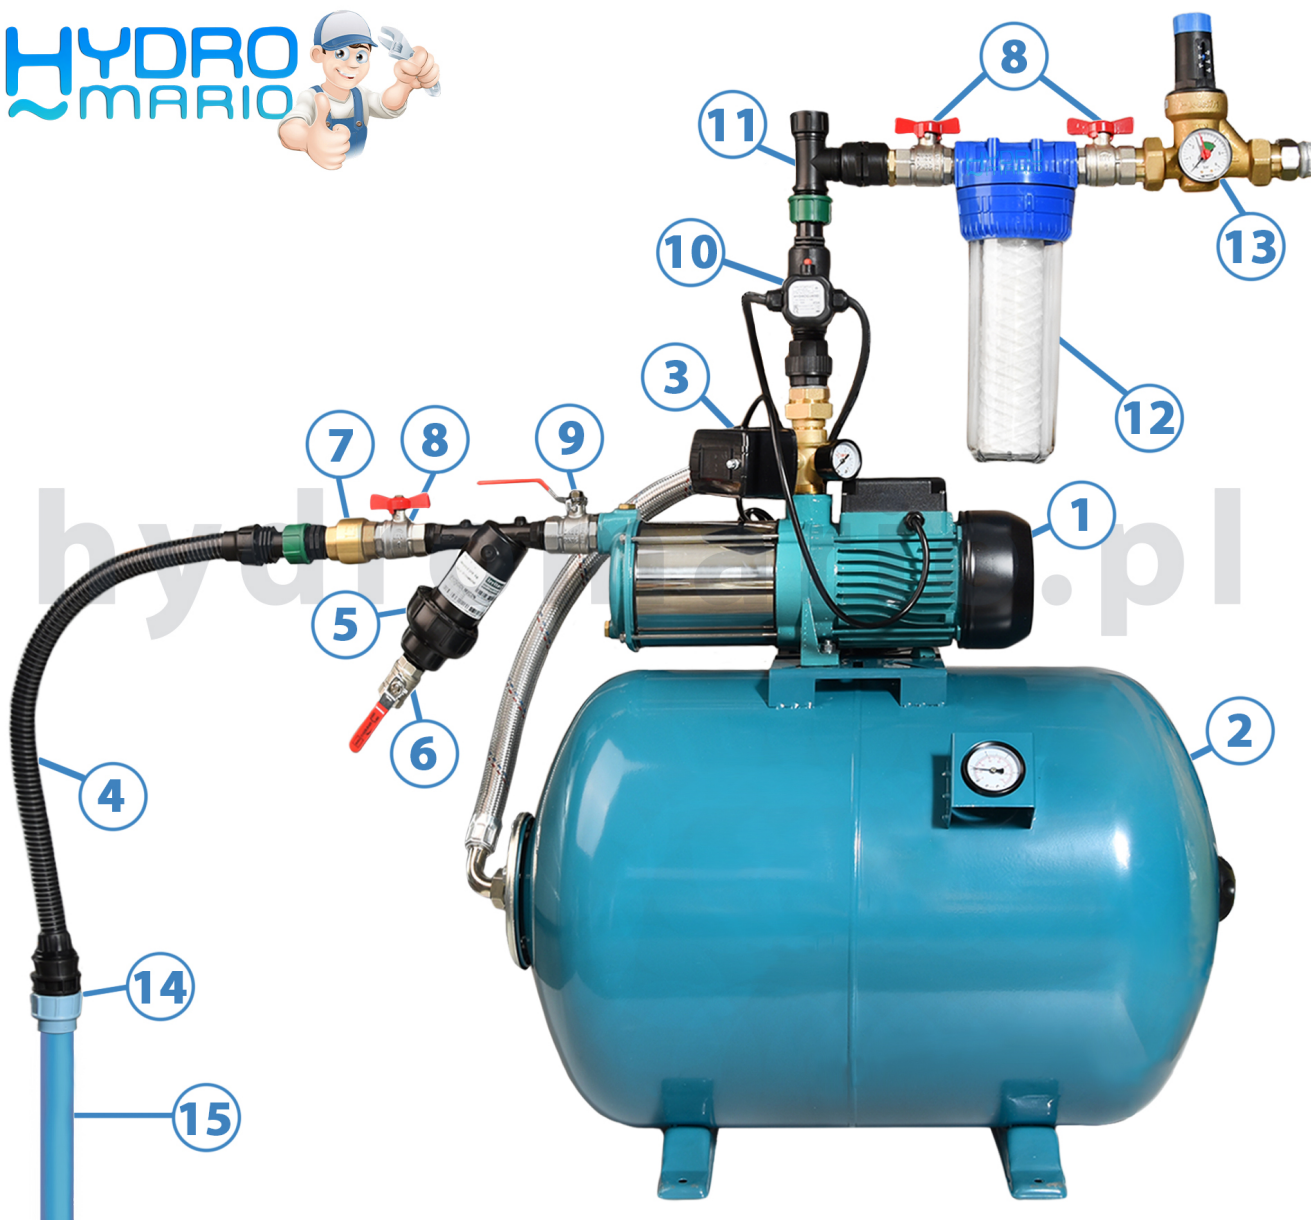

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)