

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-hydroforowa-covera-wzp-750-z-osprzetem-p-2423.html>



Pompa hydroforowa COVERA WZP 750 z osprzętem

Cena	341,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K0004-O
Kod producenta	BG-K0004-O
Kod EAN	5905771561642
Producent	COVERA

Opis produktu




Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki COVERA WZP 750 z osprzętem

- ☐ **Moc maksymalna:** 750 W
- ☐ **Wydajność:** do 50 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 5 bar

Pompa hydroforowa WZP 750 z osprzętem to wysokiej jakości urządzenie o niewielkich rozmiarach dedykowane do zasilania domów jednorodzinnych, domków letniskowych czy ogródków działkowych.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa hydroforowa
- osprzęt: wyjście tłoczne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- pełne okablowanie

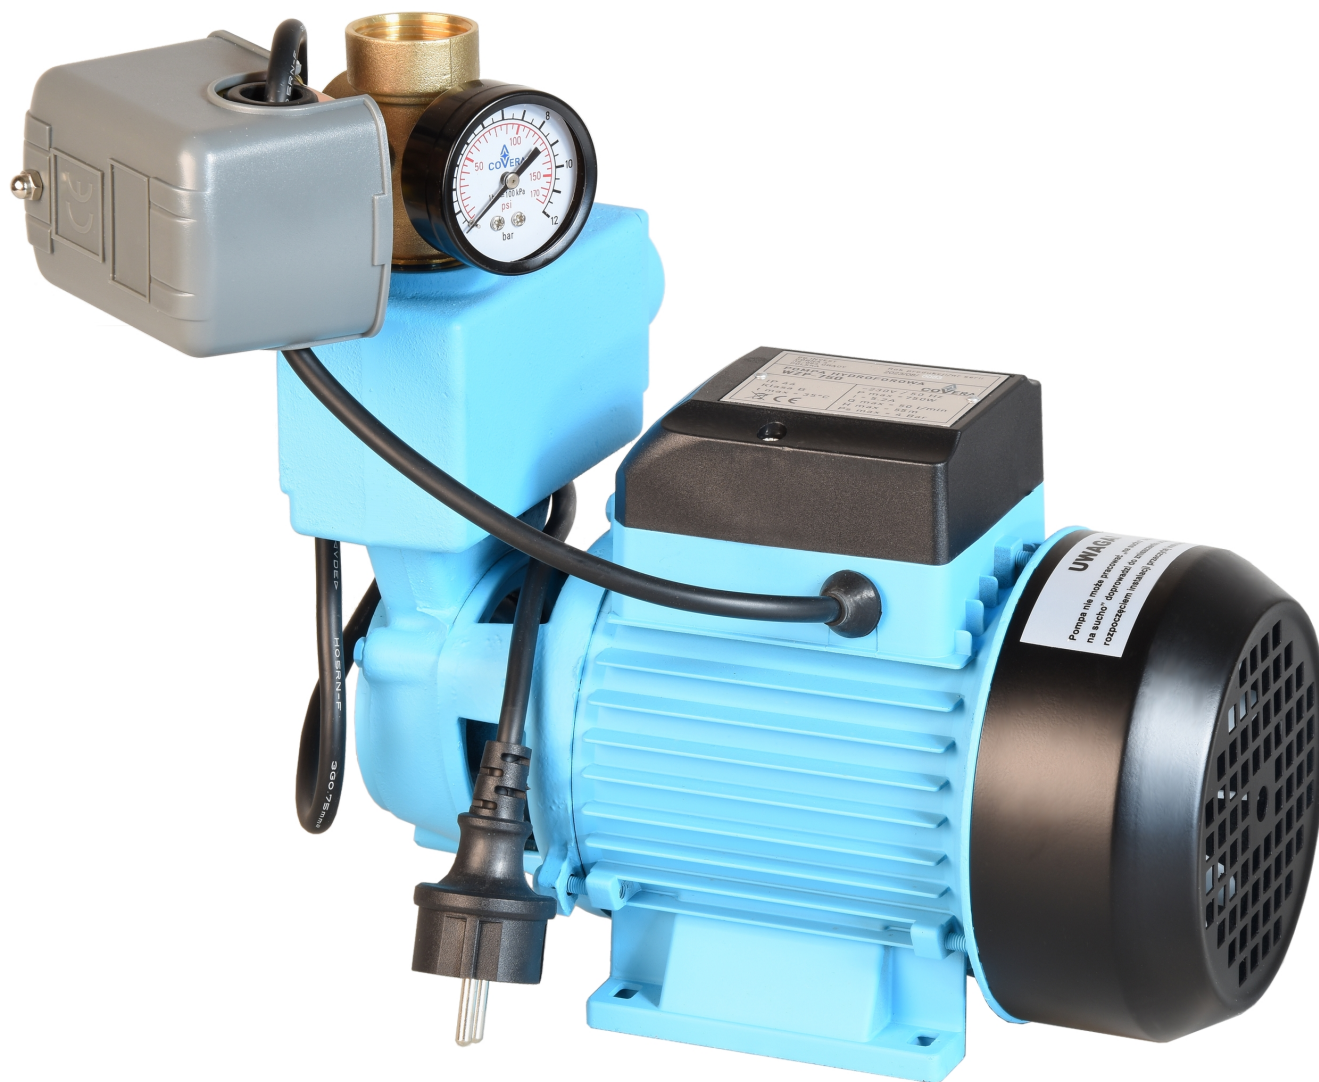

Działanie pompy z osprzętem

Pompa jednostopniowa WZP 750 to solidnie wykonane urządzenie o **wysokiej jakości**, stworzone z myślą o efektywnym pompowaniu wody.

Korpus wykonany z żeliwa zapewnia **solidną konstrukcję**, a wirniki z mosiądzu gwarantują **długotrwałą żywotność** urządzenia.

Jej **mosiężny wirnik** nie tylko zabezpiecza przed korozją, ale także zapewnia efektywne i niezawodne pompowanie wody.

Dodatkowo, **łatwość konserwacji** sprawia, że użytkownicy mogą szybko i skutecznie utrzymywać urządzenie w doskonałej kondycji, minimalizując ewentualne przestoje.


Pompa WZP 750 posiada przepustowość **50 litrów na minutę** oraz silnik elektryczny o **mocy 750 W**, co gwarantuje szybkie i efektywne podnoszenie wody z dużych głębokości, nawet **do 8 metrów**.

Dodatkowym atutem jest obecność wbudowanego **zaworu zwrotnego** w korpusie pompy, co sprawia, że cały proces jest jeszcze bardziej efektywny.

Do pompy dodano **osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia.

Wyłącznik ciśnieniowy automatycznie wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie ustaloną wartość. **Manometr** służy do monitorowania aktualnego ciśnienia w systemie. **Wyjście tłoczne** pełni funkcję połączenia pomiędzy osprzętem hydroforowym, pompą a zbiornikiem.

Pompa wraz z osprzętem jest przeznaczona **do instalacji ze zbiornikiem**.

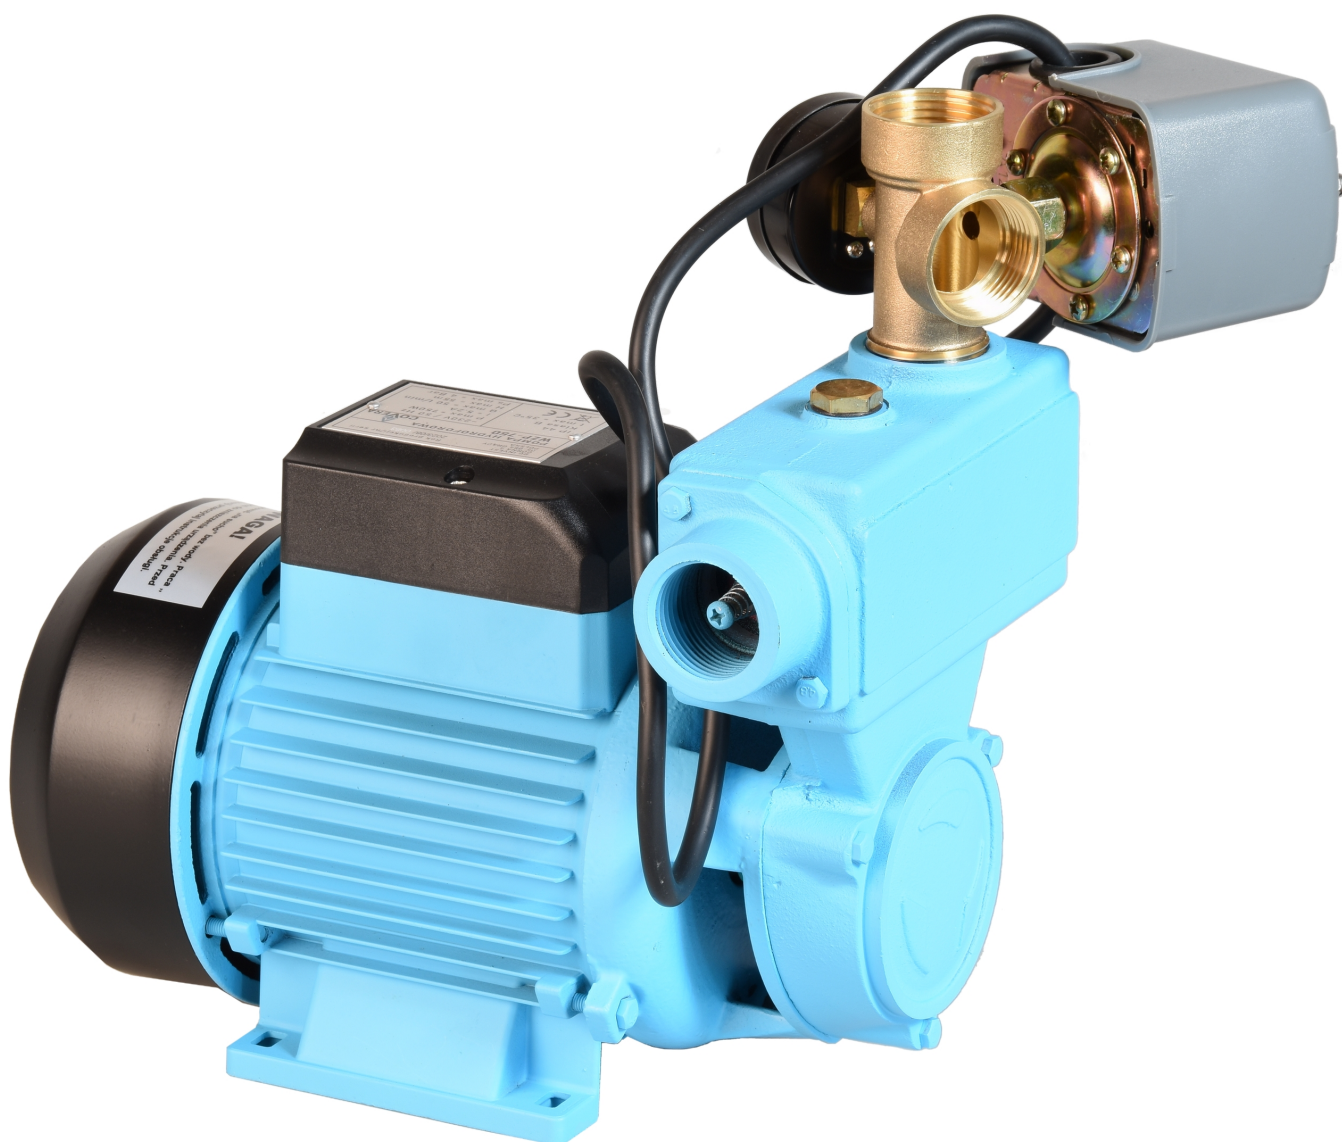


Parametry

Wydajność max (l/min):	50
Wydajność max (m3/h):	3
Ciśnienie max (Bar):	5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	750
Moc silnika (kW):	0,75
Zasilanie (V):	230
Polska marka	COVERA

Materialy

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR

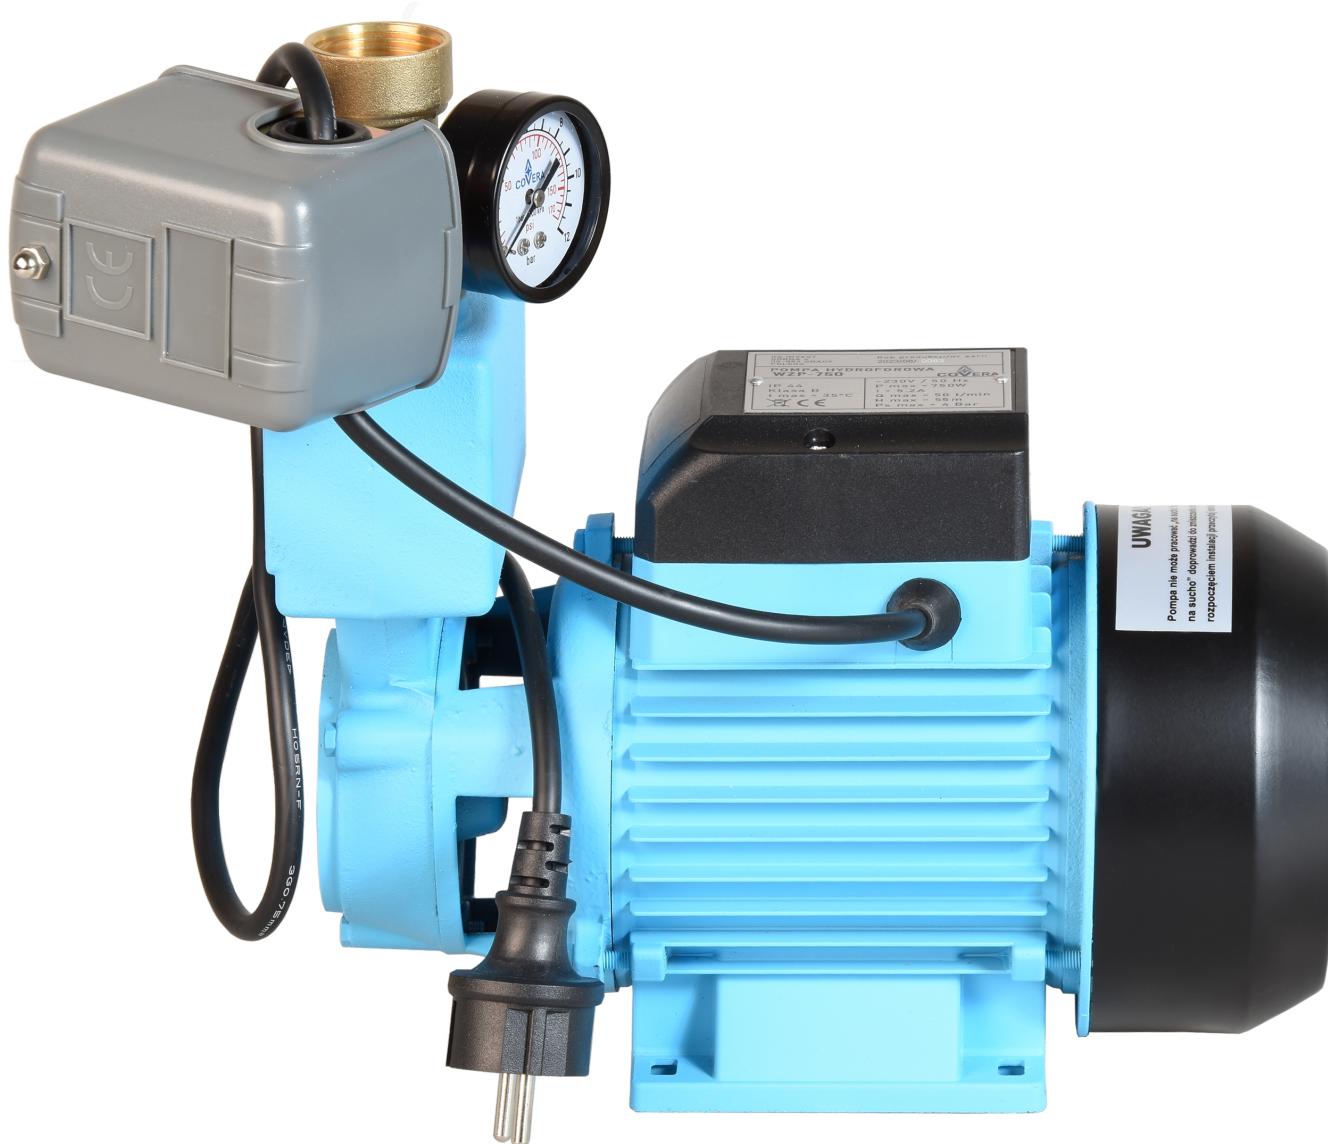

Cechy pompy

Pierwszą z kluczowych cech pompy WZP 750 jest jej **wysoka wydajność** jak na tak małe gabaryty. Pompa potrafi przetłoczyć do 50 litrów wody na minutę, co czyni ją skutecznym narzędziem w dostarczaniu wody do różnych miejsc.

Odporność na wysokie temperatury to kolejna istotna cecha pompy. Mosiądz jako dobry przewodnik ciepła sprawia, że pompa jest odporna na wysokie temperatury, co pozwala na efektywną pracę nawet przy większych obciążeniach.

Cicha praca urządzenia sprawdza się zwłaszcza w miejscach, gdzie hałas może być uciążliwy np. w pobliżu domów mieszkalnych. Przekłada się to na podniesienie ogólnego komfortu użytkowania.

Trwała konstrukcja i odporność na uszkodzenia mechaniczne to cechy, które podkreślają niezawodność i długą żywotność pompy. Wysokiej jakości materiały użyte do jej produkcji sprawiają, że jest ona gotowa sprostać wyzwaniom intensywnego użytkowania.

Dzięki **odporności na korozję** pompa nadaje się do różnych zastosowań, zarówno w gospodarstwach domowych, letniskach, jak i w miejscach wymagających przetwarzania większych ilości wody.

Pompa jest stosunkowo **łatwa w konserwacji i naprawie**. Mosiądz jest materiałem łatwym do obróbki, co oznacza, że uszkodzony wirnik można **łatwo wymienić lub naprawić** bez konieczności wymiany całej pompy.



Zastosowanie pompy

Pompa hydroforowa WZP 750 to **wszechstronne urządzenie**, które znajduje zastosowanie w różnych obszarach, zapewniając efektywne korzystanie z wody.

Zasilanie domów jednorodzinnych: Pompa jest idealna do zasilania domów jednorodzinnych, dostarczając wodę z głębokich studni lub innych źródeł do systemów wodociągowych w domu. Zapewnia ciągłe dostarczanie wody do kranów, pryszniców, wanien i innych punktów zużycia wody w domu.


Zasilanie domków letniskowych: Dla domków letniskowych, gdzie dostęp do miejskich sieci wodociągowych może być ograniczony, pompa stanowi niezależne źródło wody.

Nawadnianie ogrodów i działek: Pompa jest doskonałym narzędziem do nawadniania ogrodów, trawników oraz działek. Zapewnia stałe dostarczanie wody do roślin.


Mycie auta: W przypadku mycia pojazdów, pompa generuje wystarczające ciśnienie, aby efektywnie służyć brud i pozostałości z powierzchni samochodu. Dzięki temu można skorzystać z wydajnego mycia pojazdu przy użyciu węża ogrodowego.

Systemy hydroforowe: Pompa jest doskonałym elementem systemów hydroforowych, utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej domu, co przyczynia się do stabilnego dostarczania wody do różnych punktów użytkowania.

Prace konserwatorskie i przenośne systemy: Może być wykorzystywana do prowadzenia prac konserwatorskich, podnoszenia poziomu wód w stawach czy oczkach wodnych.

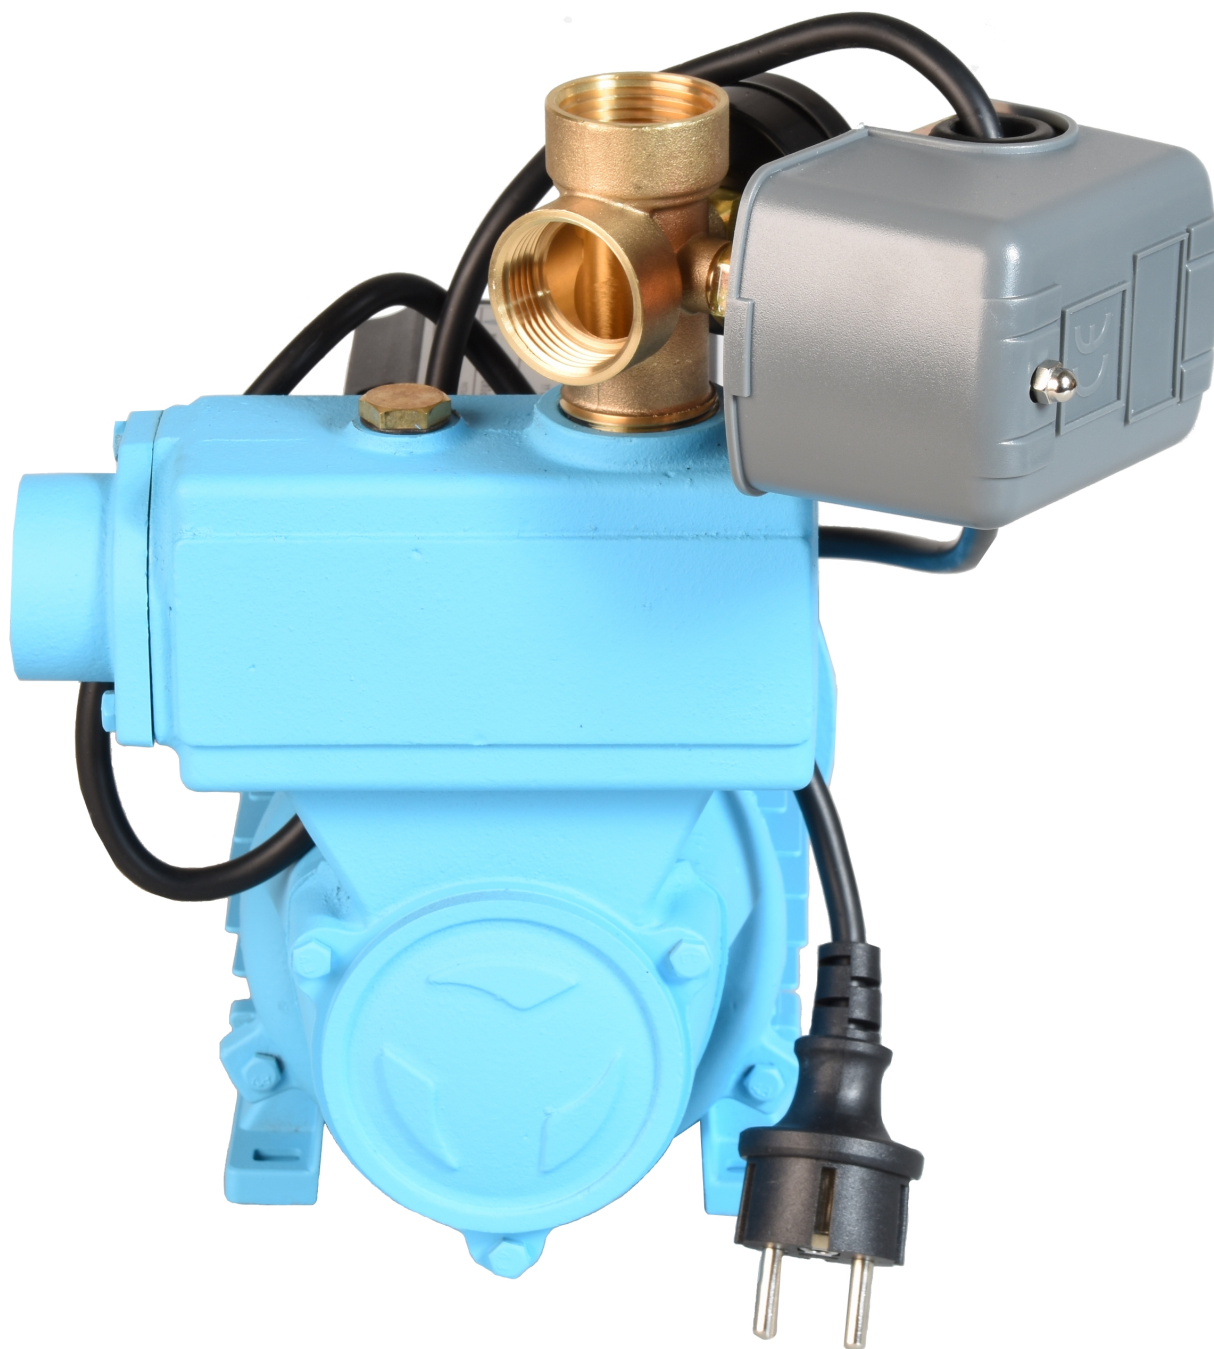

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

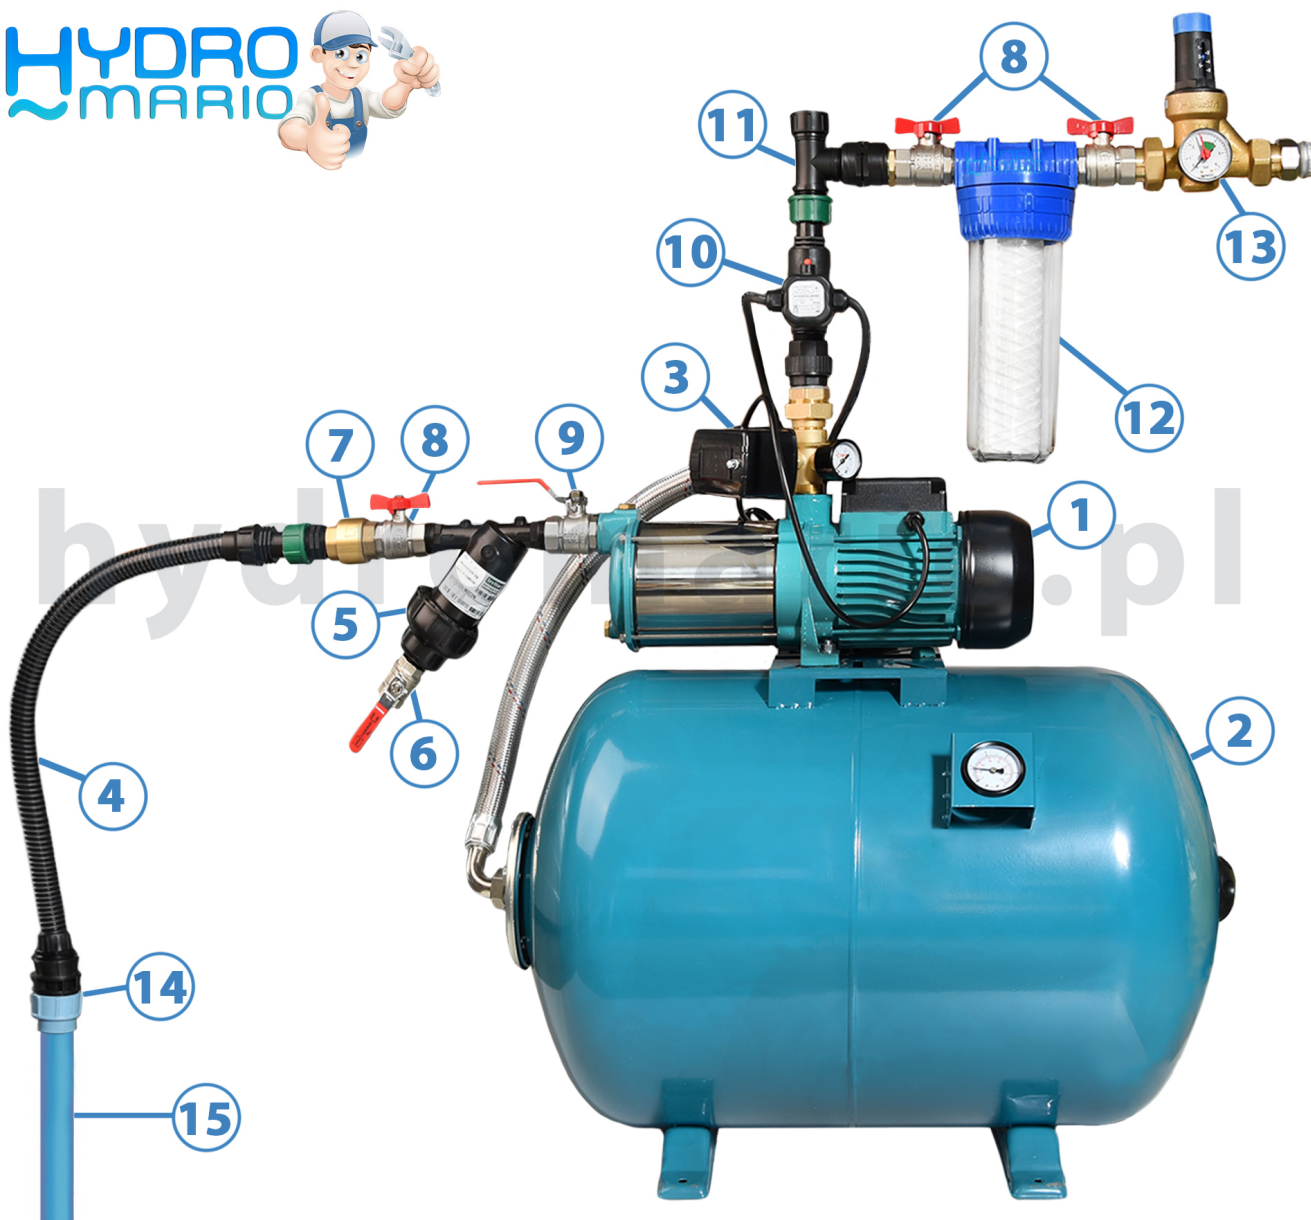

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)

Dane techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min):	50
Wydajność max (m3/h):	3
Ciśnienie max (Bar):	5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	750
Moc silnika (kW):	0,75
Zasilanie (V):	230
Polska marka	COVERA

Materiały

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR

Schemat podłączenia

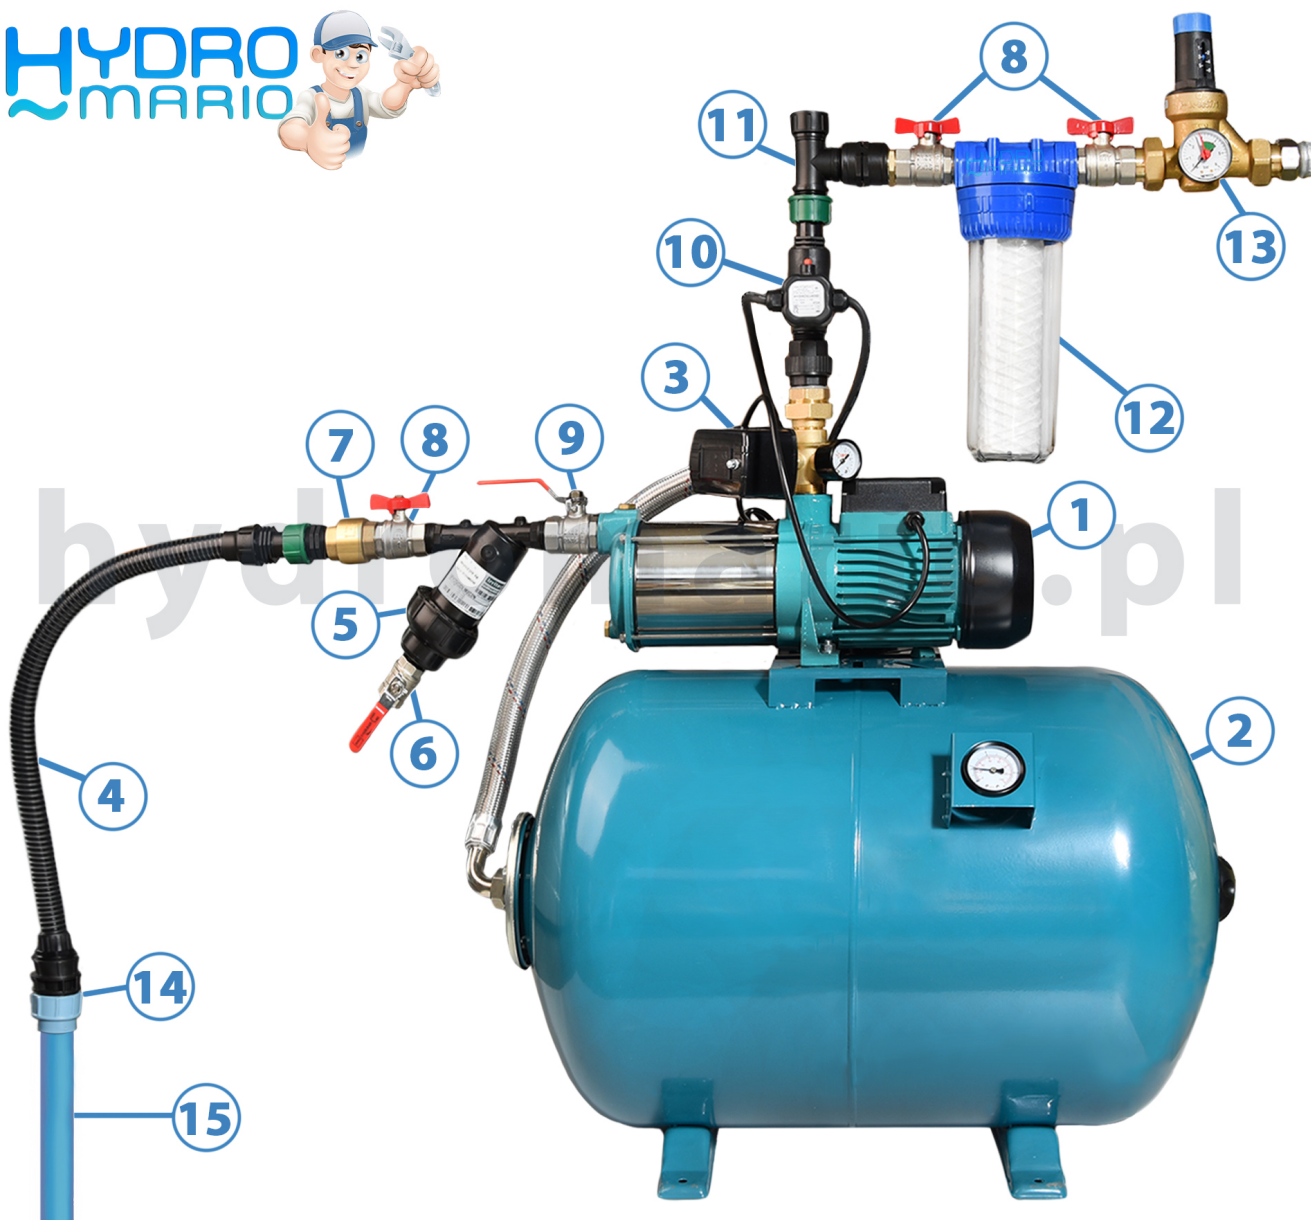

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)