

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-garden-green-1000-p-2094.html>



Pompa hydroforowa GARDEN / GREEN 1000

Cena	299,00 zł
Cena poprzednia	328,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-GREEN
Kod EAN	5903137511034
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	1000W
Maksymalna wysokość zasysania	7 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	45 m

Opis produktu

GARDEN / GREEN 1000 IBO

Pompa hydroforowa

GARDEN / GREEN 1000 to pompa hydroforowa stworzona z myślą o pracach ogrodowych. Zapewnia komfort użytkowania podczas podlewania czy mycia auta. Dzięki dużej mocy sprawdzi się też w innych zadaniach polegających na tłoczeniu czystej, zimnej wody, np. w systemach nawadniania czy domkach letniskowych.

Pompa może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa ogrodowa

Pompa GARDEN / GREEN jest **lżejsza** od pomp wykonanych w większości z żeliwa. Wyróżnia ją również **rączka** (integralna z korpusem) oraz specjalny **przycisk startu**. Dzięki takim rozwiązaniom jej użytkowanie i przenoszenie jest łatwiejsze.

Urządzenie wytwarza wysokie ciśnienie (do **4,5 Bar**) i podaje nawet **60 litrów wody na minutę**. Może z powodzeniem zasilać systemy nawadniania i pojedyncze zraszacze. Zasysa wodę z głębokości nawet 7 m. Do podłączenia służą króćce **1 cal**.

Pompa posiada przewód z wtyczką.



POMPA GARDEN GREEN

- > wydajna pompa ssąca <
- > doskonała na działkę i do ogrodu <
 - > lekka konstrukcja <
- > wygodna rączka do przenoszenia <
 - > zasysanie z 7 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne



Rodzaj: **ogrodowa, samosąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **GARDEN / GREEN 1000**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **3,8A**

Moc: **1000W**

Max. wydajność: **60 l/min**

Max. wysokość podnoszenia:	45 m
Max. ciśnienie	ok. 4,5 Bar

Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	technopolimer / stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	aluminium
Międzyściana:	polipropylen
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP


Wymiary (dł. x wys. x sz.): **39 x 27 x 19 cm**

Waga: **10 kg**

Średnica przyłącza: **1" GW x 1"GW**

Wbudowane zabezpieczenie termiczne: **TAK**

Gwarancja: **2 lata**

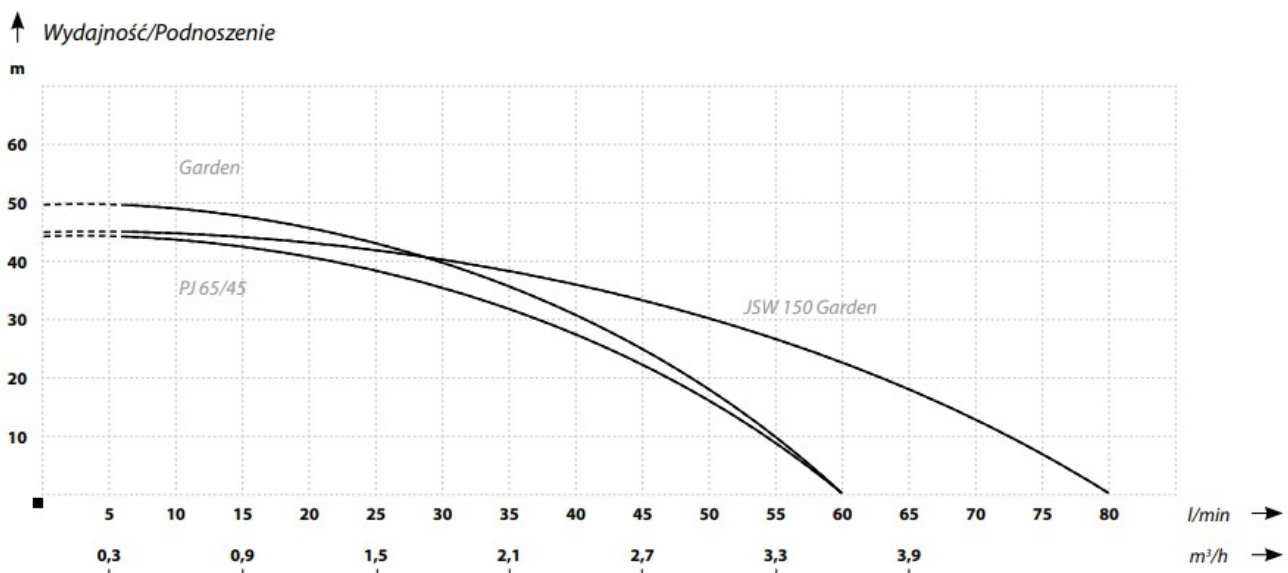


PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł./wys./szer (cm)	Waga (kg)
PJ 65/45	45	60	1100	230	8	3,6	1x1	39/25/18	9,5
Garden	50	60	1100	230	8	3,8	1x1	39/27/19	10
JSW 150 Garden	46	80	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	9,5

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

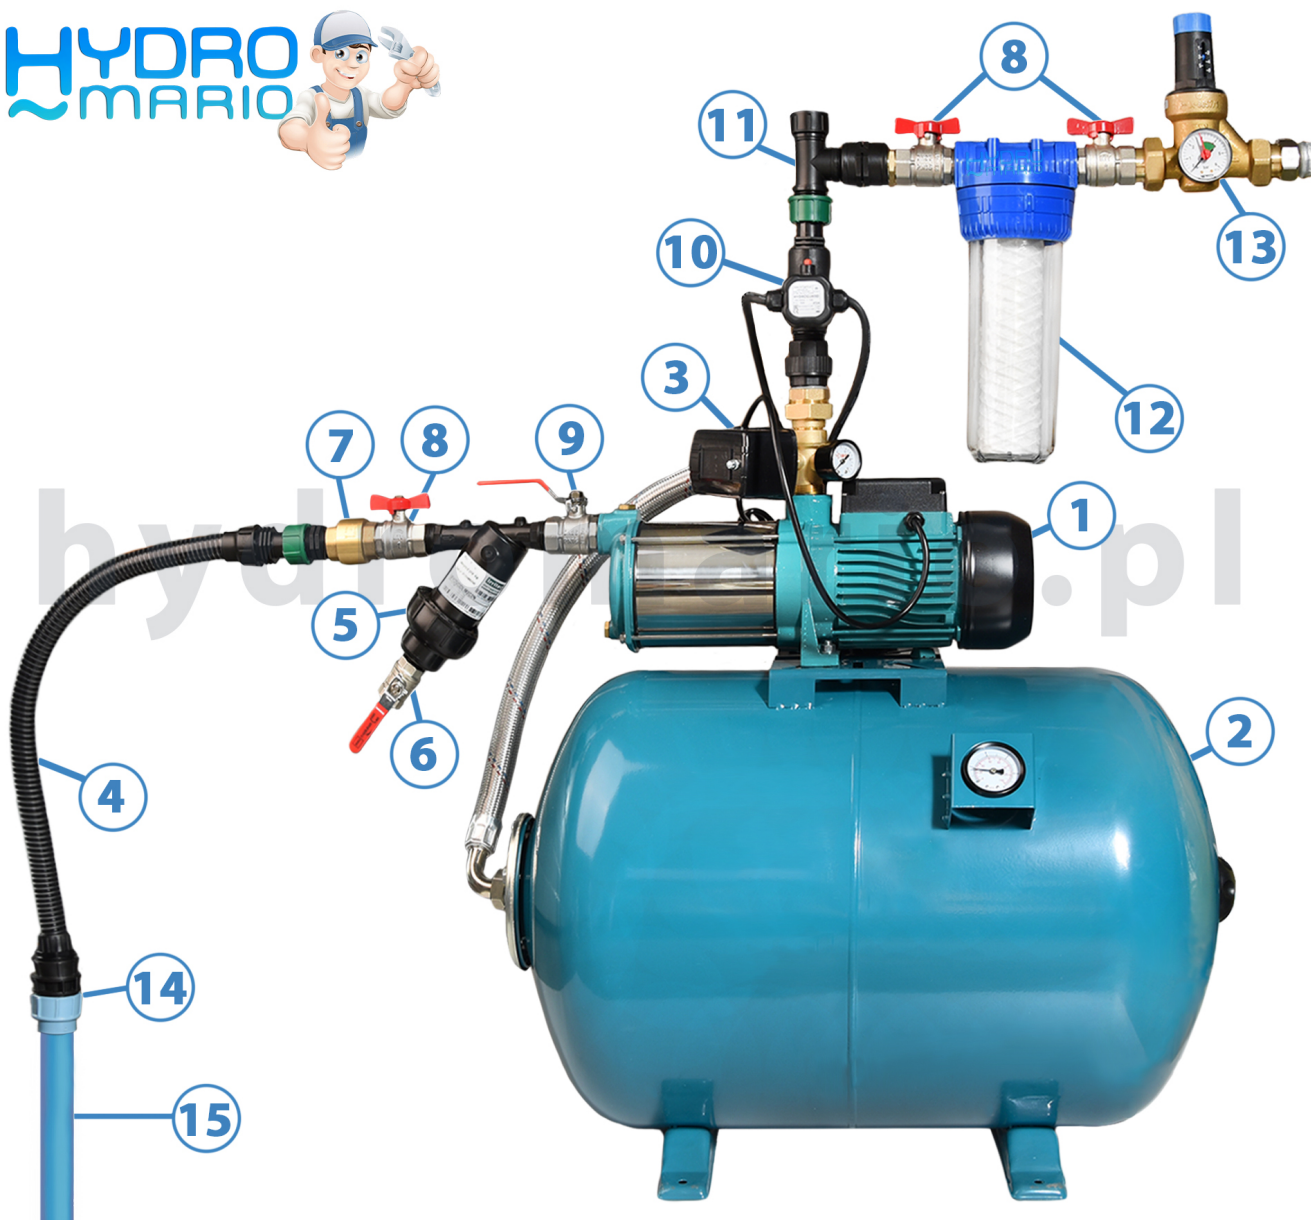

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE