Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-handy-3000-hydrofor-50-l-maly-osprzet-p-2526.html



Pompa Hydroforowa HANDY 3000 - Hydrofor 50 l mały osprzęt

Cena	**455,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00043-50M**
Kod producenta	**BG-K00043-50M**
Kod EAN	**5907090020138**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa Hydroforowa HANDY 3000 - Hydrofor 50l mały osprzęt

 Moc maksymalna: 550W
 Wydajność: do 50 l/min
 Ciśnienie max: do 4 bar

Zestaw hydroforowy HANDY 3000 (50L) – wydajność do 50 l/min, wysokość podnoszenia 40 m; idealny do zasilania domów, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych i systemów nawadniania ogrodów.

Najważniejsze zalety – pojemny zbiornik 50 l utrzymujący stałe ciśnienie, wysoka wydajność pompy, odporność na korozję, energooszczędność oraz łatwy montaż i obsługa.

W skład zestawu wchodzą

- Pompa hydroforowa HANDY 3000-
- Osprzęt: włącznik ciśnieniowy, manometr
- Kabel zasilający z wtyczką
- Zbiornik hydroforowy 50L
- Wąż antywibracyjny z uszczelką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie



Działanie pompy:

Wszechstronne zastosowanie – Pompa hydroforowa HANDY 3000 idealnie sprawdza się przy codziennym zasilaniu w wodę domów, ogrodów, domków letniskowych oraz działek rekreacyjnych.
Efektywne tłoczenie wody – Dzięki zastosowaniu tuby venturiego umożliwia tłoczenie czystej, chłodnej wody z głębokości do 8 m, a także podnoszenie ciśnienia w już istniejących instalacjach wodociągowych.
Kompaktowa i mobilna konstrukcja – Niewielkie wymiary, wbudowany włącznik oraz wygodna rączka zapewniają łatwe przenoszenie i montaż w dowolnym miejscu. Zastosowane zabezpieczenie termiczne chroni silnik przed przegrzaniem, wydłużając żywotność urządzenia.
Trwałość i odporność – Solidna konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną pracę pompy, nawet w intensywnych warunkach użytkowania.
Wysoka wydajność – Moc 550 W pozwala na uzyskanie przepływu do 3000 l/h, a wysokość podnoszenia wody sięga 40 m, co czyni pompę niezawodnym elementem każdego systemu wodnego.



Zbiornik Hydroforowy 50l

Solidna i trwała konstrukcja – Poziomy zbiornik hydroforowy o pojemności 50 l został wykonany z wytrzymałej stali węglowej, pokrytej warstwą lakieru antykorozyjnego. Takie zabezpieczenie skutecznie chroni przed rdzą i uszkodzeniami, co znacząco wydłuża okres jego eksploatacji, nawet w wymagających warunkach.
Membrana EPDM dla ochrony i higieny – Wewnątrz zbiornika znajduje się gumowa przepona z wysokiej jakości materiału EPDM, która pełni funkcję membrany oddzielającej powietrze od wody. Brak bezpośredniego kontaktu wody z metalowymi ściankami minimalizuje ryzyko korozji oraz spowalnia zużycie zbiornika, zapewniając jednocześnie czystość i bezpieczeństwo wody.
Stabilny montaż i wygoda użytkowania – Konstrukcja wyposażona jest w solidne nóżki umożliwiające bezpieczne ustawienie zbiornika na podłożu lub zamocowanie go na ścianie. Opcjonalne gumowe podkładki dodatkowo redukują drgania i hałas podczas pracy systemu.
Niezawodna zasada działania – Zbiornik funkcjonuje w oparciu o kompresję powietrza: w trakcie napełniania wodą ciśnienie wewnątrz rośnie, a sprężone powietrze umożliwia równomierny i stały dopływ wody do instalacji, gwarantując

płynność pracy całego systemu.



Parametry

Wydajność max (l/min)	**50**
Wydajność max (m3/h)	**3**
Wysokość podnoszenia (m)	**40**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Zbiornik przeponowy	**50L**
Rodzaj zbiornika	**przeponowy**
Orientacja zbiornika	**pozioma**

Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**technopolimer/stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**noryl**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**
Dyfuzor/kierownica	**noryl**
Konsola	**polipropylen/aluminium**
Obudowa silnika	**aluminium**
Międzyściana	**polipropylen/aluminium**



Cechy pompy

Zdolność pobierania wody – Pompa jest w stanie pobierać wodę z głębokości nawet do 8 metrów, co pozwala na efektywne korzystanie z różnych źródeł wodnych.

Kompaktowy design i wbudowana rączka – Urządzenie posiada niewielkie rozmiary oraz praktyczną rączkę, dzięki czemu łatwo ją przenosić i montować w miejscach o ograniczonej przestrzeni.


Włącznik/wyłącznik w obudowie pompy – Zintegrowany włącznik umożliwia szybkie i wygodne uruchamianie oraz wyłączanie pompy bez konieczności odłączania zasilania.

B**ezpieczeństwo termiczne** – Pompa wyposażona jest w specjalne zabezpieczenie termiczne umieszczone w uzwojeniu silnika, które chroni ją przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

Współpraca z różnymi pojemnościami zbiorników – Urządzenie współpracuje skutecznie z różnymi zbiornikami hydroforowymi o pojemnościach od 24 do 150 litrów, co zwiększa uniwersalność zastosowań pompy.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

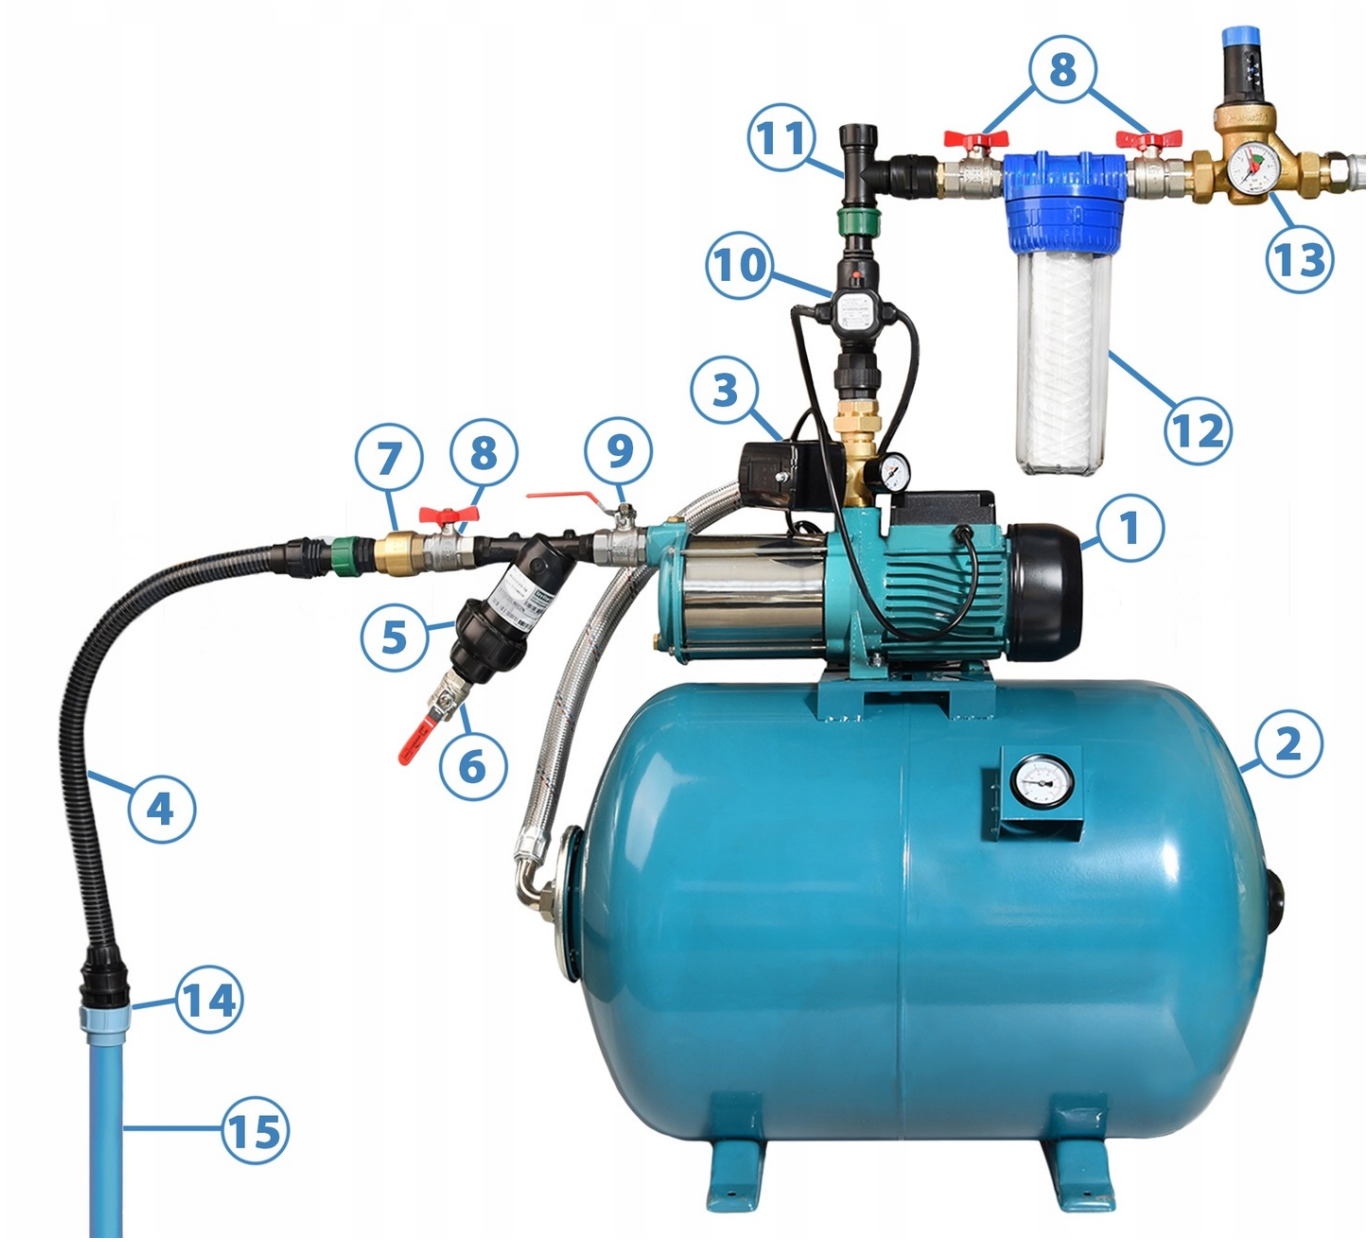

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	**50**
Wydajność max (m3/h)	**3**
Wysokość podnoszenia (m)	**40**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Zbiornik przeponowy	**50L**
Rodzaj zbiornika	**przeponowy**
Orientacja zbiornika	**pozioma**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**technopolimer/stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**noryl**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**
Dyfuzor/kierownica	**noryl**
Konsola	**polipropylen/aluminium**
Obudowa silnika	**aluminium**
Międzyściana	**polipropylen/aluminium**

Schemat Podłączenia

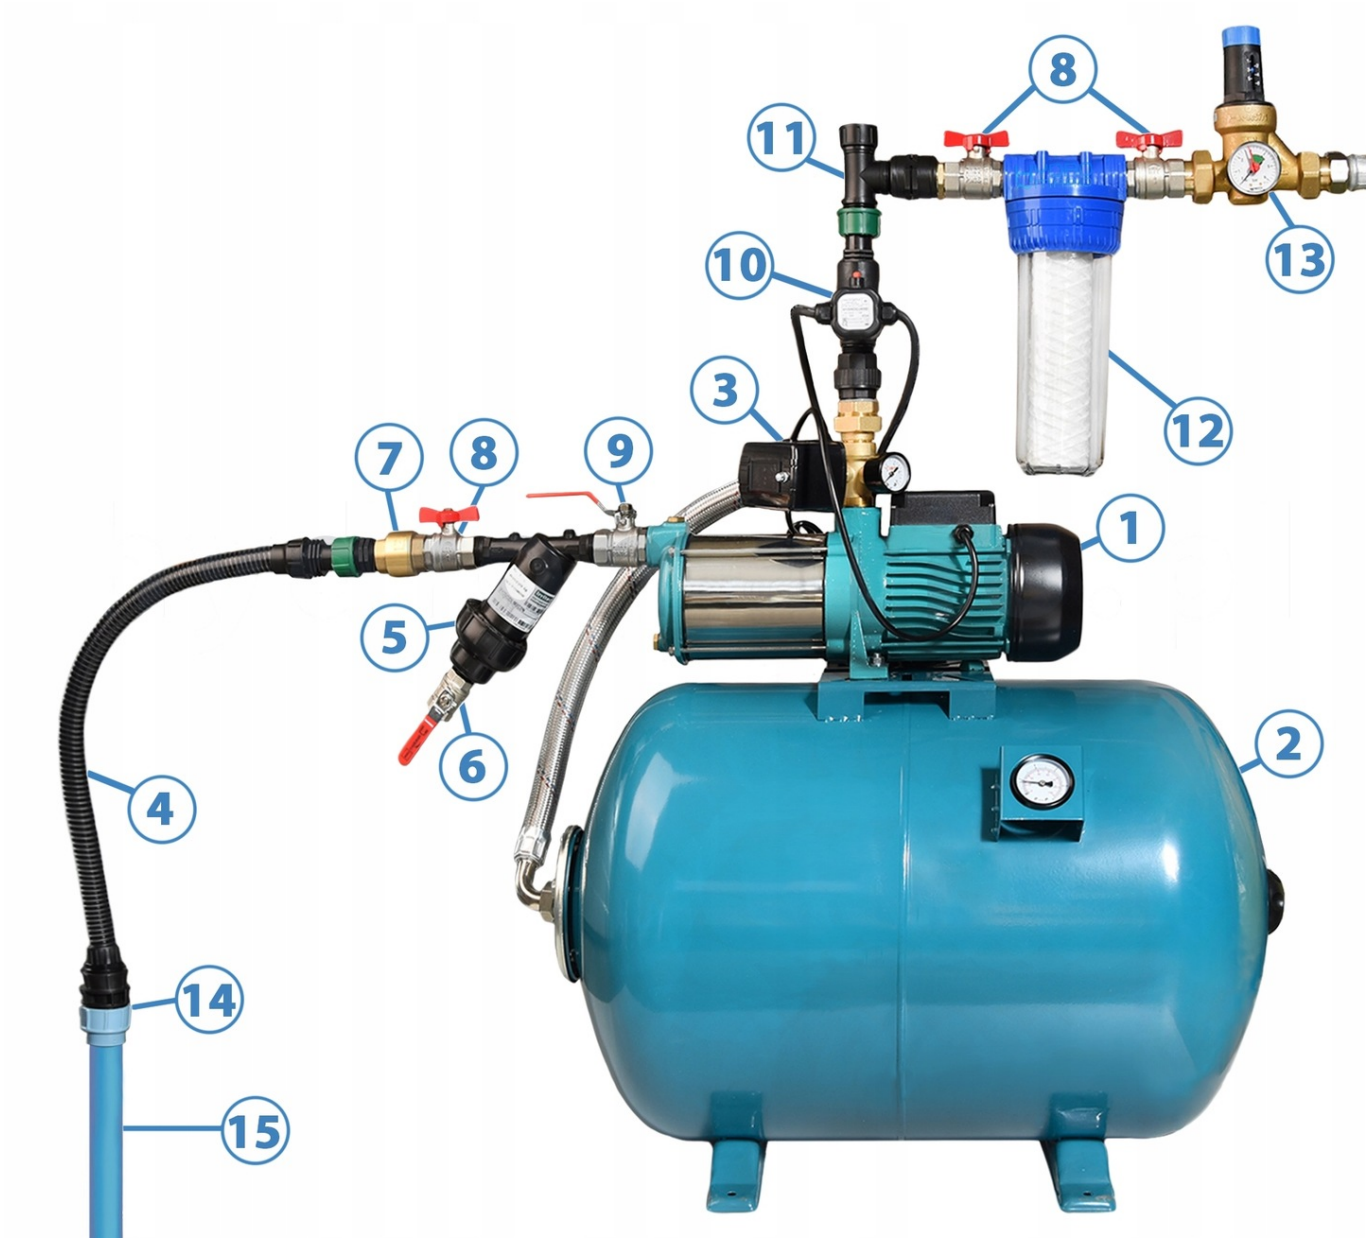

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE