Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:36

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-handy-3000-zintegrowany-osprzet-p-2519.html



Pompa hydroforowa HANDY 3000 zintegrowany osprzęt

Cena	**329,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00043-OZ**
Kod producenta	**BG-K00043-OZ**
Kod EAN	**5907090020077**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa hydroforowa HANDY 3000 zintegrowany osprzęt

 Moc maksymalna: 550W
 Wydajność: do 50 l/min
 Ciśnienie max: do 4 bar

Pompa hydroforowa **HANDY 3000** to urządzenie, które doskonale sprawdzi się **w codziennym użytkowaniu** przy zasilaniu w wodę: domów, ogrodów, domków letniskowych czy działek.

Przystosowana do współpracy z automatami hydroforowymi, takimi jak PC, CSK, SK, BRIO, dostępnymi w innych ofertach na naszych aukcjach. Ponadto, ma zdolność pracy nawet bez konieczności korzystania z dodatkowego zbiornika.

W skład zestawu wchodzą

- Pompa hydroforowa HANDY 3000
- Zintegrowany osprzęt hydroforowy
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie



Działanie pompy z osprzętem

Efektywne tłoczenie wody – pompa HANDY 3000 została zaprojektowana do pompowania czystej, chłodnej wody z głębokości do 8 metrów dzięki zastosowaniu tuby venturiego. Idealnie sprawdza się także do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodociągowych.
Kompaktowa konstrukcja z rączką – niewielkie wymiary, wbudowany włącznik oraz ergonomiczna rączka ułatwiają przenoszenie i montaż pompy w dowolnym miejscu.
Zabezpieczenie termiczne – silnik wyposażono w ochronę przed przegrzaniem, co zwiększa bezpieczeństwo i trwałość urządzenia.
Wysoka wydajność pracy – pompa o mocy 550 W zapewnia wydajność do 3000 l/h i podnosi wodę na wysokość do 40 metrów, co czyni ją idealną do domów, ogrodów i systemów nawodnień.
Zintegrowany osprzęt hydroforowy – włącznik ciśnieniowy, manometr i pięciodrożne wyjście tłoczne (trójnik) w jednej obudowie gwarantują szybki i łatwy montaż, bez konieczności skręcania osobnych elementów.
Przeznaczona do zbiorników hydroforowych – kompatybilna ze zbiornikami o różnych pojemnościach, idealna do

kompletnego zestawu hydroforowego.



Parametry

Wydajność max (l/min)	**50**
Wydajność max (m3/h)	**3**
Wysokość podnoszenia (m)	**40**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**

Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**technopolimer/stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**noryl**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**
Dyfuzor/kierownica	**noryl**
Konsola	**polipropylen/aluminium**
Obudowa silnika	**aluminium**
Międzyściana	**polipropylen/aluminium**



Dane Techniczne

➥Maksymalna temperatura cieczy: Pompa jest zaprojektowana do bezpiecznego tłoczenia cieczy o temperaturze nieprzekraczającej **35°C**, co pozwala na zastosowanie jej w standardowych systemach wodnych oraz instalacjach ogrodowych.
➥Maksymalna temperatura otoczenia: Urządzenie może pracować niezawodnie w warunkach, gdzie temperatura otoczenia wynosi maksymalnie **40°C**, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach gospodarczych, jak i na zewnątrz.
➥Klasa izolacji: Pompa posiada izolację klasy **B**, co gwarantuje ochronę uzwojenia silnika przed uszkodzeniami termicznymi i zapewnia długotrwałą pracę urządzenia nawet przy intensywnym użytkowaniu.
➥Tryb pracy: Przystosowana do **ciągłej pracy**, pompa może działać bez przerw przez długi czas, co jest istotne w systemach wymagających stałego zasilania wodą.
➥Bezpieczeństwo i ochrona: Urządzenie ma klasę ochrony **IP44**, co oznacza zabezpieczenie przed pyłem o średnicy powyżej 1 mm oraz przed bryzgami wody padającymi pod dowolnym kątem, co zwiększa jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
➥Prędkość obrotowa silnika: Silnik pompy osiąga prędkość **2850 obrotów na minutę (RPM)**, co przekłada się na stabilną i wydajną pracę, zapewniając wysoką efektywność tłoczenia wody.



Cechy pompy

Zdolność pobierania wody - Pompa potrafi pobierać wodę z głębokości aż do 8 metrów.


Kompaktowy design i wbudowana rączka - Pompa ma niewielkie rozmiary oraz wygodną rączkę, co ułatwia jej przenoszenie i dostosowanie do różnych przestrzeni.

Włącznik/wyłącznik w obudoqwie pompy - Pompa posiada zintegrowany z obudową włącznik, co ułatwia włączanie/wyłączanie pompy bez konieczności odłączania jej od źródła zasilania.

Bezpieczeństwo termiczne - Zastosowano specjalne zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika, chroniące przed ewentualnym przegrzaniem.

Współpraca z różnymi pojemnościami zbiorników - Pompa może efektywnie współpracować z zbiornikami o różnych pojemnościach, obejmującymi 24, 50, 80, 100 oraz 150 litrów.

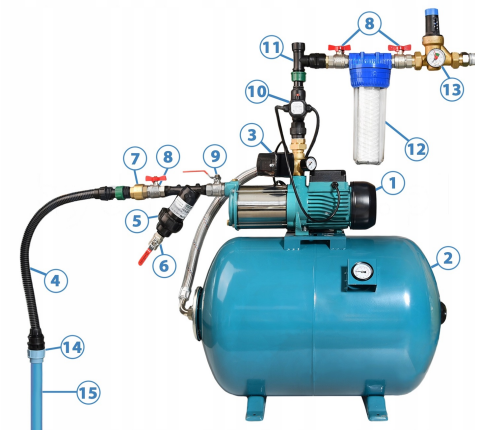


8
11
13
10
12
3
7
8
9
1
5
6
2
4
14
15

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	**50**
Wydajność max (m3/h)	**3**
Wysokość podnoszenia (m)	**40**
Zdolność zasysania (m)	**8**
Moc silnika (W)	**550**
Moc silnika (kW)	**0,55**
Zasilanie (V)	**230**
Rozmiar króćców(cale)	**1 x 1**
Maksymalna temperatura wody	**35°C**
Maksymalna temperatura otoczenia	**40°C**
Klasa izolacji	**B**
Tryb pracy	**ciągły**
Stopień ochrony	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika	**2850 obr/min**

Materiały

Korpus pompy	**technopolimer/stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**noryl**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**
Dyfuzor/kierownica	**noryl**
Konsola	**polipropylen/aluminium**
Obudowa silnika	**aluminium**
Międzyściana	**polipropylen/aluminium**

Schemat podłączenia

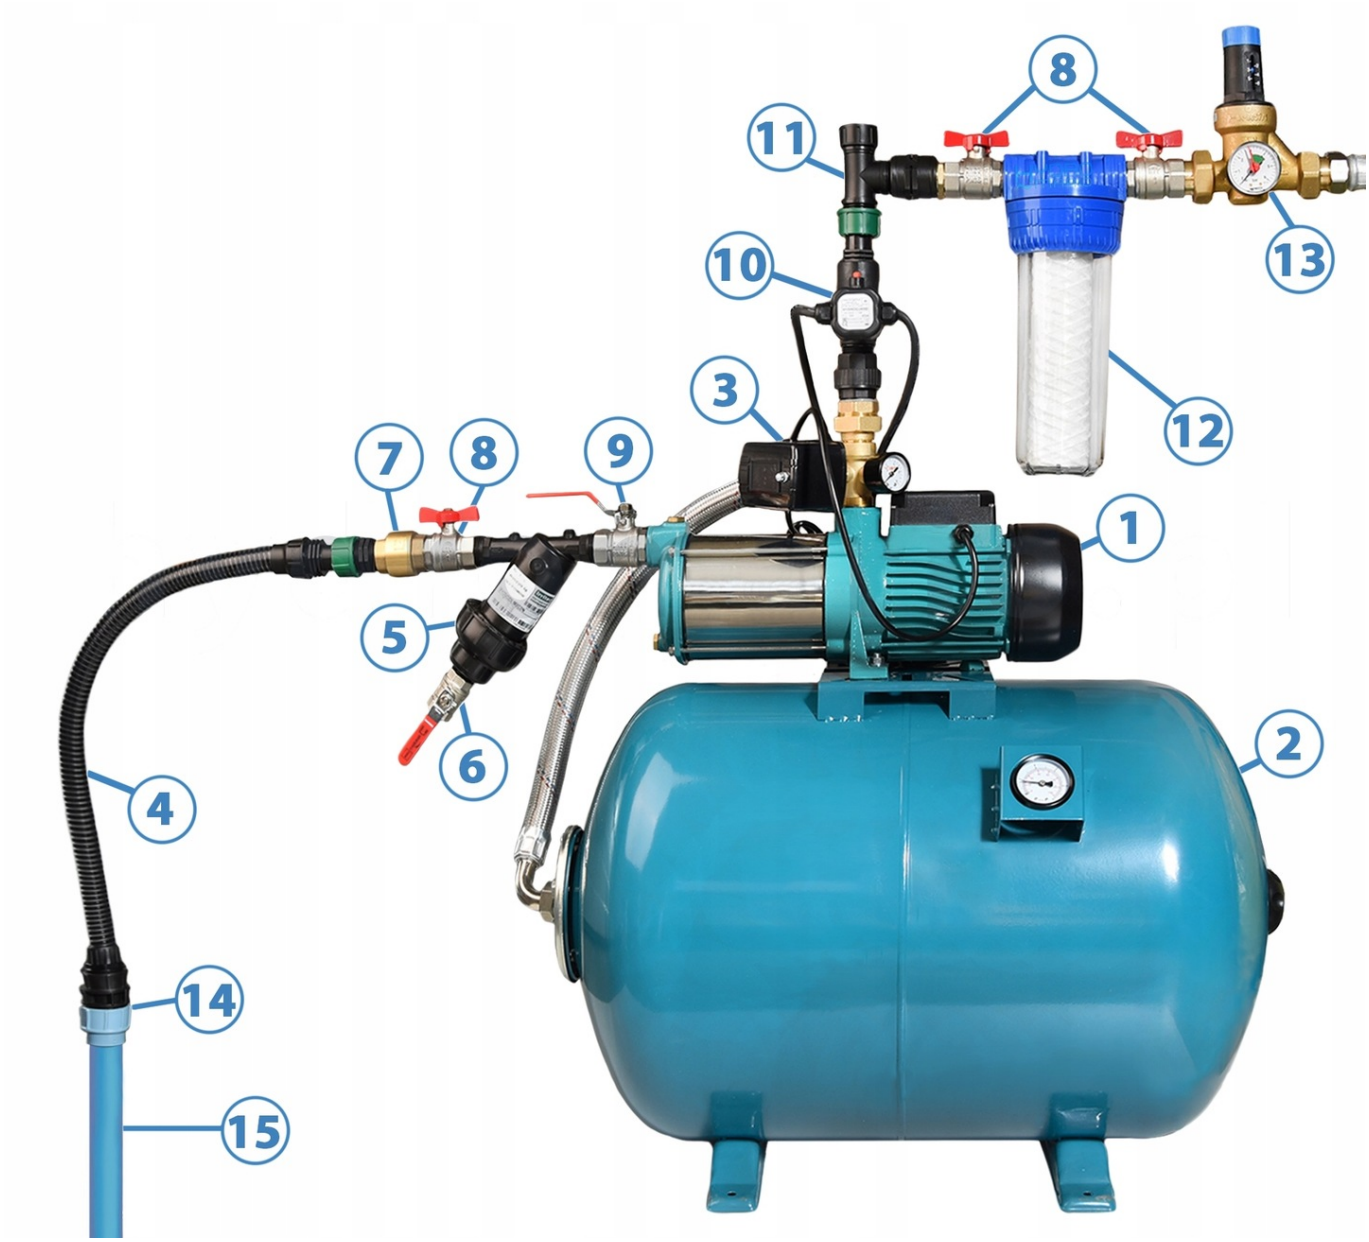

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE