

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jet-100aa-p-2117.html>



Pompa hydroforowa JET 100A(a)

Cena	283,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JET100AA-ZK
Kod EAN	5903887201865
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	1100W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	50 m

Opis produktu

JET 100A(a) IBO

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa JET to popularny wybór. Świetnie sprawdza się w zaopatrywaniu w wodę domów jednorodzinnych, domów letniskowych, ogródków, zakładów, gospodarstw, a także systemów nawadniania. Może być szeroko stosowana do tłoczenia do czystej, zimnej wody.

Pompa JET może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).




Pompa samossąca

JET to pompa samossąca o mocy **1,1 kW**, która wytwarza wysokie ciśnienie **do 5 bar**. Jej maksymalna wydajność osiąga **60 l/min**, a zdolność podnoszenia to **50 m** słupa wody. Pompa pracuje w trybie ciągłym - od momentu zalania i podłączenia będzie nieprzerwanie sama zasysać i tłoczyć wodę.


Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne oraz system podnoszący zdolność zasysania. Może ono pobierać wodę z głębokości nawet **8 m**.

Króćce przyłączeniowe pompy mają **1 cal** średnicy. Przewód zasilający z wtyczką w zestawie.

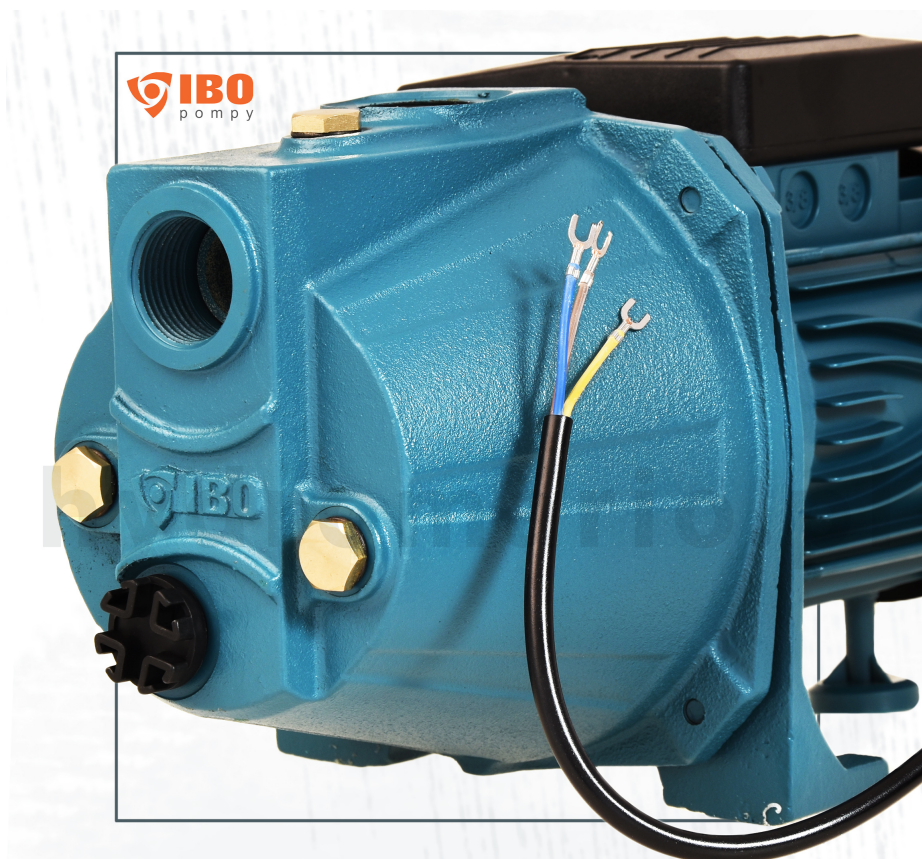


JET 100A(a)

- > wszechstronne zastosowanie <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > do 60 l/min <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
 - > 2 lata gwarancji <

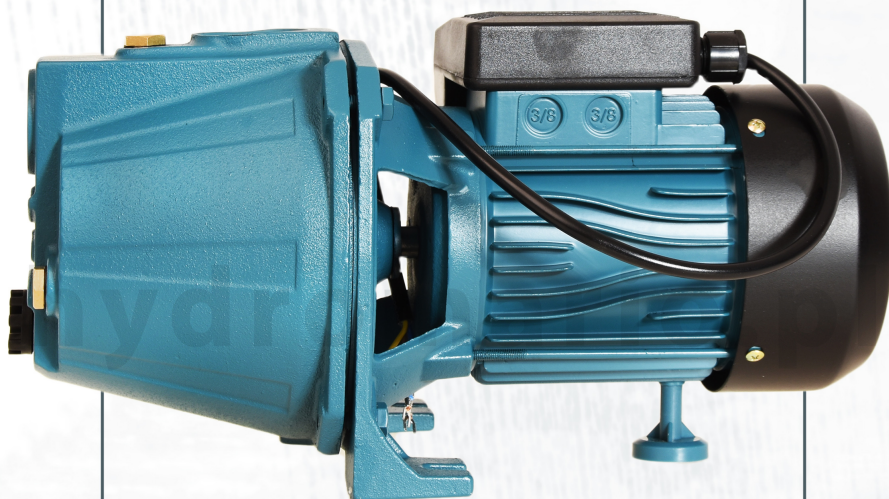

Dane techniczne

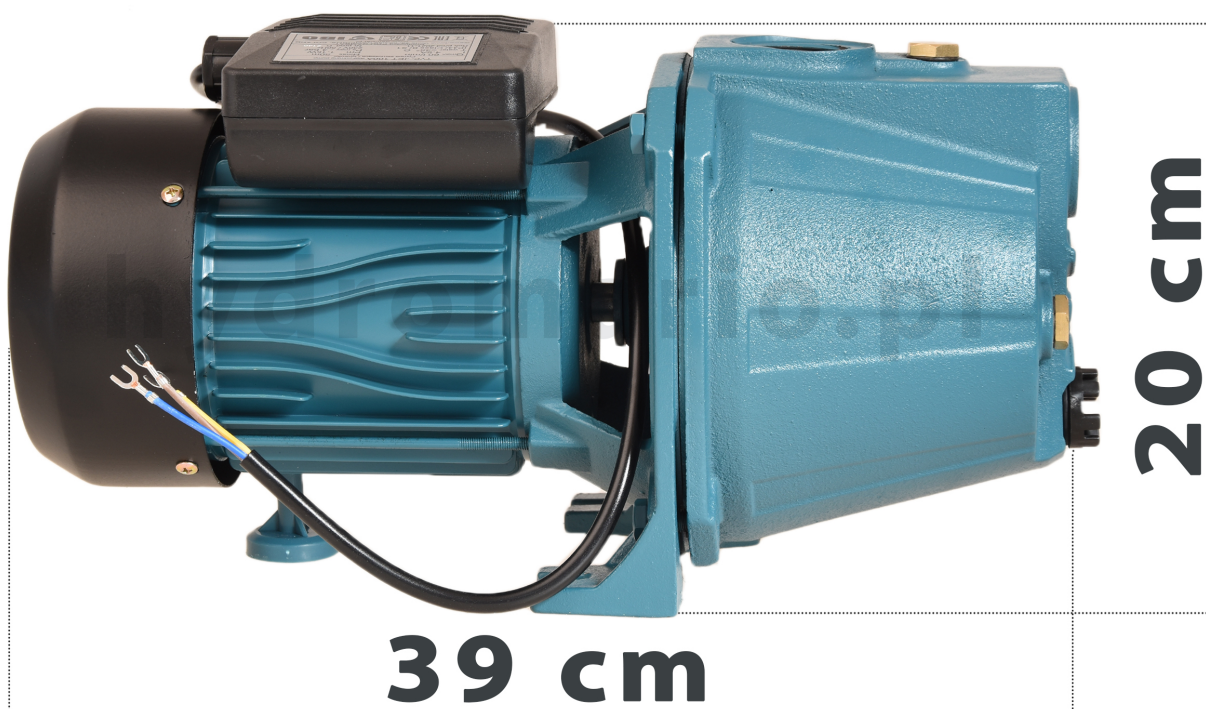


Rodzaj:	jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa
Model:	JET 100A(a)
Producent:	Dambat // IBO

Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	3,2A
Moc:	1100W
Max. wydajność:	60 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	50 m
Max. ciśnienie	ok. 5 Bar

Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	żeliwo
Międzyściana:	żeliwo
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP


Wymiary (dł. x wys. x sz.):	39 x 20 x 18 cm
Waga:	11,5 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

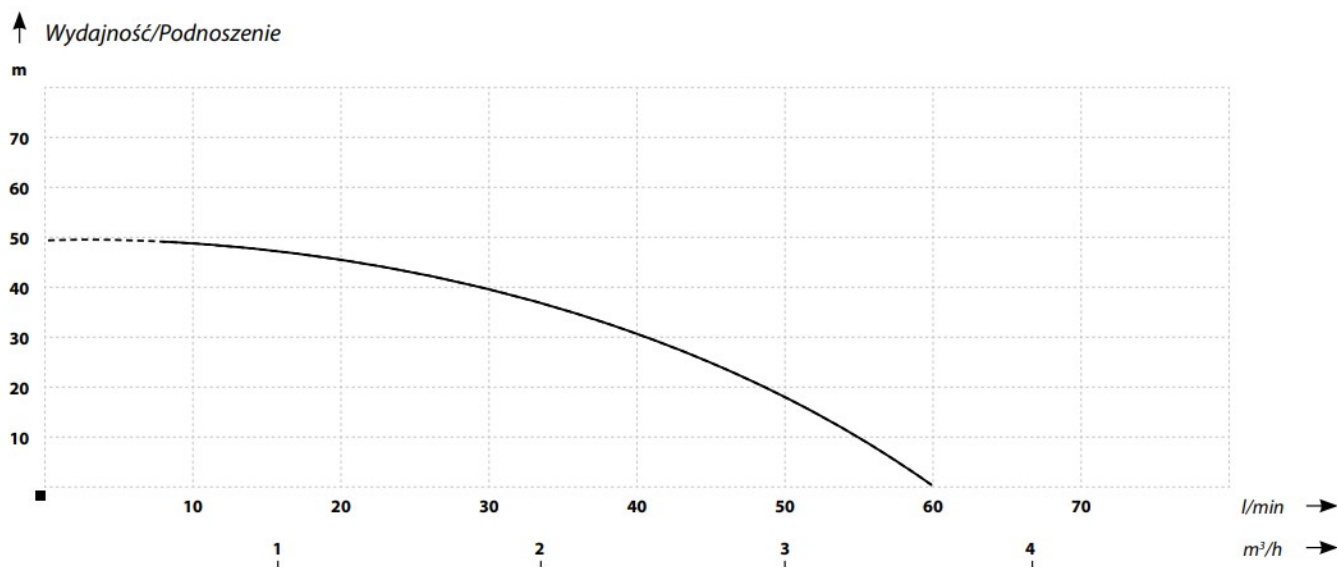

PARAMETRY									
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JET 100A	50	60	1100	230	8	3,2	1x1	39/20/18	11,5
JET 100A LONG	50	60	1100	230	8	3,6	1x1	44/21/18	12,5

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

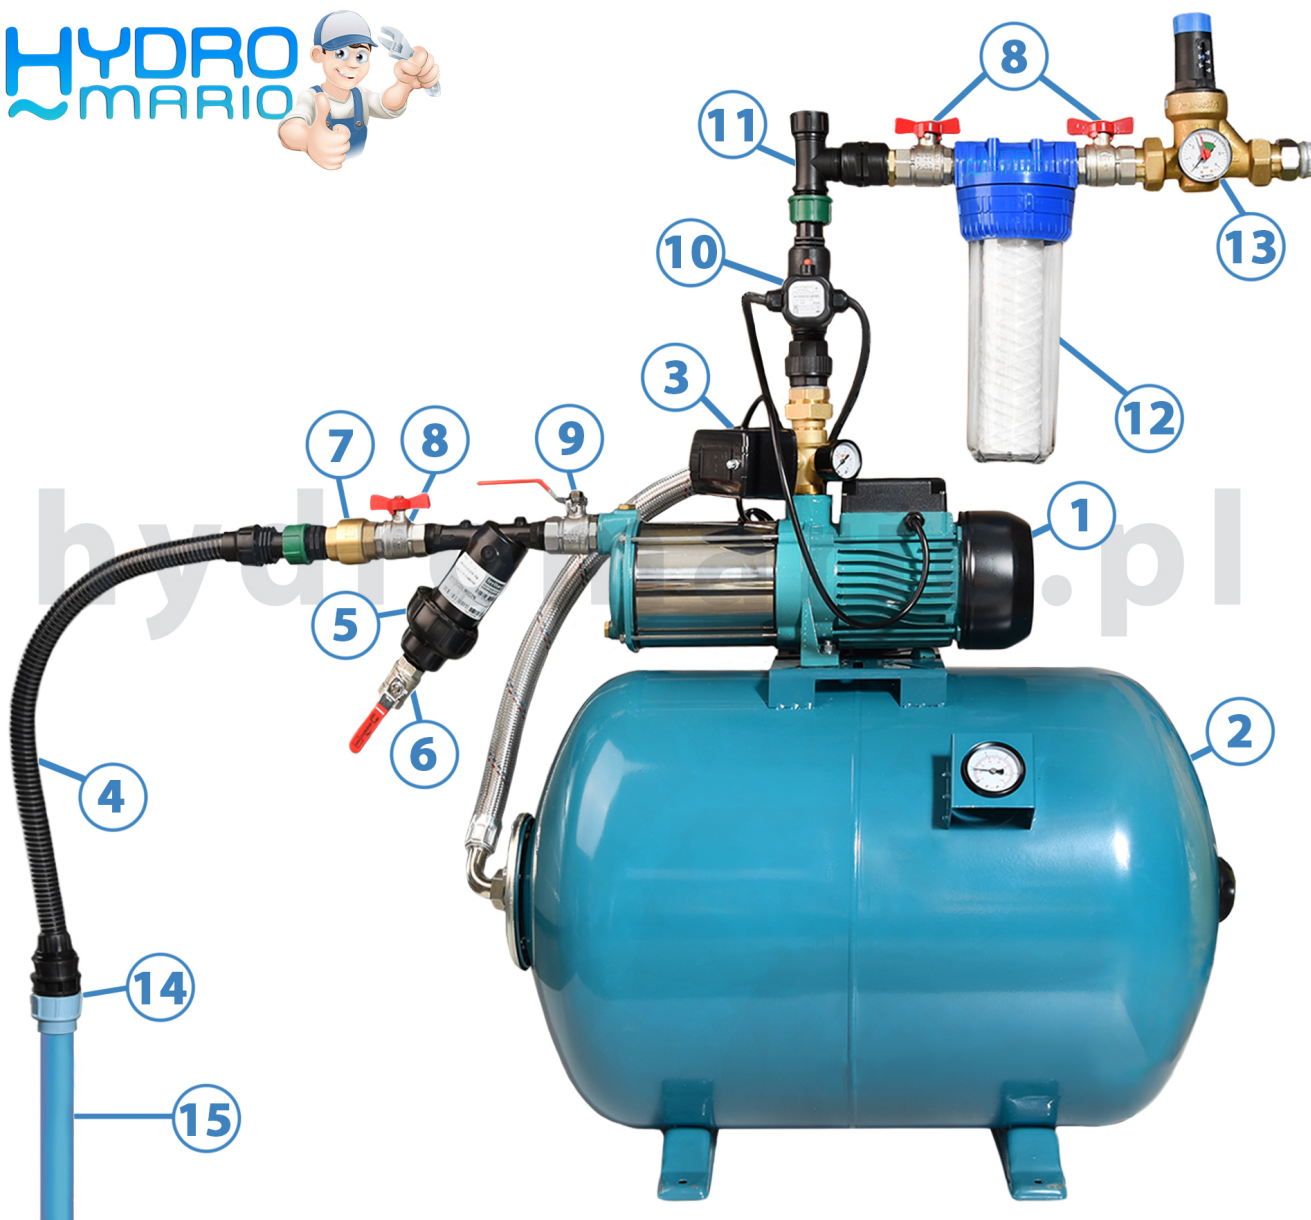

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE