Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:42

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jet-100aa-p-2205.html



Pompa hydroforowa JET 100A(a)

Cena	**334,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-JET100A-OMNI**
Kod EAN	**5907761114166**
Producent	**Omnigena**
Zasilanie	**230V**
Wydajność	**60 l/min**
Moc	**1100W**
Maksymalna wysokość zasysania	**8 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**50 m**


Opis produktu

JET 100(a) Omnigena

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii JET przeznaczona do czystej, zimnej wody. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Świetnie służy do zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ogrodnictw, przedsiębiorstw, warsztatów, jak również systemów nawadniania.

Pompa JET może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem.

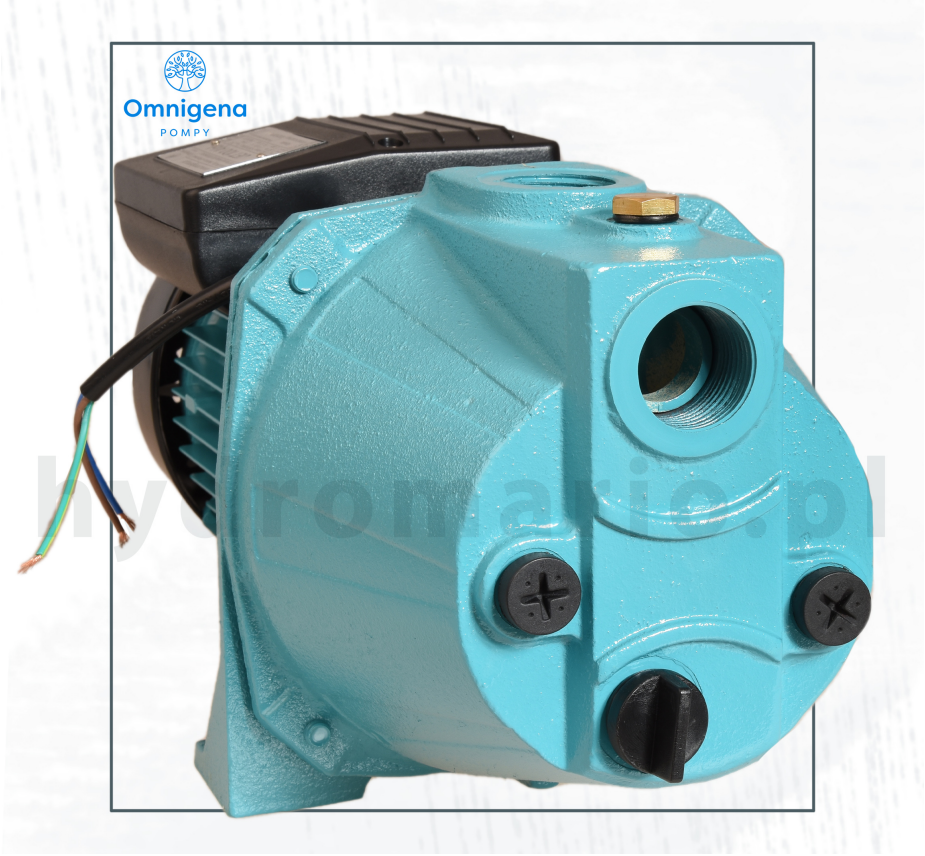

Pompa samossąca

JET to pompa samossąca o mocy **1,1 kW**, która wytwarza ciśnienie **do 5 bar**. Podaje mocny, ciągły strumień wody - do **60 l/min**. Zdolność podnoszenia pompy JET to **50 m** słupa wody. Pompa pracuje w trybie ciągłym - od momentu zalania i podłączenia będzie nieprzerwanie sama zasysać i tłoczyć wodę.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne oraz system podnoszący zdolność zasysania. Może ono pobierać wodę z głębokości nawet **8 m**.

Króćce przyłączeniowe pompy mają **1 cal** średnicy.




JET 100A(a)

> wszechstronne zastosowanie <
> idealna do prac ogrodowych i do domu <
> mocny, ciągły strumień wody <
> do 60 l/min <
> zasysanie z 8 m głębokości <
> cicha i efektywna praca <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

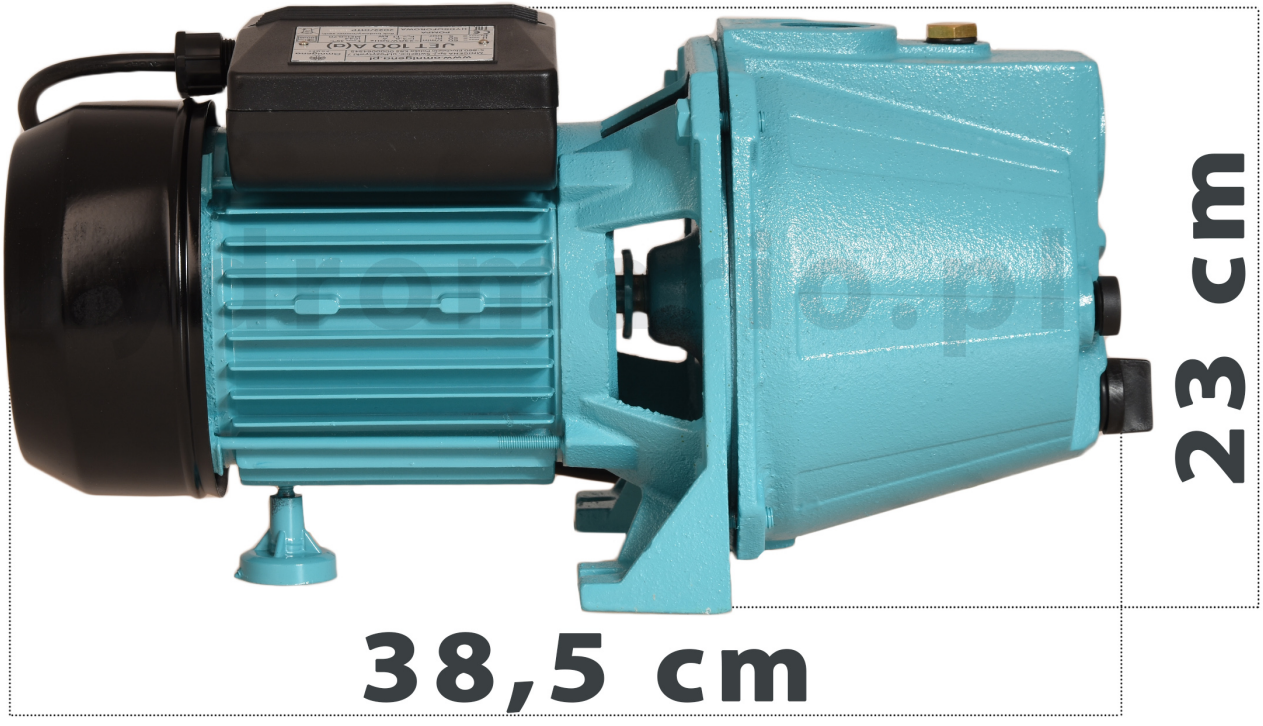


Rodzaj:	**jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**
Model:	**JET 100A(a)**
Producent:	**Omnigena**

Zasilanie:	**230V**
Pobór prądu:	**3,6A**
Moc:	**1100W**
Max. wydajność:	**60 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**50 m**
Max. ciśnienie	**ok. 5 Bar**

Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**


Korpus ssący:	**żeliwo**
Wał:	**stal nierdzewna**
Wirnik:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**węglik-krzemu/grafit**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**
Przewód zasilający	**0,6 m**

Wymiary z opakowaniem (dł. x wys. x sz.):	**38,5 x 23 x 20 cm**
Waga:	**13 kg**
Średnica przyłącza:	**1" GW x 1"GW**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**

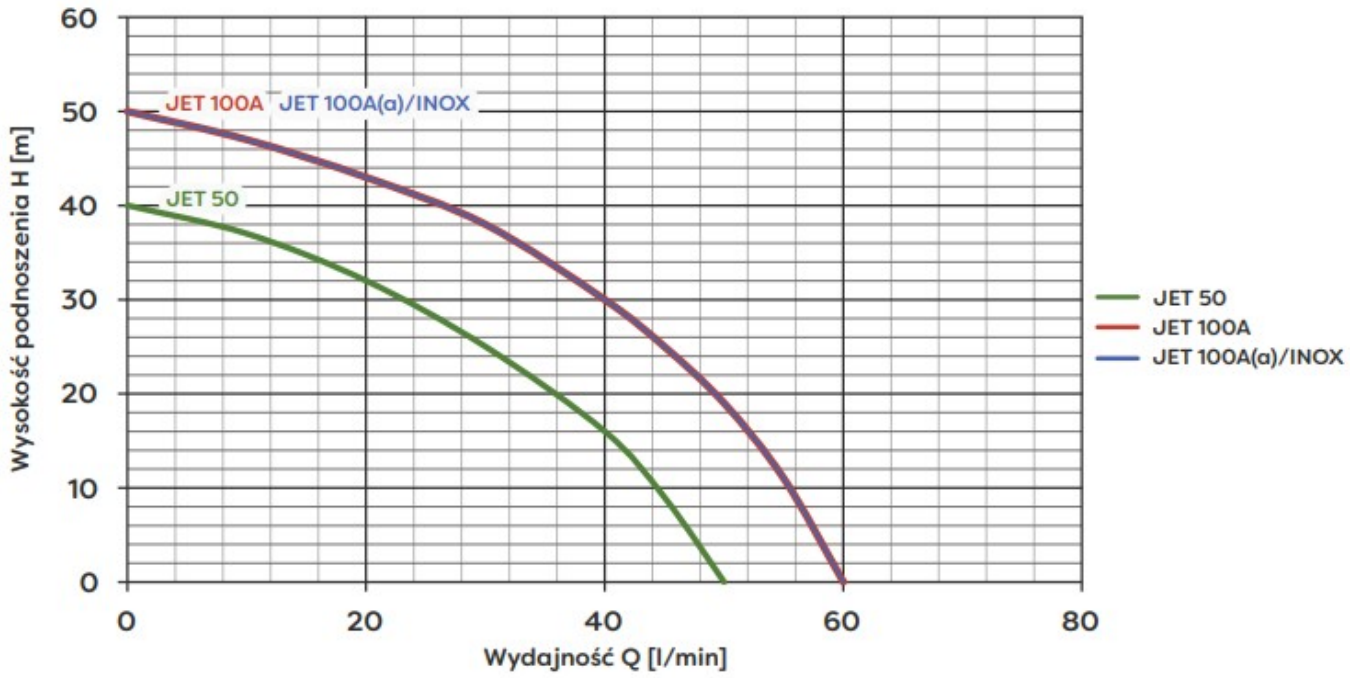

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

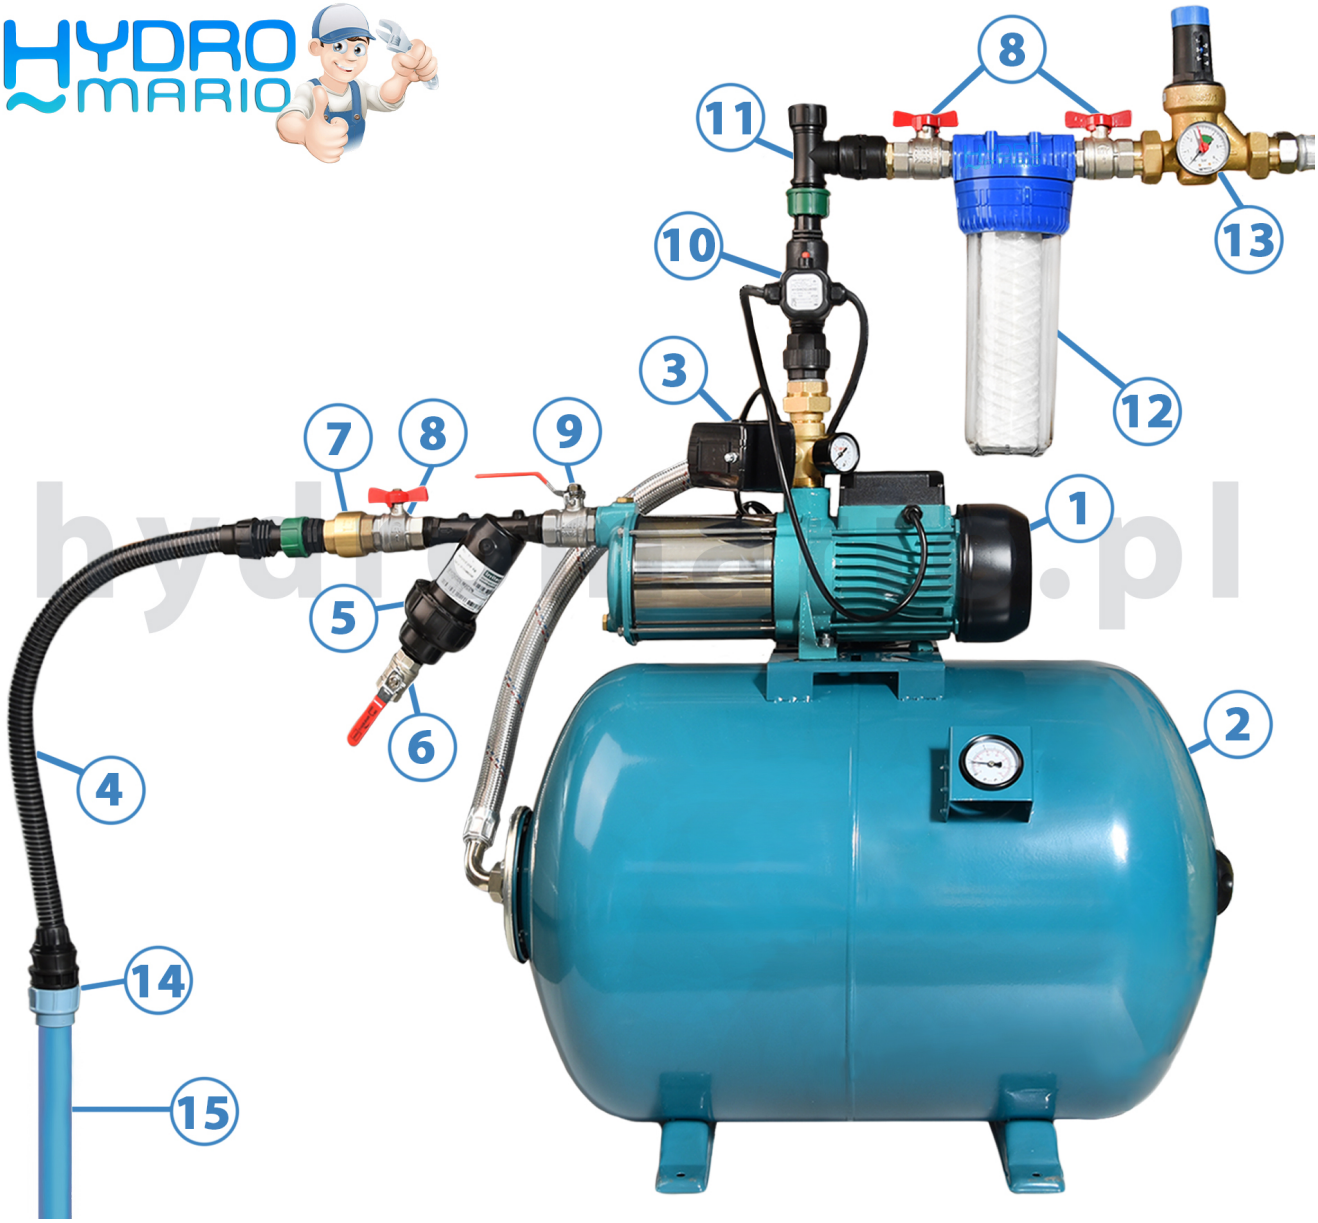

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE