

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 08:33

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jet-100aa-p-2205.html>



## Pompa hydroforowa JET 100A(a)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena                            | <b>334,00 zł</b>       |
| Czas wysyłki                    | <b>48 godzin</b>       |
| Numer katalogowy                | <b>BG-JET100A-OMNI</b> |
| Kod EAN                         | <b>5907761114166</b>   |
| Producent                       | <b>Omnigena</b>        |
| Zasilanie                       | <b>230V</b>            |
| Wydajność                       | <b>60 l/min</b>        |
| Moc                             | <b>1100W</b>           |
| Maksymalna wysokość zasysania   | <b>8 m</b>             |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | <b>50 m</b>            |

### Opis produktu

JET 100(a) Omnigena

#### Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii JET przeznaczona do czystej, zimnej wody. Ma bardzo szerokie zastosowanie. Świetnie służy do zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ogrodnictw, przedsiębiorstw, warsztatów, jak również systemów nawadniania.

Pompa JET może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



### Pompa samossąca

JET to pompa samossąca o mocy **1,1 kW**, która wytwarza ciśnienie **do 5 bar**. Podaje mocny, ciągły strumień wody - do **60 l/min**. Zdolność podnoszenia pompy JET to **50 m** słupa wody. Pompa pracuje w trybie ciągłym - od momentu zalania i podłączenia będzie nieprzerwanie sama zasysać i tłoczyć wodę.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne oraz system podnoszący zdolność zasysania. Może ono pobierać wodę z głębokości nawet **8 m**.


Króćce przyłączeniowe pompy mają **1 cal** średnicy.




### **JET 100A(a)**

- > wszechstronne zastosowanie <
- > idealna do prac ogrodowych i do domu <
- > mocny, ciągły strumień wody <
  - > do 60 l/min <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
- > 2 lata gwarancji <

  
**Omnigena**  
POMPY

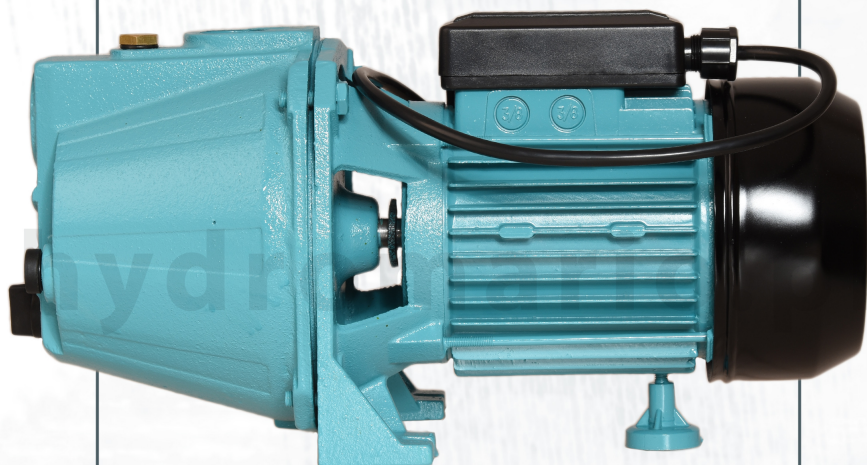

## Dane techniczne

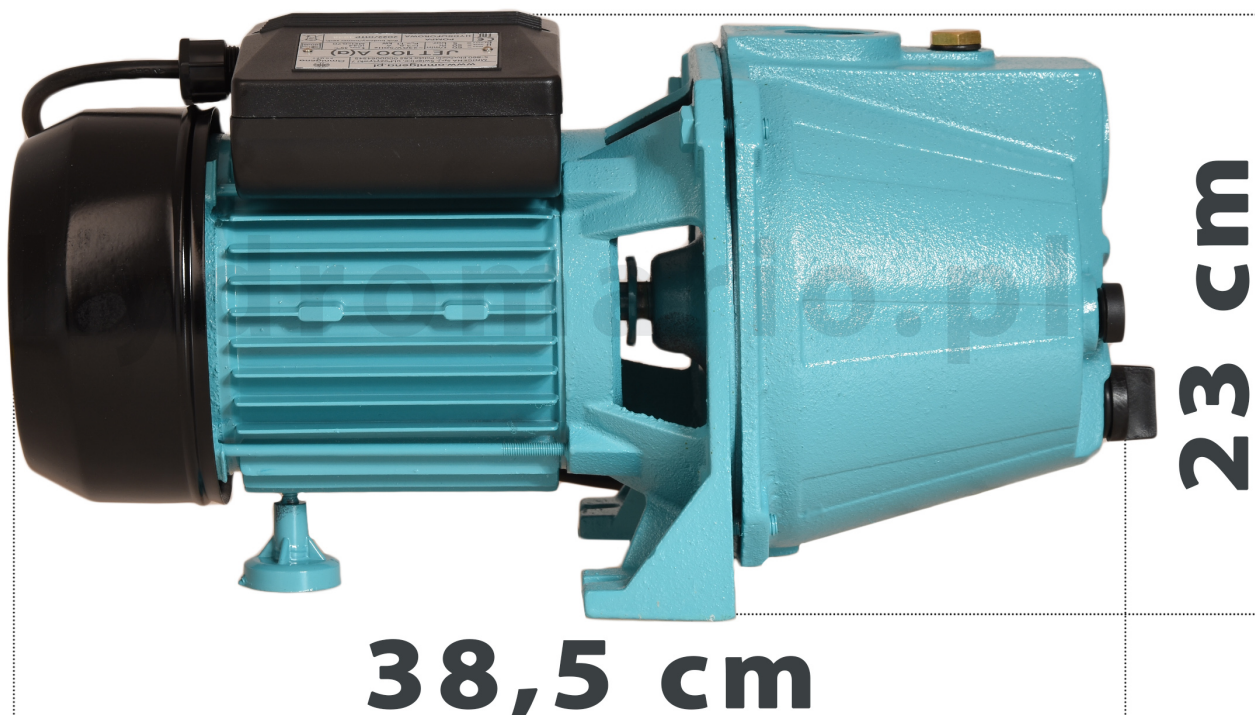

Rodzaj: **jednostopniowa, samossąca,  
odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **JET 100A(a)**

Producent: **Omnigena**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **3,6A**

Moc: **1100W**

Max. wydajność: **60 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **50 m**

Max. ciśnienie **ok. 5 Bar**

Max. temperatura cieczy: **35°C**

Klasa izolacji: **B**


Tryb pracy: **ciągły**

Stopień ochrony: **IP 44**

---


|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Korpus ssący:              | <b>żeliwo</b>               |
| Wał:                       | <b>stal nierdzewna</b>      |
| Wirnik:                    | <b>noryl</b>                |
| Dławica mechaniczna:       | <b>węglik-krzemu/grafit</b> |
| Prędkość obrotowa silnika: | <b>2850 RMP</b>             |
| Przewód zasilający         | <b>0,6 m</b>                |

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Wymiary z opakowaniem (dł. x wys. x sz.): | <b>38,5 x 23 x 20 cm</b> |
| Waga:                                     | <b>13 kg</b>             |
| Średnica przyłącza:                       | <b>1" GW x 1"GW</b>      |
| Wbudowane zabezpieczenie termiczne:       | <b>TAK</b>               |
| Gwarancja:                                | <b>2 lata</b>            |

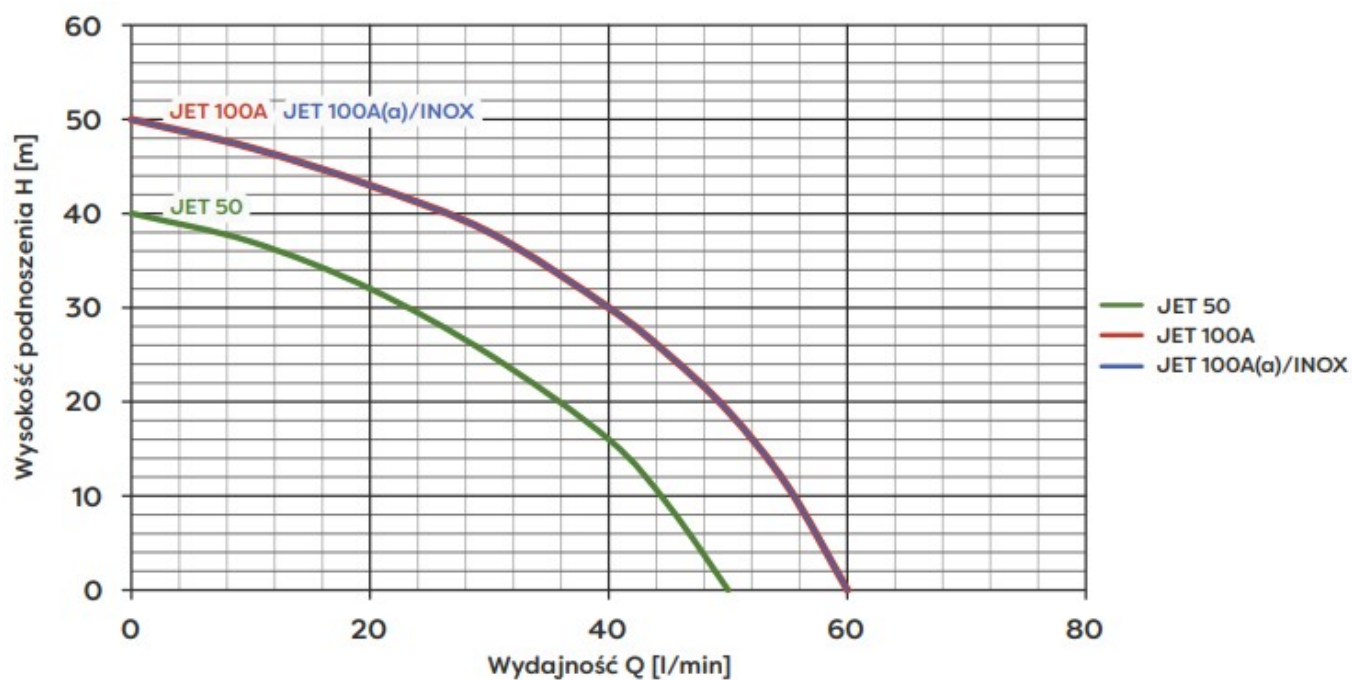

Schemat podłączenia

## Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

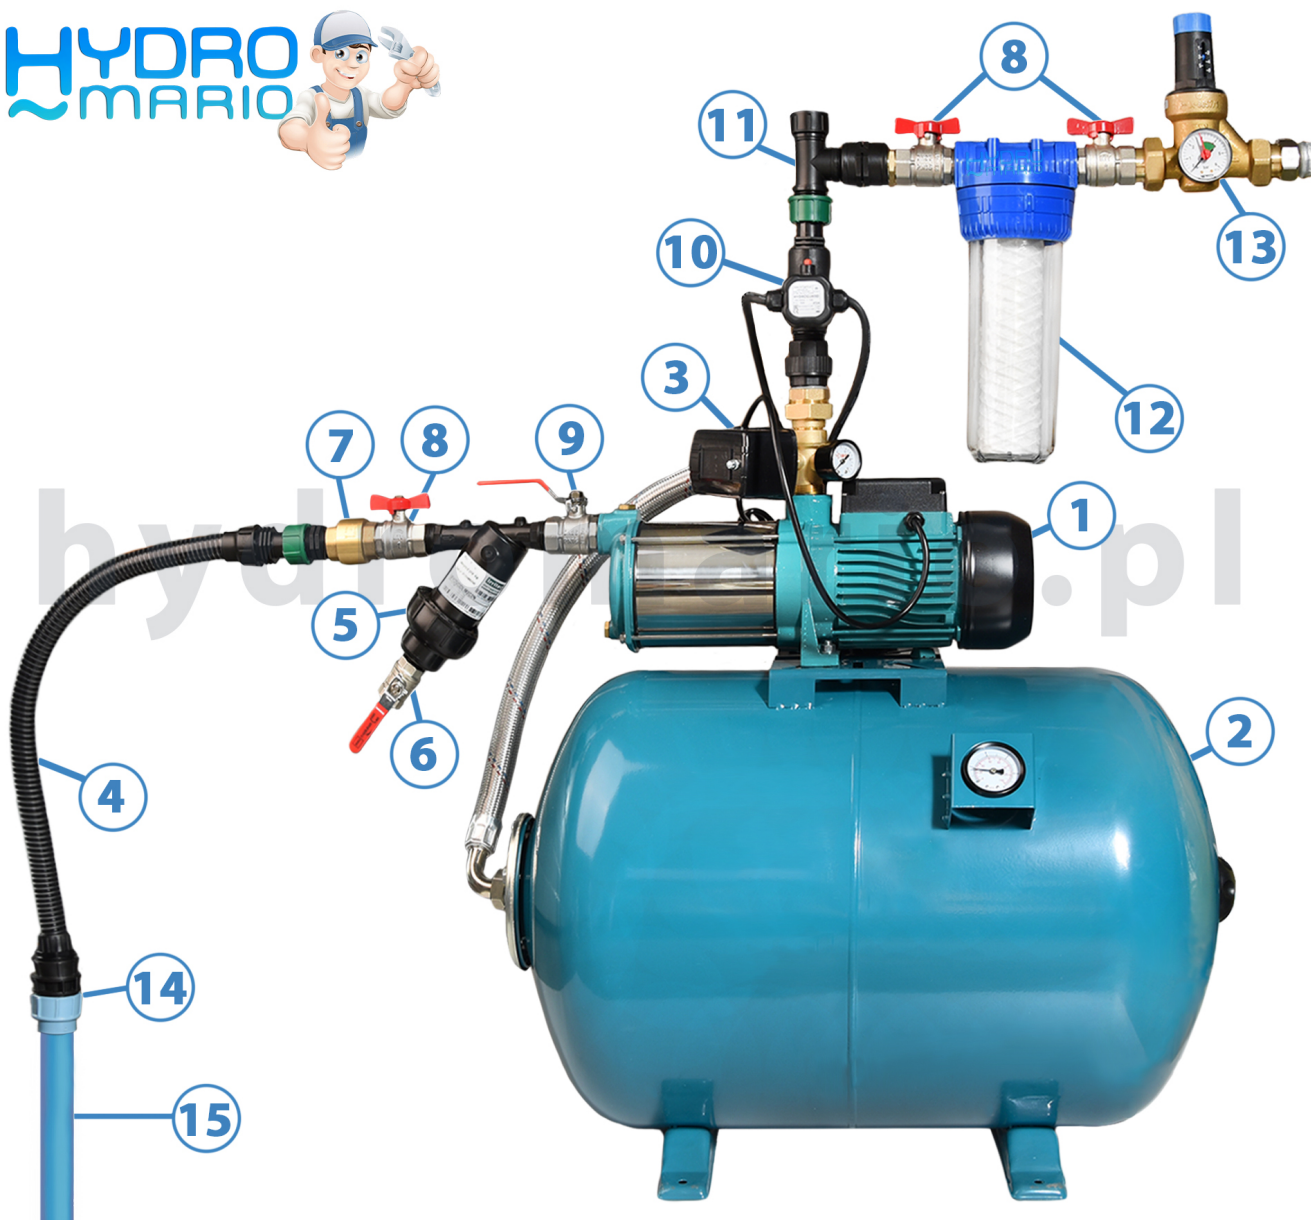

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

- 
4. [Rurka ssąca](#)
  5. [Filtr antypiaskowy](#)
  6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
  7. [Zawór zwrotny](#)
  8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
  9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
  10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
  11. [Trójnik zalewowy](#)
  12. [Filtr wodny przepływowy](#)
  13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
  14. [Złączka PE](#)
  15. Rura PE