

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jet-100aa-z-osprzetem-p-2118.html>

Pompa hydroforowa JET 100A(a) z osprzętem

Cena	327,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JET100A-OSP-IBO
Kod EAN	5903887213523
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	1100W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	50 m


Opis produktu

JET 100A(a) IBO z osprzętem

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa JET to popularny wybór. Świetnie sprawdza się w zaopatrywaniu w wodę domów jednorodzinnych, domów letniskowych, ogródków, zakładów, gospodarstw, a także systemów nawadniania. również w systemach nawadniania. Może być szeroko stosowana do tłoczenia do czystej, zimnej wody.

Pompa JET może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).

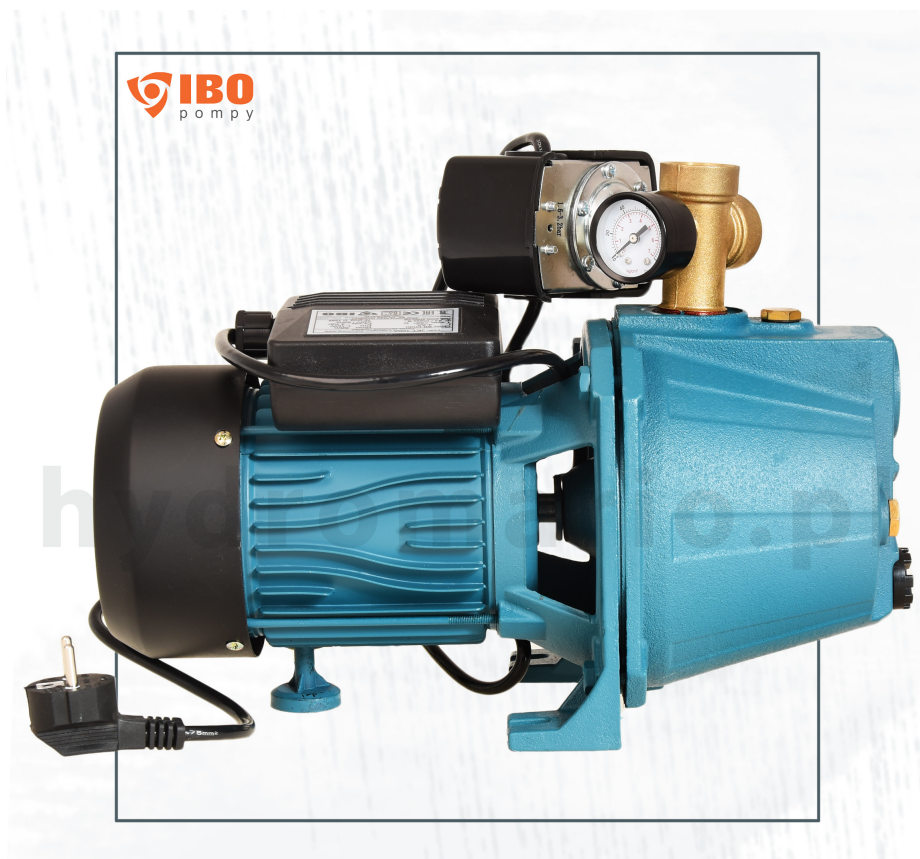

Pompa samossąca

JET to pompa samossąca o mocy **1,1 kW**, która wytwarza wysokie ciśnienie **do 5 bar**. Jej maksymalna wydajność osiąga **60 l/min**, a zdolność podnoszenia to **50 m** słupa wody. Pompa pracuje w trybie ciągłym - od momentu zalania i podłączenia będzie nieprzerwanie sama zasysać i tłoczyć wodę.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne oraz system podnoszący zdolność zasysania. Może ono pobierać wodę z głębokości nawet **8 m**.

Króćce przyłączeniowe pompy mają **1 cal** średnicy. W króciec tłoczny fabrycznie wkręcono **osprzęt hydroforowy**, który służy do sterowania pracą urządzenia poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy pompę, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.

IBO
p o m p y




JET 100A(a)

- > wszechstronne zastosowanie <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > do 60 l/min <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > skręcony osprzęt do hydroforu <
 - > cicha i efektywna praca <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

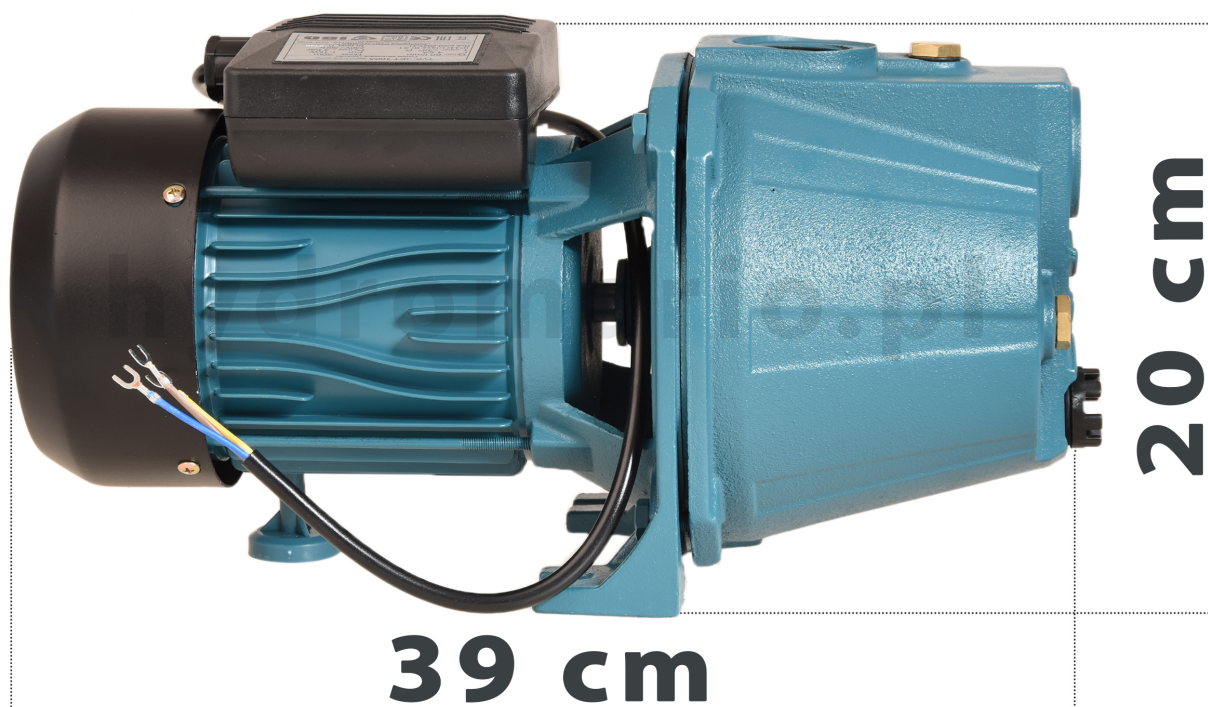

Rodzaj: **jednostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa
z osprzętem**

Model: **JET 100A(a)**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **3,2A**

Moc: **1100W**

Max. wydajność: **60 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **50 m**

Max. ciśnienie **ok. 5 Bar**

Max. temperatura cieczy: **40°C**

Max. temperatura otoczenia: **40°C**

Klasa izolacji: **B**

Tryb pracy: **ciągły**


Stopień ochrony: **IP 44**

Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	żeliwo
Międzyściana:	żeliwo
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	230V, 50/60 Hz, 8A zakres regulacji ciśnienia: 1,6 - 4,6
Manometr tylny:	Bar 1/4 " GZ 0-10 Bar 1/4 " GZ
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

Wymiary (dł. x wys. x sz.):	39 x 20 x 18 cm
Waga:	11,5 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK


Gwarancja: **2 lata**

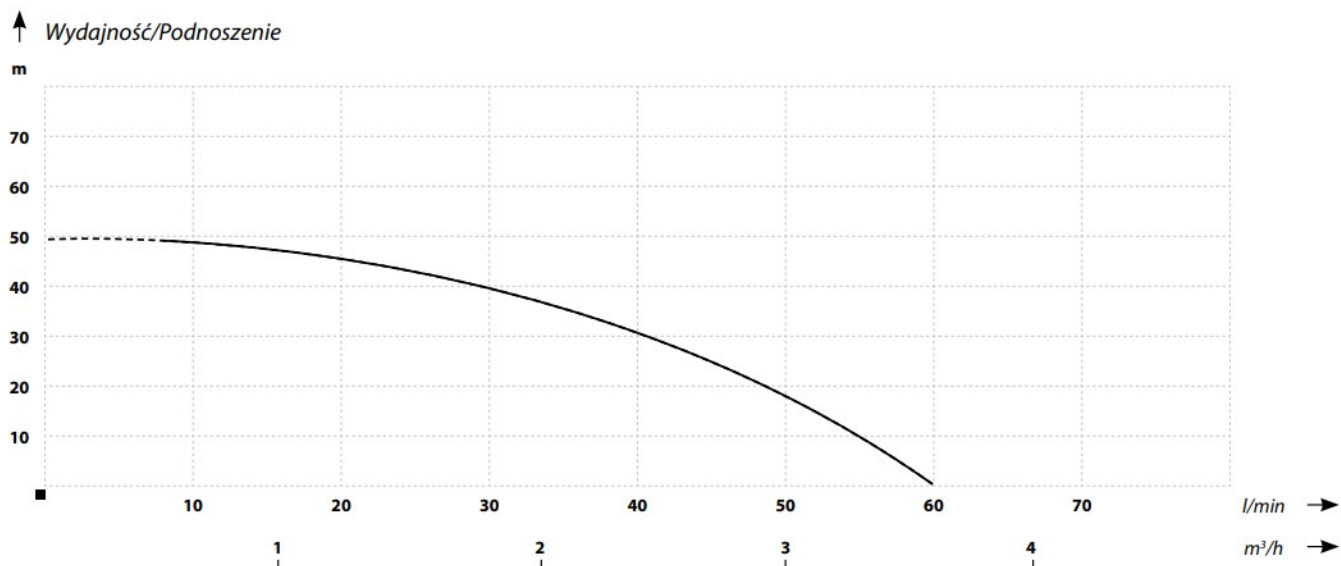

PARAMETRY									
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JET 100A	50	60	1100	230	8	3,2	1x1	39/20/18	11,5
JET 100A LONG	50	60	1100	230	8	3,6	1x1	44/21/18	12,5

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

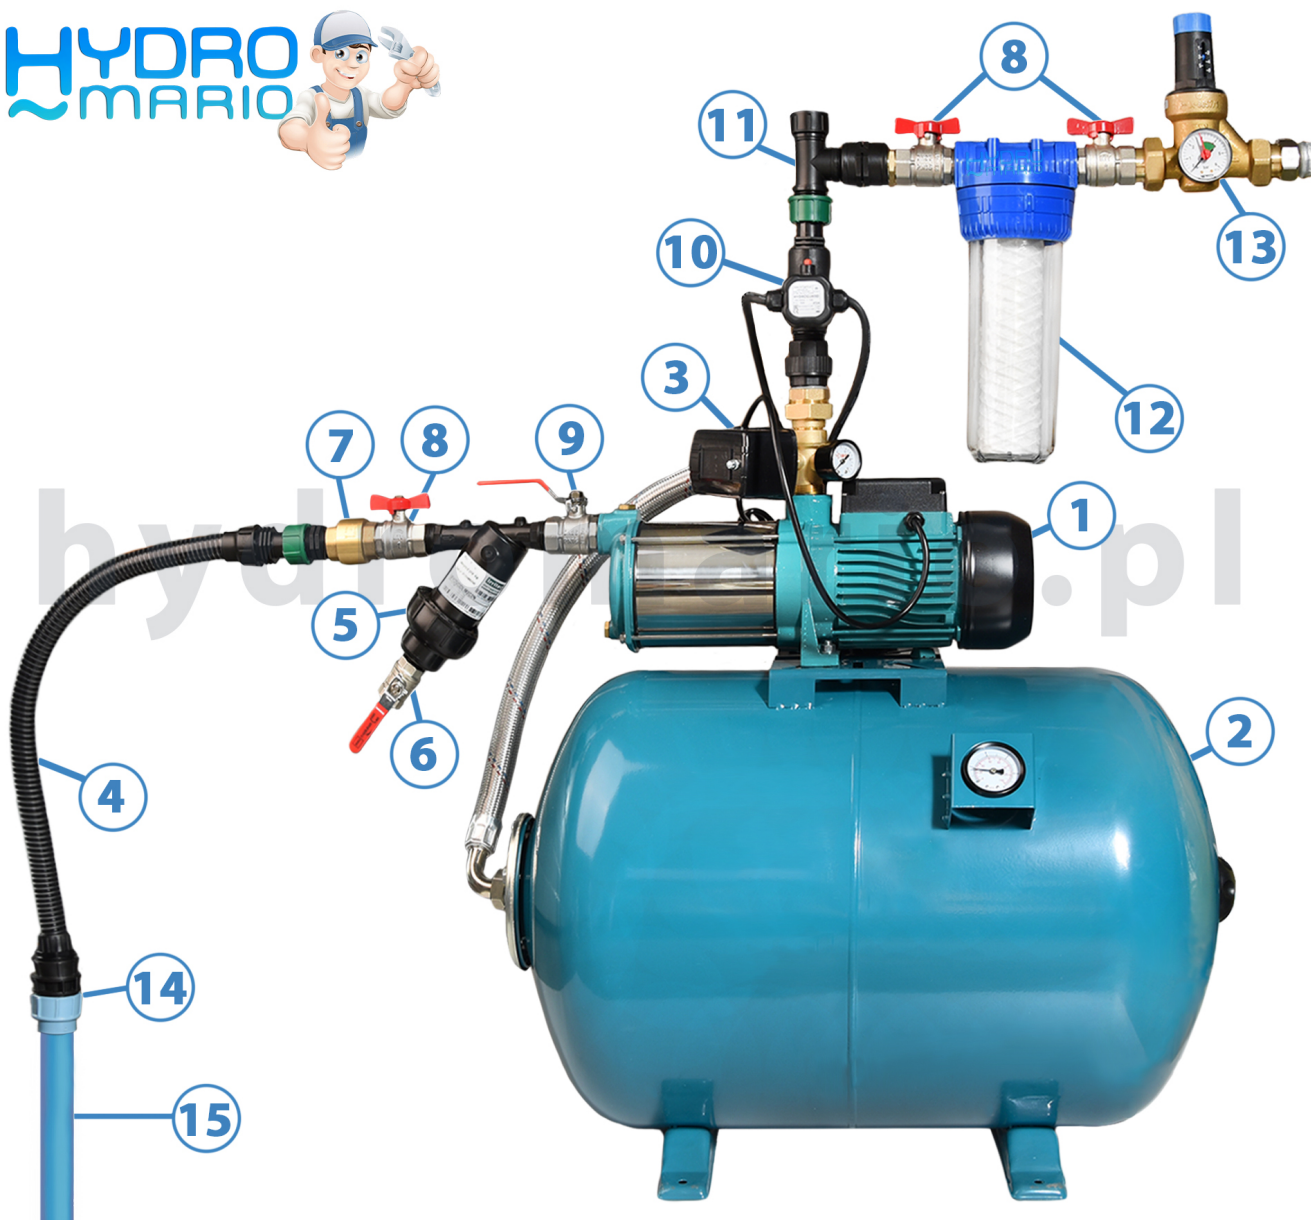

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE