

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 09:29

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jsw-150-p-2140.html>



Pompa hydroforowa JSW 150

Cena	354,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JSW-150
Kod EAN	5903887214285
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	80 l/min
Moc	1500W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	46 m

Opis produktu

JSW 150 IBO

Pompa hydroforowa mocna

Samossąca jednostopniowa pompa JSW 150 o mocy 1,5 kW doskonale radzi sobie w wielu zastosowaniach. Może z powodzeniem tłoczyć wodę do domów jednorodzinnych i gospodarstw. Duża wydajność pozwala na zaspokojenie potrzeb działkowiczów jak i miłośników prac ogrodowych. JSW sprawdzi się też jako serce systemu nawadniania.

Pompa JSW może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa samossąca do wody

Zaletą pompy jest wysoka wydajność **80 l/min**. JSW potrafi podnieść wodę na max. **46 m**, ponieważ wytwarza ciśnienie do 4,6 Bar. Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz żeliwny korpus odporny na korozję.


Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej **tubę Venturiego** urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. Montaż pompy powierzchniowej - zarówno po stronie ssącej, jak i tłocznej - odbywa się przez gwintowane **króćce 1-calowe**.

Przewód zasilający z wtyczką w zestawie.




JSW 150

- > wydajna pompa ssąca <
- > wszechstronne zastosowanie <
 - > duża moc - 1500 W <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <

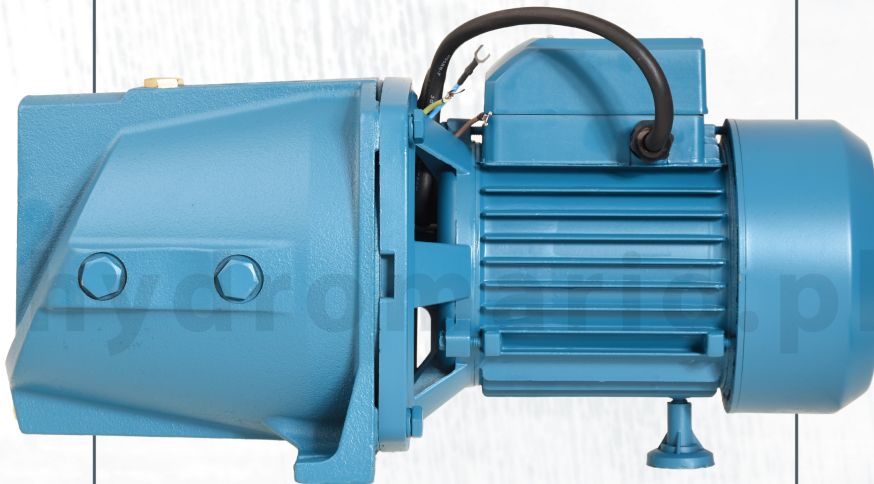

Dane techniczne

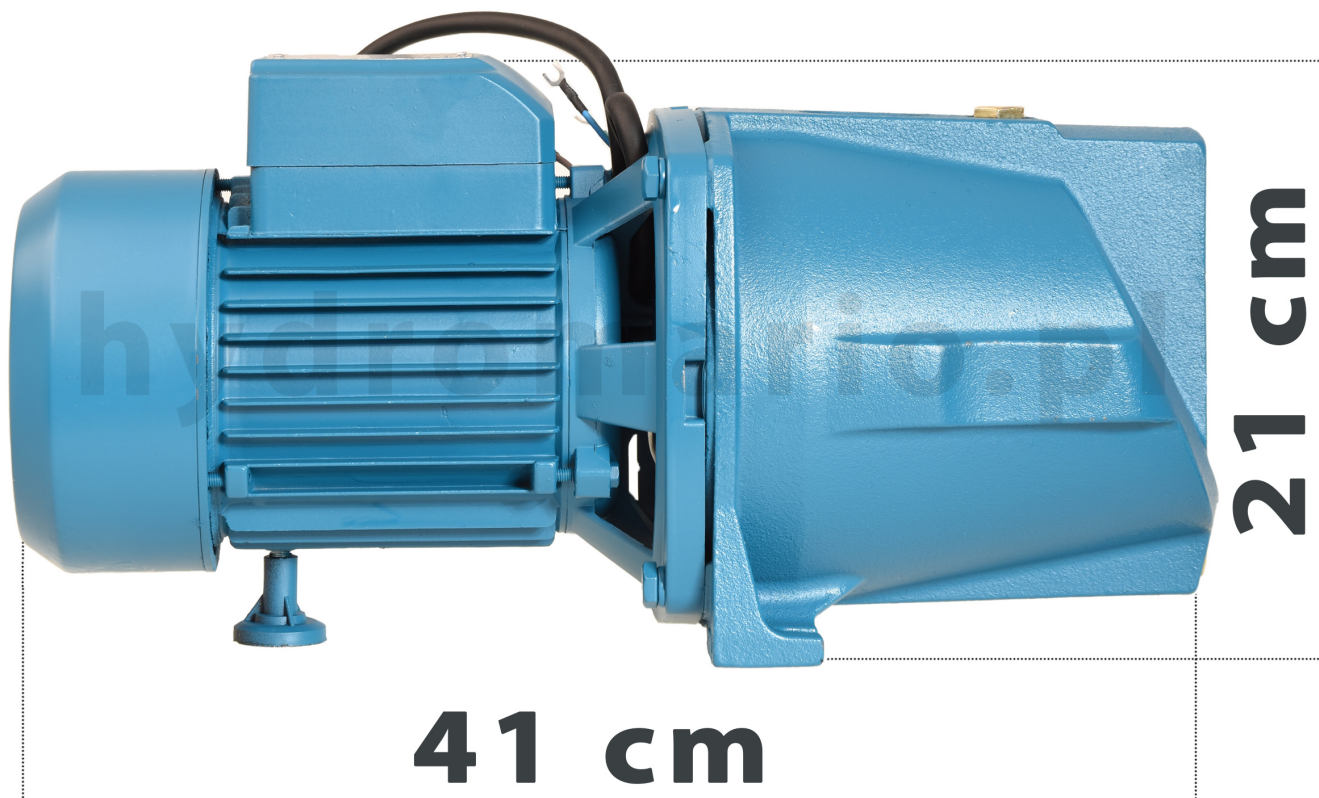

Rodzaj: **jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **JSW 150**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **5,6A**

Moc: **1500W**

Max. wydajność: **80 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **46 m**

Max. ciśnienie

ok. 4,6 Bar

Max. temperatura cieczy:

40°C

Max. temperatura otoczenia:

40°C

Klasa izolacji:

B

Tryb pracy:

ciągły

Stopień ochrony:

IP 44

Obudowa:

żeliwo

Wał i rotor:

stal nierdzewna AISI 304

Wirnik:

noryl

Konsola:

aluminium

Międzyściana:

stal nierdzewna AISI 304

Dyfuzor/kierownica:

noryl

Dławica mechaniczna:

ceramika/grafit/NBR

Prędkość obrotowa silnika:

2850 RMP

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):

41 x 21 x 19 cm

Waga:

11,5 kg

Średnica przyłącza:


1" GW x 1"GW

Wbudowane zabezpieczenie termiczne:

TAK

Gwarancja:

2 lata

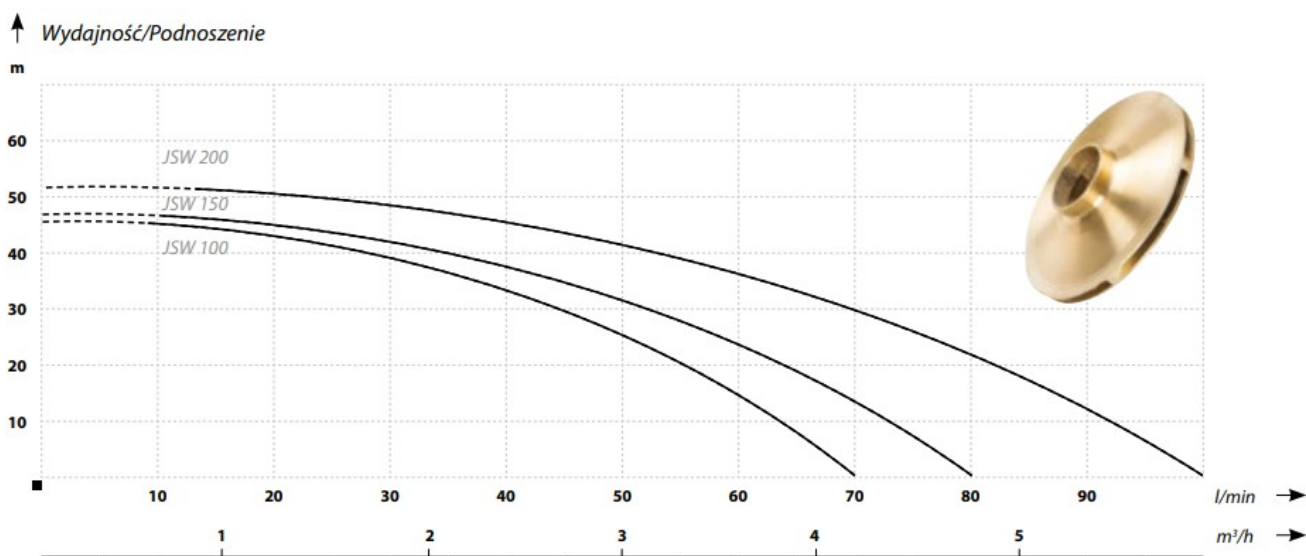


PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JSW 100	45	70	1100	230	8	3,2	1x1	39/21/19	11
JSW 150	46	80	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	11,5
JSW 200	53	100	1800	230	8	8,2	1x1¼	52/25/22	17

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

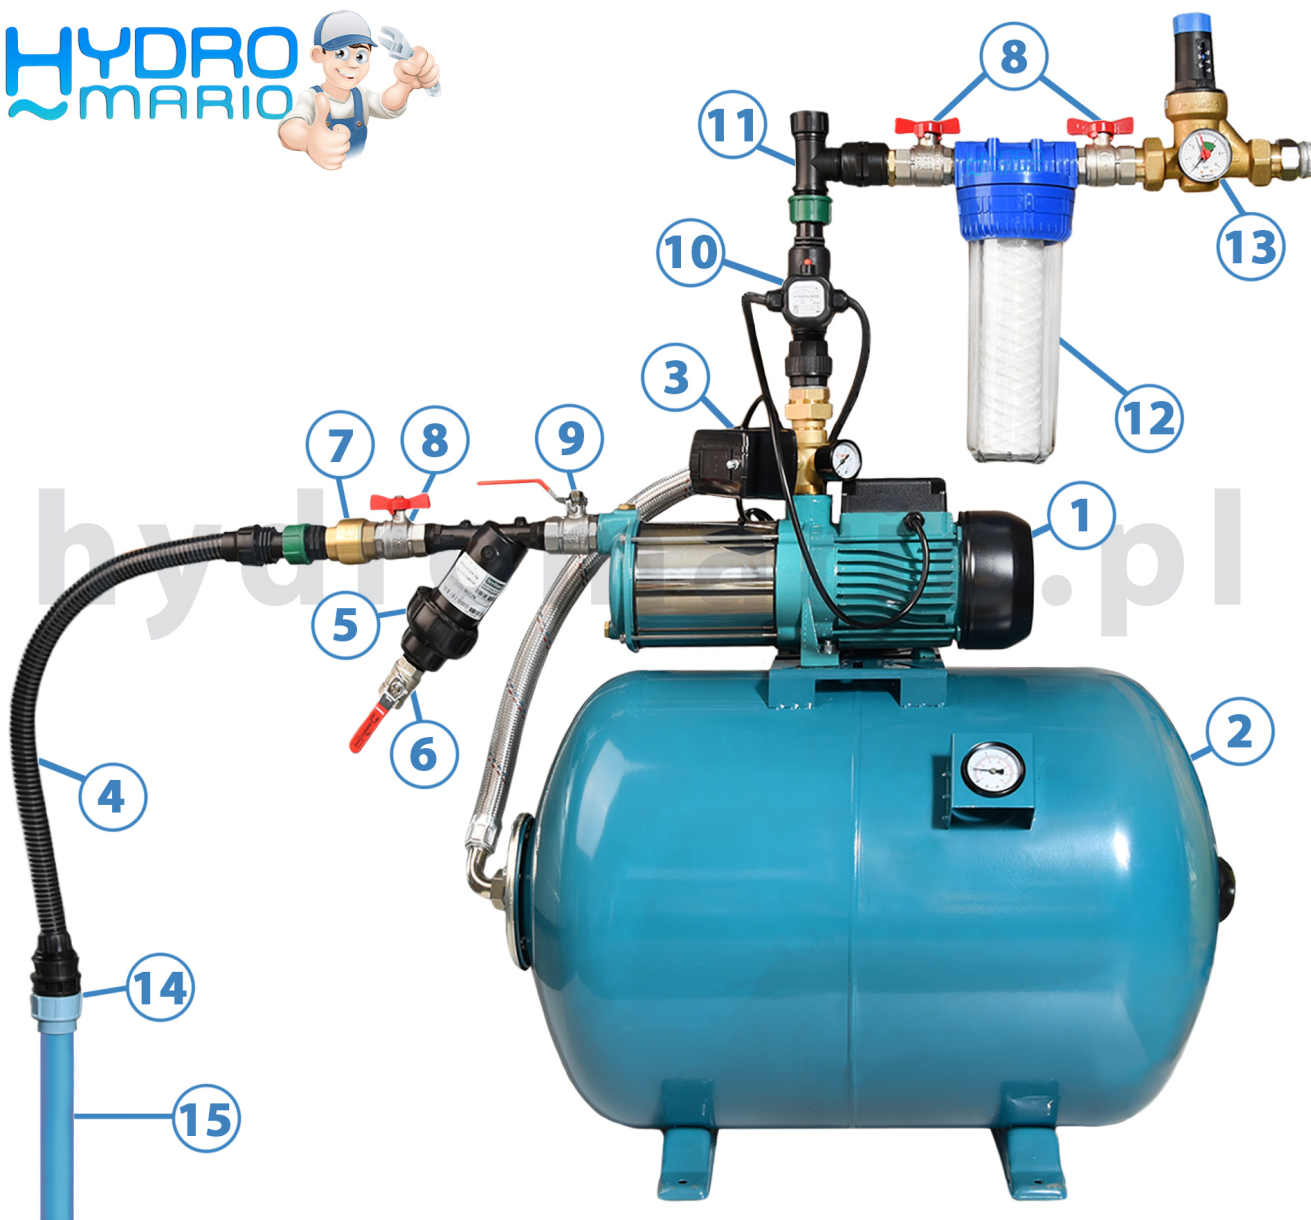

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE