

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jsw-150-z-osprzetem-p-2095.html>



Pompa hydroforowa JSW 150 z osprzętem

Cena	373,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JSW-150-OSP
Kod EAN	5903111344306
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	80 l/min
Moc	1500W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	46 m

Opis produktu

JSW 150 IBO z osprzętem

Pompa hydroforowa mocna

Samossąca jednostopniowa pompa JSW 150 o mocy 1,5 kW doskonale radzi sobie w wielu zastosowaniach. Może z powodzeniem tłoczyć wodę do domów jednorodzinnych i gospodarstw. Duża wydajność pozwala na zaspokojenie potrzeb działkowiczów jak i miłośników prac ogrodowych. JSW sprawdzi się też jako serce systemu nawadniania.

Pompa JSW może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa samossąca do wody

Zaletą pompy jest wysoka wydajność **80 l/min**. JSW potrafi podnieść wodę na max. **46 m**, ponieważ wytwarza ciśnienie do 4,6 Bar. Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz żeliwny korpus odporny na korozję.

Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej **tubę Venturiego** urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. Montaż pompy powierzchniowej - zarówno po stronie ssącej, jak i tłocznej - odbywa się przez gwintowane **króćce 1-calowe**.

Pompę wyposażono w osprzęt hydroforowy, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do tworzenia zestawu ze zbiornikiem np. przeponowym. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenia, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie.

IBO
p o m p y




JSW 150

- > wydajna pompa ssąca <
- > wszechstronne zastosowanie <
 - > duża moc - 1500 W <
 - > osprzęt do hydroforu <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

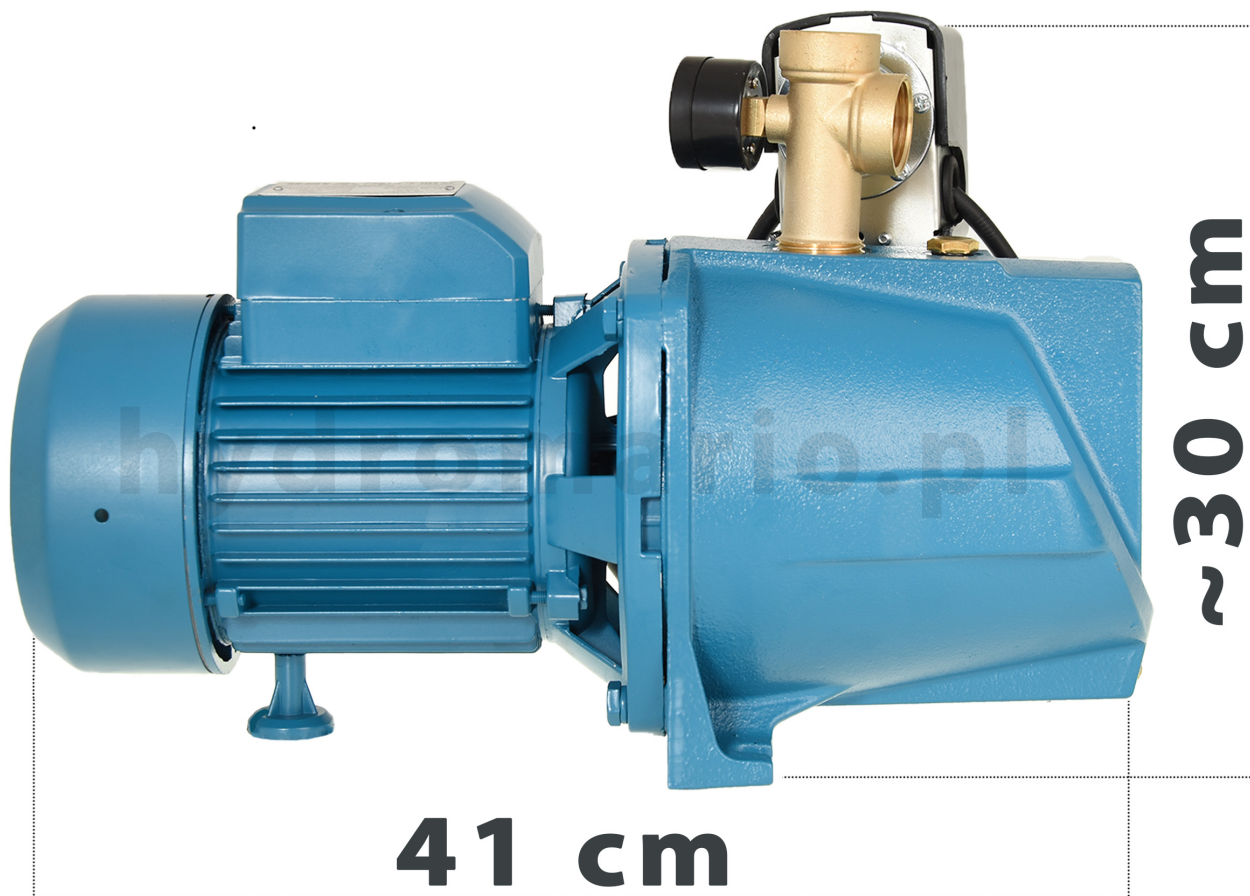

Rodzaj: **jednostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **JSW 150**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **5,6A**

Moc: **1500W**

Max. wydajność: **80 l/min**


Max. wysokość podnoszenia:	46 m
Max. ciśnienie	ok. 4,6 Bar

Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	aluminium
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	230V, 50/60 Hz, 8A zakres regulacji ciśnienia: 1,6 - 4,6 Bar 1/4 " GZ
Manometr tylny:	0-10 Bar 1/4 " GZ
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	41 x 21 x 19 cm
Waga:	11,5 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

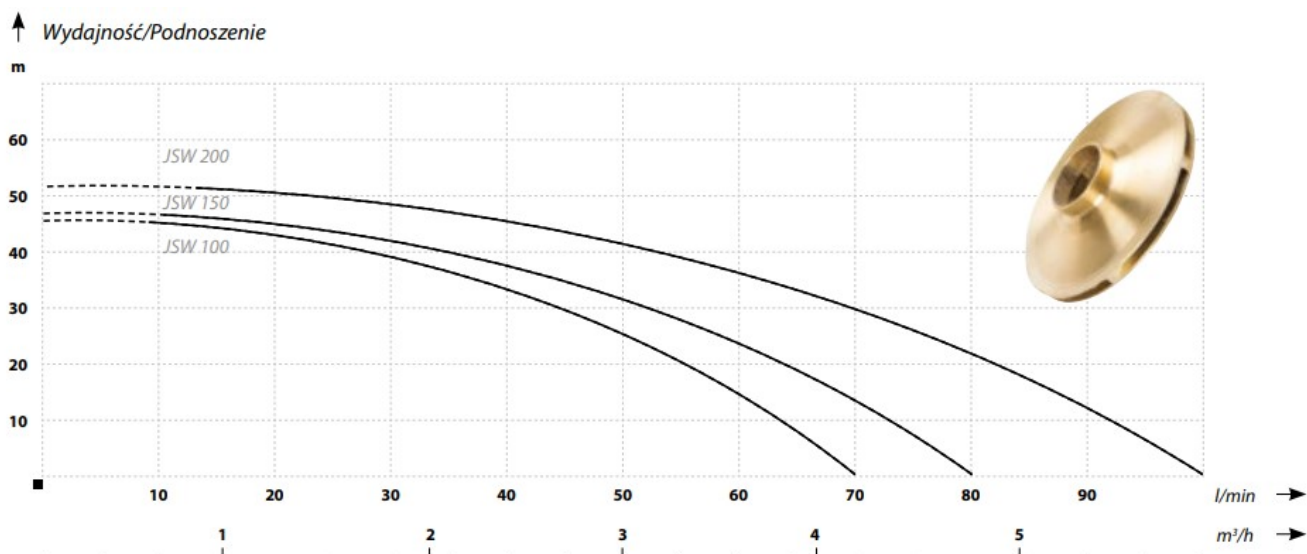


PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JSW 100	45	70	1100	230	8	3,2	1x1	39/21/19	11
JSW 150	46	80	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	11,5
JSW 200	53	100	1800	230	8	8,2	1x1¼	52/25/22	17

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

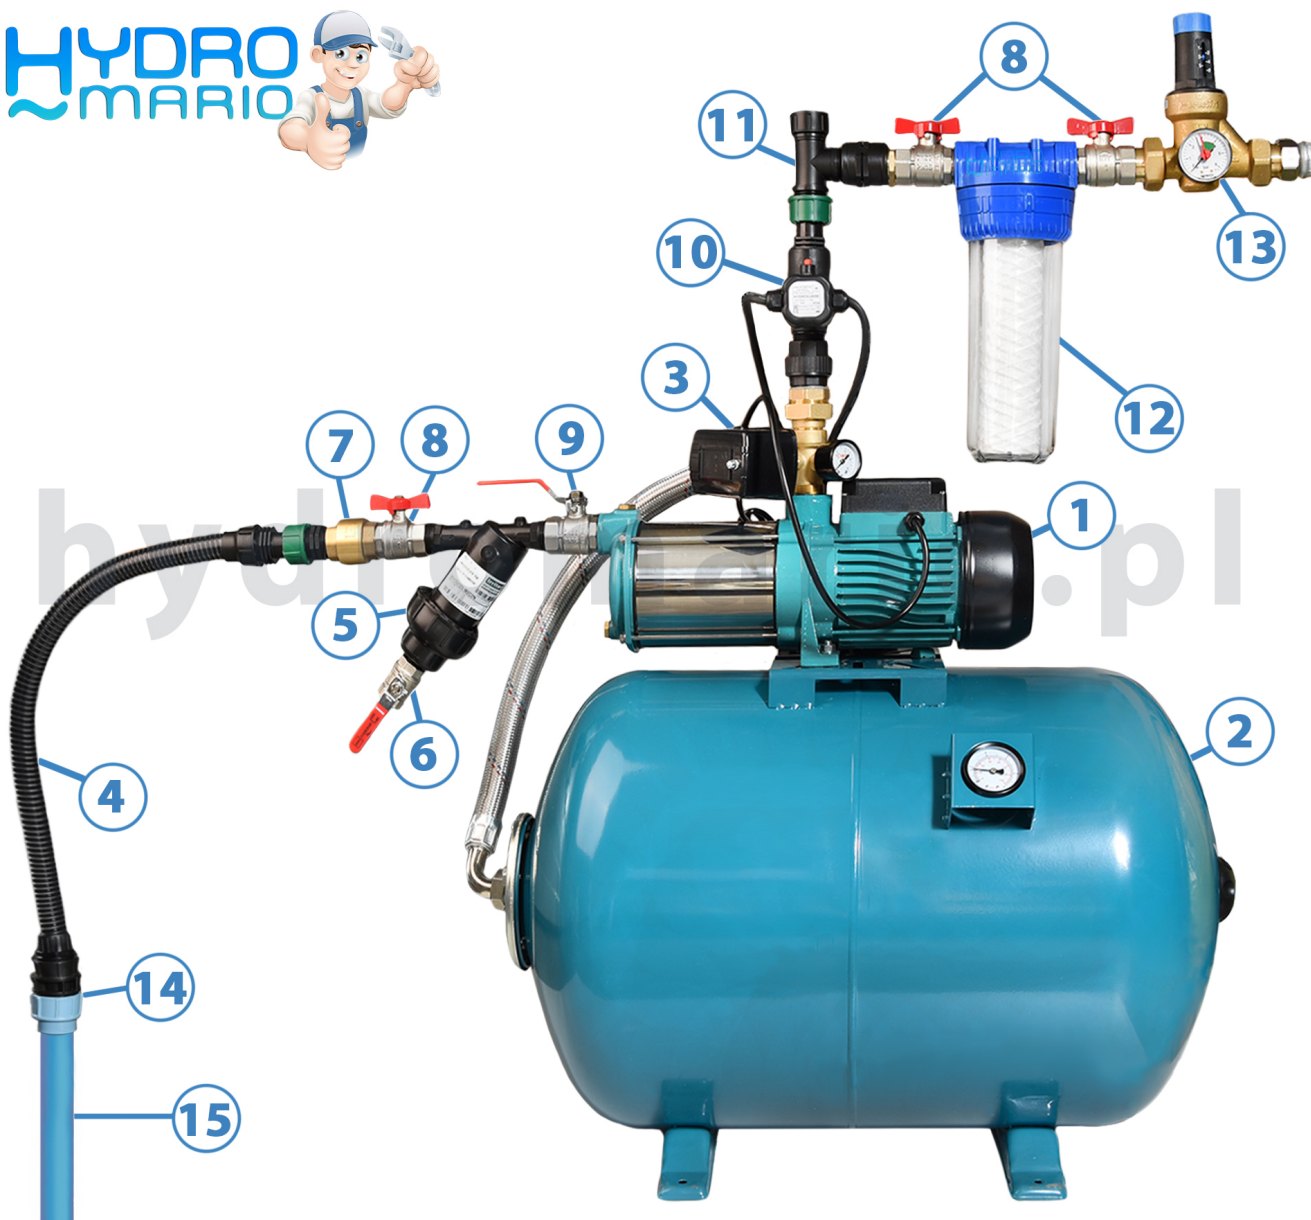

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE