Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 23:36

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jx-1100-p-2367.html



Pompa hydroforowa JX 1100

Cena	**339,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00005**
Kod producenta	**BG-00005**
Kod EAN	**5905771561086**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki model JX 1100

 Moc maksymalna 1100W

 Wydajność do 60 l/min

 Ciśnienie max do 5 bar

Ta wydajna pompa hydroforowa to solidne narzędzie, które gwarantuje maksymalną wydajność **do 60 litrów na minutę i ciśnienie do 5 barów**.

Jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy potrzebują efektywnego sposobu na przetłaczanie wody, wykorzystując własne ujęcie wody lub chcących podnieść ciśnienie w instalacji wodnej.



Zastosowanie:

Pompa hydroforowa o opisanych parametrach znajdzie zastosowanie w różnych dziedzinach, zapewniając efektywne pompowanie wody w różnych warunkach. Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych zastosowań:

Gospodarstwa Domowe:

Dostarczanie wody do domu z własnego ujęcia wody lub studni.
Zwiększanie ciśnienia wody w instalacjach domowych, co poprawia wydajność pryszniców, kranów itp. Zraszanie ogrodu i podlewanie roślin.

Ogrody i Przemysł Ogrodniczy:

Nawadnianie obszarów zielonych i roślin uprawnych.

Obsługa systemów nawadniających.

Przemysł:

Wykorzystanie w procesach produkcyjnych, gdzie wymagane jest przetłaczanie wody z określonym ciśnieniem. Wspomaganie systemów chłodzenia w przemyśle.

Prace Związane z Wodą na Zewnątrz:

Mycie samochodu z użyciem strumienia wody pod ciśnieniem.
Czyszczenie podjazdów, tarasów, chodników.

Rolnictwo:

Nawadnianie pól i upraw.
Obsługa systemów irygacyjnych.

Podnoszenie Ciśnienia:

Użycie do podnoszenia ciśnienia w instalacjach wodociągowych.



Korpus wykonany ze stali nierdzewnej INOX

W przypadku pompy hydroforowej przynosi **liczne zalety**, które sprawiają, że jest to **doskonały materiał konstrukcyjny**. Oto kilka głównych zalet korpusu ze stali nierdzewnej:

Odporność na Korozję:
Stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, co oznacza, że korpus pompy jest bardziej trwały w warunkach, w których występuje wilgoć i kontakt z wodą. To zabezpieczenie przeciwdziała rdzewieniu i przedłuża żywotność pompy.

Trwałość:
Stal nierdzewna jest znana ze swojej wytrzymałości mechanicznej. Korpus wykonany z tego materiału jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia, co zwiększa ogólną trwałość pompy.

Higieniczność:
Stal nierdzewna jest łatwa do utrzymania w czystości, co jest istotne w przypadku pomp wody, szczególnie tych używanych do zaopatrywania w wodę gospodarstw domowych. Materiał ten nie reaguje z wodą, co wpływa na zachowanie czystości dostarczanej wody.

Podsumowując:
Korzystanie ze stali nierdzewnej jako materiału konstrukcyjnego dla korpusu pompy hydroforowej przynosi szereg praktycznych korzyści związanych z trwałością, odpornością na korozję, estetyką i łatwością utrzymania w czystości.



Dane techniczne:

Wydajność max (l/min):	**do 60**
Wydajność max (m3/h):	**do 3,6**
Ciśnienie max (Bar):	**do 5**
Wysokość podnoszenia (m):	**50**


Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1100**
Moc silnika (kW):	**1,1**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	1 **x 1**

Materiały:

Korpus:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał i rotor:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik:	**noryl**
Konsola:	**aluminium**
Międzyściana:	**stal nierdzewna AISI 304**
Dyfuzor/kierownica:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**ceramika/grafit/NBR**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

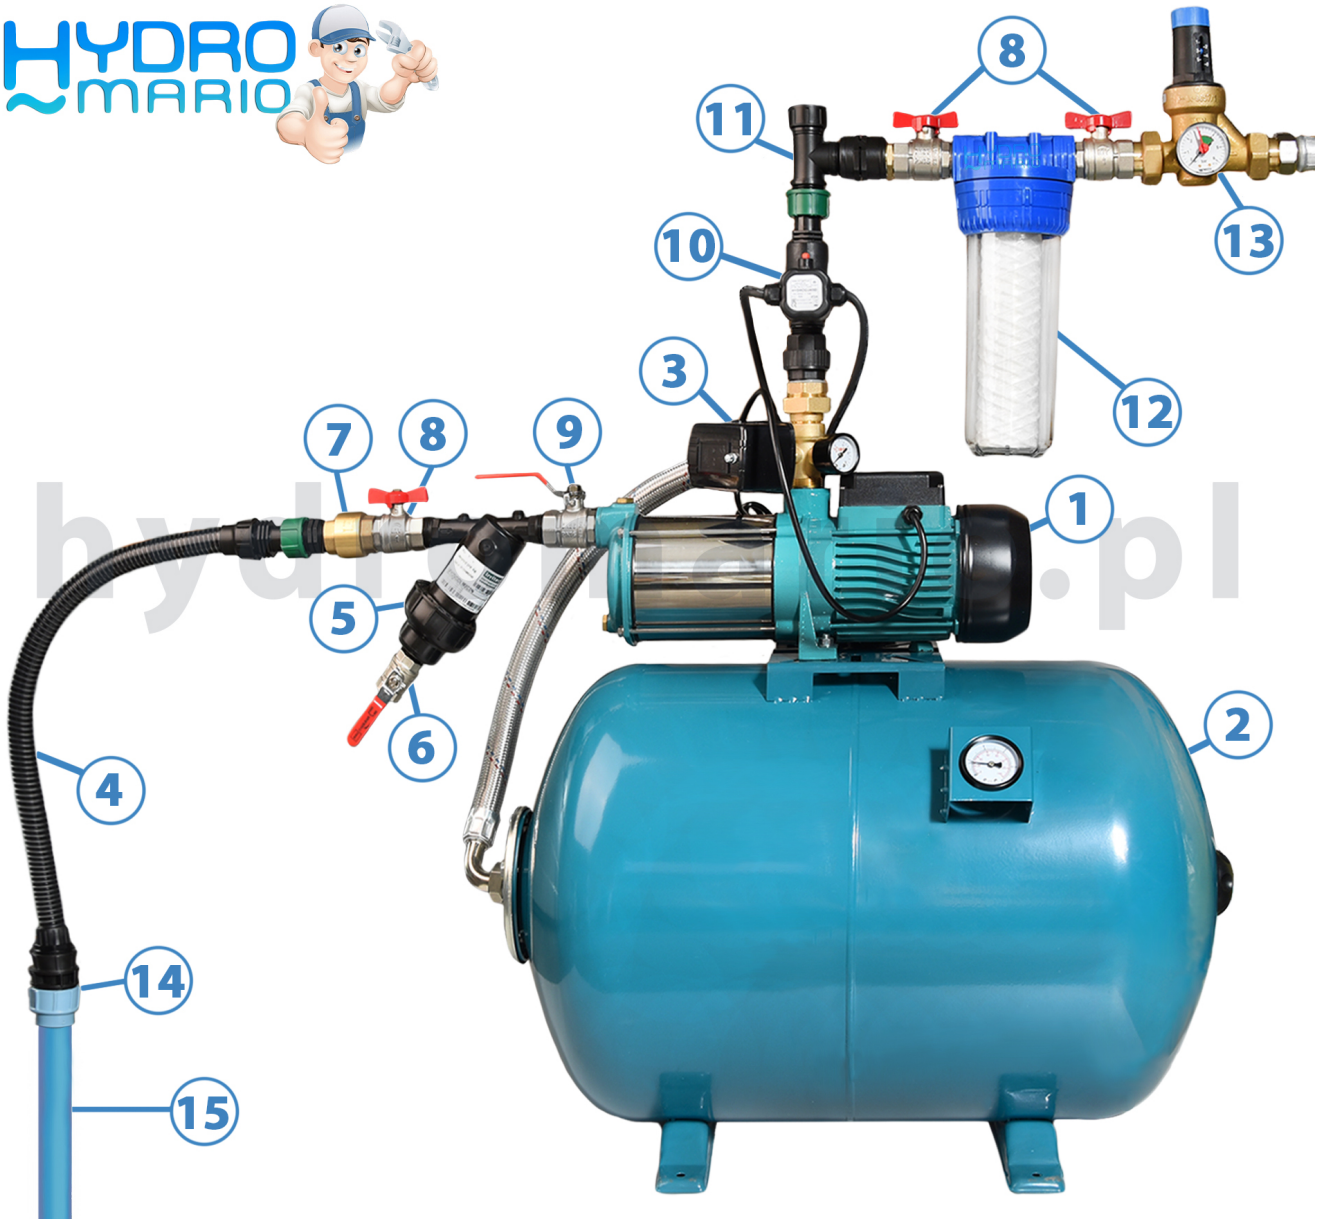

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem

14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne


Dane techniczne:

Wydajność max (l/min):	**do 60**
Wydajność max (m3/h):	**do 3,6**
Ciśnienie max (Bar):	**do 5**
Wysokość podnoszenia (m):	**50**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1100**
Moc silnika (kW):	**1,1**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**

Materiały:

Korpus:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał i rotor:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik:	**noryl**
Konsola:	**aluminium**
Międzyściana:	**stal nierdzewna AISI 304**
Dyfuzor/kierownica:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**ceramika/grafit/NBR**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**

Schemat podłączenia

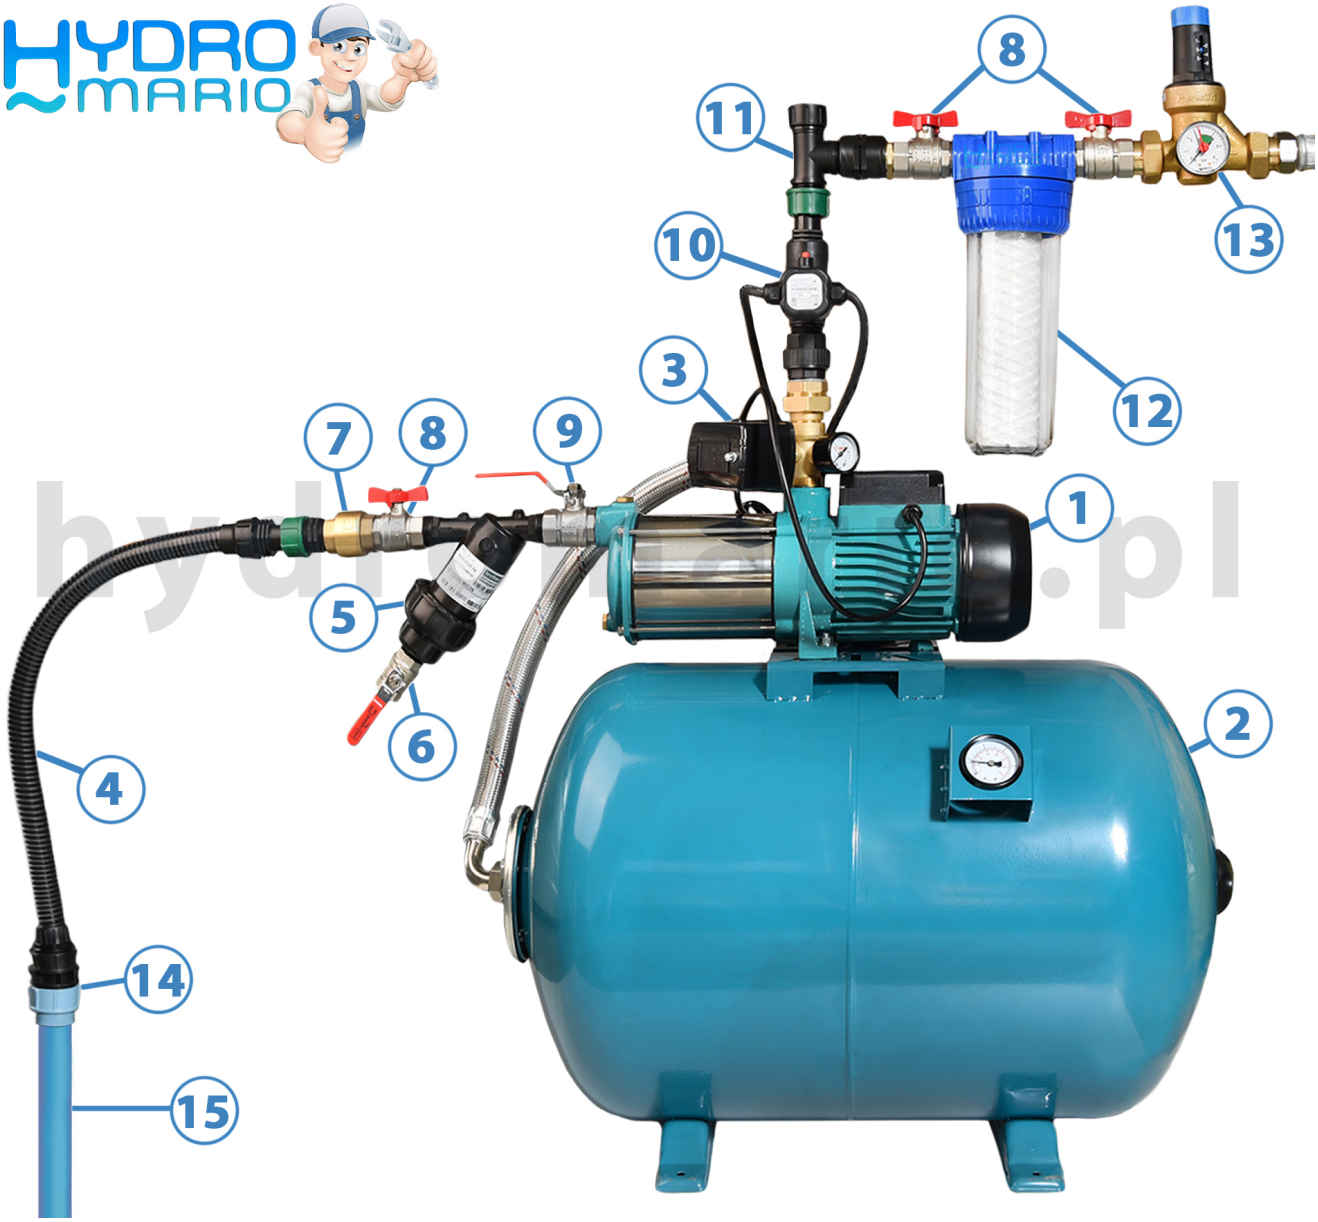

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE