Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:14

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jx-1100-z-osprzetem-malym-p-2377.html



Pompa hydroforowa JX 1100 z osprzętem małym

Cena	**364,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K0001-OM**
Kod producenta	**BG-K0001-OM**
Kod EAN	**5905771561475**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki JX 1100 z osprzętem małym

 Moc maksymalna: 1100W
 Wydajność: do 60 l/min
 Ciśnienie max: do 5 bar

Pompa hydroforowa **JX 1100 z osprzętem małym** doskonale sprawdzi się w użytkowaniu domowym, w ogrodzie oraz w zastosowaniach przemysłowych.

W skład zestawu wchodzą:

- pompa hydroforowa
- osprzęt: włącznik ciśnieniowy, manometr
- pełne okablowanie



Działanie pompy z osprzętem małym

Pompa hydroforowa charakteryzuje się maksymalną wydajnością wynoszącą **do 60 litrów na minutę** oraz maksymalnym ciśnieniem **do 5 barów**. To solidne i niezawodne narzędzie doskonale nadaje się do pompowania wody przy wykorzystaniu własnej siły.

Korpus pompy został wyprodukowany z **stali nierdzewnej (INOX)**, co sprawia, że jest **odporna na korozję** i gwarantuje **długą żywotność**. Ponadto, pompa może być używana do podnoszenia ciśnienia.

Pompa hydroforowa doskonale sprawdzi się w gospodarstwach domowych, ogrodach i w przemyśle. Dzięki swojej wysokiej **wydajności i niezawodności**, sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom związanym z pompowaniem wody.

Dodatkowym atutem jest **cicha praca** i **niewielka waga pompy**. Generuje ona duże ciśnienie, co skutkuje długim strumieniem wody, idealnym na przykład do podlewania ogrodu czy mycia samochodu za pomocą węża ogrodowego.

Do pompy dodano **osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia.

Dzięki opcji podłączenia osprzętu hydroforowego bezpośrednio do korpusu pompy (jako jedno z dostępnych rozwiązań), możemy **zaoszczędzić na wysokości całego zestawu**, co w wielu sytuacjach stanowi istotne ułatwienie podczas montażu.

Warto zaznaczyć, że taka integracja osprzętu nie jest obligatoryjna. Osprzęt można także zamontować na instalacji wodnej, na przykład na rurze tłocznej prowadzącej do miejsca wypływu wody. Taki sposób montażu jest możliwy przy użyciu odpowiednich elementów hydraulicznych **dostosowanych do indywidualnych potrzeb** użytkownika.

Wyłącznik ciśnieniowy jest pierwotnie skonfigurowany w przedziale od około 1,7 do 3 bara i można go dostosowywać do aktualnych potrzeb. **Manometr** służy do monitorowania ciśnienia w instalacji.




Parametry pompy

Wydajność max (l/min):	**do 60**
Wydajność max (m3/h):	**do 3,6**
Ciśnienie max (Bar):	**do 5**
Wysokość podnoszenia (m):	**50**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1100**
Moc silnika (kW):	**1,1**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**

Materiały

Korpus:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał i rotor:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik:	**noryl**
Konsola:	**aluminium**
Międzyściana:	**stal nierdzewna AISI 304**
Dyfuzor/kierownica:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**ceramika/grafit/NBR**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**

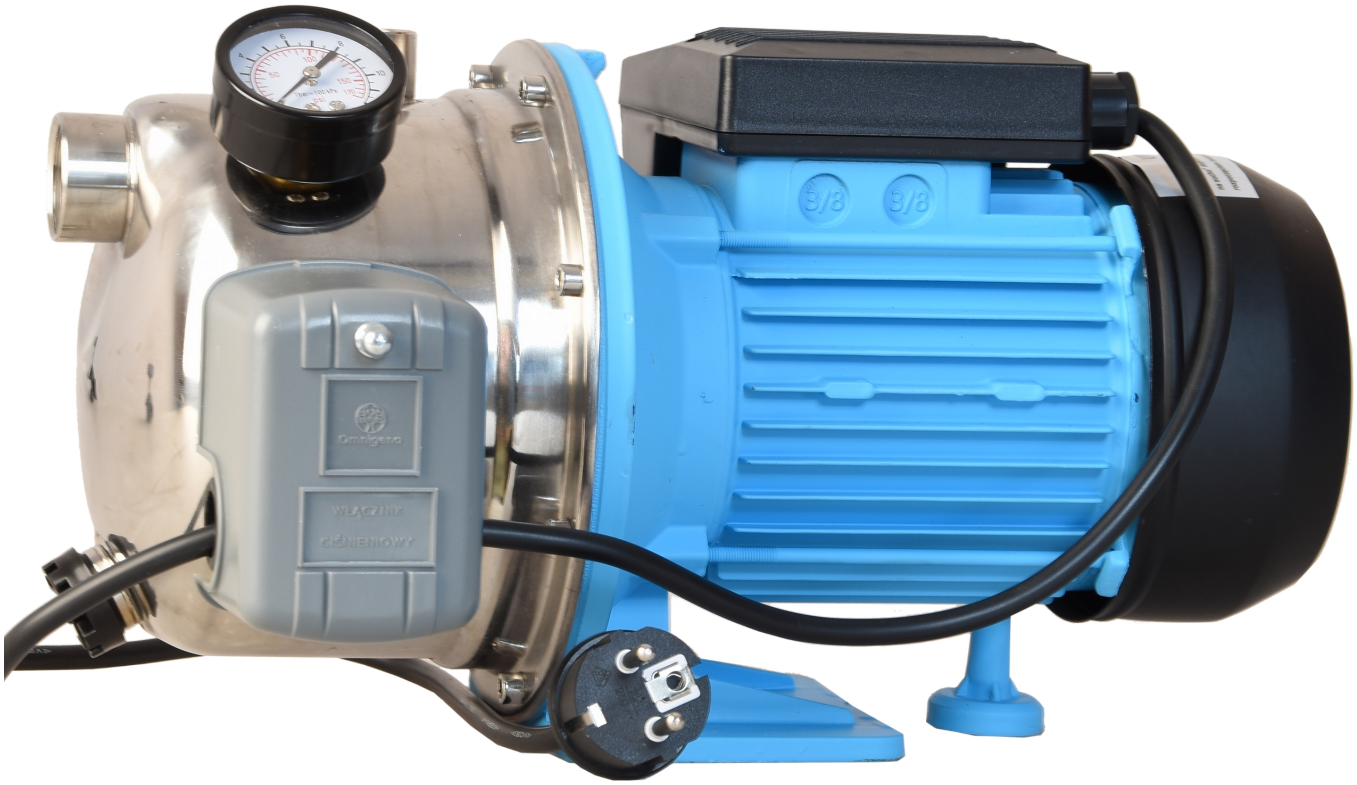

Dane techniczne

Maksymalna temperatura cieczy:

Pompa jest przystosowana do pompowania cieczy o temperaturze nieprzekraczającej 35ºC.

Maksymalna temperatura otoczenia:

Może działać w warunkach otoczenia, gdzie temperatura nie przekracza 40ºC.

Klasa izolacji:

Posiada izolację klasy B, co oznacza, że jest odporna na określone poziomy temperatury.

Tryb pracy:

Stworzona do ciągłej pracy, co oznacza, że może działać bez przerwy przez dłuższy okres czasu.

Bezpieczeństwo:

Ma klasę ochrony IP44, co oznacza, że jest zabezpieczona przed dostępem ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm oraz przed wpływem wody kroplowej z dowolnego kierunku.

Prędkość obrotowa silnika:

Silnik obraca się z prędkością 2850 obrotów na minutę (RPM).



Cechy

Oto kluczowe cechy pompy:

Zdolność pobierania wody:

Pompa potrafi pobierać wodę z głębokości aż do 8 metrów.

Kompaktowy design:

Pompa ma niewielkie rozmiary, co ułatwia jej umieszczenie i dostosowanie do różnych przestrzeni.

Bezpieczeństwo termiczne:

Zastosowano specjalne zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika, chroniące przed ewentualnym przegrzaniem.

Współpraca z różnymi pojemnościami zbiorników:


Pompa może efektywnie współpracować z zbiornikami o różnych pojemnościach, obejmującymi 24, 50, 80, 100 oraz 150 litrów.

Zgodność z automatami hydroforowymi:

Przystosowana do współpracy z automatami hydroforowymi, takimi jak PC, SK, BRIO, dostępnymi w innych ofertach na naszych aukcjach. Ponadto, ma zdolność pracy nawet bez konieczności korzystania z dodatkowego zbiornika.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

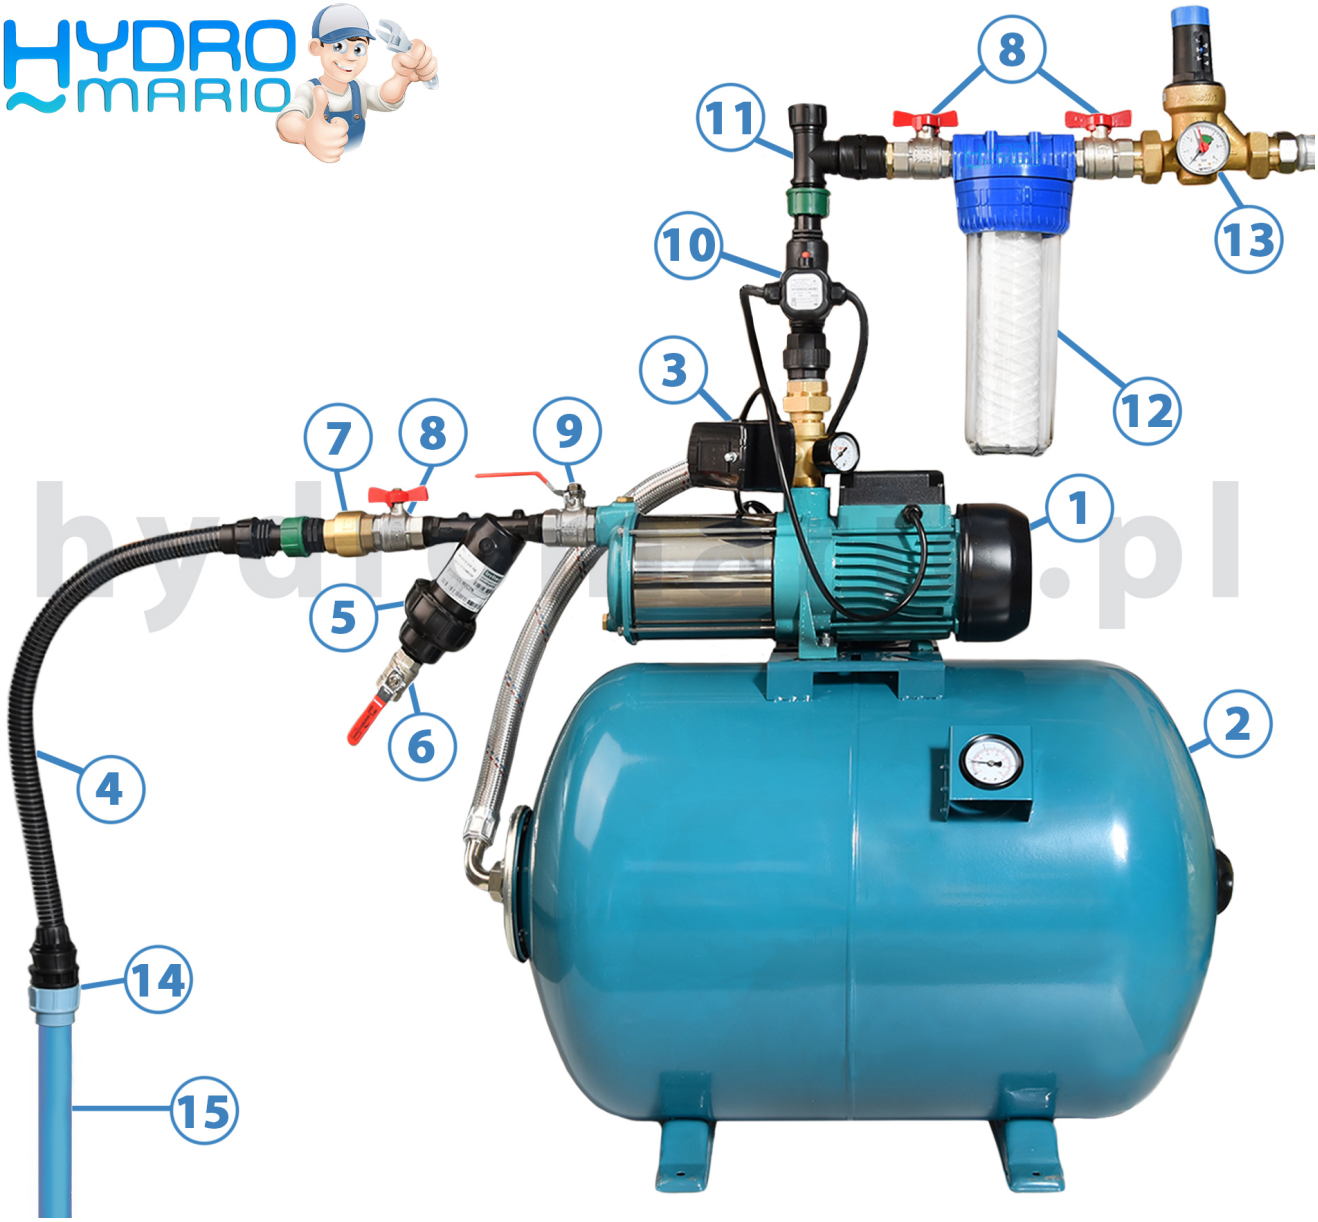

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne


Dane techniczne:

Wydajność max (l/min):	**do 60**
Wydajność max (m3/h):	**do 3,6**
Ciśnienie max (Bar):	**do 5**
Wysokość podnoszenia (m):	**50**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1100**
Moc silnika (kW):	**1,1**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**

Materiały:

Korpus:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wał i rotor:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik:	**noryl**
Konsola:	**aluminium**
Międzyściana:	**stal nierdzewna AISI 304**
Dyfuzor/kierownica:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**ceramika/grafit/NBR**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**

Schemat podłączenia

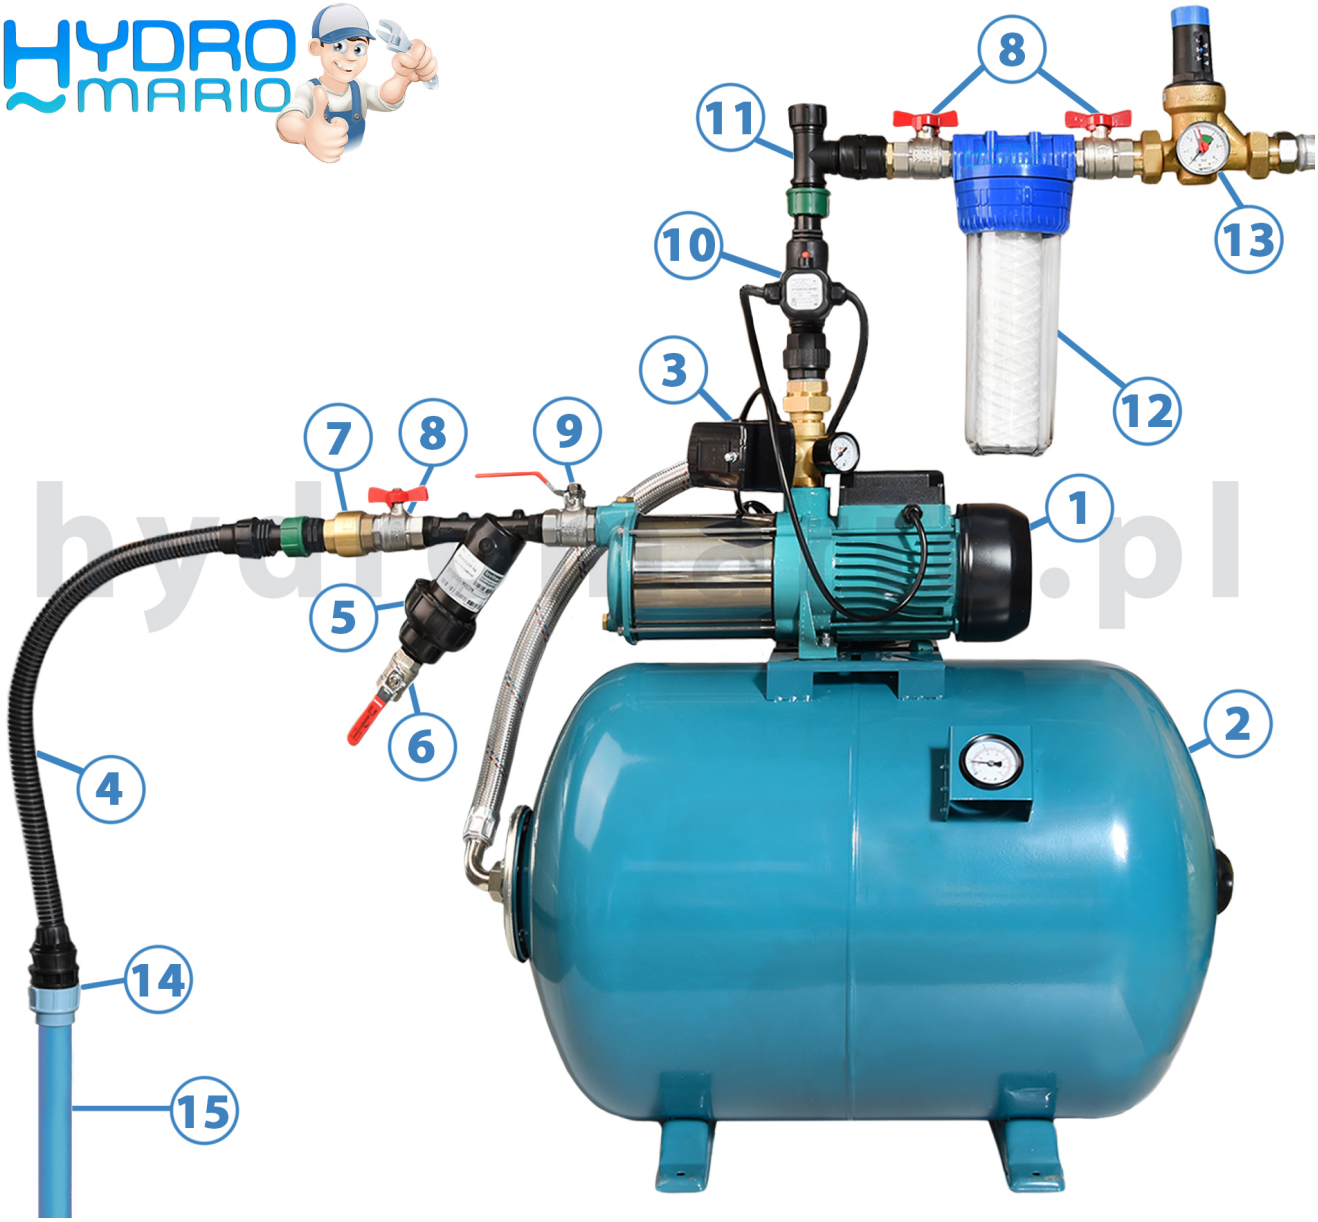

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE