Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:36

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-jy-1000-z-osprzetem-p-2131.html



Pompa hydroforowa JY 1000 z osprzętem

Cena	**428,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-JY1000-OSP**
Kod EAN	**5902341050728**
Producent	**Omnigena**
Zasilanie	**230V**
Wydajność	**60 l/min**
Moc	**1100W**
Maksymalna wysokość zasysania	**8 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**50 m**

Opis produktu

JY 1000 Omnigena z osprzętem

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa JY 1000 marki Omnigena jest przeznaczona do tłoczenia czystej, zimnej wody. Dzięki wysokim parametrom sprawdzi się w wielu zadaniach związanych z pompowaniem wody - zarówno w domu jednorodzinnym, domku letniskowym, ogrodzie czy na działce, jak i w warsztacie, zakładzie oraz gospodarstwie. Sprawdzi się również w systemach nawadniania.

Pompa JY może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem.



Pompa ze stalowym korpusem

Pompa JY o dużej mocy **1,1 kW** może tłoczyć nawet do **60 litrów** wody na minutę. Podaje mocny, ciągły strumień wody. Wytwarza ciśnienie **do 5 Bar**, dzięki czemu może podnieść wodę na maksymalnie **50 m**.

JY to **pompa samossąca**, więc jej obsługa jest **bardzo prosta**. Po podłączeniu i zalaniu będzie sama zasysać wodę. Do montażu pompy służą gwintowane króćce 1-calowe. Konstrukcja wykorzystująca tubę Venturiego podnosi zdolność zasysania urządzenia **do 8m**. Pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni.

Szczególna zaletą pompy JY jest **korpus wykonany ze stali nierdzewnej**. Jest to rozwiązanie znacznie bardzie wytrzymałe niż popularnie stosowane kruche żeliwo. Przewód z wtyczką w zestawie.

Pompę wyposażono w **osprzęt hydroforowy**, który służy do sterowana jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenia, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.




JY 1000 Omnigena

> wszechstronne zastosowanie <
> mocny, ciągły strumień wody <
> do 60 l/min <
> korpus ze stali nierdzewnej <
> osprzęt do hydroforu w zestawie <
> zasysanie z 8 m głębokości <
> cicha i efektywna praca <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

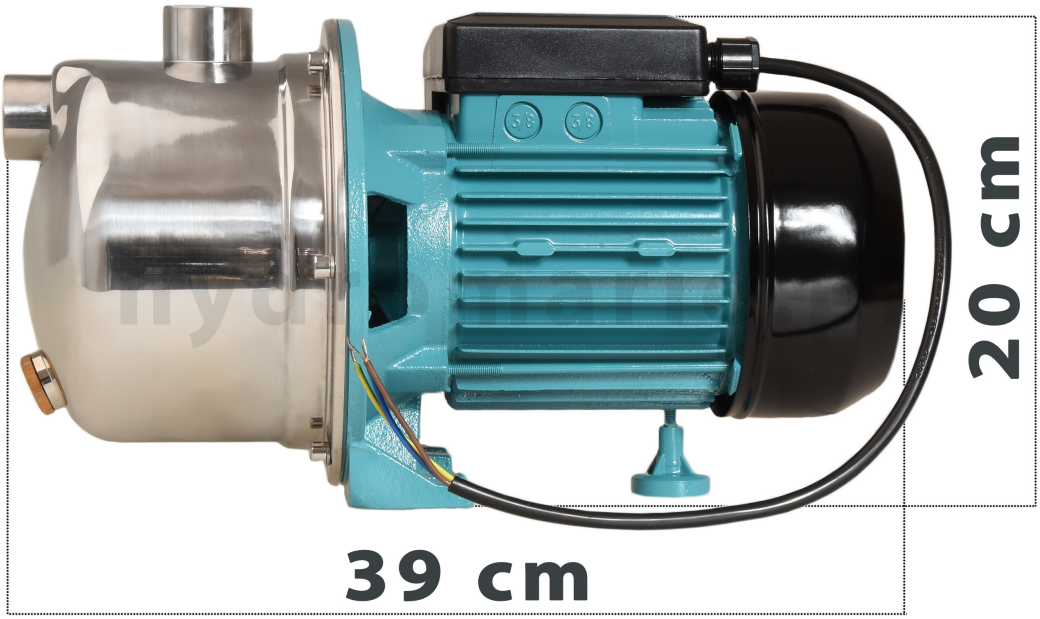

Rodzaj:	**jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa z osprzętem**
Model:	**JY 1000**
Producent:	**Omnigena**

Zasilanie:	**230V**
Pobór prądu:	**4,6A**
Moc:	**1100W**
Max. wydajność:	**60 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**50 m**
Max. ciśnienie	**ok. 5 Bar**


Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Głębokość zasysania:	**8 m**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Długość kabla zasilającego:	**0,6 m**

Korpus ssąco-tłoczny:	**stal nierdzewna**
Obudowa stojana:	**aluminium**
Dławica mechaniczna:	**węglik krzemu / grafit**
Wał pompy:	**stal nierdzewna**
Wirnik:	**noryl***

Osprzęt:	**hydroforowy**
Wyłącznik ciśnieniowy:	**230V, 50/60 Hz, 8A** zakres regulacji ciśnienia: **1,2 - 5 Bar**
Manometr tylny:	**$^1/_4$ " GZ** **0-10 Bar** **$^1/_4$ " GZ**
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	**mosiądz** **króciec tłoczny 1" GW**


Wymiary (dł. x wys. x sz.):	**39 x 20 x 23 cm**
Waga:	**11 kg**
Średnica przyłącza:	**1" GW x 1"GW**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**

*pompa dostępna też w wersji INOX **ZAPYTAJ**

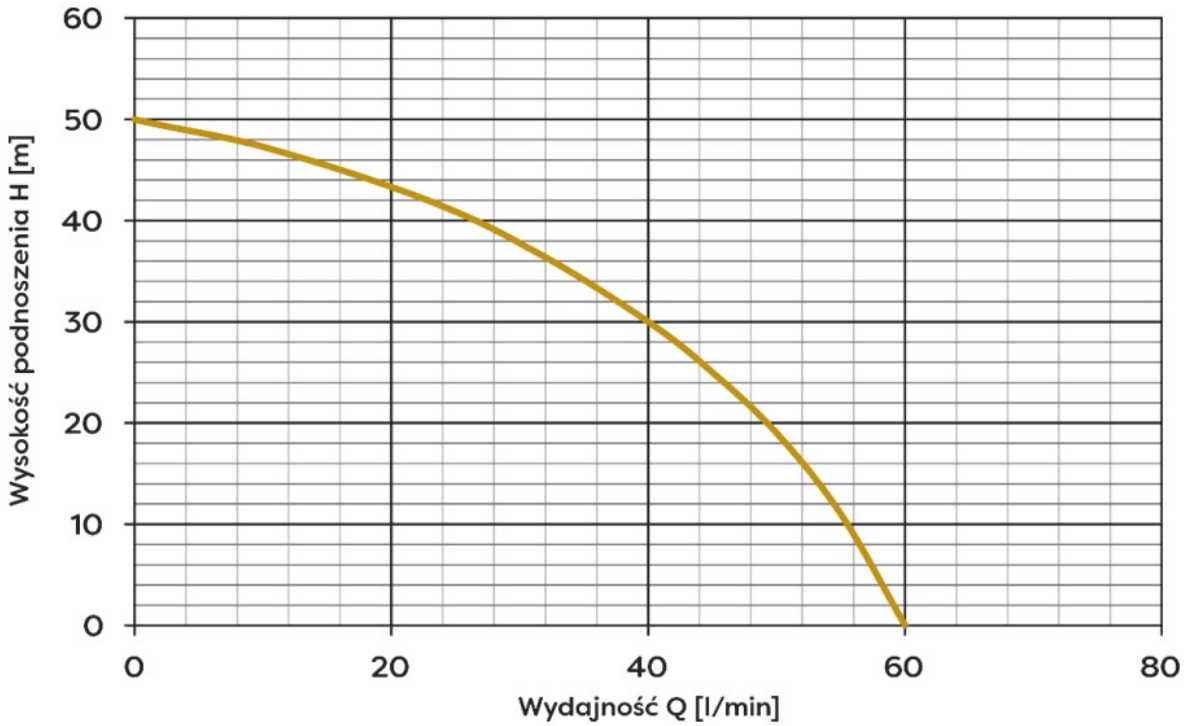

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

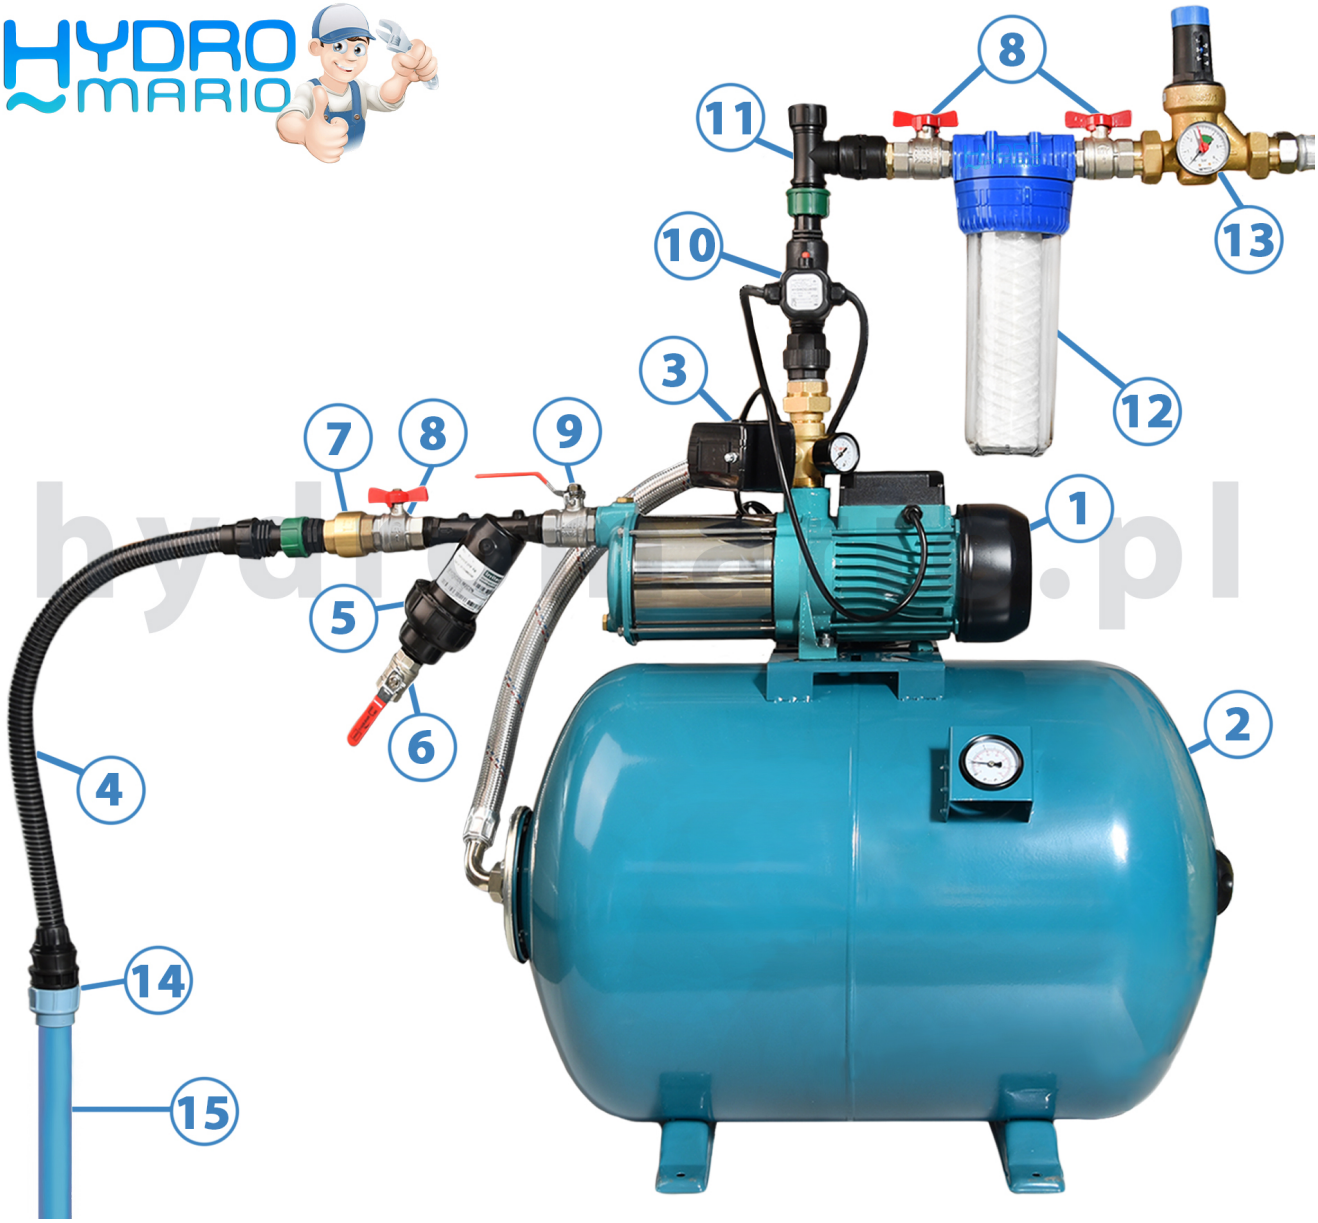

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE