Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:26

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-max-h-1300-z-automatem-csk-5-p-2389.html



Pompa hydroforowa MAX-H 1300 z Automatem CSK 5

Cena	**645,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00018-W3**
Kod producenta	**BG-K00018-W3**
Kod EAN	**5905771561796**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa hydroforowa POLSKIEJ marki MAX-H 1300 z Automatem CSK 5

 Moc maksymalna: 1300 W
 Wydajność: do 92 l/min
 Ciśnienie max: do 5,5 bar

Pompa hydroforowa **MAX-H 1300 z automatycznym sterownikiem CSK 5** to kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie pompowania wody, oferujące nie tylko wydajność, ale także automatyzację i bezpieczeństwo.

Dzięki innowacyjnemu sterownikowi CSK 5, użytkownicy zyskują łatwą obsługę, a także funkcje zabezpieczające, takie jak **automatyczne wyłączanie** w przypadku braku wody, co chroni pompę przed potencjalnymi uszkodzeniami.

W skład zestawu wchodzą:

- pompa hydroforowa
- automat

Automat może występować w wersji kolorystycznej niebieskiej lub czarnej.

Automat nie posiada kabli w zestawie. Proszę mieć na uwadze, że zdjęcia przedstawiające produkt są zdjęciami poglądowymi.



Działanie pompy

Pompa hydroforowa MAX-H 1300 została specjalnie zaprojektowana, aby stanowić doskonałe **rozwiązanie dla zasilania w wodę** domów, gospodarstw rolnych i innych obiektów.

Dzięki **solidnej konstrukcji i wysokiej wydajności** tego modelu, stanowi on idealny wybór dla osób poszukujących niezawodnego i efektywnego systemu wodnego.

Urządzenie wyróżnia się obecnością **5 wirników**, co przekłada się na jego wyjątkową sprawność. Dzięki solidnym komponentom składającym się na system, pompa MAX-H 1300 efektywnie obsługuje różnorodne zapotrzebowania na dostarczanie wody.

Dysponująca mocą **1300 W** pompa zapewnia wystarczającą siłę do efektywnego pompowania wody z dużą wydajnością. Jest to kluczowe, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie konieczne jest dostarczanie wody pod zwiększonym ciśnieniem do różnych

punktów odbioru, takich jak kran, prysznic czy nawadnianie ogrodu.

MAX-H 1300 to nie tylko pompa, ale również gwarancja **efektywności i trwałości** w codziennym korzystaniu z wodnych zasobów.



Działanie automatu

Automat CSK 5 do obsługi pomp powierzchniowych i głębinowych oferuje wygodne i efektywne rozwiązanie w porównaniu do tradycyjnych metod, takich jak wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy.

Prosty proces uruchamiania i zatrzymywania:

Uruchomienie pompy: Odkręcenie kranu powoduje uruchomienie pompy, co jest szybkie i łatwe. Zatrzymanie pompy: Zakręcenie kranu natychmiastowo wyłącza pompę, co pozwala oszczędzać energię i zasoby.

Kompatybilność z pompami jednofazowymi:

Automatyczny kontroler jest przystosowany do pracy z pompami o mocy do 1300 W i poborze prądu do 10 A, co obejmuje większość pomp jednofazowych dostępnych na rynku.

Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem:

W przypadku braku wody w studni, automatyczny system wyłącza pompę, chroniąc ją przed uszkodzeniem wynikającym ze zbyt długiego działania na sucho.

Efektywne zarządzanie procesem pompowania wody:

Dzięki prostemu i intuicyjnemu działaniu, automatyczny kontroler umożliwia efektywne zarządzanie procesem pompowania wody, minimalizując jednocześnie interwencję użytkownika.

W skrócie, opisane urządzenie stanowi kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie do automatyzacji obsługi pomp powierzchniowych i głębinowych, zapewniając nie tylko **prostotę obsługi**, ale także funkcje bezpieczeństwa i efektywności w korzystaniu z zasobów wody.



Parametry pompy

Wydajność max (l/min):	**92**
Wydajność max (m3/h):	**5,52**
Ciśnienie max (Bar):	**5,5**
Wysokość podnoszenia (m):	**55**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1300**
Moc silnika (kW):	**1,3**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	**1**
Waga (kg):	**15**
Prąd znamionowy (A):	**6**

Dane techniczne automatu

Źródło prądu (V):	**230**
Maksymalny pobór prądu sterowanej pompy (A):	**16(10)**
Zakres ciśnienia włączania (Bar):	**1,5-3**
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar):	**10**
Maks. temperatura cieczy (°C):	**40**
Średnica króćców (cale):	**1"x1"**
Manometr (Bar):	**0:10**



Zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho

To urządzenie jest wyposażone w funkcję **zabezpieczającą przed pracą na sucho**, co oznacza, że automatycznie deaktywuje pompę, gdy brakuje wody, aby zapobiec jej uszkodzeniu.


Dodatkowo, jest zdolne współpracować z pompami, których silniki pobierają **maksymalnie 10 A** prądu podczas normalnej pracy, z możliwością poboru **do 16 A** przy rozruchu.

Jednakże, warto zauważyć, że urządzenie oferuje również **ochronę przed zalaniem instalacji** w przypadku niewielkich nieszczelności.

Niestety, przy niewielkich wyciekach, które powodują jedynie minimalny spadek ciśnienia w instalacji, urządzenie nie włączy się automatycznie, ponieważ nie jest w stanie wykryć dostatecznego przepływu wody.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

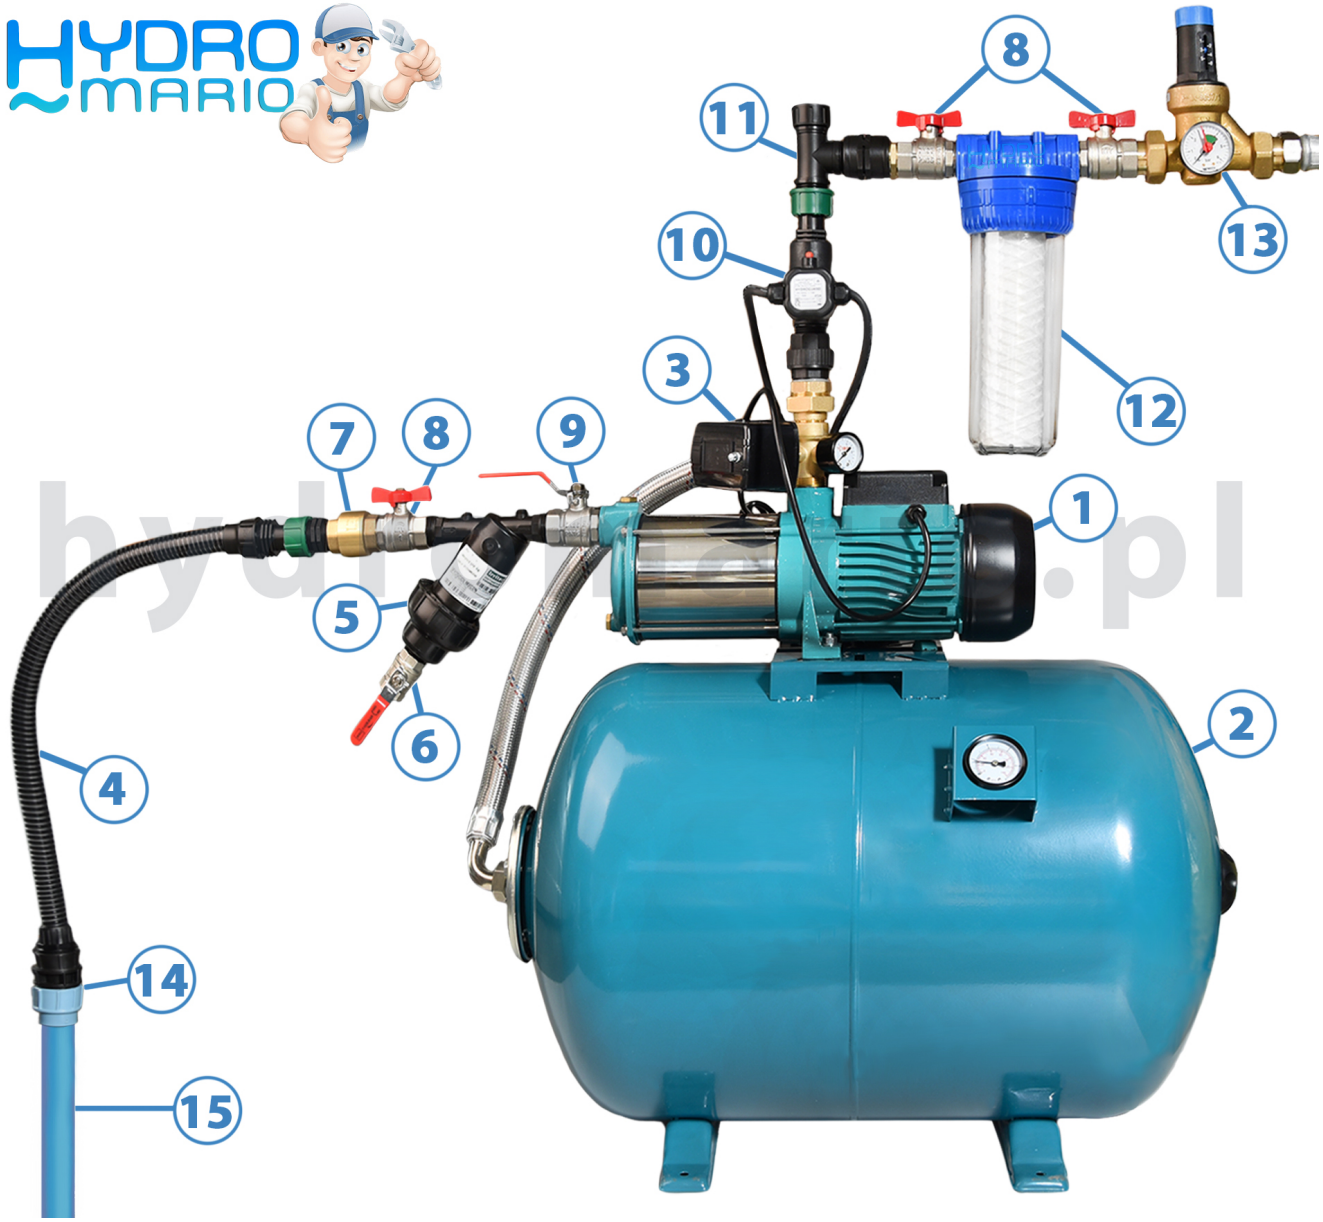

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne

Parametry pompy:

Wydajność max (l/min):	**100**
Wydajność max (m3/h):	**6**
Ciśnienie max (Bar):	**5,5**
Wysokość podnoszenia (m):	**55**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1300**
Moc silnika (kW):	**1,3**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	**1**
Waga (kg):	**15**
Prąd znamionowy (A):	**6**


Materiały:

Obudowa pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Wał pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Rotor	**stal nierdzewna** AISI 304
Korpus ssący	**żeliwo**
Korpus tłoczny	**żeliwo**
Uszczelnienie - mechaniczne	**grafit-ceramika**
Wirniki	**noryl**
Miedzy-ściana / konsola	**żeliwo**
Dyfuzor	**noryl**

Dane techniczne automatu:

Źródło prądu (V):	**230**
Maksymalny pobór prądu sterowanej pompy (A):	**16(10)**
Zakres ciśnienia włączania (Bar):	**1,5-3**
Maks. dopuszczalne ciśnienie (Bar):	**10**
Maks. temperatura cieczy (°C):	**40**
Średnica króćców (cale):	**1"x1"**
Manometr (Bar):	**0:10**

Schemat podłączenia

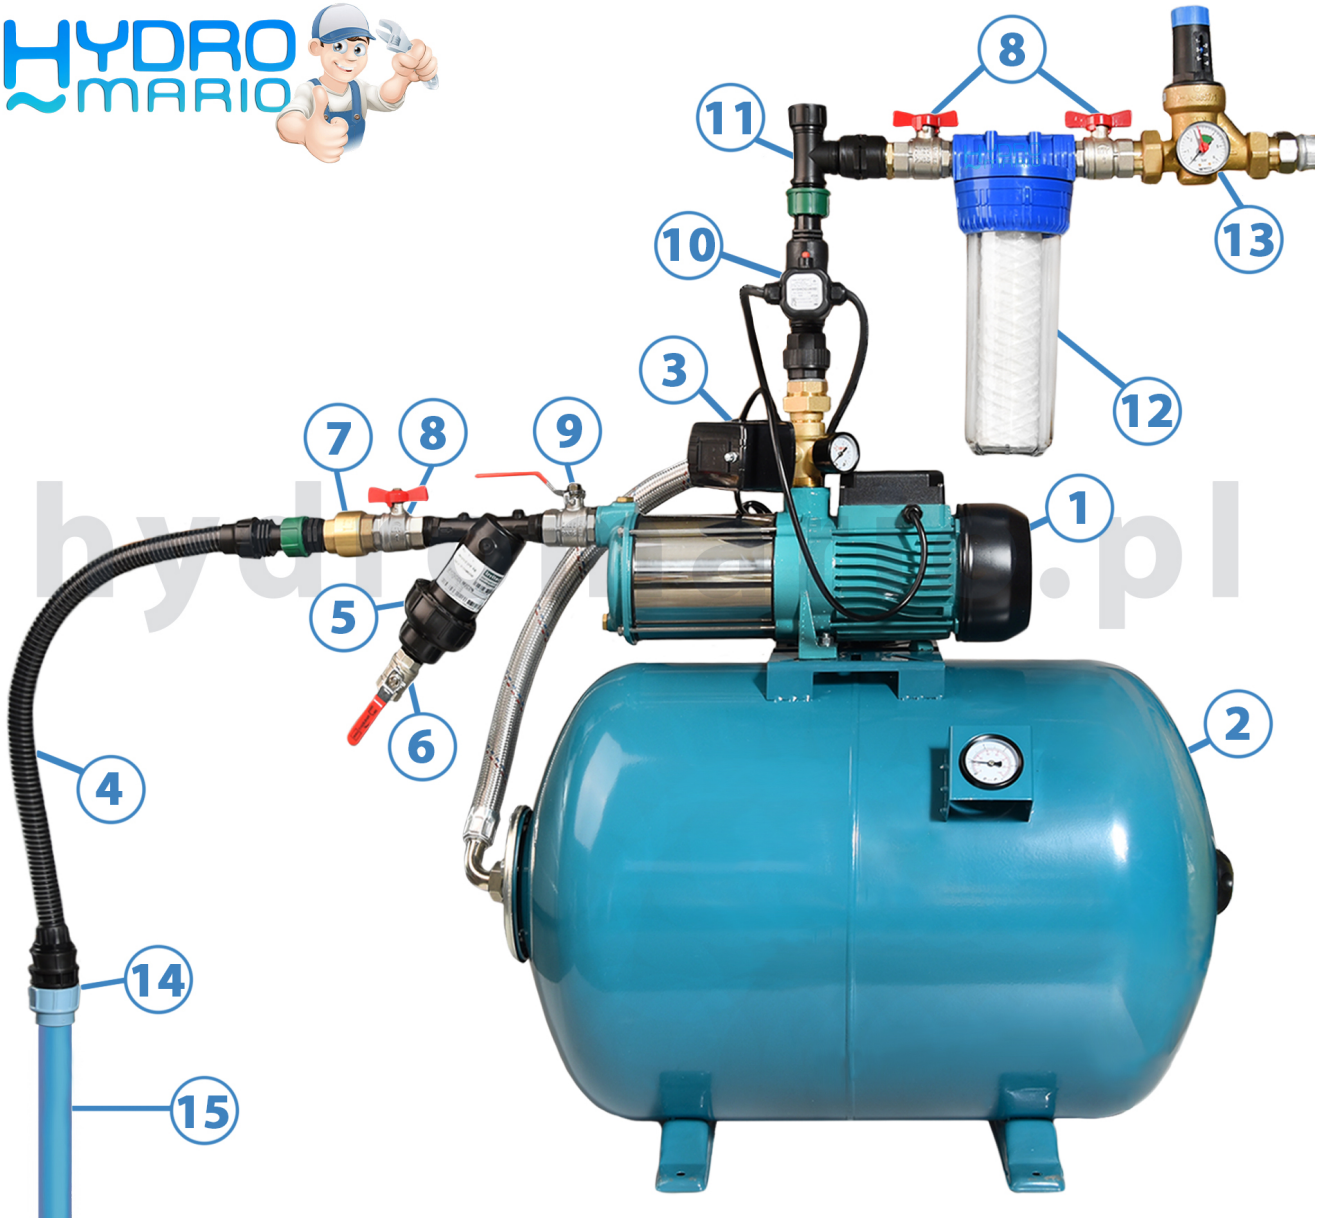

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE