Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-max-h-1300-z-zintegrowanym-osprzetem-p-2464.html



Pompa hydroforowa MAX-H 1300 z zintegrowanym osprzętem

Cena	**599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00018-OZ**
Kod producenta	**BG-K00018-OZ**
Kod EAN	**5906438545876**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa hydroforowa POLSKIEJ marki MAX-H 1300 z zintegrowanym osprzętem

 Moc maksymalna: 1300 W
 Wydajność: do 92 l/min
 Ciśnienie max: do 5,5 bar

Pompa hydroforowa **MAX-H 1300 z zintegrowanym osprzętem** to kompaktowe urządzenie, które doskonale sprawdza się w zasilaniu domowych instalacji wodnych czy nawadnianiu ogrodu.

W skład zestawu wchodzą:

- pompa hydroforowa
- zintegrowany osprzęt hydroforowy
- pełne okablowanie



Działanie pompy z zintegrowanym osprzętem

Solidny korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej gwarantuje **trwałą konstrukcję**.

Cały zestaw został specjalnie dostosowany do pompowania czystej, chłodnej wody pobieranej z głębokości **8 metrów**.

Pompa wyposażona jest w 5 wirników z Norylu, co przekłada się na znaczną efektywność działania.

Generuje ona wysokie ciśnienie, sięgające nawet **5,5 baru**, co przekłada się na długi strumień wody, idealny do zastosowań takich jak obsługa węża ogrodowego podczas prac ogrodowych czy też mycia samochodu.

Do pompy dodano **zintegrowany osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia (**zasilanie 230V**, **przyłącza 1 cal**).

Powstał on poprzez **scalenie trzech kluczowych elementów** niezbędnych do kompletnego zestawu hydroforowego: włącznika ciśnieniowego, manometru oraz pięciodrożnego wyjścia tłocznego (trójnika).

Zaletą tego zintegrowanego osprzętu jest **łatwość i szybkość montażu na pompie**. W przeciwieństwie do tradycyjnego wyposażenia hydroforowego, nie wymaga on skręcania poszczególnych składników, co znacznie ułatwia proces instalacji.

Pompa wraz z zintegrowanym osprzętem jest **przeznaczona do instalacji ze zbiornikiem**.



Parametry pompy

⚠Produkt - pompa MAX-H 1300 w zależności od partii może również występować w wersji kolorystycznej czarnej.

Wydajność max (l/min):	**92**
Wydajność max (m3/h):	**5,52**
Ciśnienie max (Bar):	**5,5**
Wysokość podnoszenia (m):	**55**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1300**
Moc silnika (kW):	**1,3**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	**1**
Waga (kg):	**15**
Prąd znamionowy (A):	**6**



Materiały

Obudowa pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Wał pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Rotor	**stal nierdzewna** AISI 304
Korpus ssący	**żeliwo**
Korpus tłoczny	**żeliwo**
Uszczelnienie - mechaniczne	**grafit-ceramika**
Wirniki	**noryl**
Miedzy-ściana / konsola	**żeliwo**
Dyfuzor	**noryl**



Cechy

Pompa wykazuje liczne zalety, które sprawiają, że jest doskonałym wyborem do różnorodnych zastosowań:

Duża wydajność i wysokie podnoszenia:

Pompa charakteryzuje się wysoką efektywnością, co oznacza skuteczne i szybkie dostarczanie wody. Zdolność do wysokich podnoszeń umożliwia efektywne dostarczanie wody nawet z głębszych źródeł.

Kompaktowe wymiary:

Pompa cechuje się ergonomicznym i kompaktowym designem, co ułatwia jej instalację nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Solidna konstrukcja:

Wytrzymała budowa pompy, w tym solidny korpus, gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach użytkowania.

Odporność na korozję:

Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, pompa jest odporne na działanie korodujących czynników, co zwiększa jej trwałość.

Niezawodność:

Pompa zapewnia niezawodne działanie, co sprawia, że można na nią polegać nawet w wymagających warunkach.

Szybki i łatwy montaż:

Prosta konstrukcja oraz kompaktowe wymiary ułatwiają szybki i bezproblemowy proces montażu.

Wbudowany wyłącznik termiczny:

Obecność wbudowanego wyłącznika termicznego zabezpiecza silnik przed przegrzaniem, co przyczynia się do dłuższej żywotności i bezpiecznej eksploatacji pompy.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy

9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min):	**100**
Wydajność max (m3/h):	**6**
Ciśnienie max (Bar):	**5,5**
Wysokość podnoszenia (m):	**55**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1300**
Moc silnika (kW):	**1,3**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	**1**
Waga (kg):	**15**
Prąd znamionowy (A):	**6**

Materiały

Obudowa pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Wał pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Rotor	**stal nierdzewna** AISI 304
Korpus ssący	**żeliwo**
Korpus tłoczny	**żeliwo**
Uszczelnienie - mechaniczne	**grafit-ceramika**
Wirniki	**noryl**
Miedzy-ściana / konsola	**żeliwo**
Dyfuzor	**noryl**

Schemat podłączenia

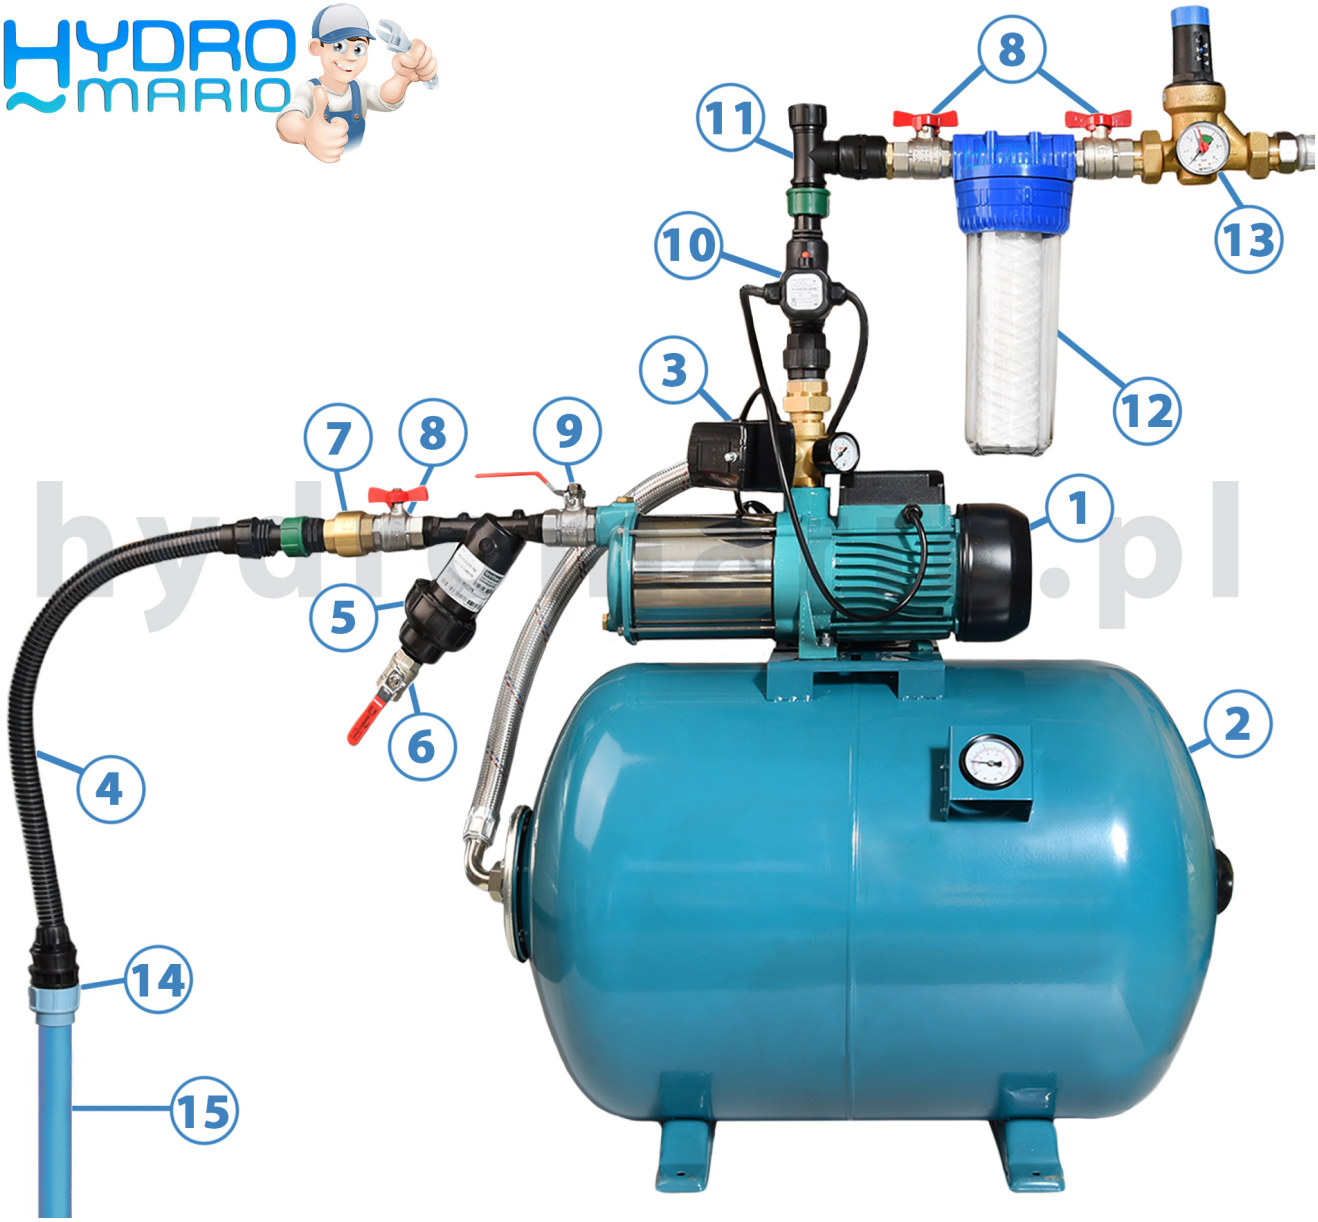

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE