

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1300-inox-400v-z-osprzetem-p-2135.html>



Pompa hydroforowa MHI 1300 INOX (400V) z osprzętem

Cena	706,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MHI1300-INOX-400V-OSP
Kod EAN	5907761109384
Producent	Omnigena
Zasilanie	400V
Wydajność	100 l/min
Moc	1300W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	55 m

Opis produktu

MHI 1300 INOX 400V Omnigena z osprzętem

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1300 jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. Bardzo dobrze sprawdza się też w większych i mniejszych systemach nawadniania. Może być również stosowana do podnoszenia ciśnienia w instalacji.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1300 wydajność maksymalna wynosi **100 l/min**, a podnoszenie **55m** (ok. **5,5 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej**.

MHI 1300 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.

Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1300 posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.


Pompę wyposażono w osprzęt hydroforowy, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.




MHI 1300 INOX 400V

- > wydajna pompa ssąca - 100 l/min <
 - > trójfazowa <
- > wszechstronne zastosowanie <
- > INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
 - > duża moc - 1300 W <
 - > ospręż do hydroforu <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <


Omnigena
POMPY

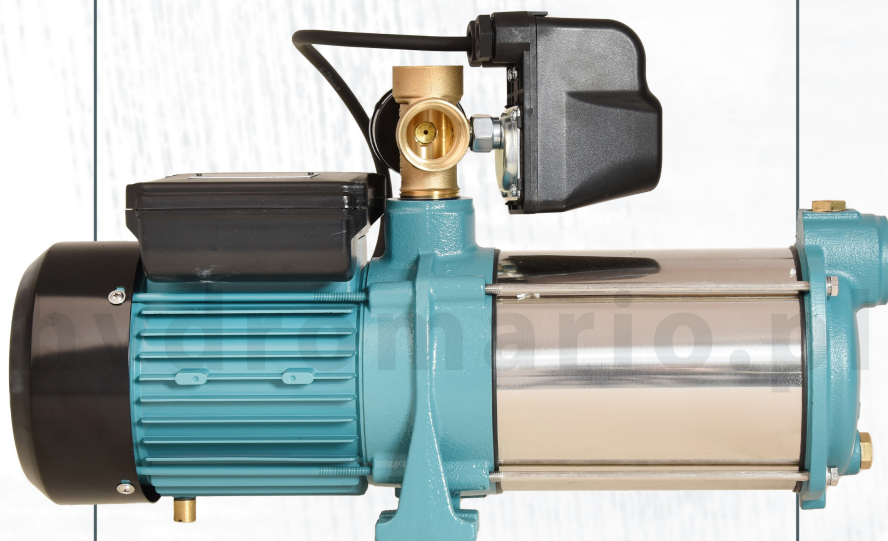

Dane techniczne

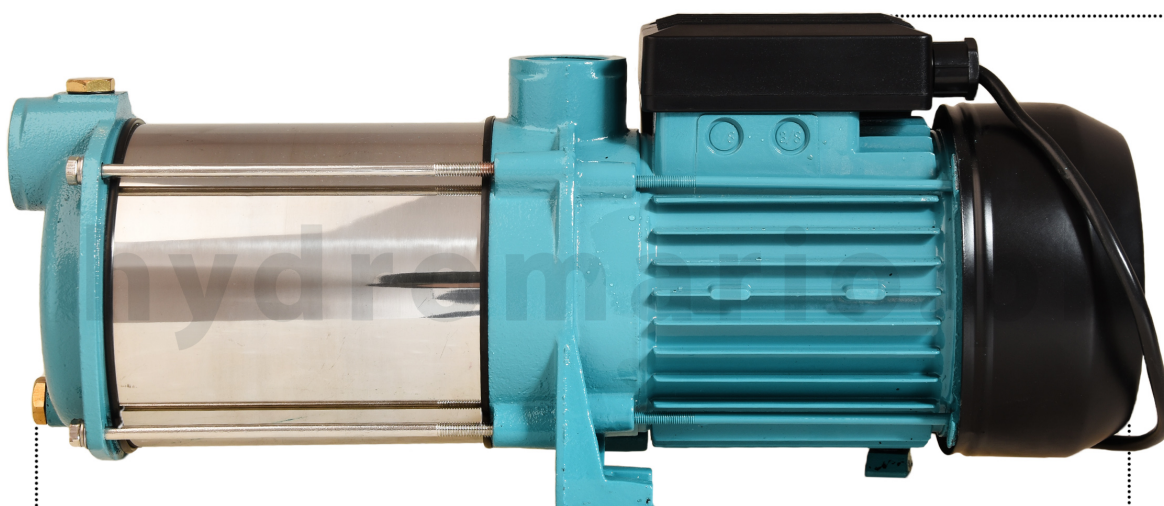


49 cm

21 cm

Rodzaj:	wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa z osprzętem
Model:	MHI 1300 INOX
Producent:	Omnigena

Zasilanie:	400V
Pobór prądu:	7A
Moc:	1300W
Max. wydajność:	100 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	55 m
Max. ciśnienie	ok. 5,5 Bar


Max. temperatura cieczy:	35°C
Max głębokość zasysania:	8 m
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Długość kabla zasilającego:	0,6 m



Korpus ssąco-tłoczny:	żeliwo
Konsola:	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna
Dławica mechaniczna:	węglik krzemu / grafit
Wirnik:	stal nierdzewna


Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	PT-8 16A, 1-8 Bar, 1/4"
Manometr tylny:	0-10 Bar 1/4" GZ
Wyjście tłoczne pięciopiętrowe:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	49 x 21 x 19 cm
Waga:	14 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

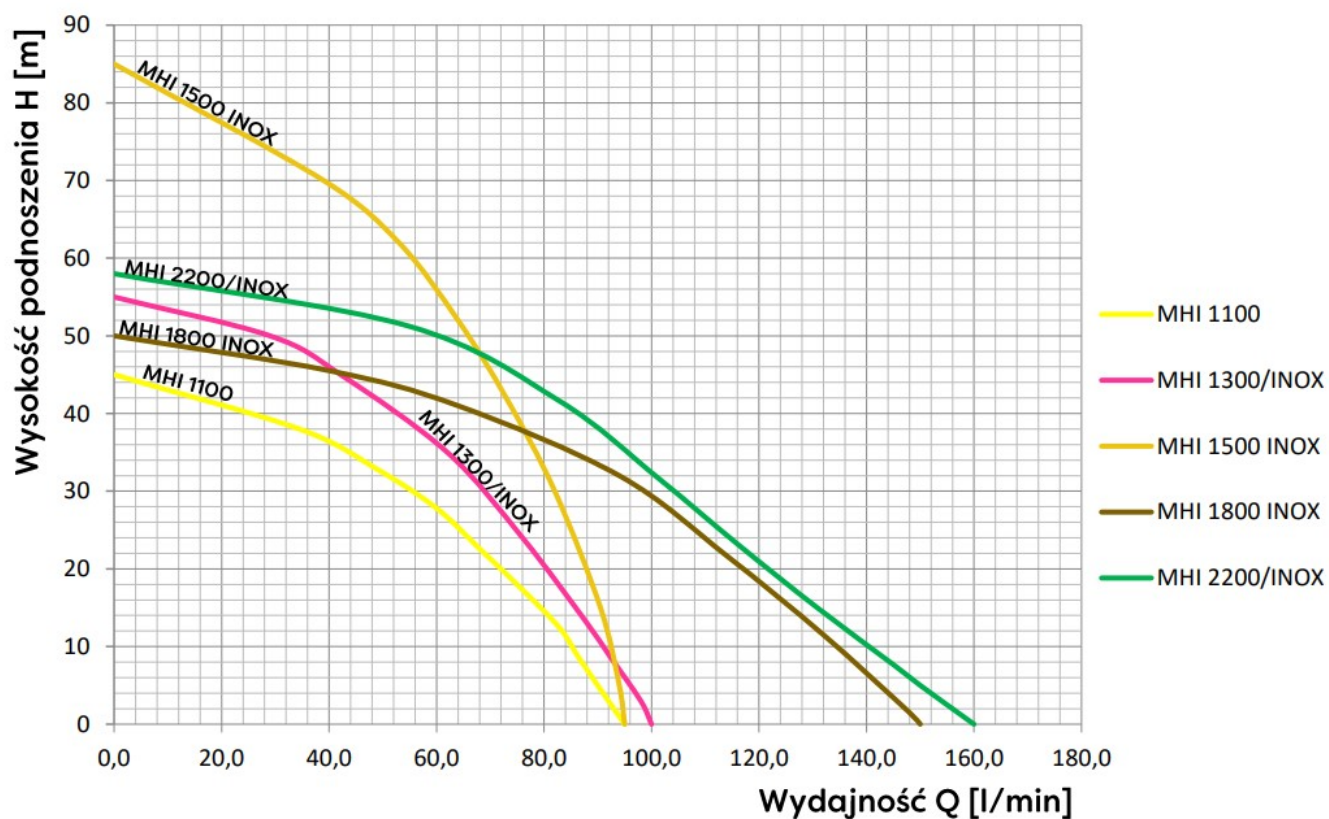

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

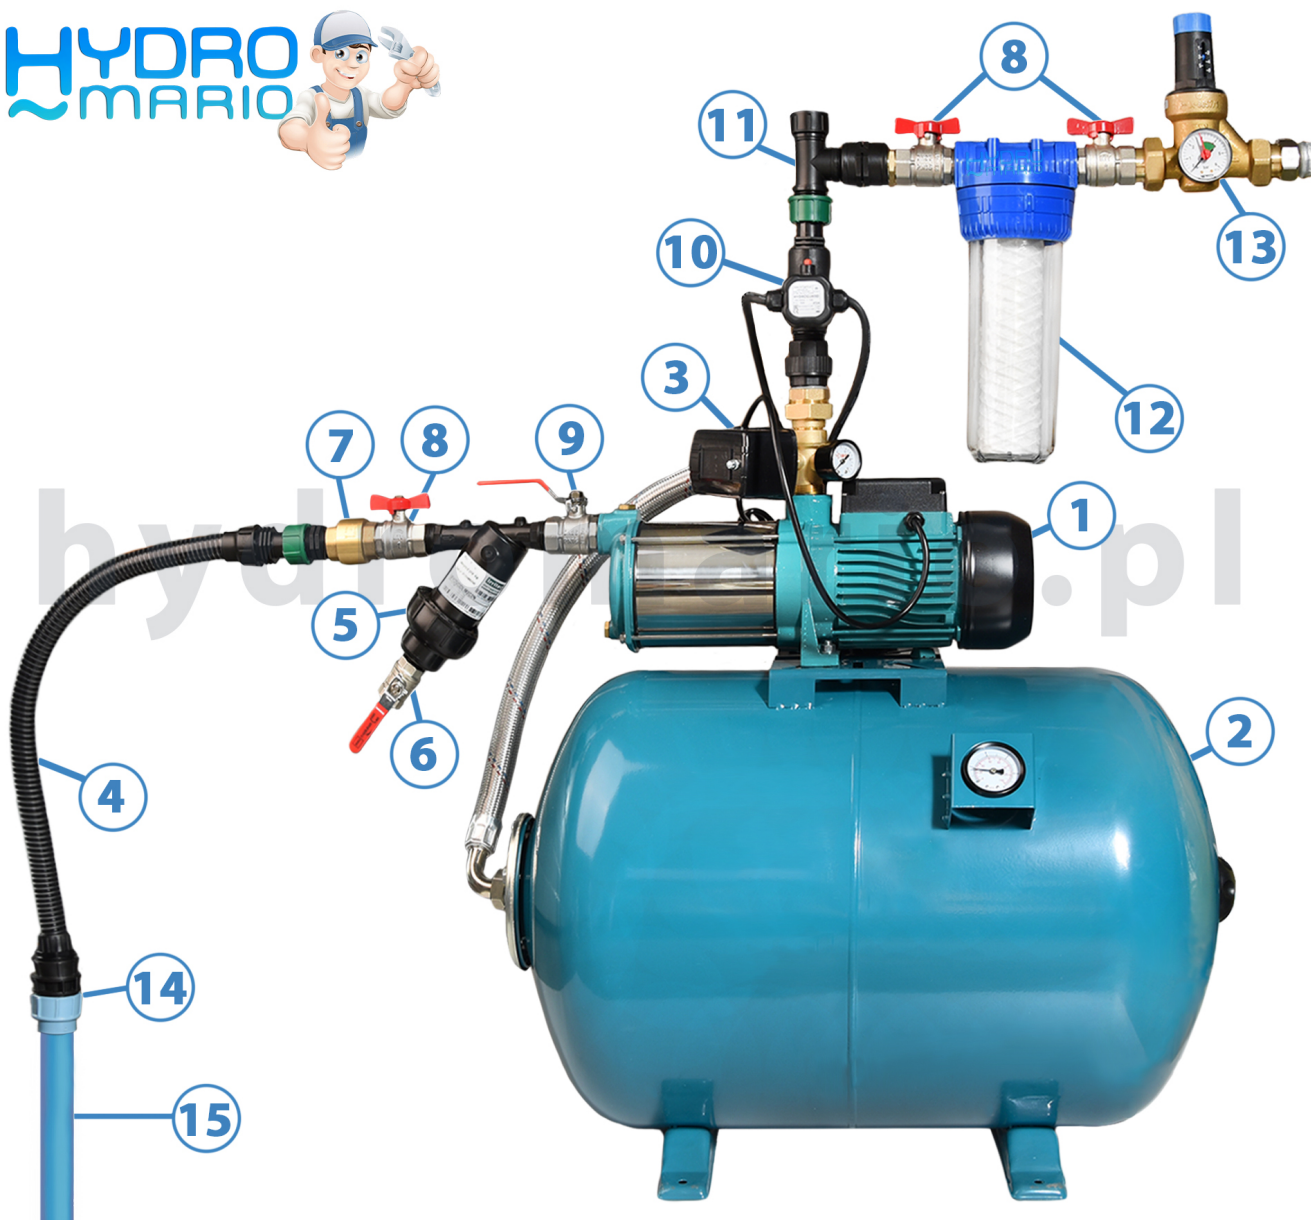

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE