

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1300-inox-z-osprzetem-p-2097.html>



Pompa hydroforowa MHI 1300 INOX z osprzętem

Cena	593,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MHI1300-INOX-OSP-IBO
Kod EAN	5903887208031
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	100 l/min
Moc	1300W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	55 m

Opis produktu

MHI 1300 INOX IBO z osprzętem

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1300 jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. Bardzo dobrze sprawdza się też w większych i mniejszych systemach nawadniania. Może być również stosowana do podnoszenia ciśnienia w instalacji.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1300 wydajność maksymalna wynosi **100 l/min**, a podnoszenie **55m** (ok. **5,5 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej**.

MHI 1300 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.


Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1300 posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.

Pompę wyposażono w osprzęt hydroforowy, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.




MHI 1300 INOX

- > wydajna pompa ssąca - 100 l/min <
- > wszechstronne zastosowanie <
- > INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
 - > duża moc - 1300 W <
 - > osprzęt do hydroforu <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <

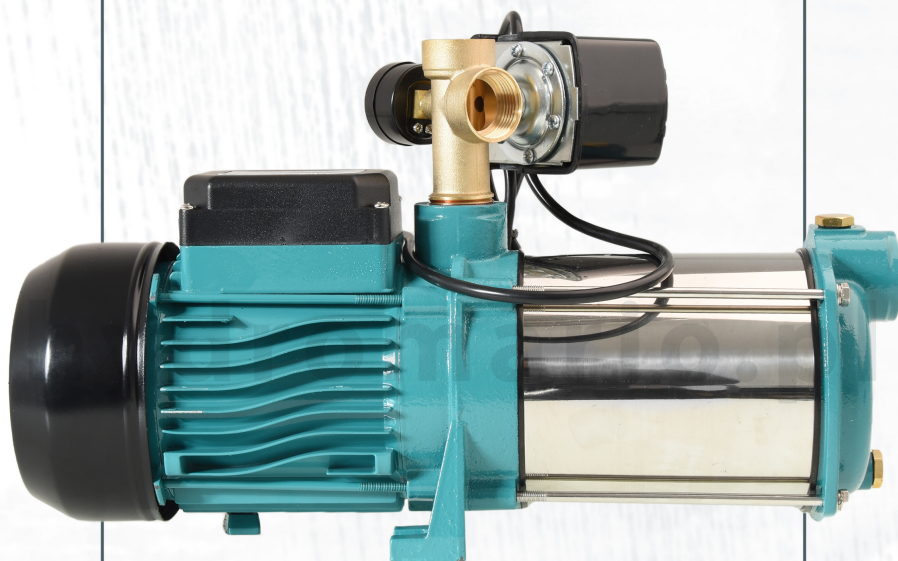

Dane techniczne

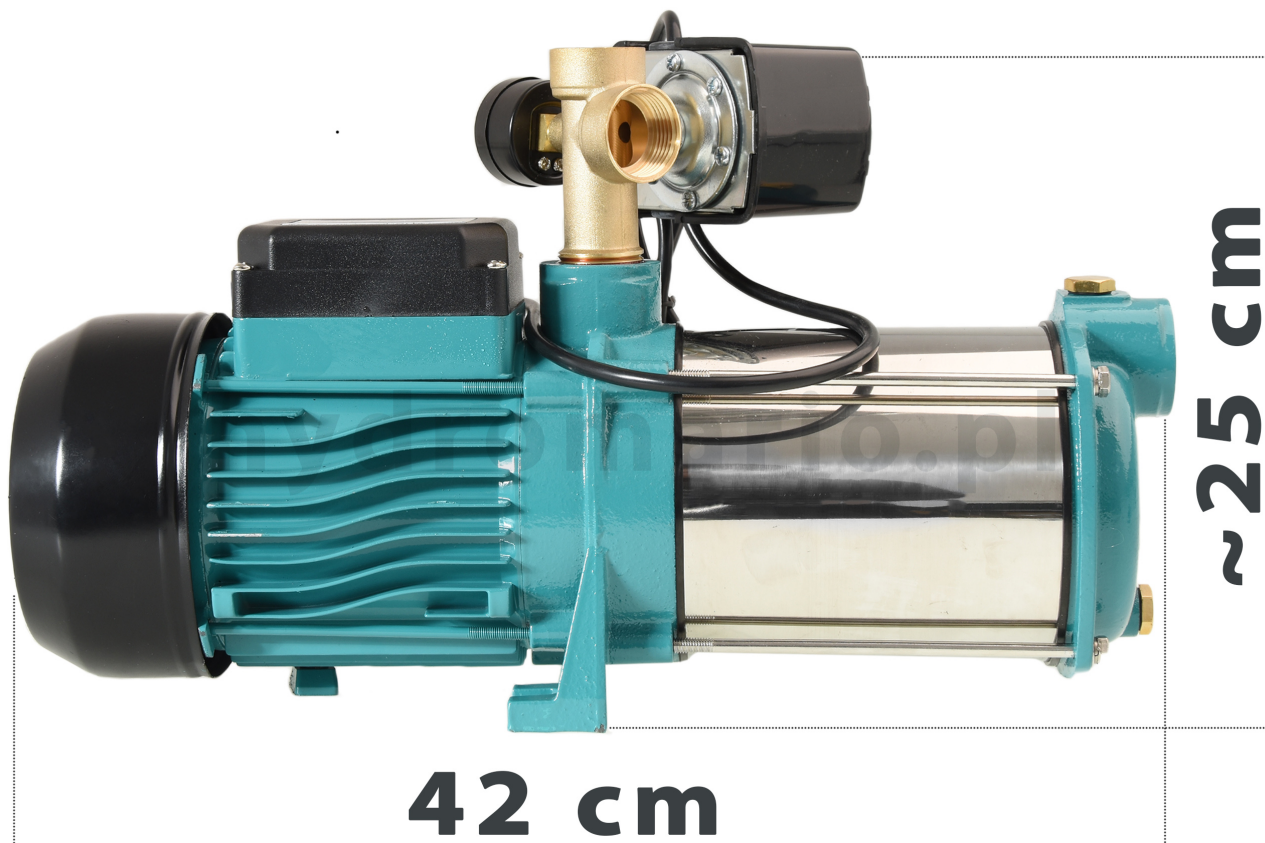

Rodzaj: **wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **MHI 1300 INOX**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **7A**

Moc: **1300W**

Max. wydajność: **100 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **55 m**

Max. ciśnienie

ok. 5,5 Bar

Max. temperatura cieczy:

40°C

Max. temperatura otoczenia:

40°C

Klasa izolacji:

B

Tryb pracy:

ciągły

Stopień ochrony:

IP 44

Obudowa:

stal nierdzewna AISI 304

Wał i rotor:

stal nierdzewna AISI 304

Wirnik:

stal nierdzewna AISI 304

Konsola:

żeliwo

Międzyściana:

żeliwo

Dyfuzor/kierownica:

noryl

Dławica mechaniczna:


ceramika/grafit/NBR

Prędkość obrotowa silnika:

2850 RMP

Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	230V, 50/60 Hz, 8A zakres regulacji ciśnienia: 1,6 - 4,6
Manometr tylny:	Bar 1/4 " GZ 0-10 Bar 1/4 " GZ
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	42 x 15 x 19 cm
Waga:	13,5 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

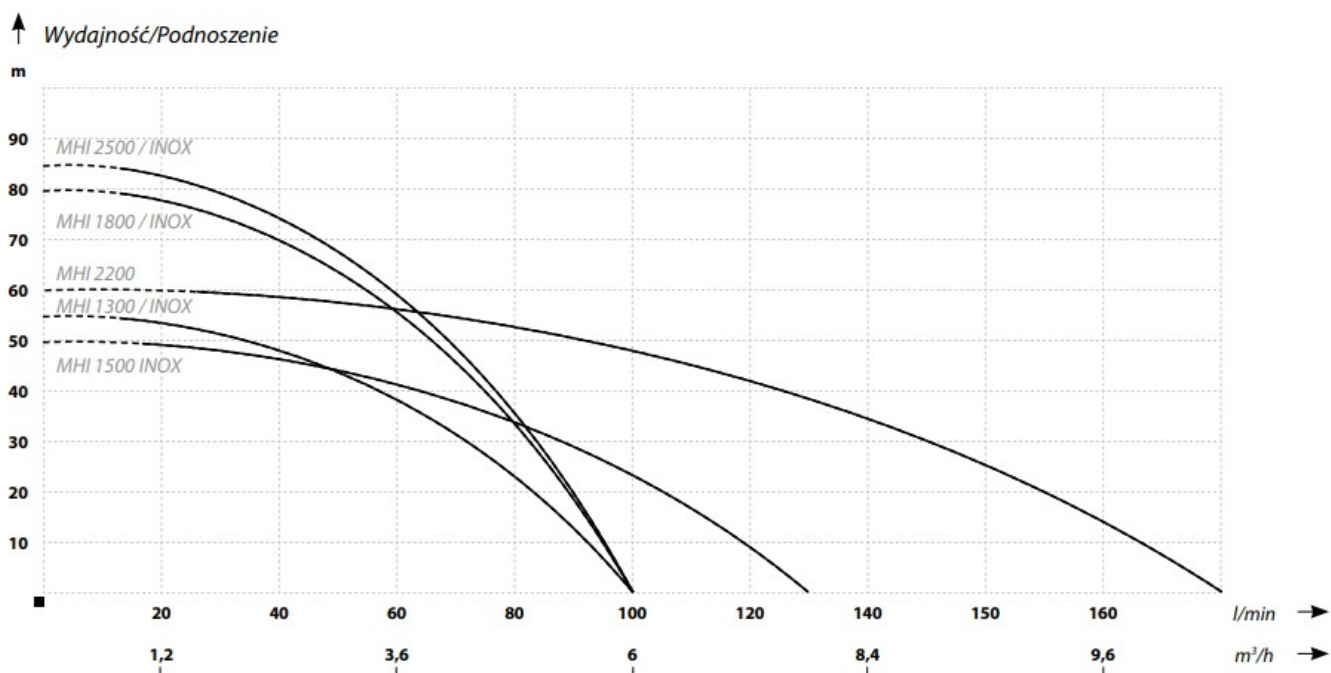


PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MHI 1300 / INOX	55	100	1300	230	8	7	1x1	42/15/19	13,5
MHI 1500 INOX	50	130	1500	230	8	7,5	1x1	44/16/20	15
MHI 1800 / INOX	80	100	1800	230	8	8,8	1x1	48/18/20	17
MHI 2200	60	180	2200	230	8	10,5	1x1¼	46/18/21	18,5
MHI 2500 / INOX	85	100	2500	230	8	11	1x1	55/21/18	24

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

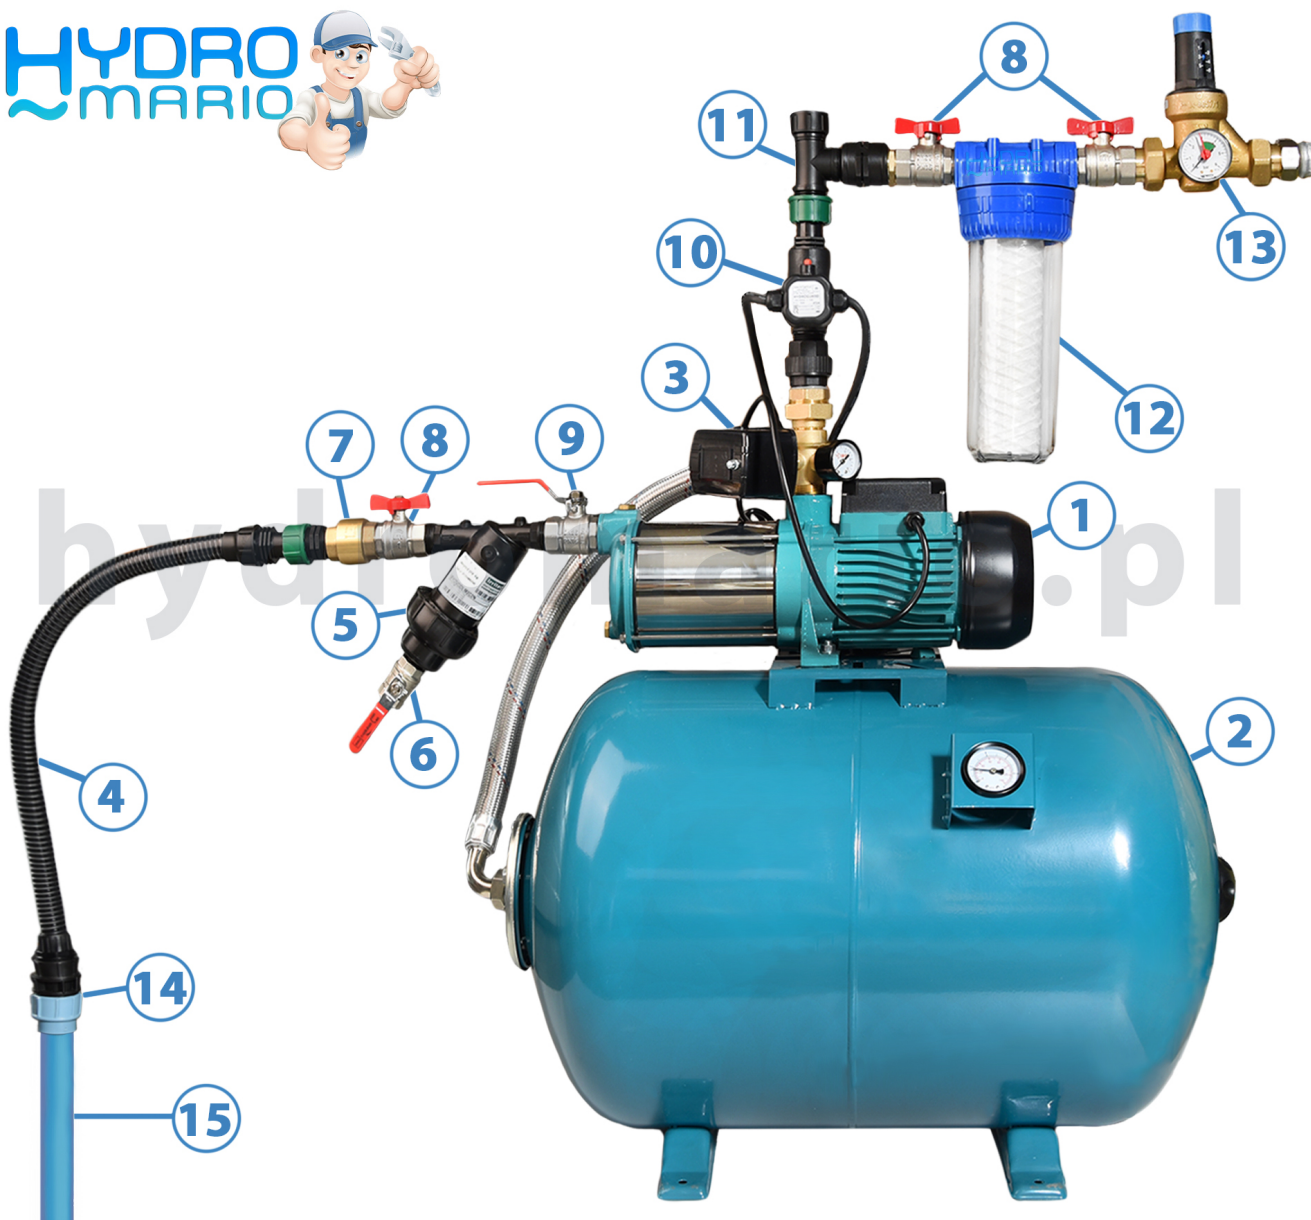

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE