

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1300-inox-z-osprzetem-p-2133.html>

Pompa hydroforowa MHI 1300 INOX z osprzętem

Cena	672,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MHI1300-INOX-OSP
Kod EAN	5907761109360
Producent	Omnigena
Zasilanie	230V
Wydajność	100 l/min
Moc	1300W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	55 m

Opis produktu

MHI 1300 INOX Omnigena z osprzętem

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1300 jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. Bardzo dobrze sprawdza się też w większych i mniejszych systemach nawadniania. Może być również stosowana do podnoszenia ciśnienia w instalacji.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1300 wydajność maksymalna wynosi **100 l/min**, a podnoszenie **55m** (ok. **5,5 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej**.

MHI 1300 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.

Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1300 posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.


Pompę wyposażono w osprzęt hydroforowy, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.




MHI 1300 INOX

- > wydajna pompa ssąca - 100 l/min <
- > wszechstronne zastosowanie <
- > INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
 - > duża moc - 1300 W <
 - > osprzęt do hydroforu <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <


Omnigena
POMPY

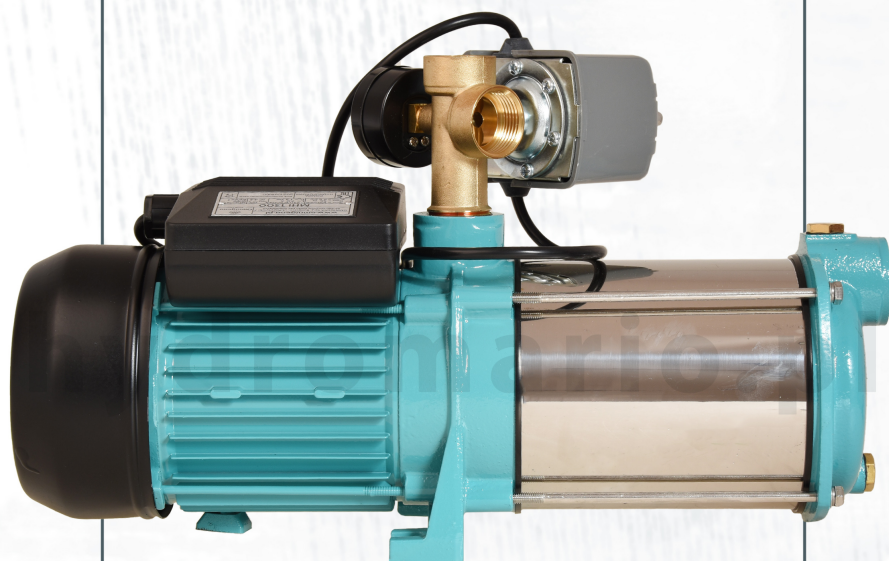

Dane techniczne

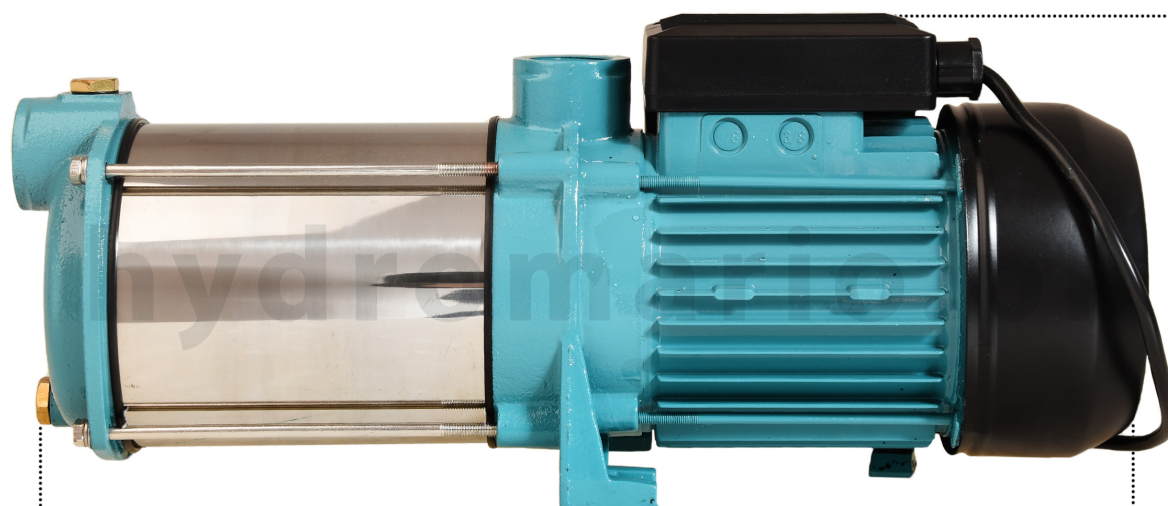

21 cm

49 cm

Rodzaj: **wielostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa
z osprzętem**

Model: **MHI 1300 INOX**

Producent: **Omnigena**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **7A**

Moc: **1300W**

Max. wydajność: **100 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **55 m**

Max. ciśnienie: **ok. 5,5 Bar**

Max. temperatura cieczy: **35°C**

Max głębokość zasysania: **8 m**



Klasa izolacji: **B**

Tryb pracy: **ciągły**


Stopień ochrony: **IP 44**

Prędkość obrotowa silnika: **2850 RMP**


Długość kabla zasilającego: **0,6 m**

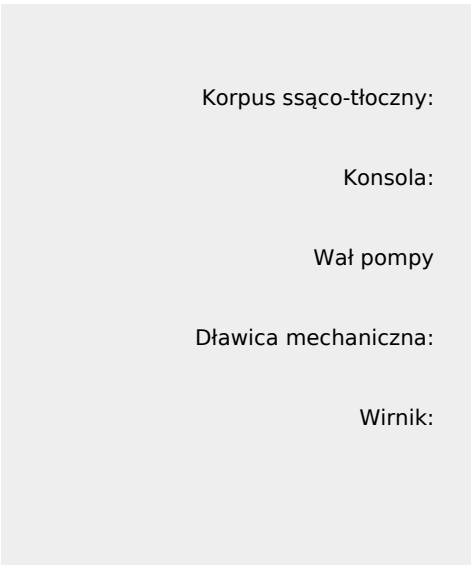


Korpus ssąco-tłoczny:	żeliwo
Konsola:	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna
Dławica mechaniczna:	węglik krzemu / grafit
Wirnik:	stal nierdzewna

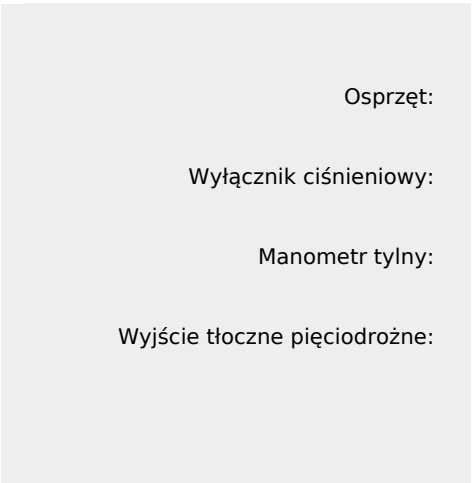

Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	230V, 50/60 Hz, 8A zakres regulacji ciśnienia: 1,2 - 5 Bar 1/4 " GZ
Manometr tylny:	0-10 Bar 1/4 " GZ
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

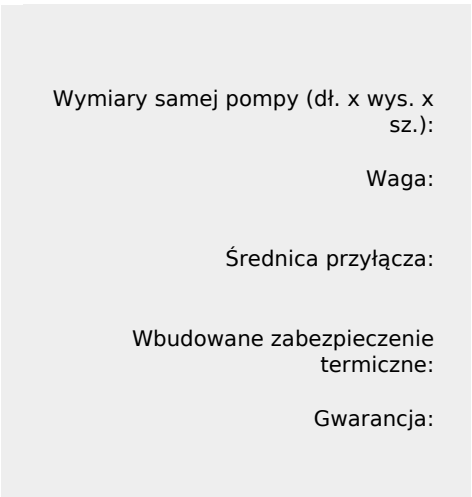


Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	49 x 21 x 19 cm
Waga:	14 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

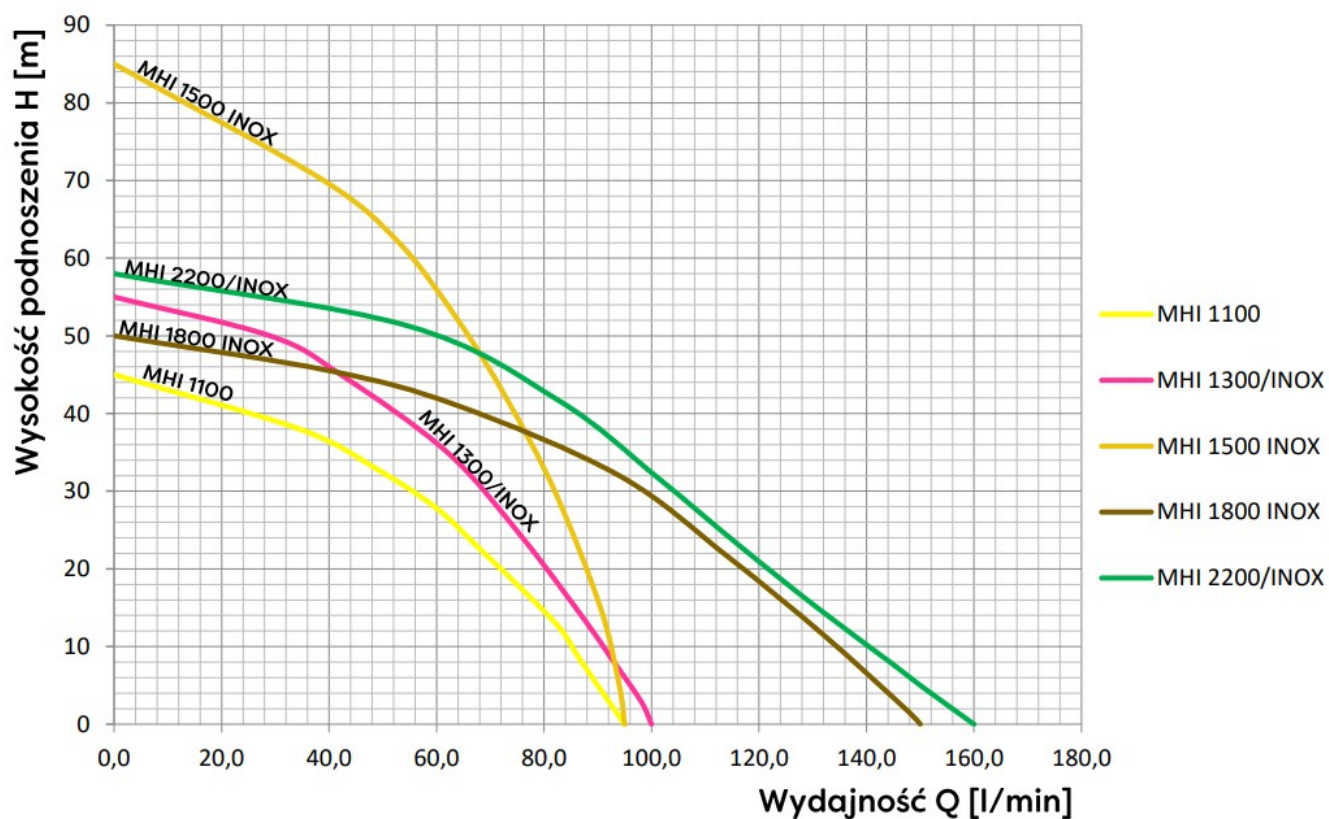

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

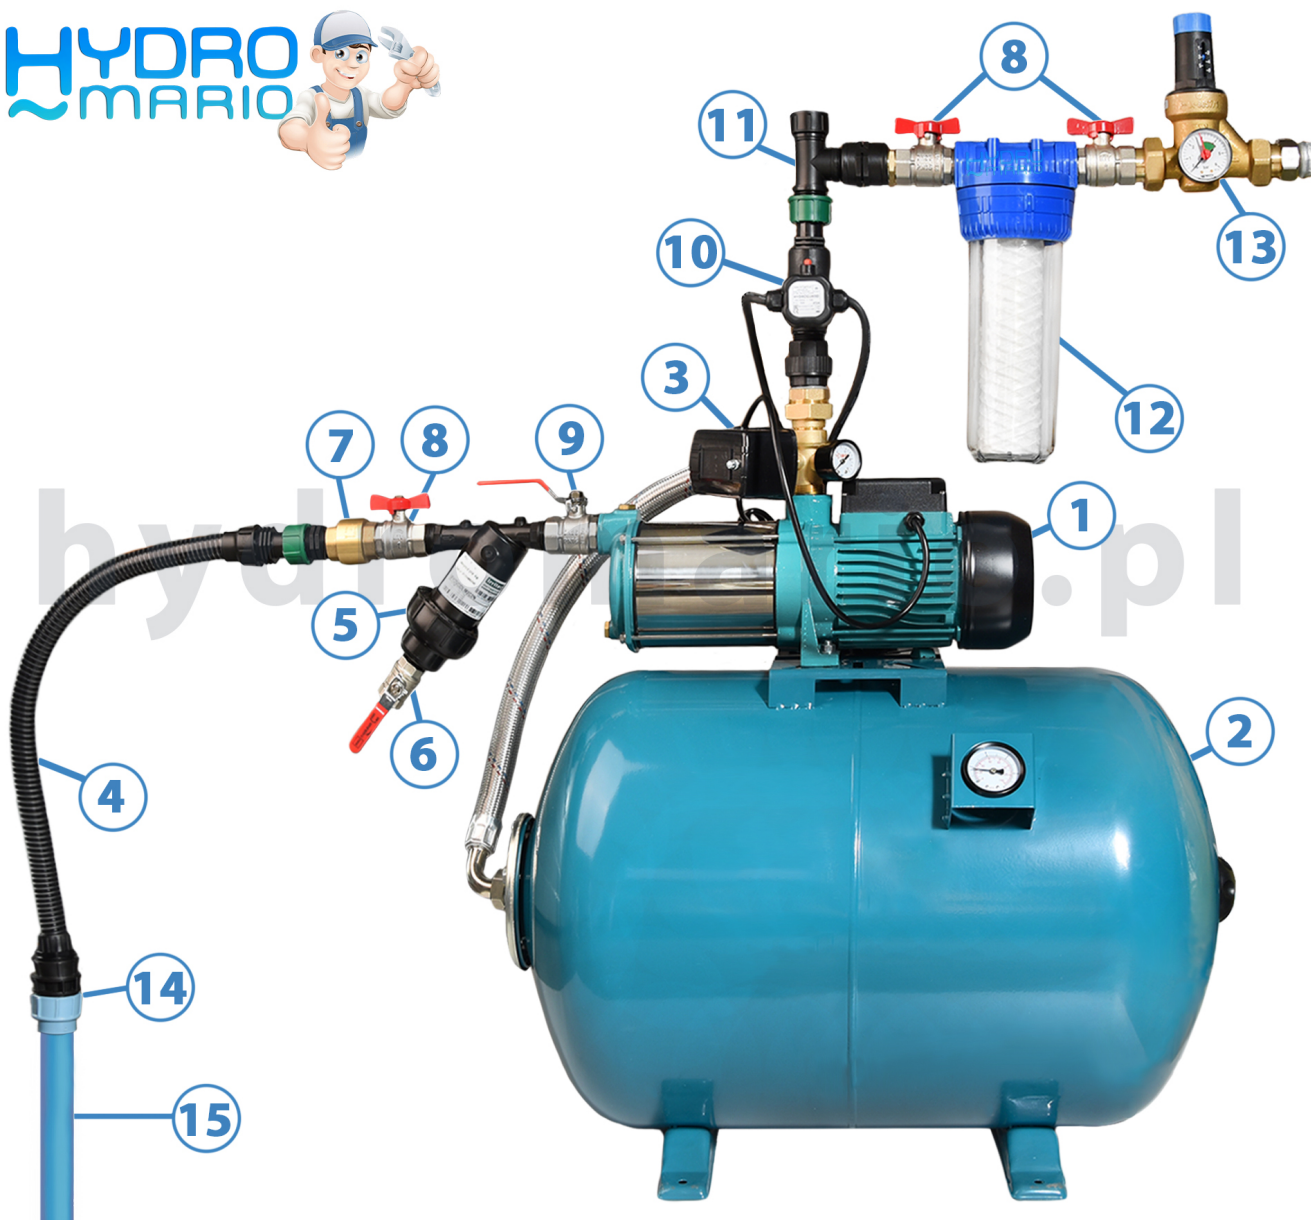

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE