

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1500-inox-400v-p-2271.html>



Pompa hydroforowa MHI 1500 INOX (400V)

Cena	921,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MHI1500INOX-400V
Kod EAN	5907761110571
Producent	Omnigena
Zasilanie	400V
Wydajność	95 l/min
Moc	1500W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	80 m

Opis produktu

MHI 1500 INOX 400V Omnigena

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1500 INOX jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. To model o dużej mocy, który poradzi sobie z wieloma - nawet bardziej wymagającymi - zadaniami.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1500 INOX wydajność maksymalna wynosi **95 l/min**, a podnoszenie **aż 80m** (ok. **8 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej**.

MHI 1500 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.


Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1500 posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.




MHI 1500 INOX

- > wydajna pompa ssąca - 95 l/min <
- > bardzo wysokie ciśnienie do 8 Bar <
 - > trójfazowa <
- > wszechstronne zastosowanie <
- > INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
 - > duża moc - 1500 W <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <


Omnigena
POMPY

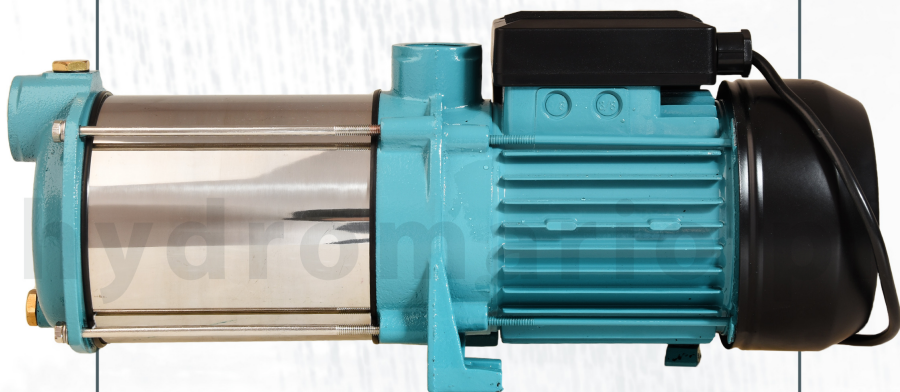

Dane techniczne

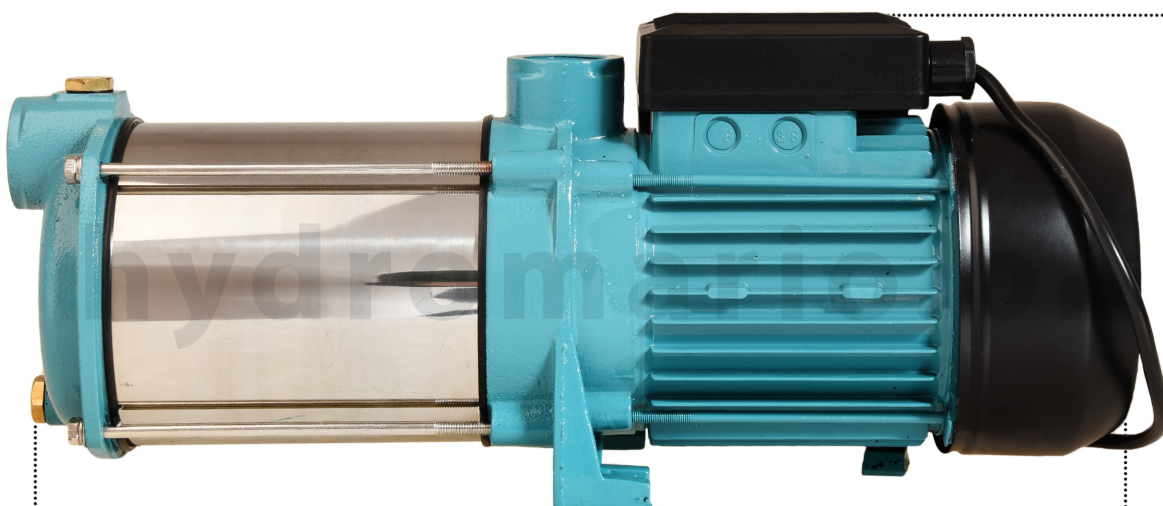


25 cm

55 cm

Rodzaj:	wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa
Model:	MHI 1500 INOX
Producent:	Omnigena


Zasilanie:	400V
Pobór prądu:	3,5A
Moc:	1500W
Max. wydajność:	95 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	80 m
Max. ciśnienie	ok. 8 Bar

Max. temperatura cieczy:	35°C
Max głębokość zasysania:	8 m
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Długość kabla zasilającego:	0,6 m




Korpus ssąco-tłoczny:	żeliwo
Konsola:	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna
Dławica mechaniczna:	węglik krzemu / grafit
Wirnik:	stal nierdzewna

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	55 x 25 x 23 cm
Waga:	20 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

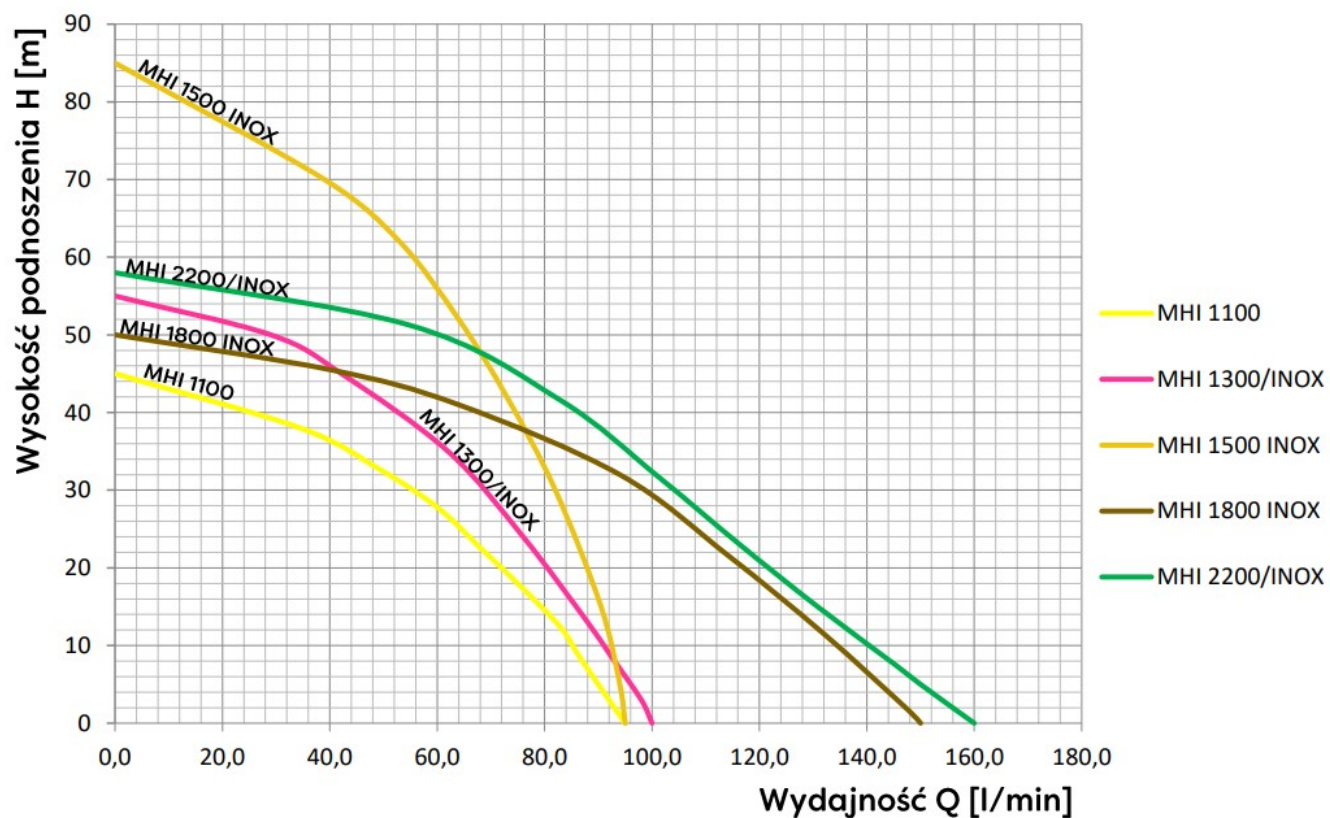

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

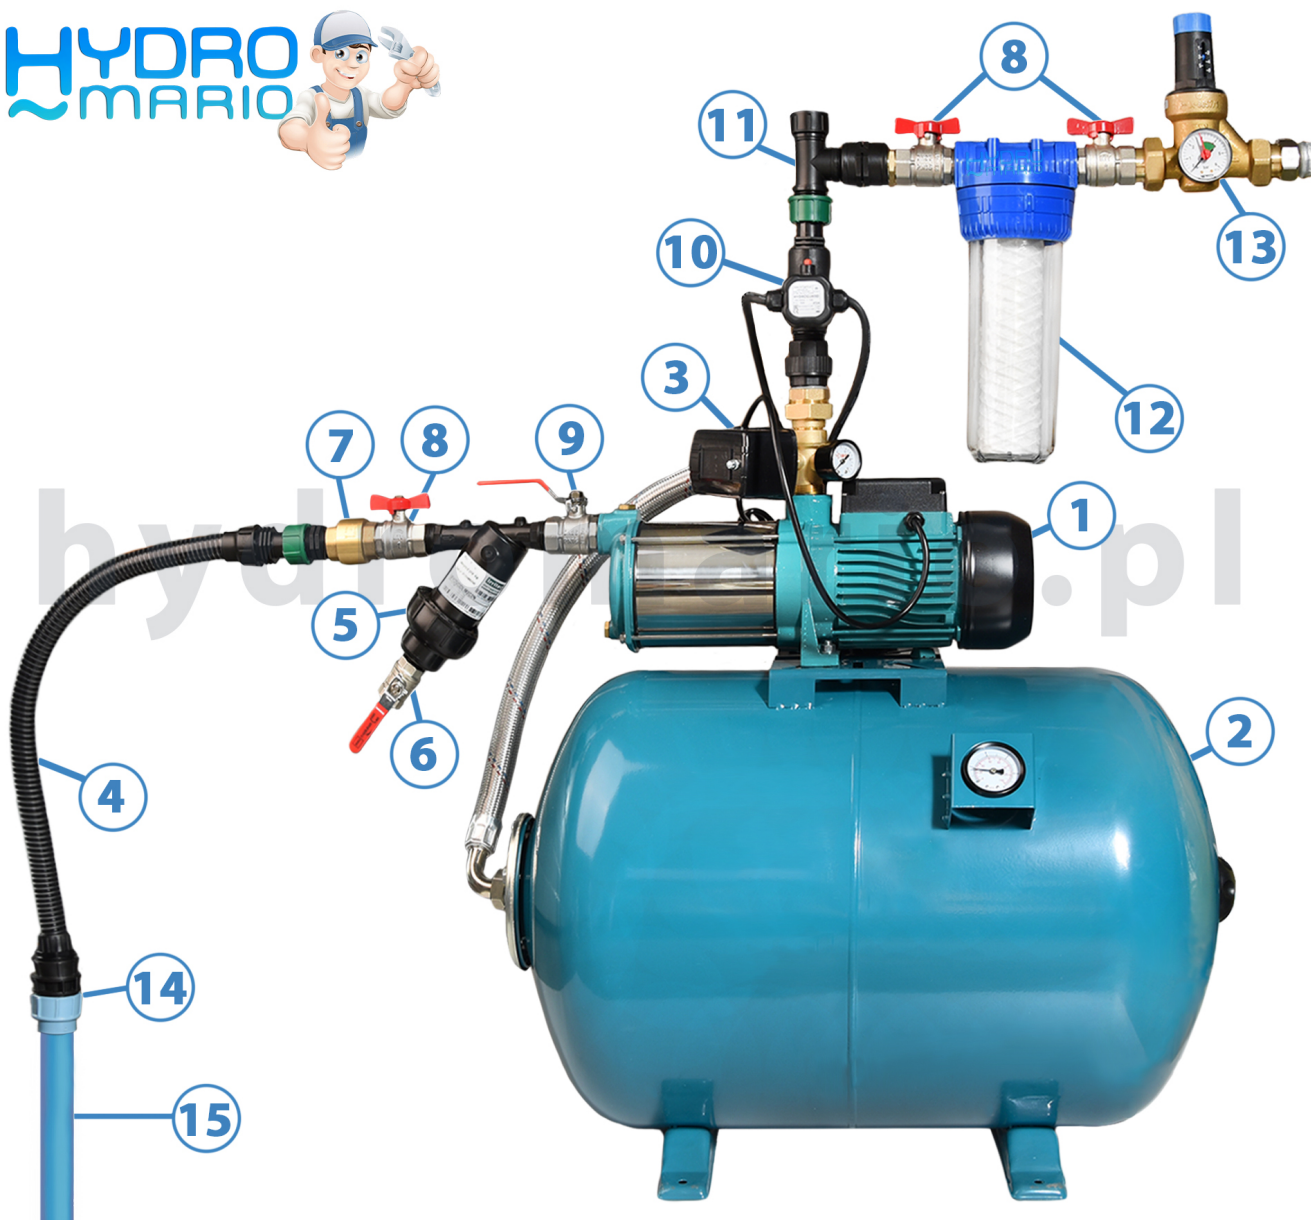

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE