

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1500-inox-400v-z-osprzetem-p-2136.html>



Pompa hydroforowa MHI 1500 INOX (400V) z osprzętem

Cena	983,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MHI1500INOX-OSP-400V-OMNI
Kod EAN	5907761110618
Producent	Omnigena
Zasilanie	400V
Wydajność	95 l/min
Moc	1500W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	80 m

Opis produktu

MHI 1500 INOX 400V Omnigena z osprzętem

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1500 INOX jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. To model o dużej mocy, który poradzi sobie z wieloma - nawet bardziej wymagającymi - zadaniami.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1500 INOX wydajność maksymalna wynosi **950 l/min**, a podnoszenie **80m** (ok. **8 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej**.

MHI 1500 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.

Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1500 INOX posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.


Pompę wyposażono w osprzęt hydroforowy, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.




MHI 1500 INOX 400V

- > wydajna pompa ssąca - 95 l/min <
 - > trójfazowa <
 - > ciśnienie do 8 Bar <
- > wszechstronne zastosowanie <
- > INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
 - > duża moc - 1500 W <
 - > osprzęt do hydroforu <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <


Omnigena
POMPY

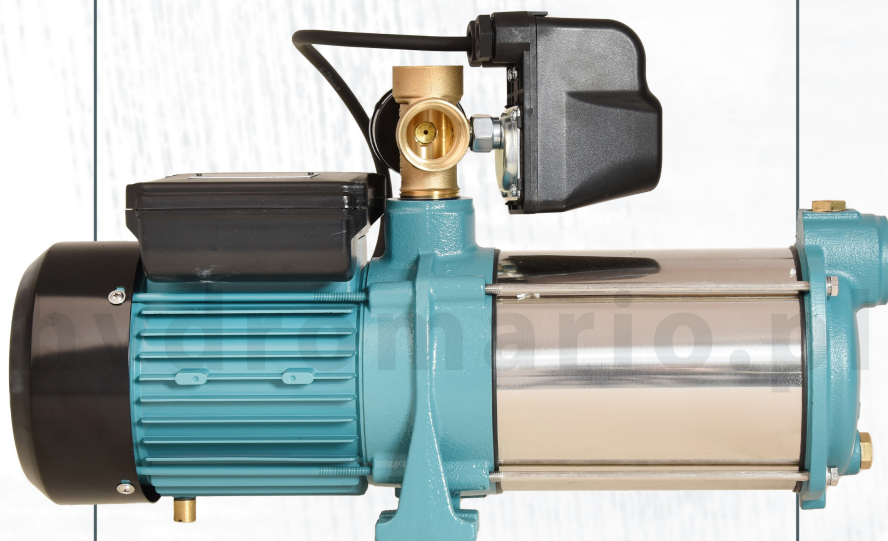

Dane techniczne

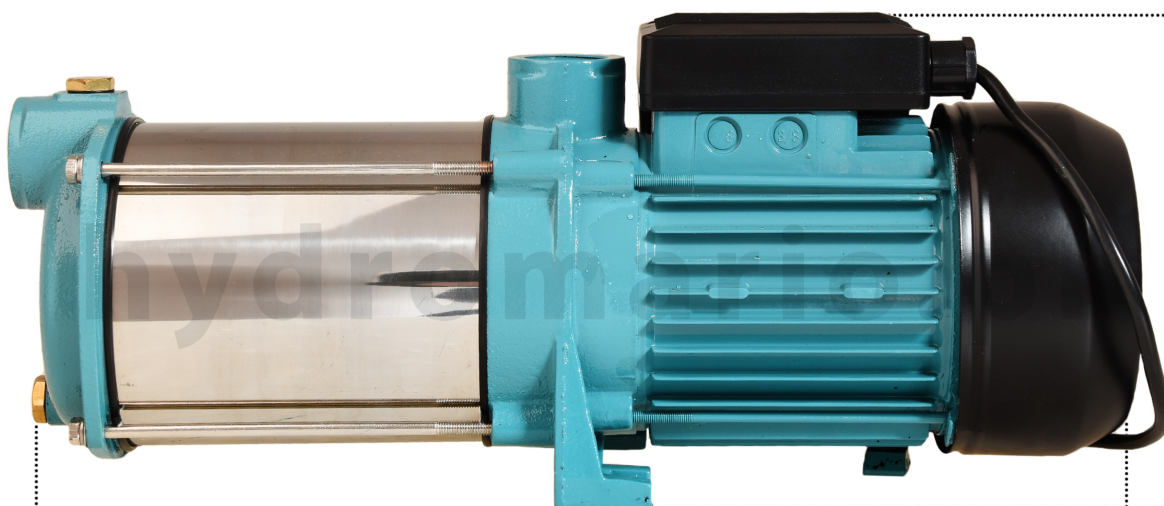

25 cm


55 cm



Rodzaj: **wielostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa
z osprzętem**

Model: **MHI 1500 INOX**

Producent: **Omnigena**

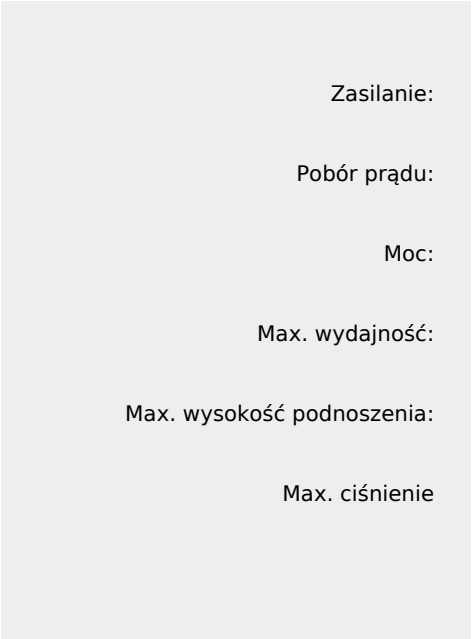

Zasilanie: **400V**


Pobór prądu: **3,5A**

Moc: **1500W**

Max. wydajność: **95 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **80 m**

Max. ciśnienie **ok. 8 Bar**

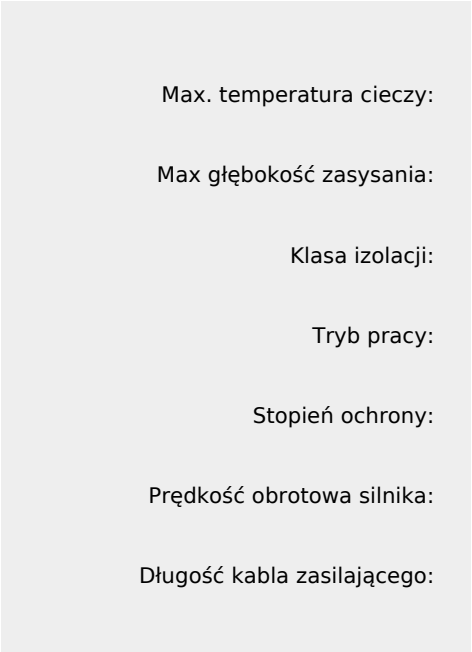

Max. temperatura cieczy: **35°C**

Max głębokość zasysania: **8 m**


Klasa izolacji: **B**

Tryb pracy: **ciągły**

Stopień ochrony: **IP 44**

Prędkość obrotowa silnika: **2850 RMP**


Długość kabla zasilającego: **0,6 m**



Korpus ssąco-tłoczny:	żeliwo
Konsola:	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna
Dławica mechaniczna:	węglik krzemu / grafit
Wirnik:	stal nierdzewna


Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	PT-8 16A, 1-8 Bar, 1/4"
Manometr tylny:	0-10 Bar 1/4" GZ
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	55 x 25 x 23 cm
Waga:	20 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

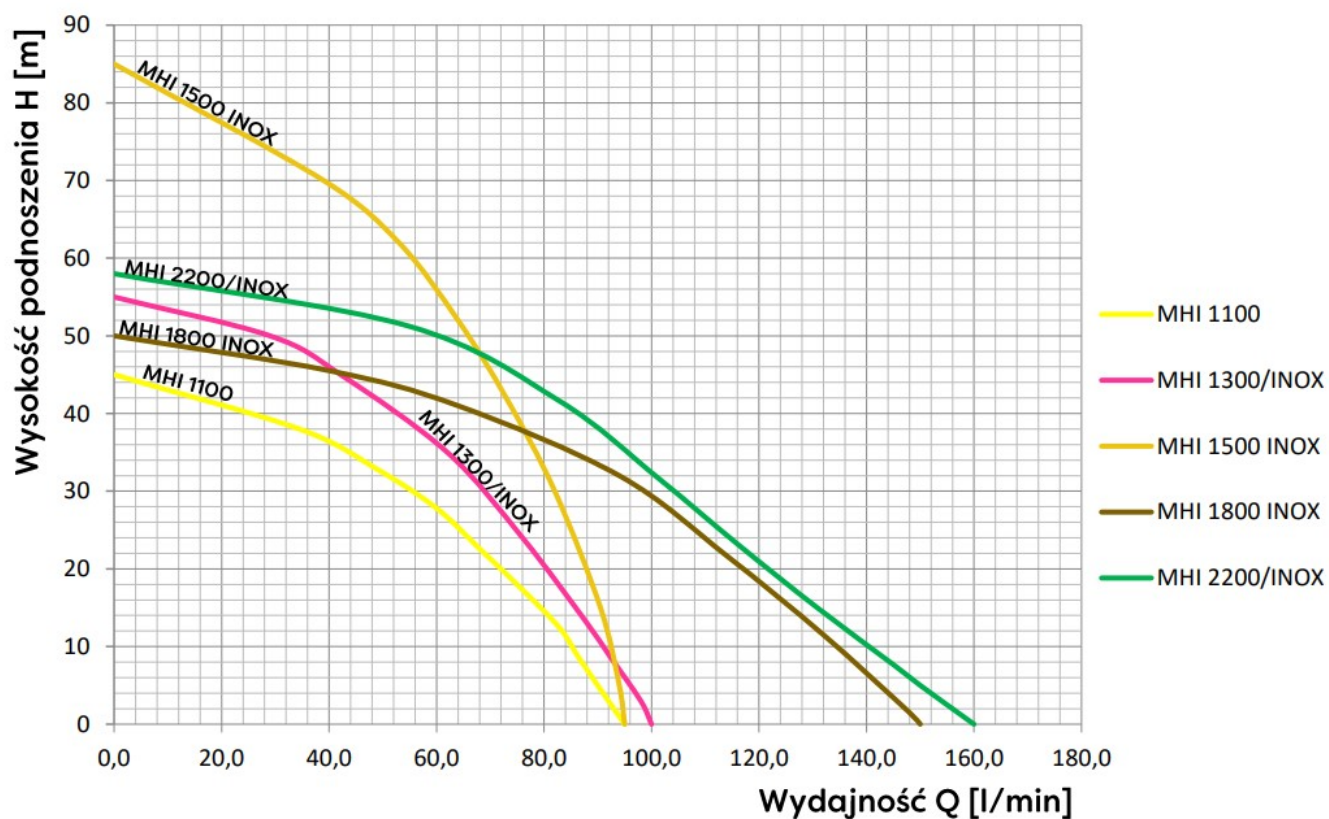

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

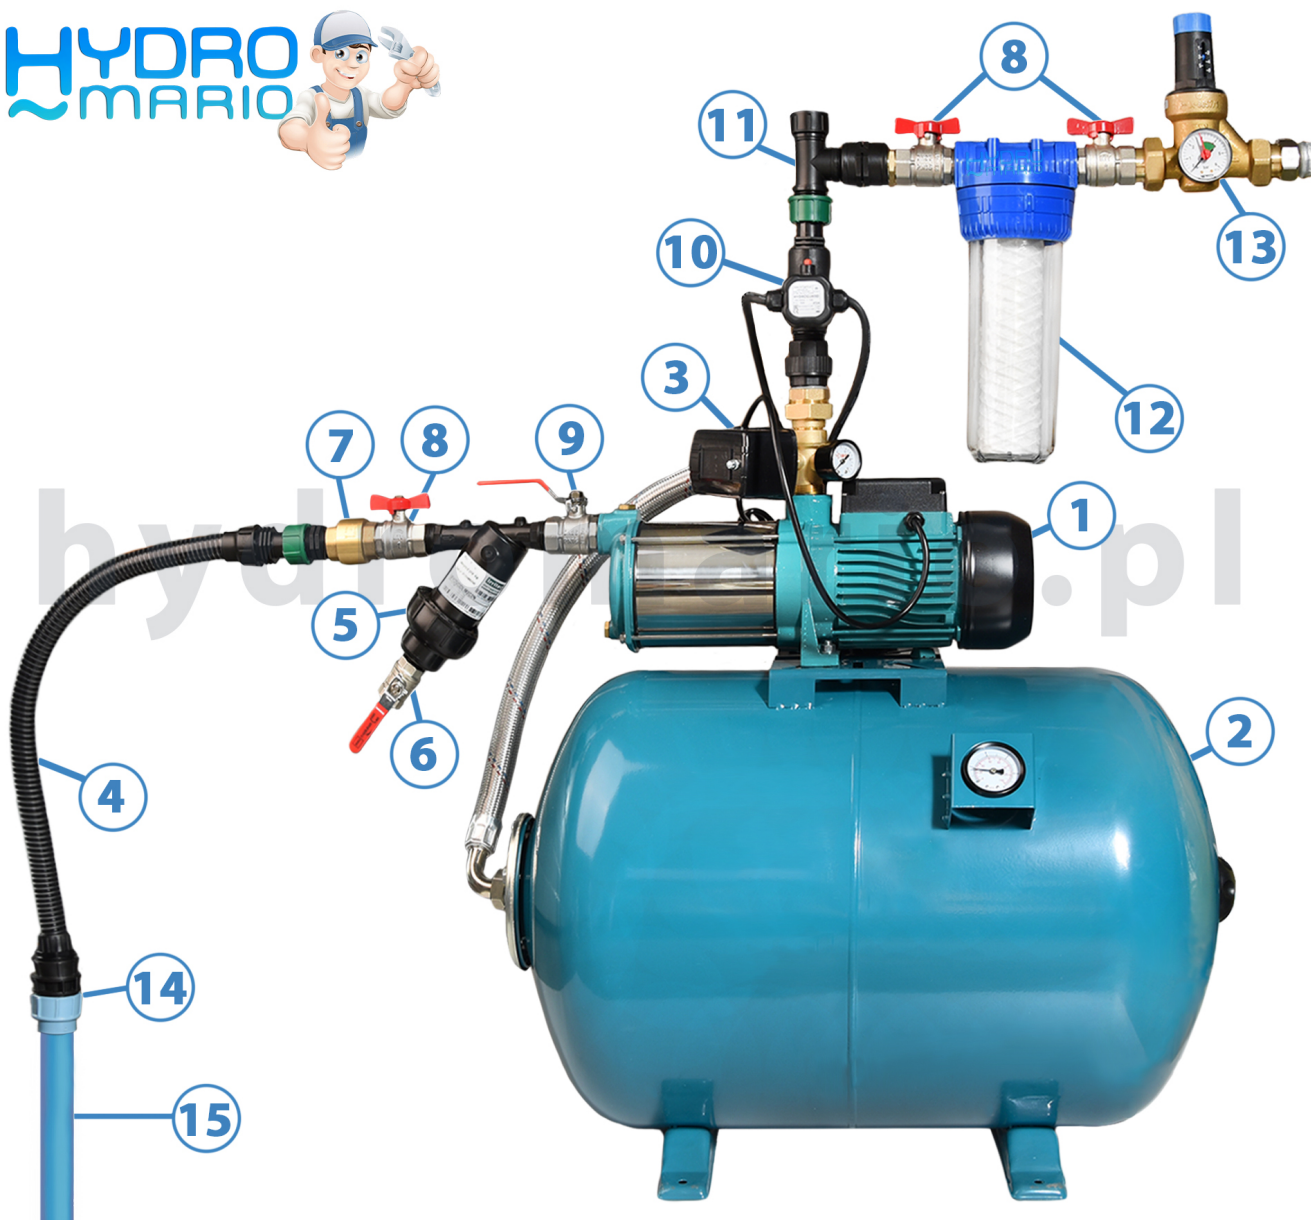

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE