Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:00

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1500-inox-p-2272.html



Pompa hydroforowa MHI 1500 INOX

Cena	**921,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-1500INOX**
Kod EAN	**5907761110564**
Producent	**Omnigena**
Zasilanie	**230V**
Wydajność	**95 l/min**
Moc	**1500W**
Maksymalna wysokość zasysania	**8 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**80 m**

Opis produktu

MHI 1500 INOX 230V Omnigena

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1500 INOX jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. To model o dużej mocy, który poradzi sobie z wieloma - nawet bardziej wymagającymi - zadaniami.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem.



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1500 INOX wydajność maksymalna wynosi **95 l/min**, a podnoszenie **aż 80m** (ok. **8 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej.**

MHI 1500 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.

Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1500 posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.




MHI 1500 INOX

> wydajna pompa ssąca - 95 l/min <
> bardzo wysokie ciśnienie do 8 Bar <
> wszechstronne zastosowanie <
> INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
> duża moc - 1500 W <
> zasysanie z 8 m głębokości <
> cicha i efektywna praca <
> mocny, ciągły strumień wody <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

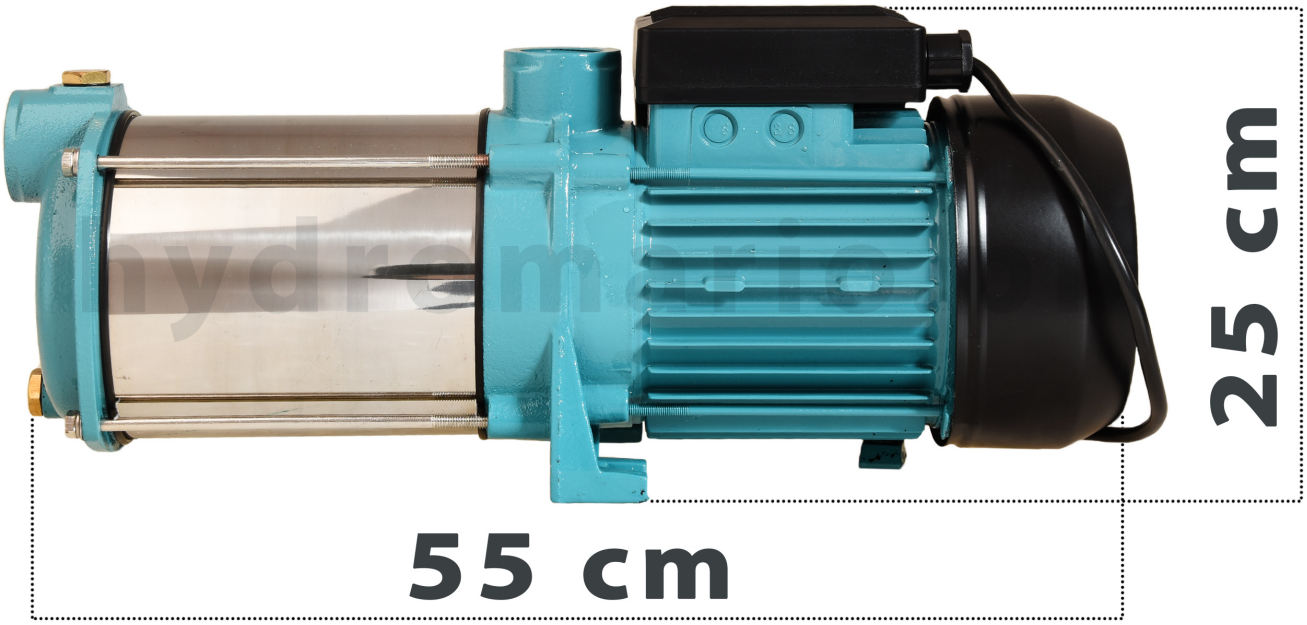


Rodzaj:	**wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**
Model:	**MHI 1500 INOX**
Producent:	**Omnigena**

Zasilanie:	**230V**
Pobór prądu:	**9A**
Moc:	**1500W**
Max. wydajność:	**95 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**80 m**
Max. ciśnienie	**ok. 8 Bar**

Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Max głębokość zasysania:	**8 m**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**
Długość kabla zasilającego:	**0,6 m**


Korpus ssąco-tłoczny:	**żeliwo**
Konsola:	**żeliwo**
Wał pompy	**stal nierdzewna**
Dławica mechaniczna:	**węglik krzemu / grafit**
Wirnik:	**stal nierdzewna**

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	**55 x 25 x 23 cm**
Waga:	**20 kg**
Średnica przyłącza:	**1" GW x 1"GW**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**

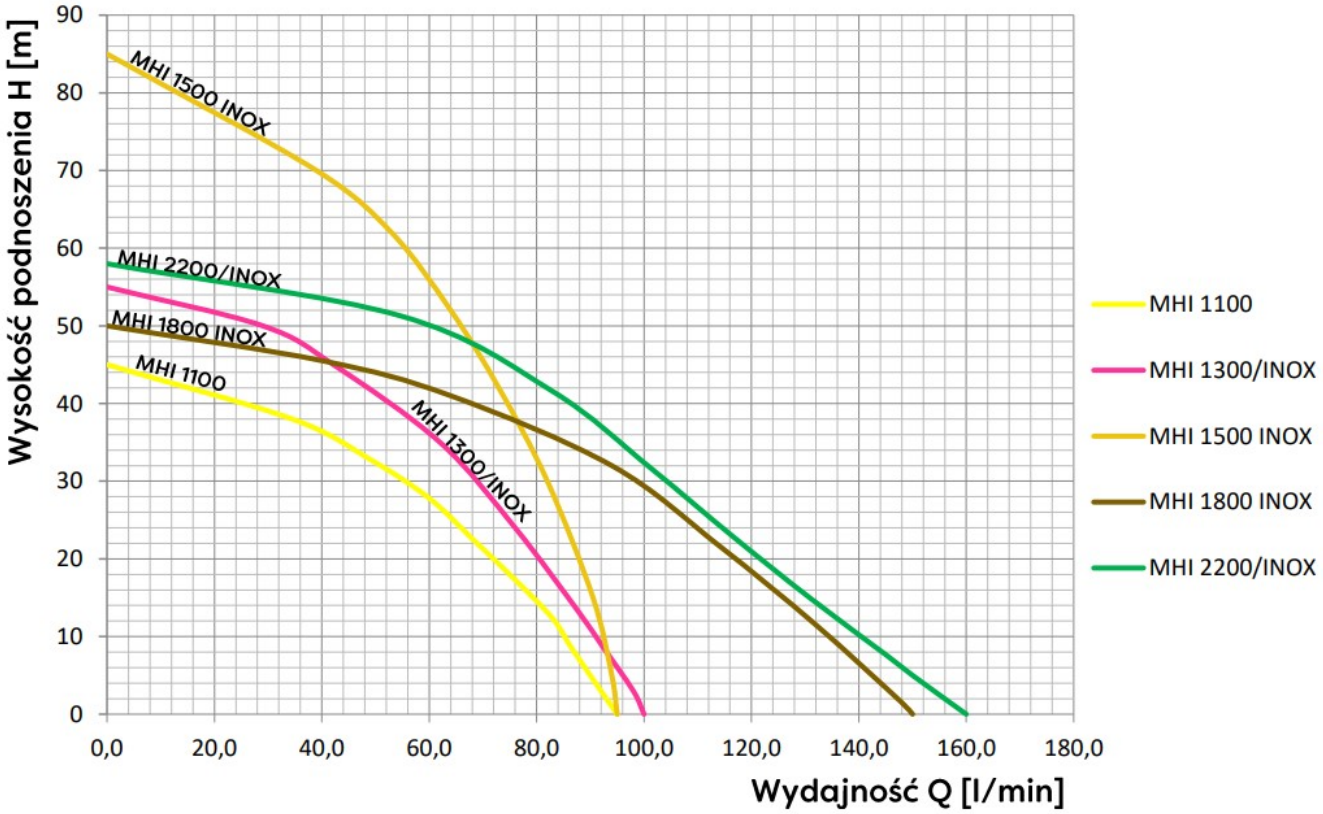

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

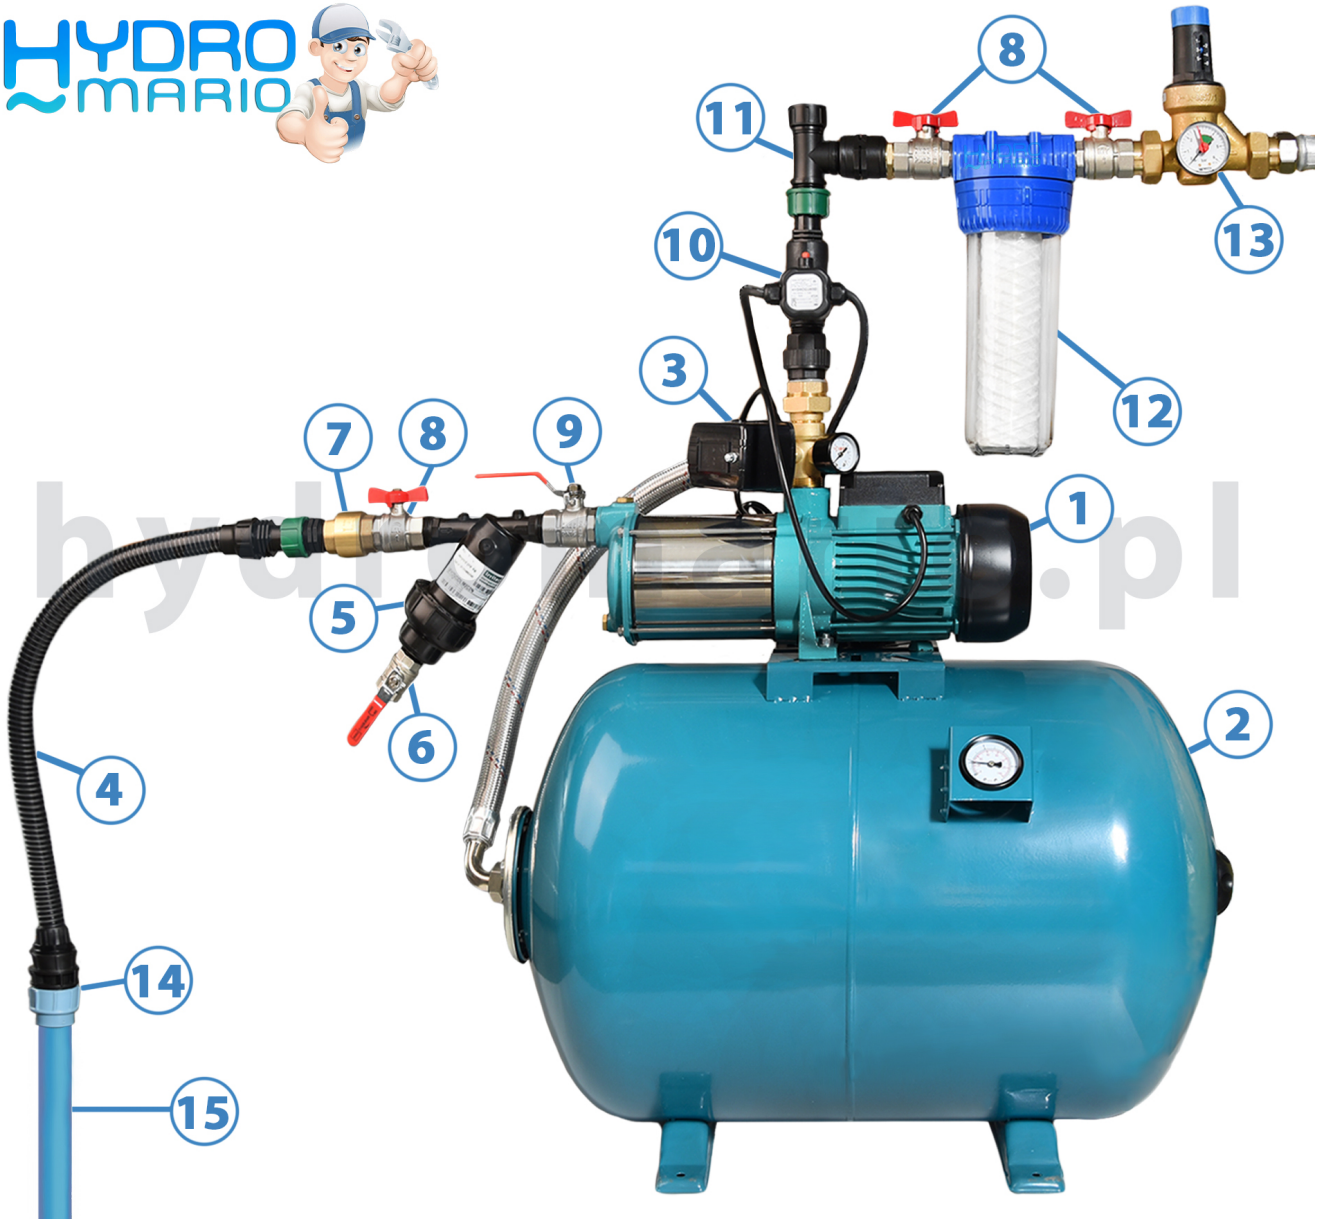

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE