

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-1500-inox-z-osprzetem-p-2273.html>

## Pompa hydroforowa MHI 1500 INOX z osprzętem

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Cena                            | <b>983,00 zł</b>              |
| Czas wysyłki                    | <b>48 godzin</b>              |
| Numer katalogowy                | <b>BG-MHI1500INOX-OSP-230</b> |
| Kod EAN                         | <b>5907761110601</b>          |
| Producent                       | <b>Omnigena</b>               |
| Zasilanie                       | <b>230V</b>                   |
| Wydajność                       | <b>95 l/min</b>               |
| Moc                             | <b>1500W</b>                  |
| Maksymalna wysokość zasysania   | <b>8 m</b>                    |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | <b>80 m</b>                   |

### Opis produktu

MHI 1500 INOX 230V Omnigena z osprzętem

#### Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 1500 INOX jest często wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów. To model o dużej mocy, który poradzi sobie z wieloma - nawet bardziej wymagającymi - zadaniami.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



### Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiągnięcie wysokich parametrów - dla MHI 1500 INOX wydajność maksymalna wynosi **950 l/min**, a podnoszenie **80m** (ok. **8 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej**.

MHI 1500 INOX posiada **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.

Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1500 INOX posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.


Pompę wyposażono w osprzęt hydroforowy, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.




### **MHI 1500 INOX**

- > wydajna pompa ssąca - 95 l/min <
- > ciśnienie do 8 Bar <
- > wszechstronne zastosowanie <
- > INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
- > duża moc - 1500 W <
- > osprzęt do hydroforu <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
- > 2 lata gwarancji <

  
**Omnigena**  
POMPY

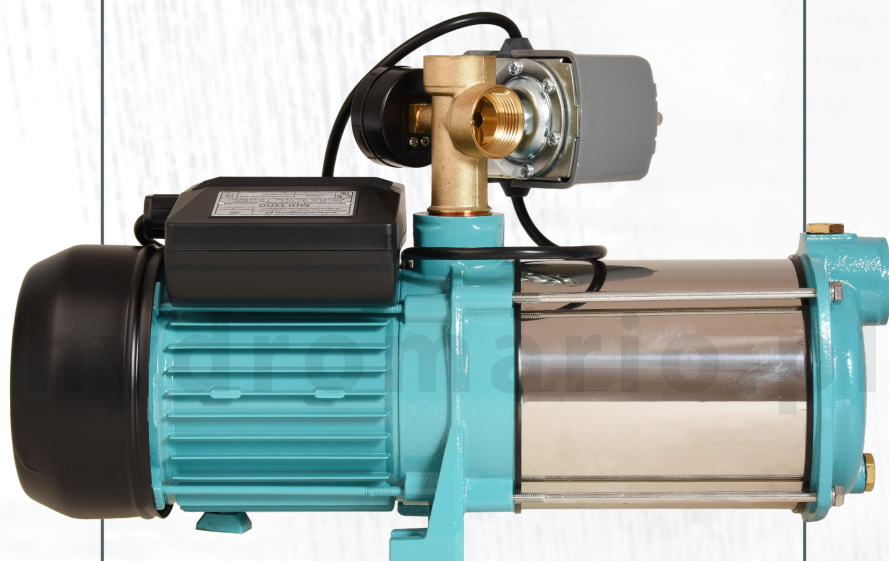

Dane techniczne

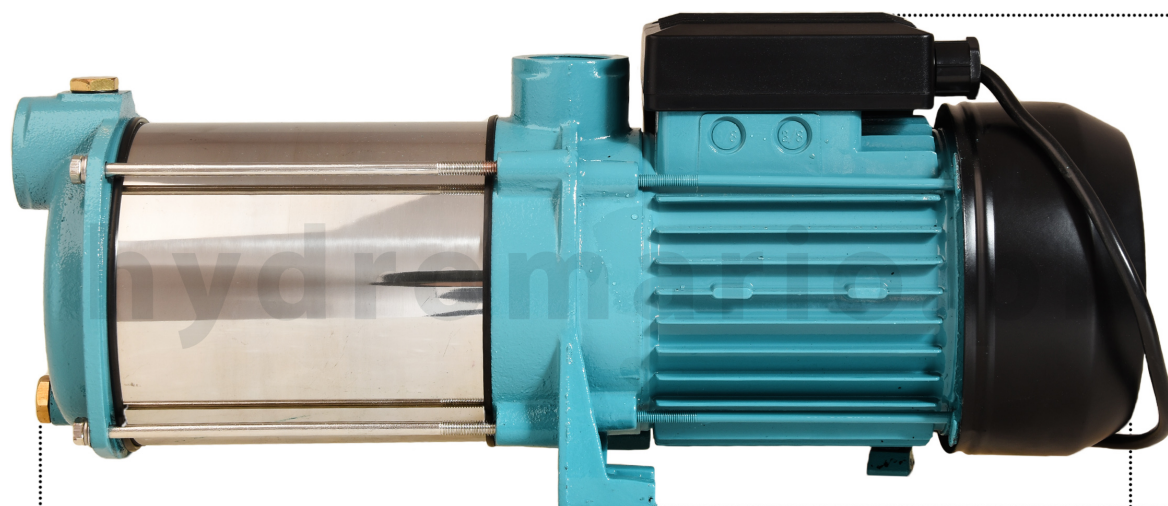

**55 cm**


**25 cm**



Rodzaj: **wielostopniowa, samossąca,  
odśrodkowa pompa hydroforowa  
z osprzętem**

Model: **MHI 1500 INOX**

Producent: **Omnigena**

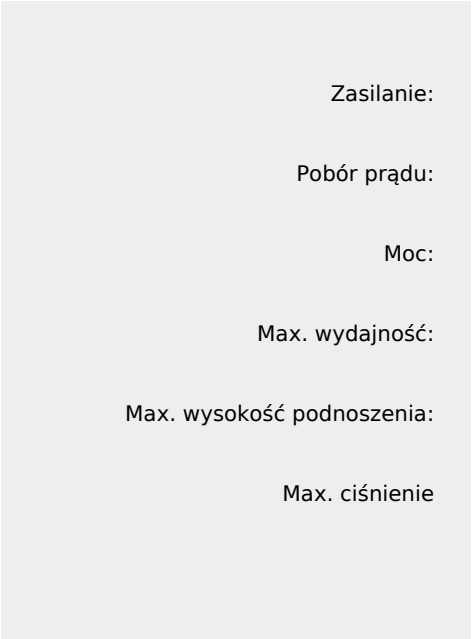

Zasilanie: **230V**


Pobór prądu: **9A**

Moc: **1500W**

Max. wydajność: **95 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **80 m**

Max. ciśnienie **ok. 8 Bar**

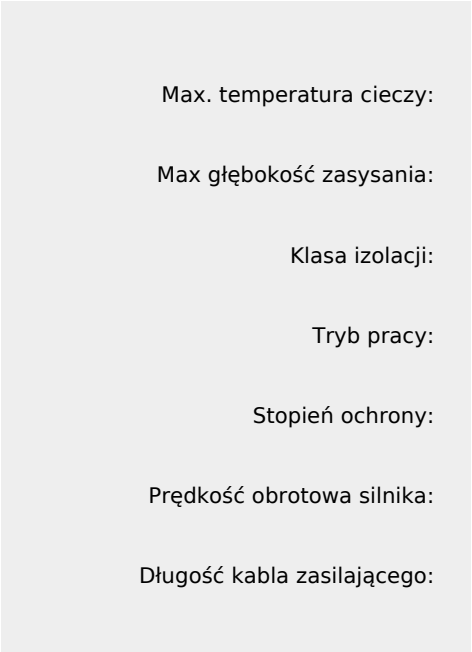

Max. temperatura cieczy: **35°C**

Max głębokość zasysania: **8 m**


Klasa izolacji: **B**

Tryb pracy: **ciągły**

Stopień ochrony: **IP 44**

Prędkość obrotowa silnika: **2850 RMP**


Długość kabla zasilającego: **0,6 m**



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Korpus ssąco-tłoczny: | żeliwo                 |
| Konsola:              | żeliwo                 |
| Wał pompy             | stal nierdzewna        |
| Dławica mechaniczna:  | węglik krzemu / grafit |
| Wirnik:               | stal nierdzewna        |


|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Osprzęt:                        | hydroforowy                      |
| Wyłącznik ciśnieniowy:          | PT-8<br>16A, 1-8 Bar, 1/4"       |
| Manometr tylny:                 | 0-10 Bar<br>1/4" GZ              |
| Wyjście tłoczne pięciopiętrowe: | mosiądz<br>króciec tłoczny 1" GW |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.): | 55 x 25 x 23 cm |
| Waga:                                   | 20 kg           |
| Średnica przyłącza:                     | 1" GW x 1"GW    |
| Wbudowane zabezpieczenie termiczne:     | TAK             |
| Gwarancja:                              | 2 lata          |

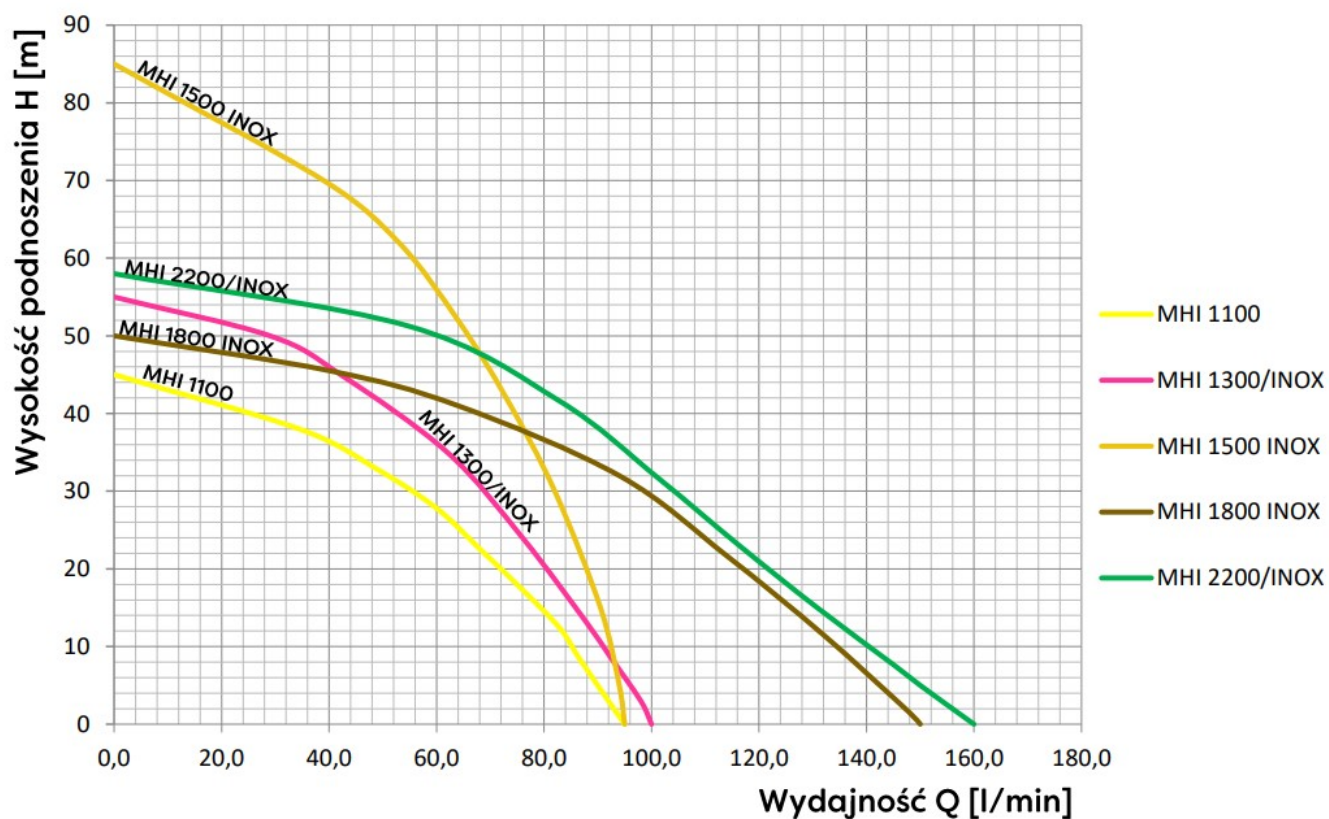

Schemat podłączenia

## Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

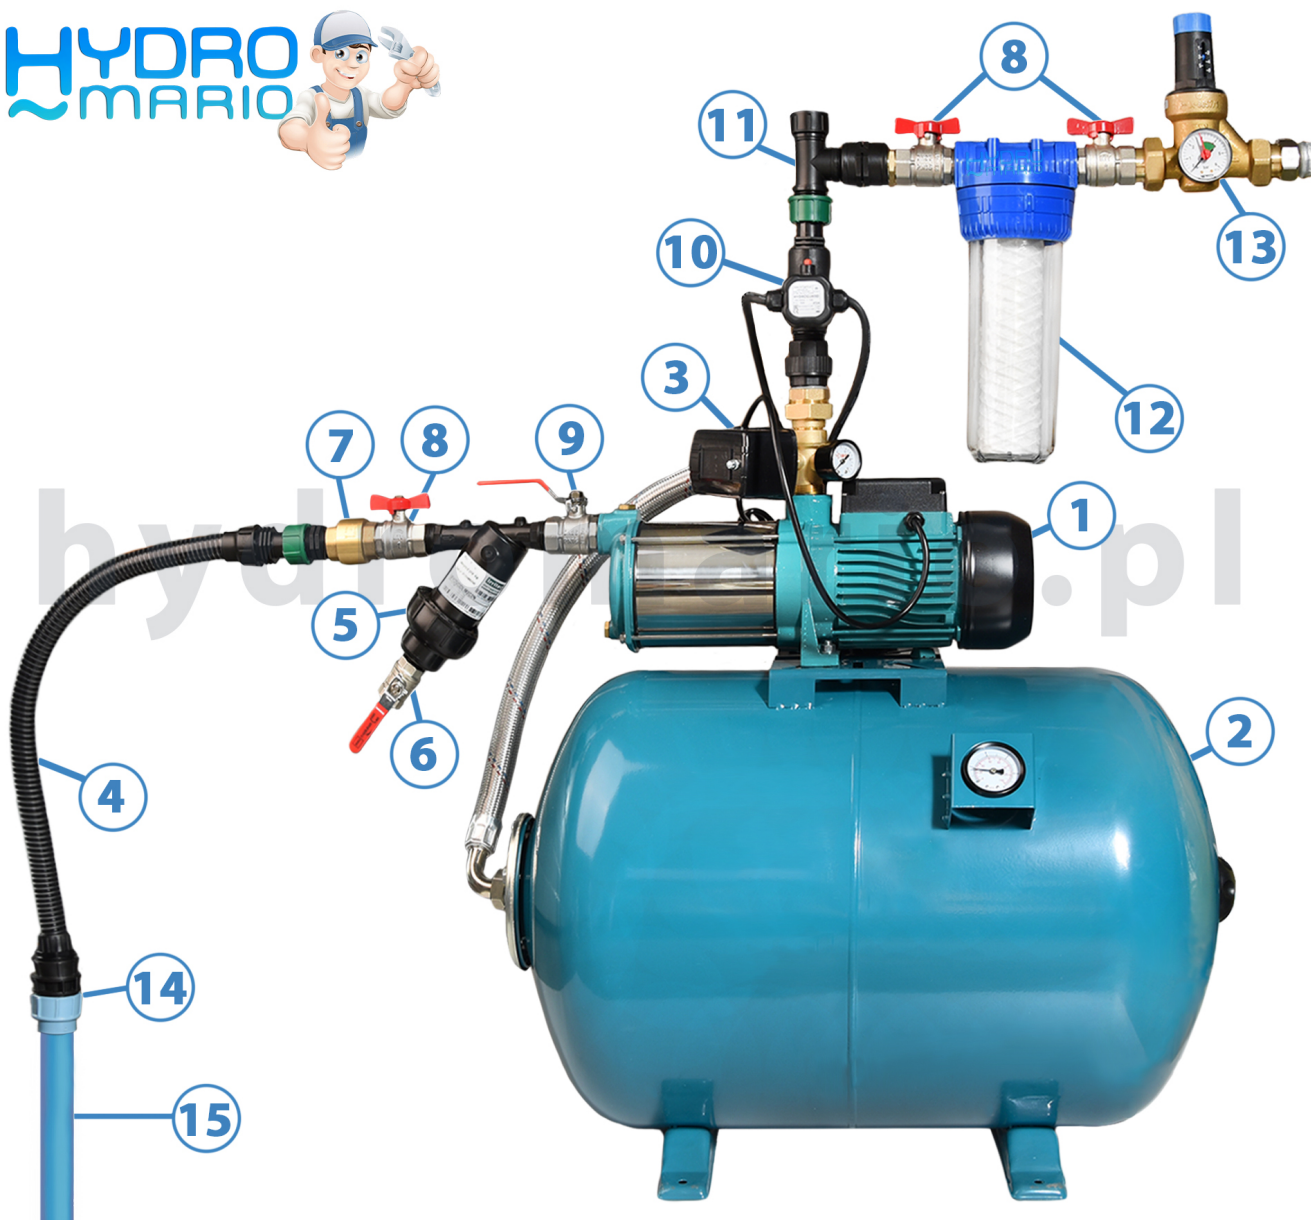

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

- 
4. [Rurka ssąca](#)
  5. [Filtr antypiaskowy](#)
  6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
  7. [Zawór zwrotny](#)
  8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
  9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
  10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
  11. [Trójnik zalewowy](#)
  12. [Filtr wodny przepływowy](#)
  13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
  14. [Złączka PE](#)
  15. Rura PE