

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-mhi-2200-inox-400v-z-osprzetem-p-2214.html>



Pompa hydroforowa MHI 2200 INOX (400V) z osprzętem

Cena	958,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MHI2200INOX-400V-OSP-OMNI
Kod EAN	5907761109490
Producent	Omnigena
Zasilanie	400V
Wydajność	160 l/min
Moc	2200W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	58 m

Opis produktu

MHI 2200 INOX (400V) Omnigena z osprzętem

Pompa hydroforowa wydajna

Pompy MHI to seria wielostopniowych, niezwykle wydajnych urządzeń do tłoczenia czystej, zimnej wody. MHI 2200 to mocne urządzenie, które bez problemu zaspokoi potrzebę wody w domach jedno- i wielorodzinnych, gospodarstwach, zakładach. Bardzo dobrze sprawdza się też w większych i mniejszych systemach nawadniania. Może być również stosowana do podnoszenia ciśnienia w instalacji.

Pompa MHI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa wielostopniowa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiągnięcie wysokich parametrów - dla MHI 2200 INOX wydajność maksymalna wynosi **160 l/min**, a podnoszenie **58 m** (ok. **5,8 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej**.

MHI 2200 INOX została również wyposażona w **wirniki ze stali nierdzewnej - bardziej wytrzymałe** od popularnie stosowanych norylowych.


Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 2200 INOX posiada króćce przyłączeniowe **5/4 cala**.

Pompa z wkręconym osprzętem hydroforowym, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.




MHI 2200 INOX

- > **wersja na 400V** <
- > wydajna pompa ssąca - 160 l/min <
- > wszechstronne zastosowanie <
- > INOX = wirniki ze stali nierdzewnej <
 - > duża moc - 2200 W <
 - > ospręż do hydroforu <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <

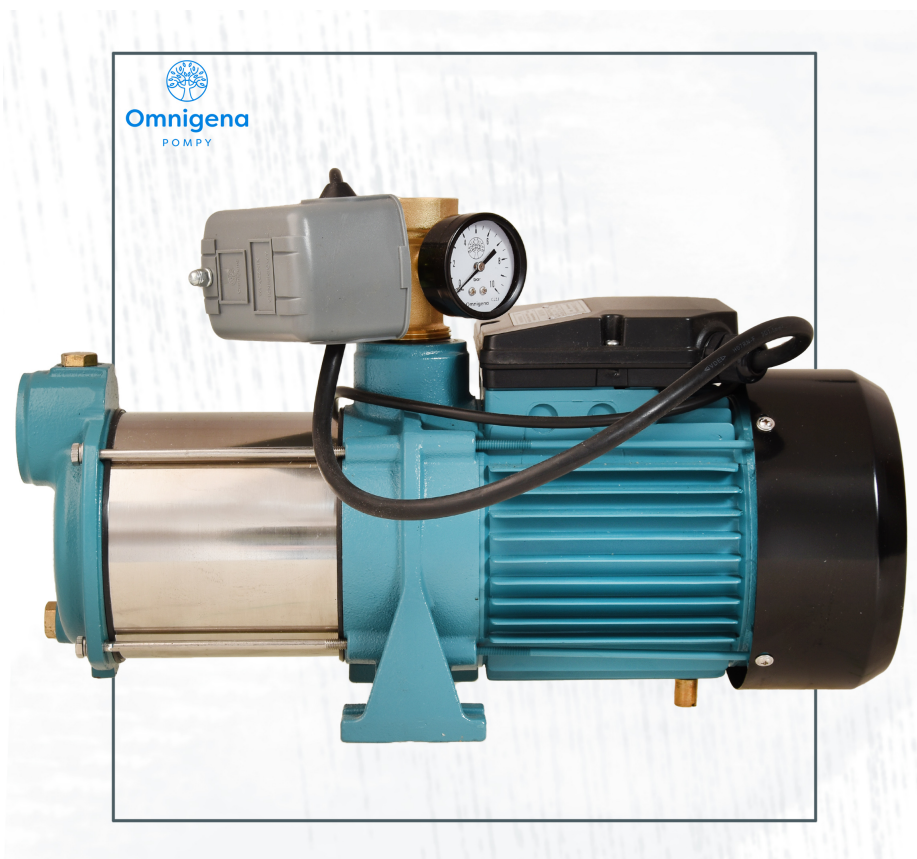

Dane techniczne

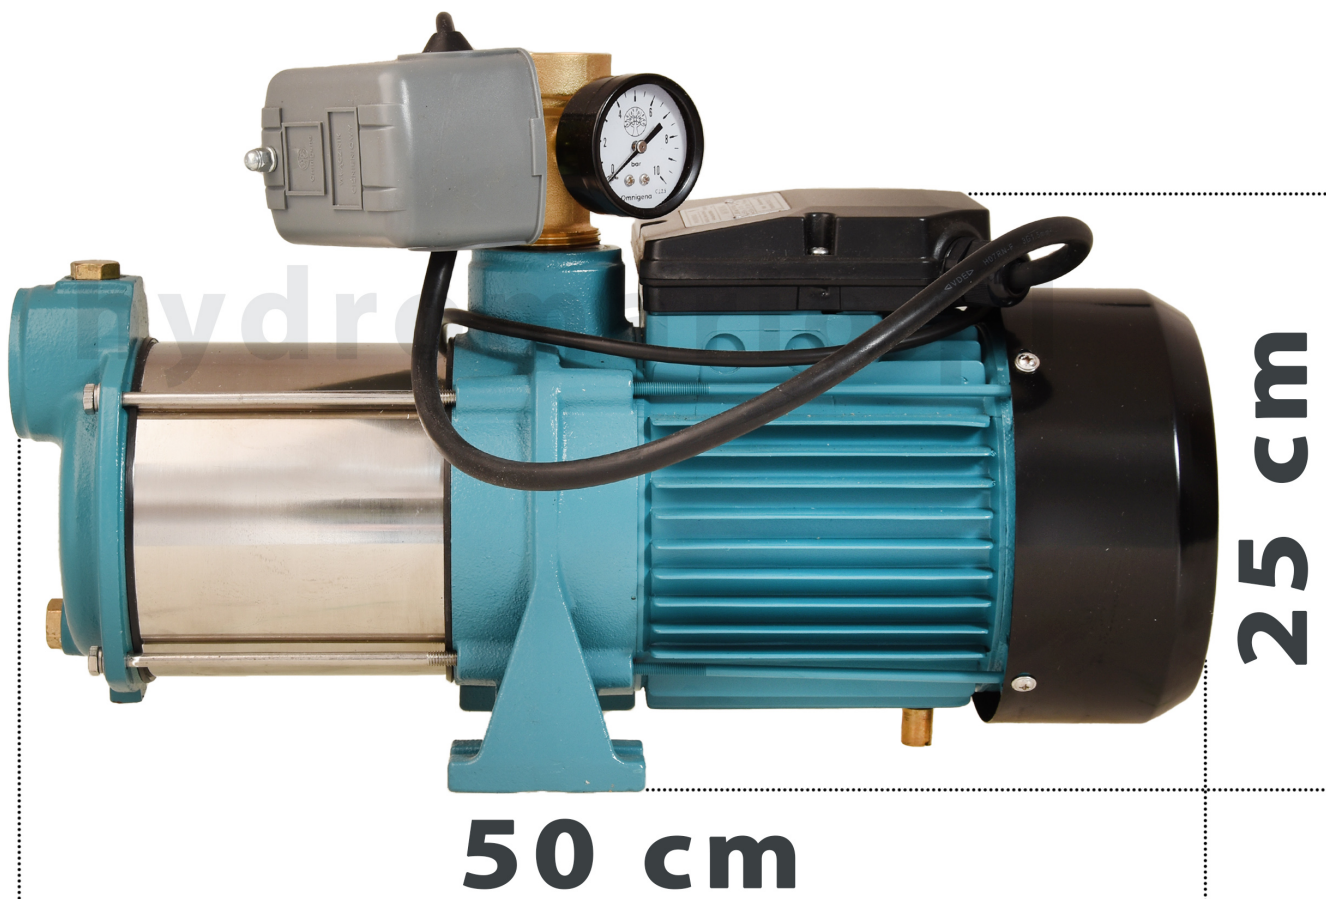

Rodzaj:

**wielostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa
z osprzętem**

Model:

MHI 2200 INOX

Producent:

Omnigena

Zasilanie:

400V

Pobór prądu:

3,5A

Moc:

2200W

Max. wydajność:

160 l/min

Max. wysokość podnoszenia:	
Max. ciśnienie	

58 m
ok. 5,8 Bar

Max. temperatura cieczy:	
Max głębokość zasysania:	
Klasa izolacji:	
Tryb pracy:	
Stopień ochrony:	
Prędkość obrotowa silnika:	
Długość kabla zasilającego:	

35°C
8 m
B
ciągły
IP 44
2850 RMP
0,6 m


Korpus ssąco-tłoczny:	
Konsola:	
Wał pompy	
Dławica mechaniczna:	
Wirnik:	

żeliwo
żeliwo
stal nierdzewna
węglik krzemu / grafit
stal nierdzewna

--	--


Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	230V, 50/60 Hz, 8A zakres regulacji ciśnienia: 1,2 - 5 Bar 1/4 " GZ
Manometr tylny:	0-10 Bar 1/4 " GZ
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

Wymiary samej pompy (dł. x wys. x sz.):	50 x 25 x 23 cm
Waga:	18,5 kg
Średnica przyłącza:	1 1/4" GW x 1 1/4"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

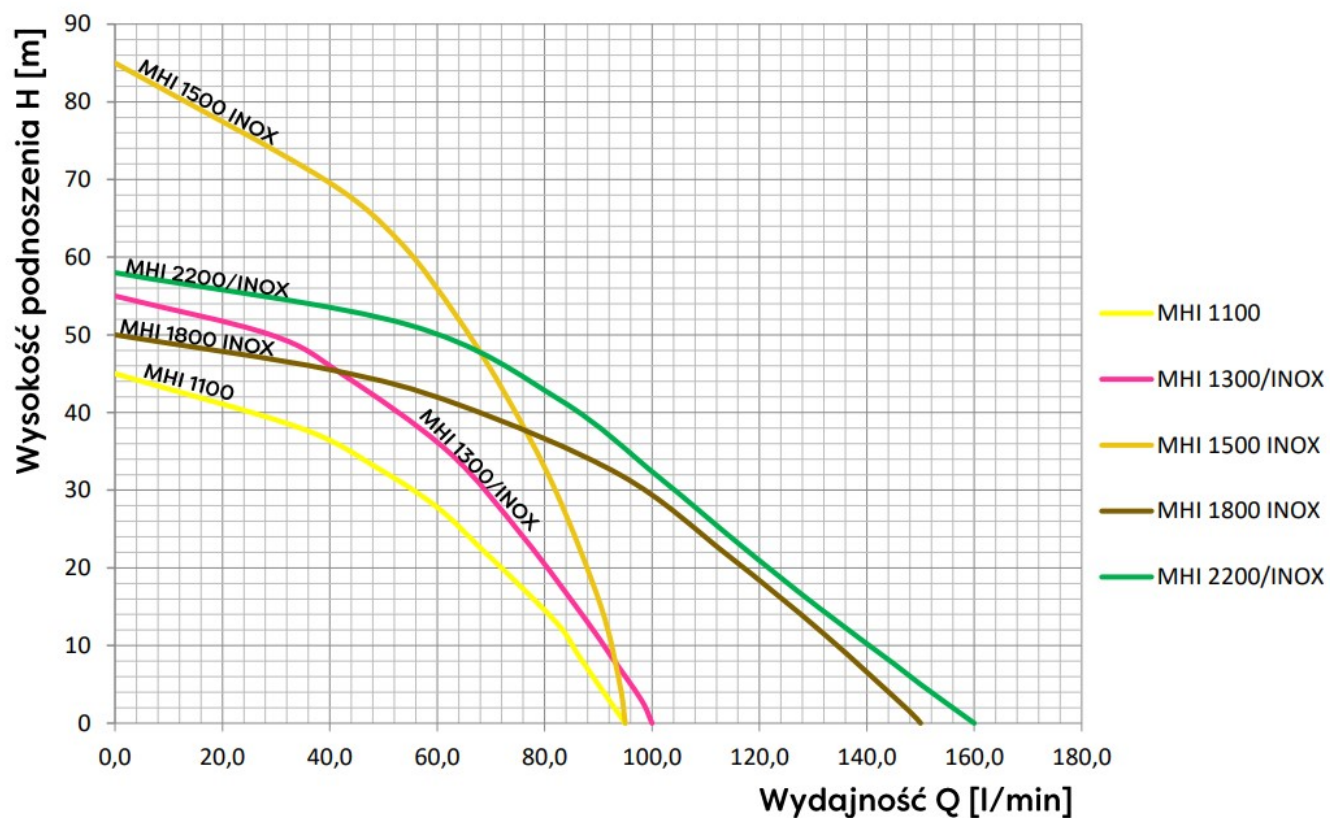

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

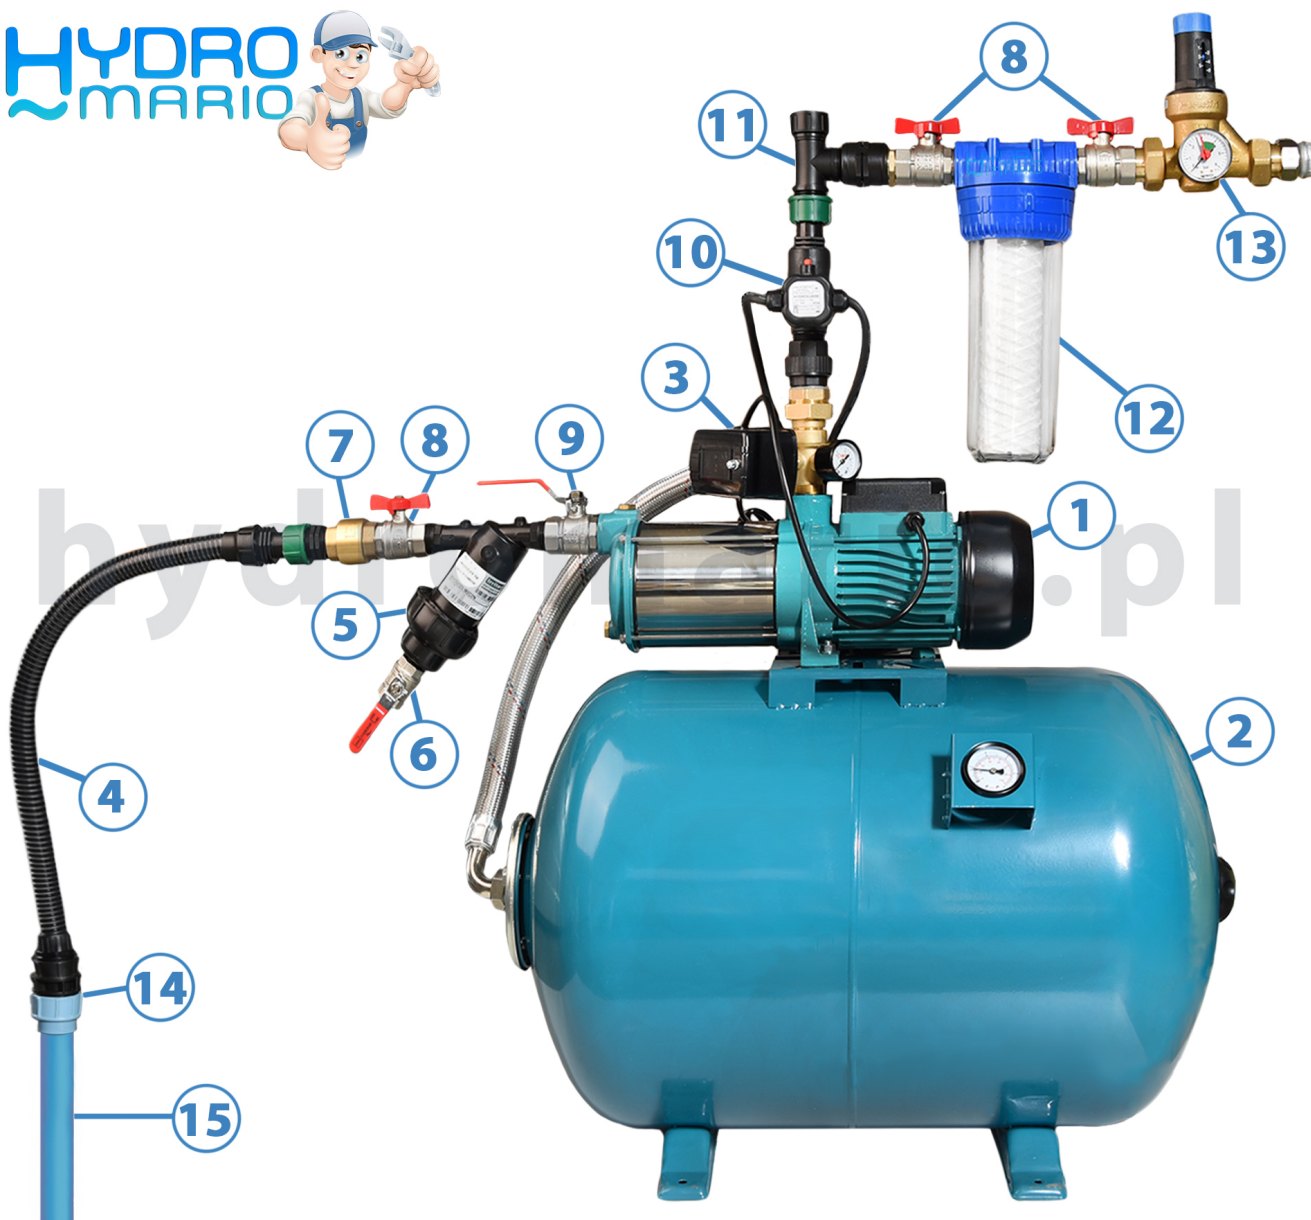

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE