

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-multi-hwa-3000-inox-p-2230.html>



Pompa hydroforowa MULTI HWA 3000 INOX

Cena	970,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-MULTIHWA3000-INOX
Kod EAN	5907761116955
Producent	Leader Pumps
Zasilanie	230V
Wydajność	100 l/min
Moc	1250W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	60 m

Opis produktu

MULTI HWA 3000 INOX

Pompa hydroforowa

MULTI HWA to wysoce wydajna pompa hydroforowa o szerokim zastosowaniu. Może być wykorzystywana przy zasilaniu w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw, zakładów, działek. Bardzo dobrze sprawdza się też w większych i mniejszych systemach nawadniania.

Pompa może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Wydajna pompa wielostopniowa do wody

MULTI HWA 3000 INOX to pompa wielostopniowa do czystej, zimnej wody słodkiej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym jest w stanie osiągać wysokie parametry (do **100 litrów** wody na minutę i do **60 metrów** podnoszenia) przy mocy **1,25 kW**. Szczególne atuty pompy to cicha praca i wysoka skuteczność samozasysania z max 8m.

MULTI HWA to solidne urządzenie. Jest łatwe w obsłudze i montażu. Dla zapewnienia komfortu użytkowania wyposażone zostało w ręczkę do przenoszenia i przełącznik startujący. Pompa posiada przewód 1,5m z wtyczką.

Wersja **INOX** posiada wirniki wykonane ze stali nierdzewnej.



MULTI HWA 3000 INOX

- > wydajna, wielostopniowa pompa ssąca <
 - > solidna i trwała konstrukcja <
 - > wirniki ze stali nierdzewnej <
- > wygodna rączka do przenoszenia <
 - > prosta obsługa <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne



Rodzaj:

**wielostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model:

MULTI HWA 3000 INOX

Producent:

Leader Pumps / Omnigena

Zasilanie:

230V

Pobór prądu:

5,5A

Moc:

1250W

Max. wydajność:

100 l/min

Max. wysokość podnoszenia:

60 m

Max. ciśnienie

ok. 6 Bar

Max. temperatura cieczy:
Klasa izolacji:
Tryb pracy:
Stopień ochrony:

35°C

B

ciągły

IP X4

Korpus:
Wał:
Wirniki:
Dławica mechaniczna:
Prędkość obrotowa silnika:
Długość kabla zasilającego:

tworzywo / stal nierdzewna

stal nierdzewna

stal nierdzewna

węglik krzemu / grafit

2800 obr/min

1,5 m

Wymiary (dł. x wys. x sz.):
Waga:
Średnica przyłącza:

47 x 28 x 23 cm

13,5 kg


1" GW x 1"GW

Wbudowane zabezpieczenie
termiczne:

TAK


Gwarancja:

2 lata

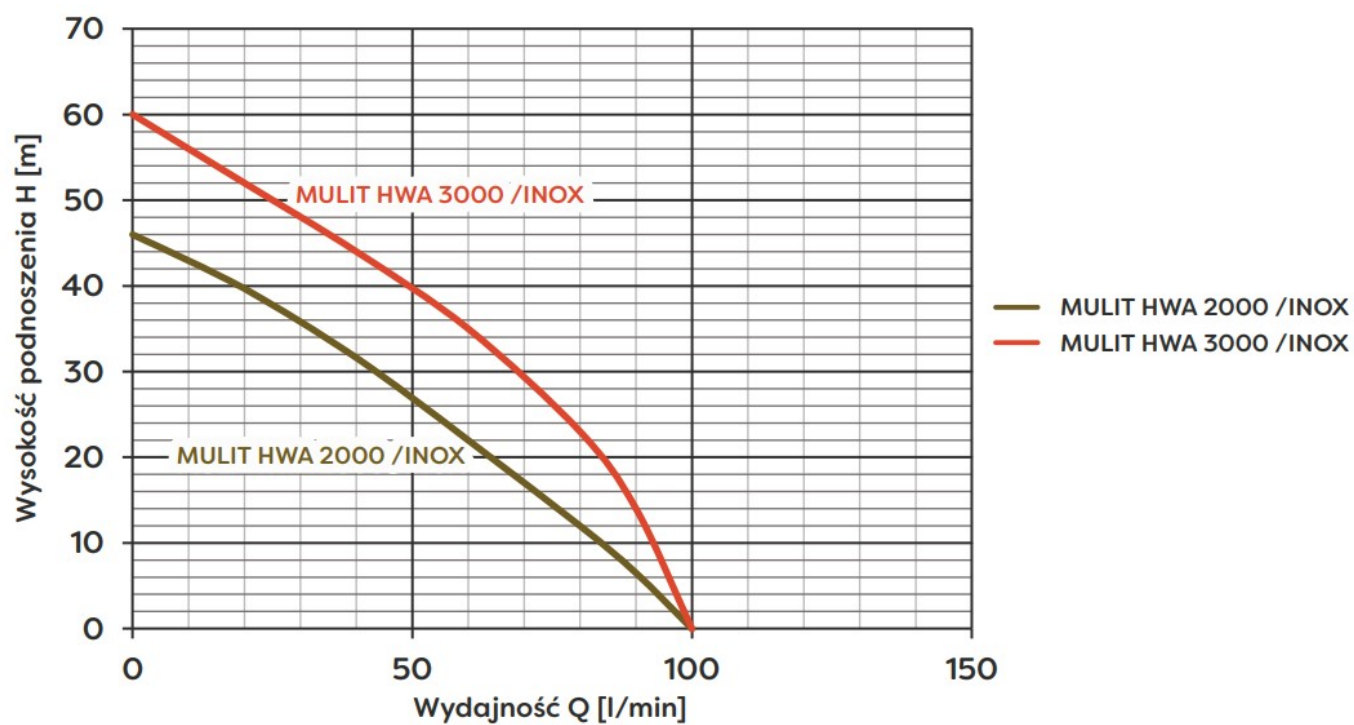

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

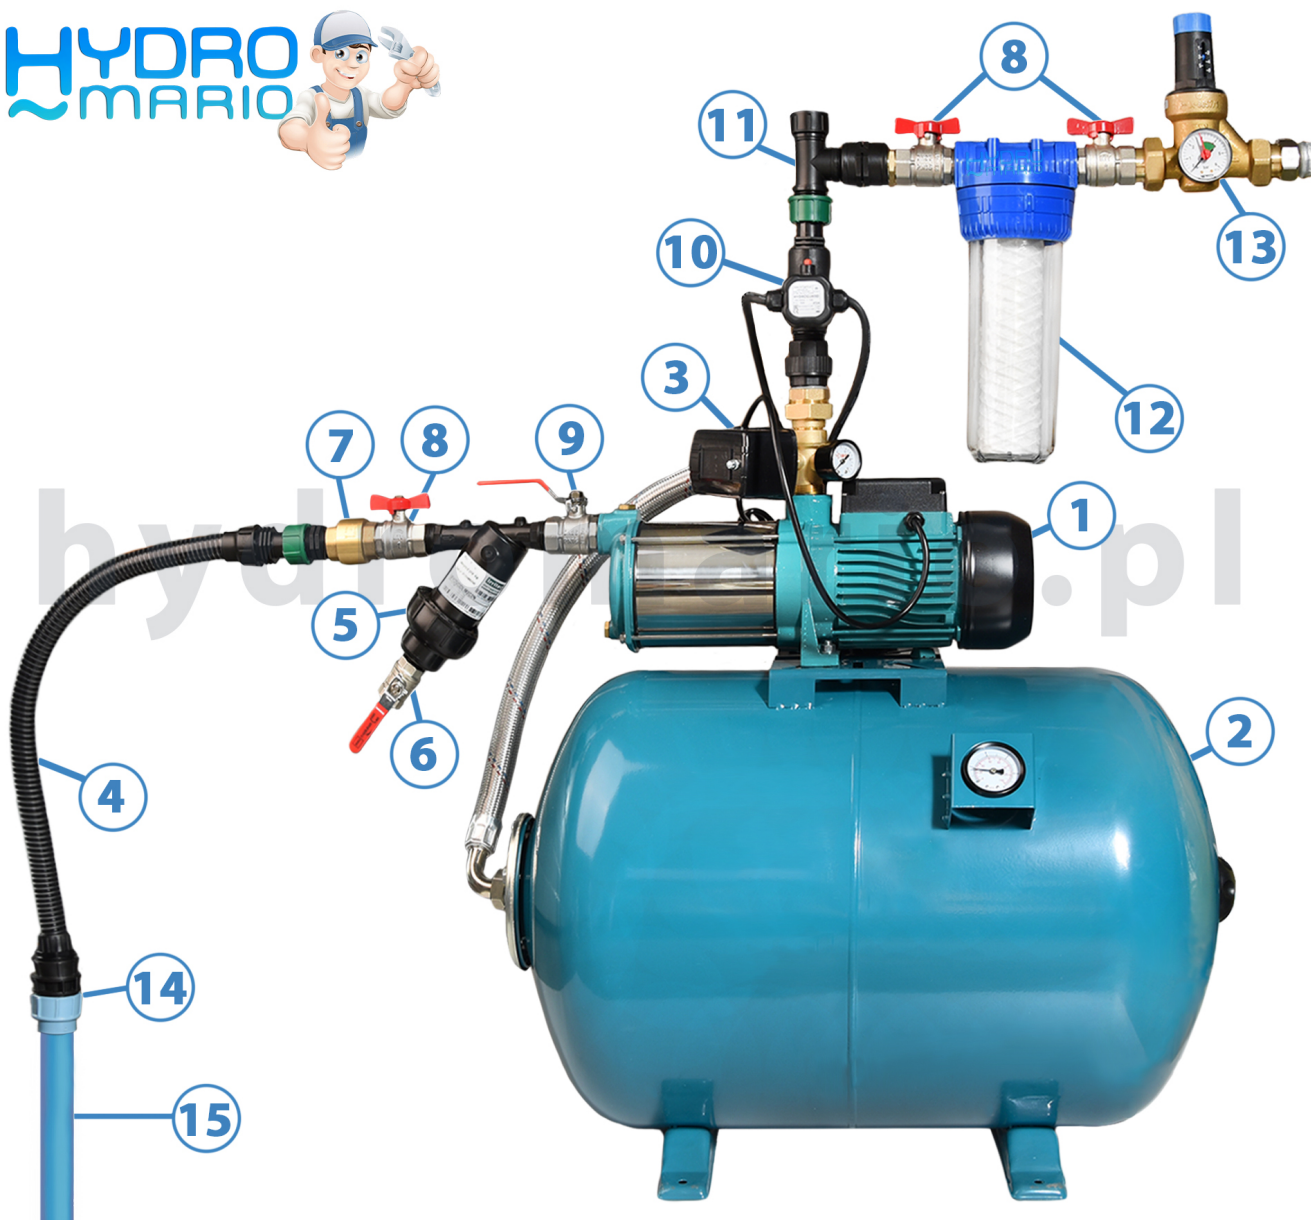

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE