Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:10

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-przenosna-handy-3000-p-2486.html



Pompa hydroforowa przenośna HANDY 3000

Cena	**265,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00043**
Kod producenta	**BG-00043**
Kod EAN	**5906438545357**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki HANDY 3000

 Moc maksymalna: 550 W
 Wydajność: do 50 l/min
 Ciśnienie max: do 4 bar

Pompa hydroforowa **HANDY 3000** to urządzenie, które doskonale sprawdzi się **w codziennym użytkowaniu** przy zasilaniu w wodę: domów, ogrodów, domków letniskowych czy działek.

Została precyzyjnie zaprojektowana do efektywnego tłoczenia **czystej, chłodnej wody** z głębokości **do 8 metrów**, co osiągnięto dzięki zastosowaniu tuby venturiego.

Pompa jest również wykorzystywana **do podnoszenia ciśnienia** w istniejącym układzie wodociągowym.



Opis pompy

HANDY 3000 posiada **kompaktowe wymiary**, **zintegrowany z obudową pompy włącznik**, a dzięki **wygodnej rączce** - idealnie nadaje się **do przenoszenia**.

Umożliwia to **montaż pompy praktycznie w dowolnym miejscu**, dzięki czemu sprawdzi się w wielu zastosowaniach.

Dodatkowo w silniku zastosowano **zabezpieczenie termiczne** chroniące pompę przed przegrzaniem.

Solidna konstrukcja zapewnia pompie wyjątkową **trwałość** oraz **odporność na korozję**, co z kolei przekłada się na **wieloletnią bezawaryjną pracę**.

Pompa jest w stanie pompować wodę z maksymalną wydajnością **3000 l/h**, mocą **550 W**, na wysokość do **40 m**.

Może pracować zarówno **w tradycyjnych zestawach hydroforowych**, jak i **z elektronicznymi sterownikami**, zastępującymi zestawy hydroforowe.



Parametry

Wydajność max (l/min):	**50**
Wydajność max (m3/h):	**3**
Ciśnienie max (Bar):	**4**
Wysokość podnoszenia (m):	**40**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**550**
Moc silnika (kW):	**0,55**

Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców (cale):	**1 x 1**

Materiały

Korpus pompy	**technopolimer/stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**noryl**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**
Dyfuzor/kierownica	**noryl**
Konsola	**polipropylen/aluminium**
Obudowa silnika	**aluminium**
Międzyściana	**polipropylen/aluminium**



Cechy pompy

Oto kluczowe cechy pompy:

Zdolność pobierania wody: Pompa potrafi pobierać wodę z głębokości aż do 8 metrów.


Kompaktowy design i wbudowana rączka: Pompa ma niewielkie rozmiary oraz wygodną rączkę, co ułatwia jej przenoszenie i dostosowanie do różnych przestrzeni.

Włącznik/wyłącznik na obudowie pompy: Pompa posiada zintegrowany z obudową włącznik, co ułatwia włączanie/wyłączanie pompy bez konieczności odłączania jej od źródła zasilania.

Bezpieczeństwo termiczne: Zastosowano specjalne zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika, chroniące przed ewentualnym przegrzaniem.

Współpraca z różnymi pojemnościami zbiorników: Pompa może efektywnie współpracować z zbiornikami o różnych pojemnościach, obejmującymi 24, 50, 80, 100 oraz 150 litrów.

Zgodność z automatami hydroforowymi: Przystosowana do współpracy z automatami hydroforowymi, takimi jak PC, CSK, SK, BRIO, dostępnymi w innych ofertach na naszych aukcjach. Ponadto, ma zdolność pracy nawet bez konieczności korzystania z dodatkowego zbiornika.

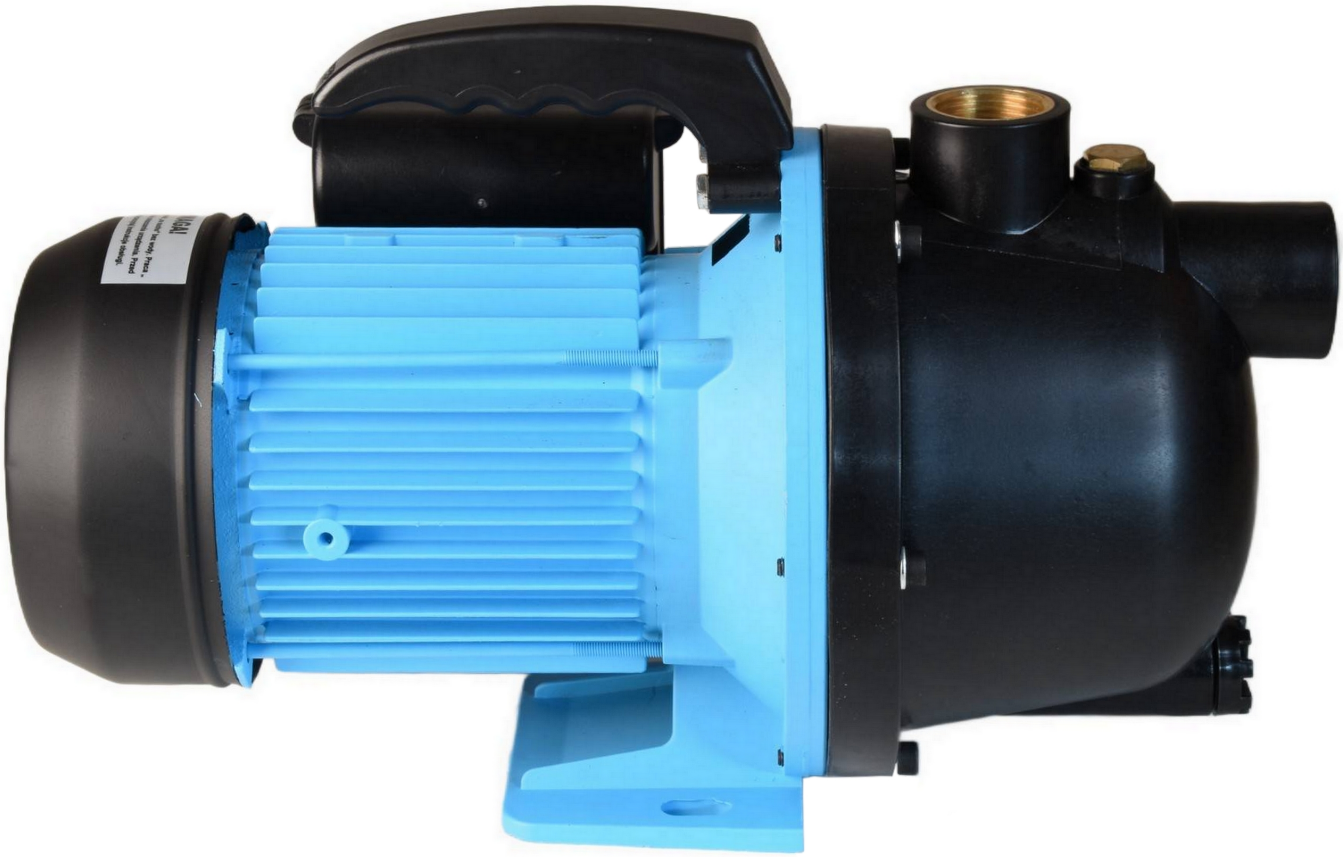

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ


1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką

10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne

Parametry	
Wydajność max (l/min):	**50**
Wydajność max (m3/h):	**3**
Ciśnienie max (Bar):	**4**
Wysokość podnoszenia (m):	**40**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**550**
Moc silnika (kW):	**0,55**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców (cale):	**1 x 1**
Warunki pracy	
Maksymalna temperatura wody (°C):	**35**
Maksymalna temperatura otoczeni (°C):	**40**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Prędkość obrotowa silnika (obr/min):	**2850**
Materiały	
Korpus pompy	**technopolimer/stal nierdzewna AISI 304**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**noryl**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**
Dyfuzor/kierownica	**noryl**
Konsola	**polipropylen/aluminium**
Obudowa silnika	**aluminium**
Międzyściana	**polipropylen/aluminium**

Schemat podłączenia

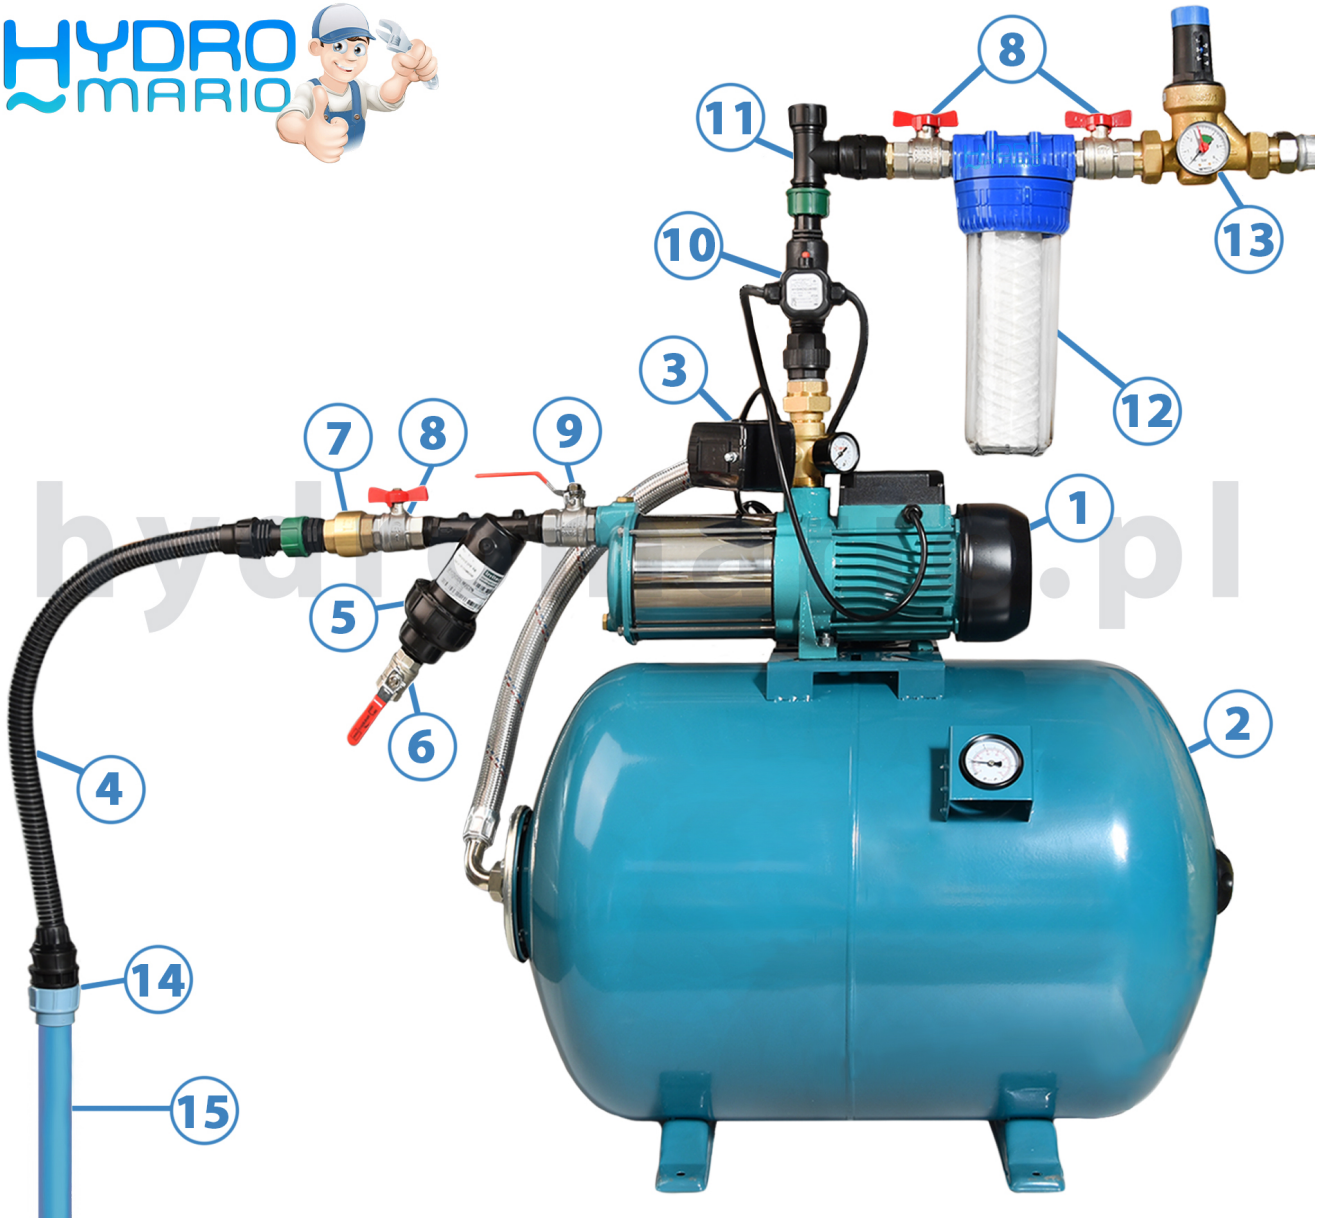

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE