

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-samozasysajaca-wielostopniowa-mh-1300-inox-z-osprzetem-malec-p-2485.html>



Pompa Hydroforowa Samozasysająca Wielostopniowa MH 1300 INOX z Osprzętem Malec

Cena	549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAL-MH_1300_INOX_230V-O
Kod producenta	MAL-MH_1300_INOX_230V-O
Producent	Malec-Pompy

Opis produktu

Pompa Hydroforowa Samozasysająca Wielostopniowa MH 1300 INOX z Osprzętem

Pompa stacjonarna **MH 1300 INOX** to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują niezawodnego dostępu do wody z własnych ujęć wodnych.


Wyposażona w **wielostopniowe wirniki wykonane ze stali nierdzewnej** oraz **korpus z żeliwa szarego**, ta pompa jest przeznaczona do zasilania działek, warsztatów oraz domków jedno- i wielorodzinnych.

Może pracować **zarówno w tradycyjnych zestawach hydroforowych**, jak i z **elektronicznymi sterownikami**, zastępującymi zestawy hydroforowe.

Oferuje **dobrą jakość przy stosunkowo niskiej cenie**, a specjalny dobór materiałów konstrukcyjnych zapewnia niezawodność przez wiele lat. Wykorzystywana wszędzie tam, gdzie potrzebna jest **duża wydajność**.

Do pompy dodano **osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia

Pompa wraz z osprzętem jest przeznaczona **do instalacji ze zbiornikiem hydroforowym**.

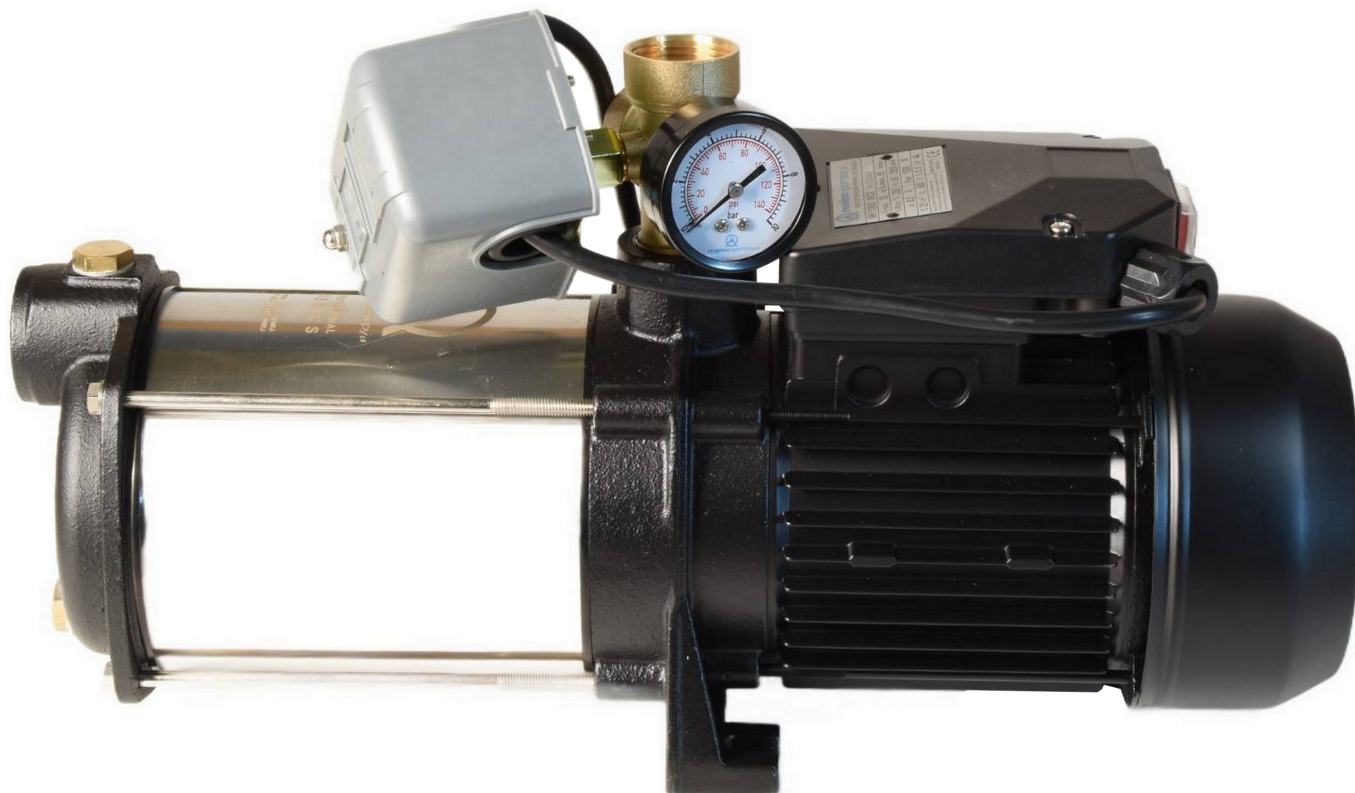

Obszar użycia:

- gospodarstwa domowe
- domki letniskowe
- rolnictwo
- ogrodnictwo

Cechy

- **wysokie podnoszenie i duża wydajność**
- unikalna zdolność **samozasysania**
- wyposażona w **wyłącznik termiczny** zapobiegający przegrzaniu silnika
- **wysoka kultura pracy**
- polecana do pracy **w tradycyjnych zestawach hydroforowych** lub **z elektronicznymi sterownikami**

Osprzęt hydroforowy:

- **Włącznik ciśnieniowy** - automatycznie dezaktywuje urządzenie, gdy ciśnienie osiąga ustaloną wartość, fabrycznie jest ustawiony w zakresie około 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji
- **Manometr** - przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia w instalacji
- **Wyjście tłoczne pięcioprożne mosiężne** - łączy osprzęt hydroforowy z pompą oraz zbiornikiem



Dane techniczne:

- Max. wydajność: **85 l/min**
- Max. podnoszenie: **50 m**
- Max. moc: **1300 W**

-
- Max. ciśnienie: **5 bar**
 - Max. temperatura cieczy: **30 ° C**
 - Napięcie zasilania: **230 V / 50 Hz**
 - Średnica króćca tłoczego: **1"**
 - Wymiary pompy: **18 x 44 x 16 cm**
 - Waga: **13,6 kg**

Budowa pompy:

- Korpus pompy: **stal nierdzewna, żeliwo**
- Wał silnika: **stal nierdzewna**
- Wirniki: **stal nierdzewna**

