


Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-set-60s-z-osprzetem-p-2566.html>

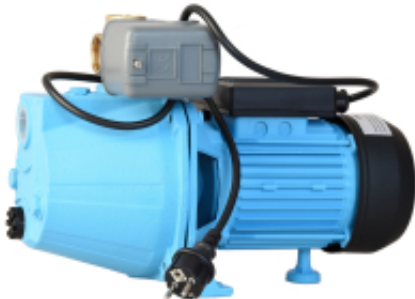

Pompa hydroforowa SET 60S z osprzętem

Cena	261,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K00041-O
Kod producenta	BG-K00041-O
Kod EAN	5907090020169
Producent	ALUVRA

Opis produktu

Pompa hydroforowa SET 60S z osprzętem


- ☐ **Moc maksymalna:** 370 W
- ☐ **Wydajność:** do 42 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 3,6 bar

Pompa hydroforowa SET 60S to urządzenie, które doskonale sprawdzi się w **codziennym użytkowaniu**: w domu, ogrodzie oraz w zastosowaniach przemysłowych. **Solidna konstrukcja z żeliwa** zapewnia trwałość, co czyni ją niezawodnym wyborem dla różnych zastosowań.

Przystosowana do współpracy z automatami hydroforowymi, takimi jak PC, CSK, SK, BRIO, dostępnymi w innych ofertach na naszych aukcjach. Ponadto, ma zdolność pracy nawet bez konieczności korzystania z dodatkowego zbiornika.

W skład zestawu wchodzi

- Pompa hydroforowa SET 60S
- Osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- Kabel zasilający z wtyczką
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie

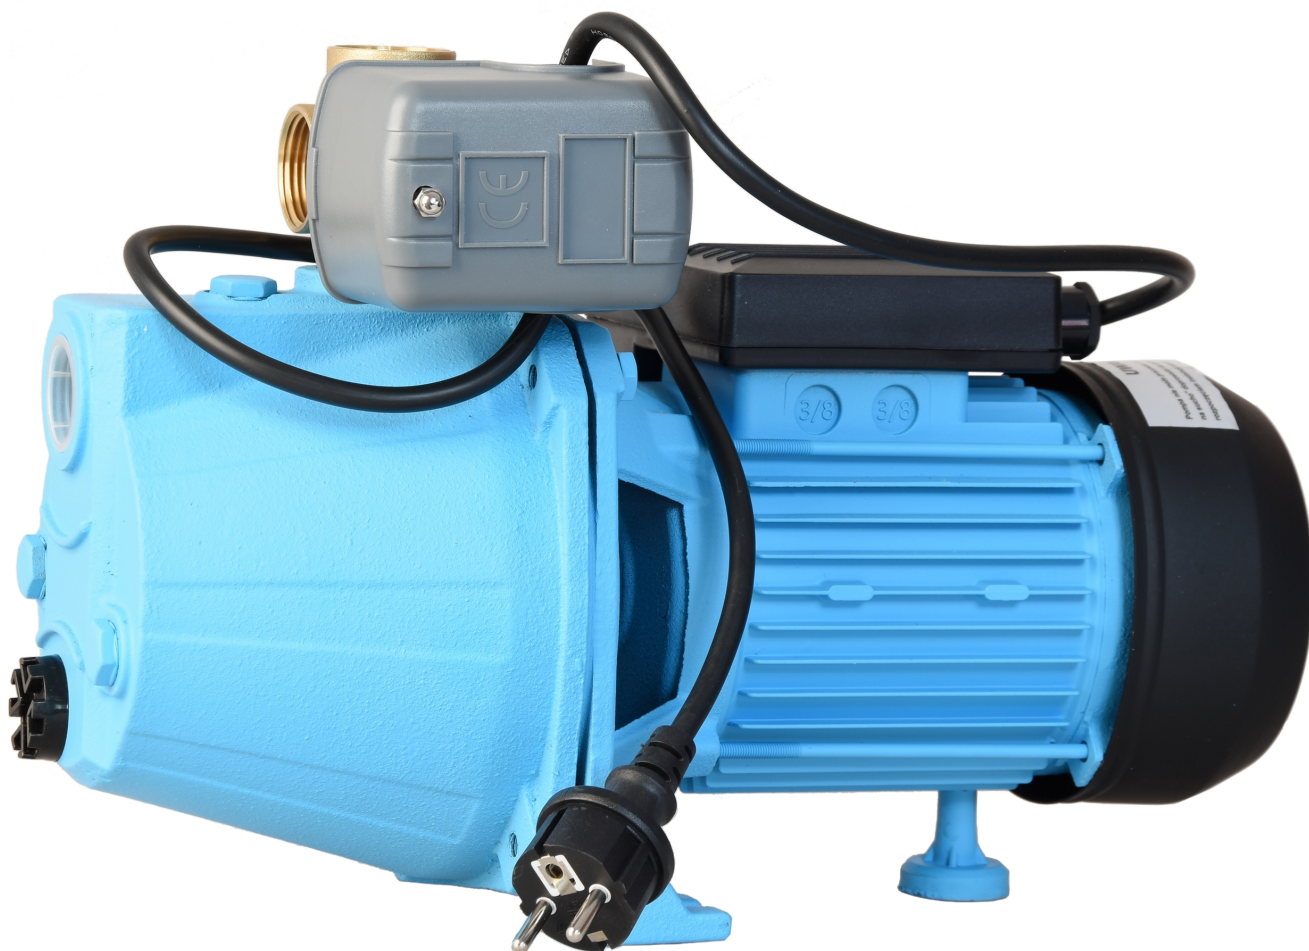

Działanie pompy z osprzętem

□ Pompa jednostopniowa została zaprojektowana z myślą o wydajnym pompowaniu czystej, chłodnej wody z głębokości do 8 metrów, co możliwe jest dzięki zastosowaniu tuby venturiego. Może być również stosowana do podnoszenia ciśnienia w już istniejących instalacjach wodociągowych.

□ Jednym z największych atutów pompy jest jej bardzo cicha praca, która nie generuje uciążliwego hałasu i pozwala na komfortowe użytkowanie w otoczeniu domowym.


□ Urządzenie zapewnia wysokie ciśnienie (do 3,6 bar), co przekłada się na mocny i długi strumień wody – idealny podczas podlewania ogrodu lub mycia samochodu przy użyciu węża ogrodowego.

□ Pompa została wyposażona w osprzęt hydroforowy, który odpowiada za automatyczne sterowanie jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia w instalacji.

□ W zestawie znajduje się wyłącznik ciśnieniowy, który odcina pracę urządzenia po osiągnięciu ustawionej wartości, manometr do bieżącego monitorowania ciśnienia oraz pięciodrożne wyjście tłoczne łączące osprzęt z pompą i zbiornikiem.

□ Całość została przeznaczona do pracy w kompletnych instalacjach hydroforowych ze zbiornikiem, co zapewnia stabilność i

niezawodność systemu wodnego.

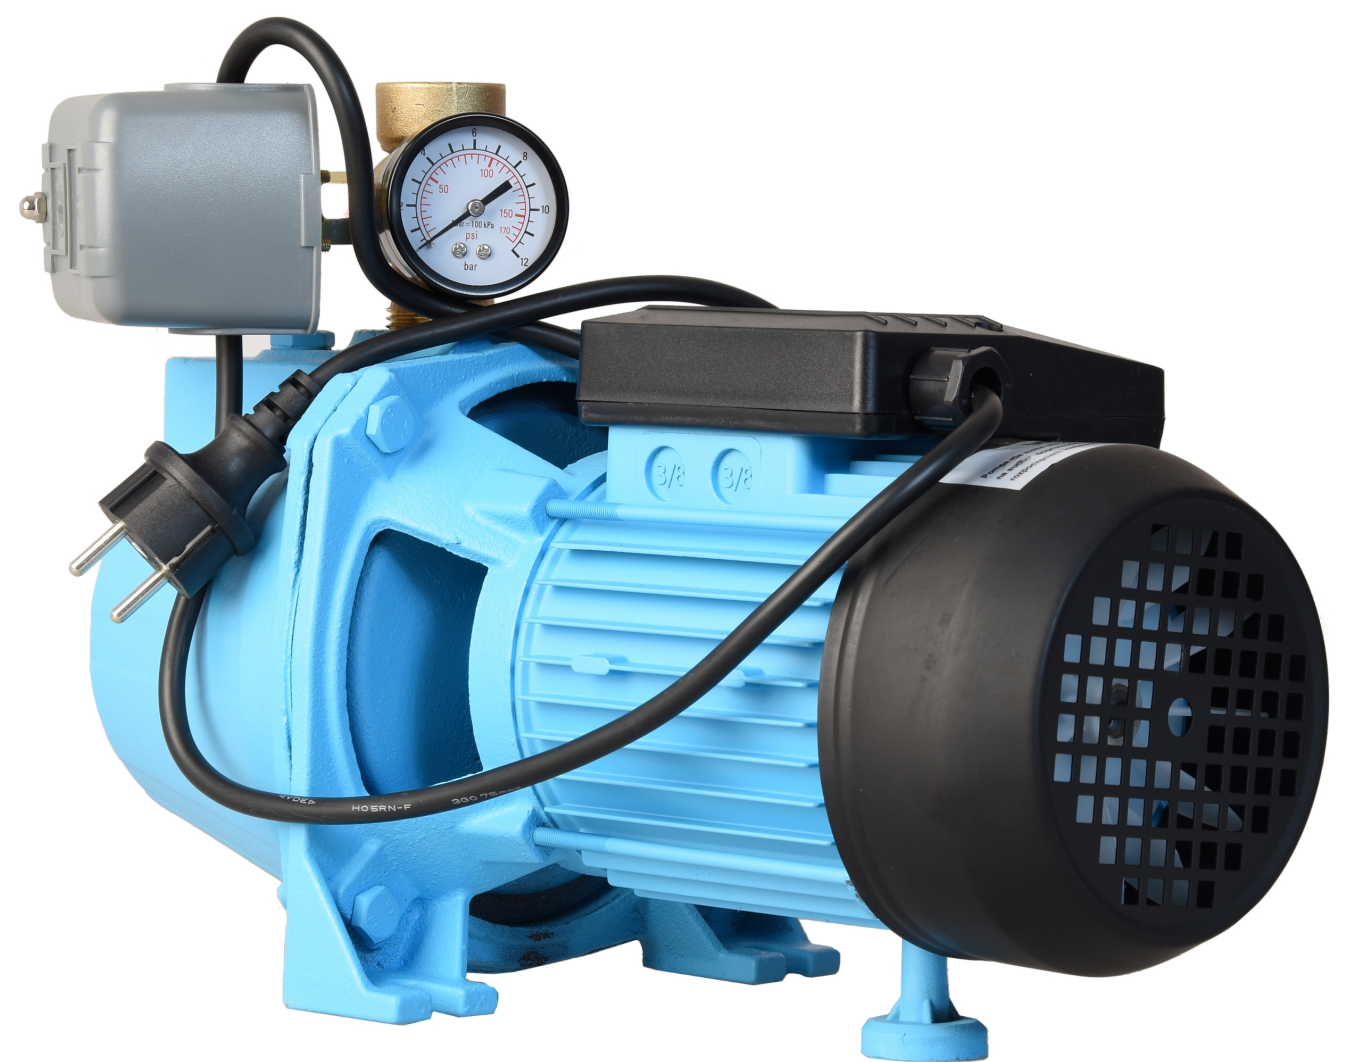

Parametry

Wydajność max (l/min)	42
Wydajność max (m3/h)	2,52
Wysokość podnoszenia (m)	36
Zdolność zasysania (m)	8
Moc silnika (W)	370
Moc silnika (kW)	0,37
Zasilanie (V)	230
Rozmiar króćców(cale)	1 x 1
Maksymalna temperatura wody	35°C
Maksymalna temperatura otoczenia	40°C

Klasa izolacji	B
Tryb pracy	ciągły
Stopień ochrony	IP 44
Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min

Materiały

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	noryl
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR
Dyfuzor/kierownica	noryl
Konsola	żeliwo
Obudowa silnika	aluminium
Miedzyściana	żeliwo



Cechy pompy

▣ **Zdolność pobierania wody:**

Pompa została przystosowana do zasysania wody z głębokości aż do 8 metrów, co sprawia, że doskonale sprawdza się przy korzystaniu z własnych ujęć, takich jak studnie czy zbiorniki wodne. Dzięki temu stanowi niezależne i praktyczne źródło wody w domu, ogrodzie czy gospodarstwie.

▣ **Kompaktowy design:**


Niewielkie wymiary urządzenia sprawiają, że pompa jest łatwa do transportu oraz bezproblemowa w instalacji nawet w ograniczonych przestrzeniach. Jej przemyślana konstrukcja łączy funkcjonalność z wygodą użytkowania, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.

▣ **Bezpieczeństwo termiczne:**


Pompa została wyposażona w zabezpieczenie termiczne umieszczone w uzwojeniu silnika, które chroni urządzenie przed przegrzaniem w trakcie intensywnej pracy. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że pompa będzie działała niezawodnie i bezpiecznie przez długi czas.

▣ **Współpraca z różnymi pojemnościami zbiorników:**

Urządzenie jest kompatybilne ze zbiornikami hydroforowymi o pojemnościach 24, 50, 80, 100 oraz 150 litrów, co umożliwia dopasowanie zestawu do indywidualnych potrzeb. Tak szeroki zakres zastosowań gwarantuje elastyczność i sprawia, że pompa spełni oczekiwania zarówno w domowych instalacjach, jak i w większych systemach wodnych.

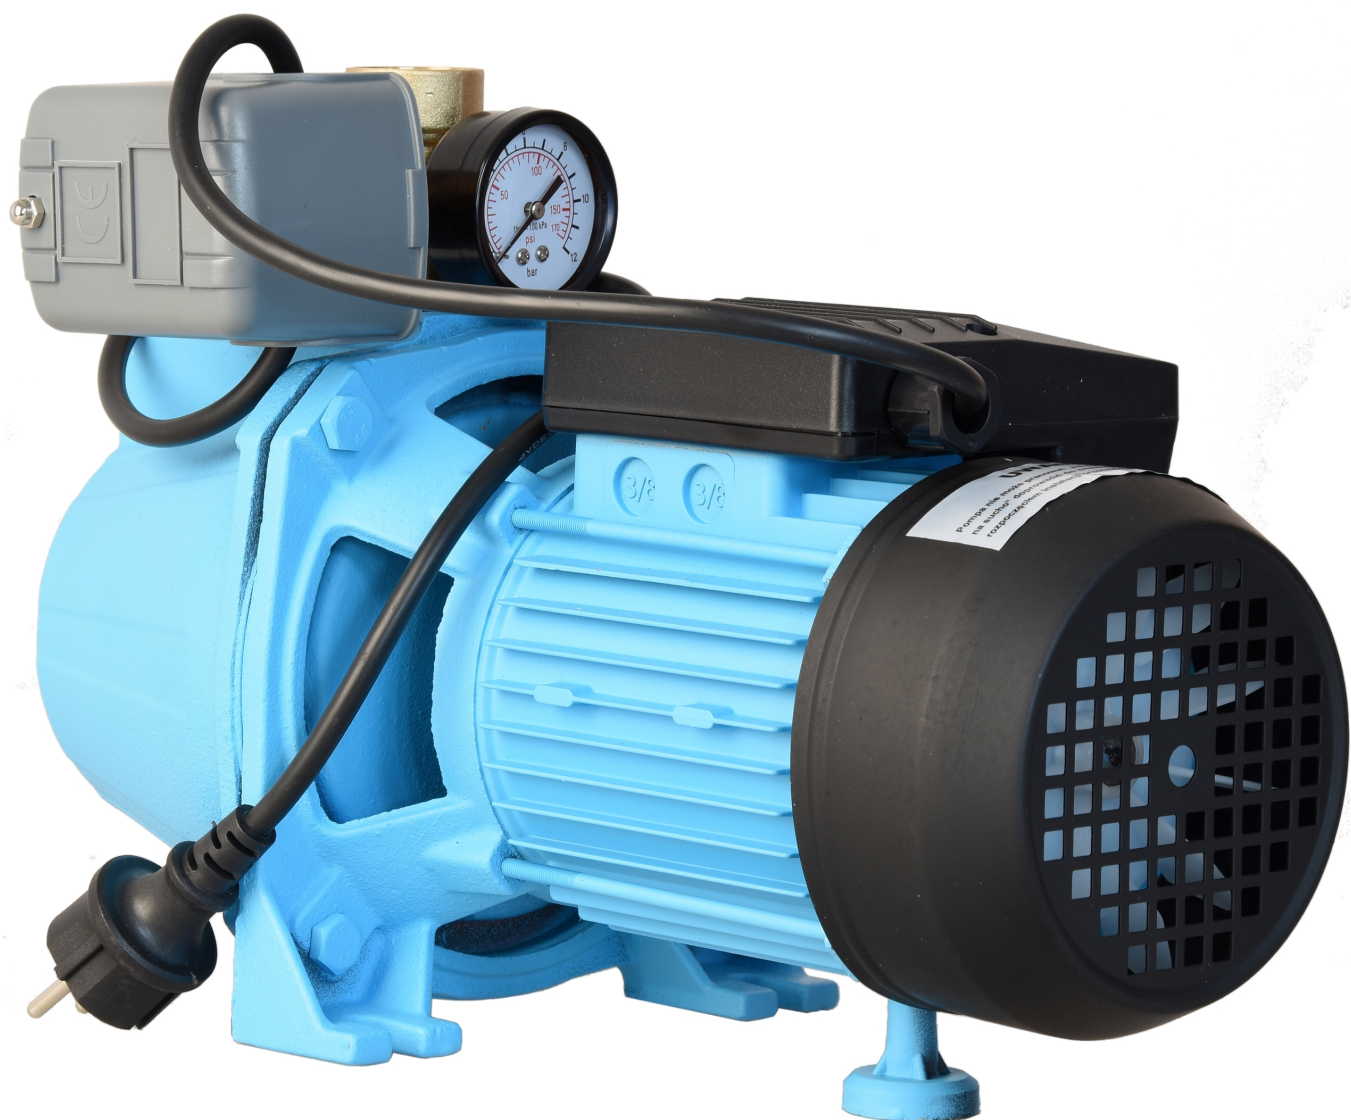

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

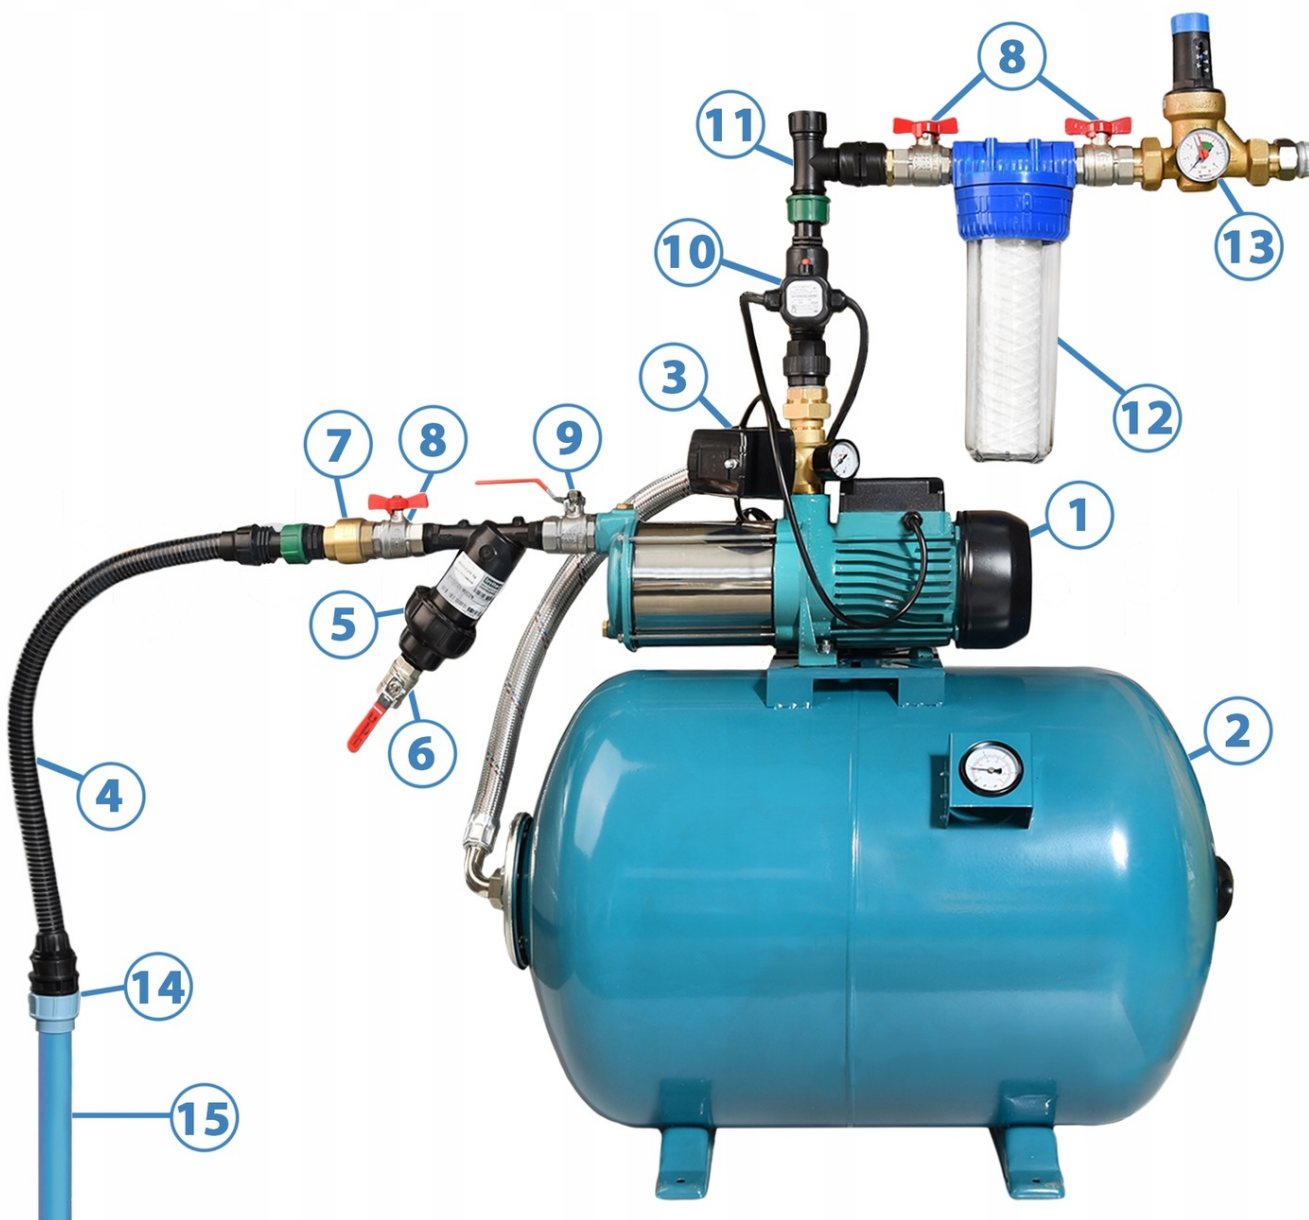

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nypłowy motylkowy
9. Zawór kulowy nypłowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane Techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min)	42
Wydajność max (m3/h)	2,52
Wysokość podnoszenia (m)	36
Zdolność zasysania (m)	8
Moc silnika (W)	370
Moc silnika (kW)	0,37
Zasilanie (V)	230
Rozmiar króćców(cale)	1 x 1
Maksymalna temperatura wody	35°C
Maksymalna temperatura otoczenia	40°C
Klasa izolacji	B
Tryb pracy	ciągły
Stopień ochrony	IP 44
Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min

Materiały

Korpus pompy	żeliwo
Wał pompy	stal nierdzewna AISI 304
Rotor	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik	noryl
Dławica mechaniczna	ceramika/grafit/NBR
Dyfuzor/kierownica	noryl
Konsola	żeliwo
Obudowa silnika	aluminium
Miedzyściana	żeliwo

Schemat Podłączenia

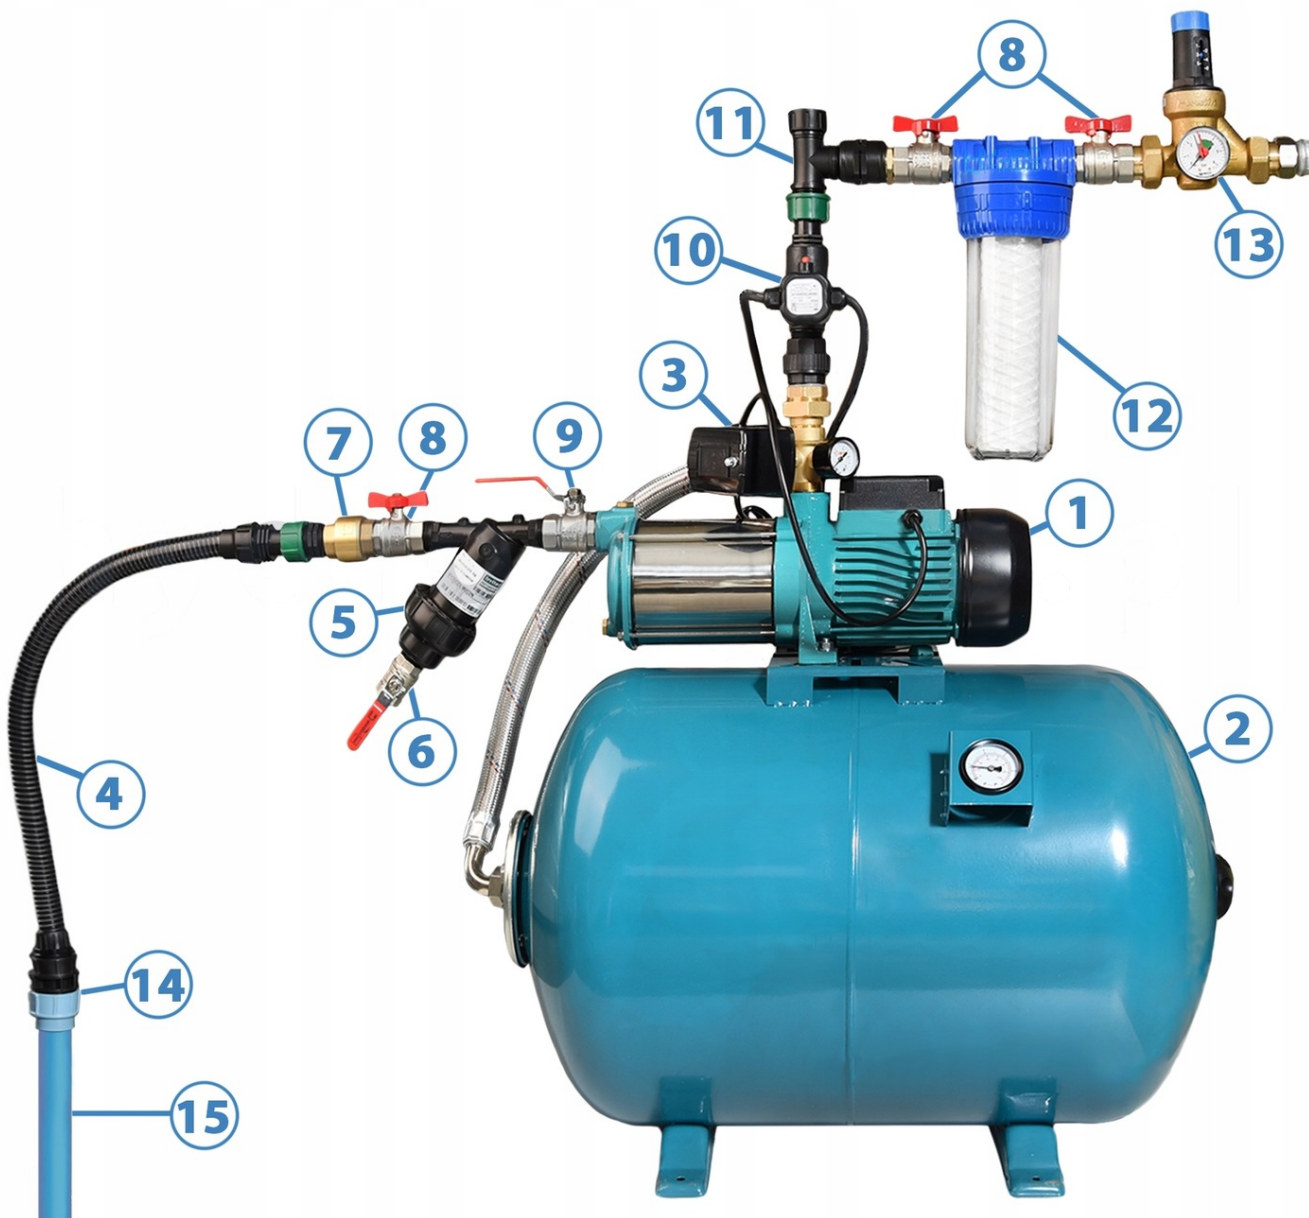

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nypłowy motylkowy
9. Zawór kulowy nypłowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE