

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 18:25

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-wz-250-p-2204.html>



Pompa hydroforowa WZ 250

Cena	231,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WZ250
Kod EAN	5902341050148
Producent	Omnigena
Zasilanie	230V
Wydajność	35 l/min
Moc	250W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	39 m

Opis produktu

WZ 250 Omnigena

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii WZ przeznaczona do czystej, zimnej wody. Ta mała pompa świetnie posłuży do zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ogrodnictw, przedsiębiorstw, warsztatów itp.

Pompa WZ może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa na działkę

Pompa posiada żeliwny korpus i obudowę. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie wysokiego ciśnienia (do 3,9 Bar) względem niedużej mocy (250W). Pompa podaje ciągły strumień wody - do 35 litrów na minutę.

Do montażu pompy służą gwintowane króćce 1-calowe. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę. Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej tubę Venturiego urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. Jeżeli po pierwszym podłączeniu lub po dłuższej przerwie pompa nie rozpoczyna pracy, należy manualnie poruszyć wiatrakiem.


Dodatkowe zalety konstrukcyjne modelu WZ to **wbudowany zawór zwrotny oraz wirniki wykonane z mosiądzu**, a nie z plastiku.


Omnigena
POMPY




WZ 250

- > lekka, kompaktowa, idealna do prac ogrodowych <
- > wbudowany zawór zwrotny <
- > wirnik z mosiądzu <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
- > niski pobór prądu <
- > 2 lata gwarancji <

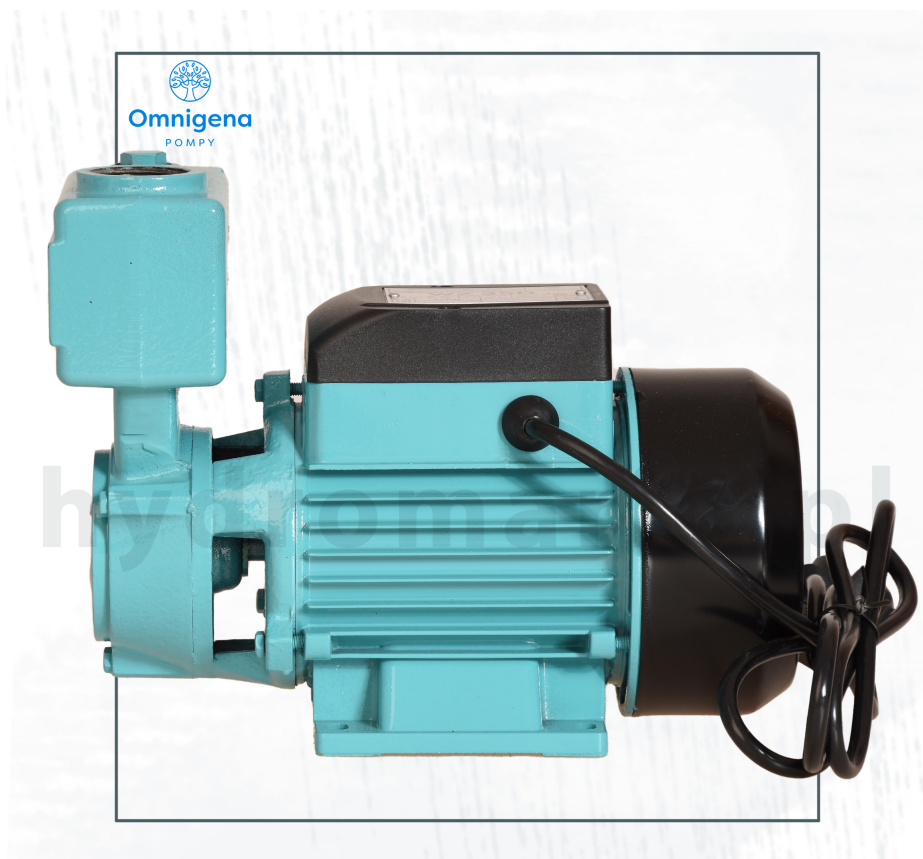

Dane techniczne

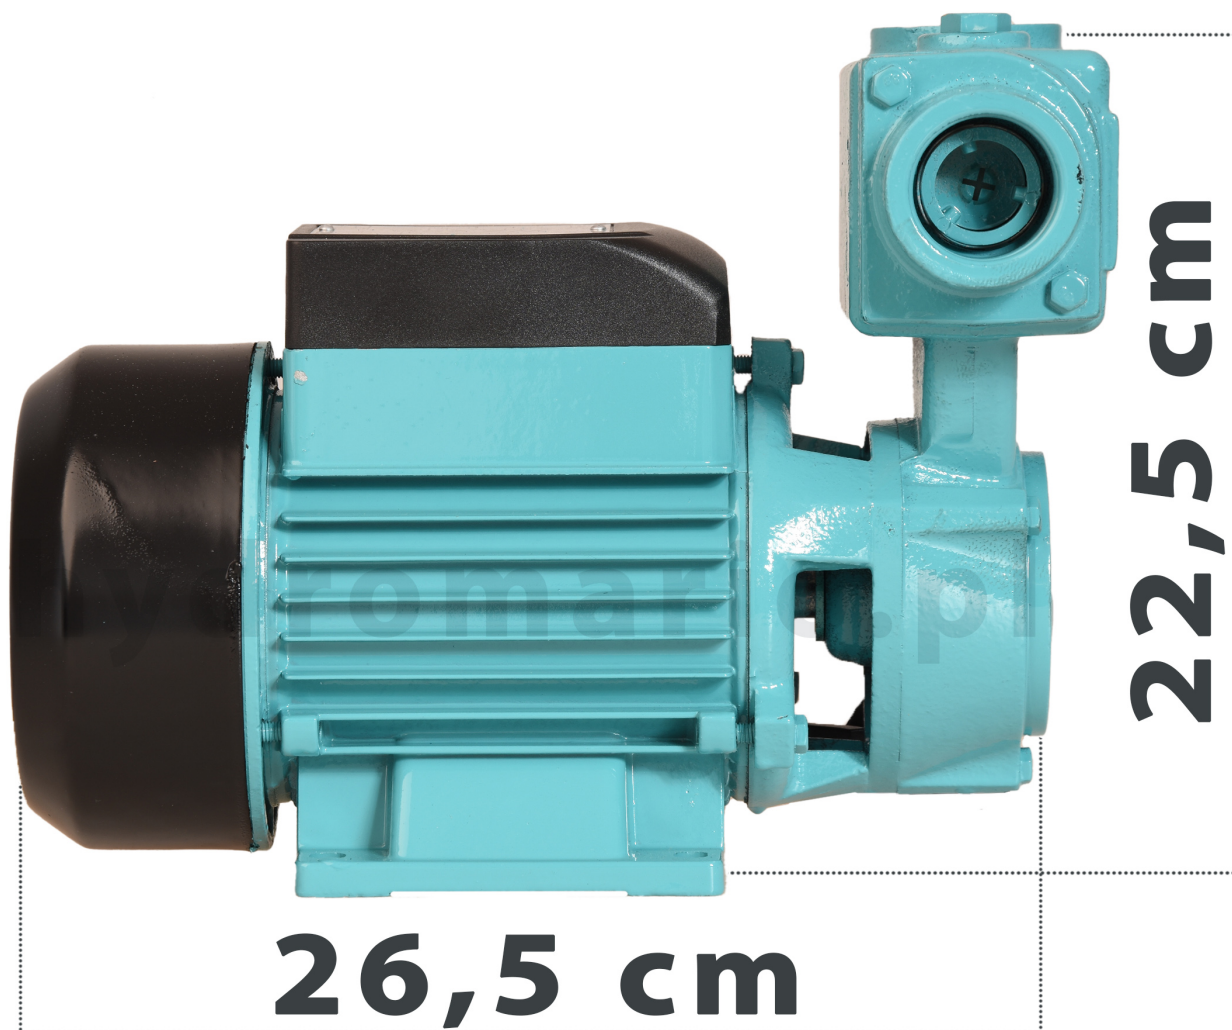

Rodzaj: **jednostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **WZ 250**

Producent: **Omnigena**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **2,8A**

Moc: **250W**

Max. wydajność:	35 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	39 m
Max. ciśnienie	ok. 3,9 Bar

Max. temperatura cieczy:	35°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	mosiądz
Konsola:	żeliwo
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Przewód zasilający	TAK 1,5 m z wtyczką

Wymiary z opakowaniem (dł. x wys. x sz.):

26,5 x 22,5 x 18 cm

Waga:

6 kg

Średnica przyłącza:


1" GW x 1"GW

Wbudowane zabezpieczenie termiczne:

TAK


Gwarancja:

2 lata

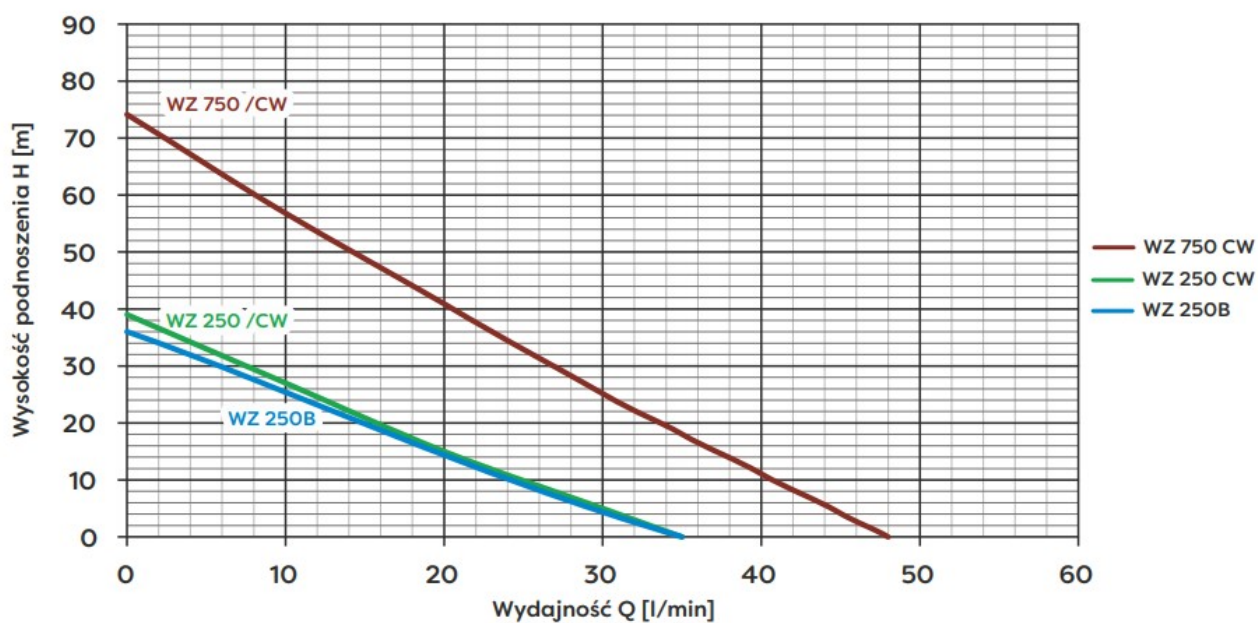

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

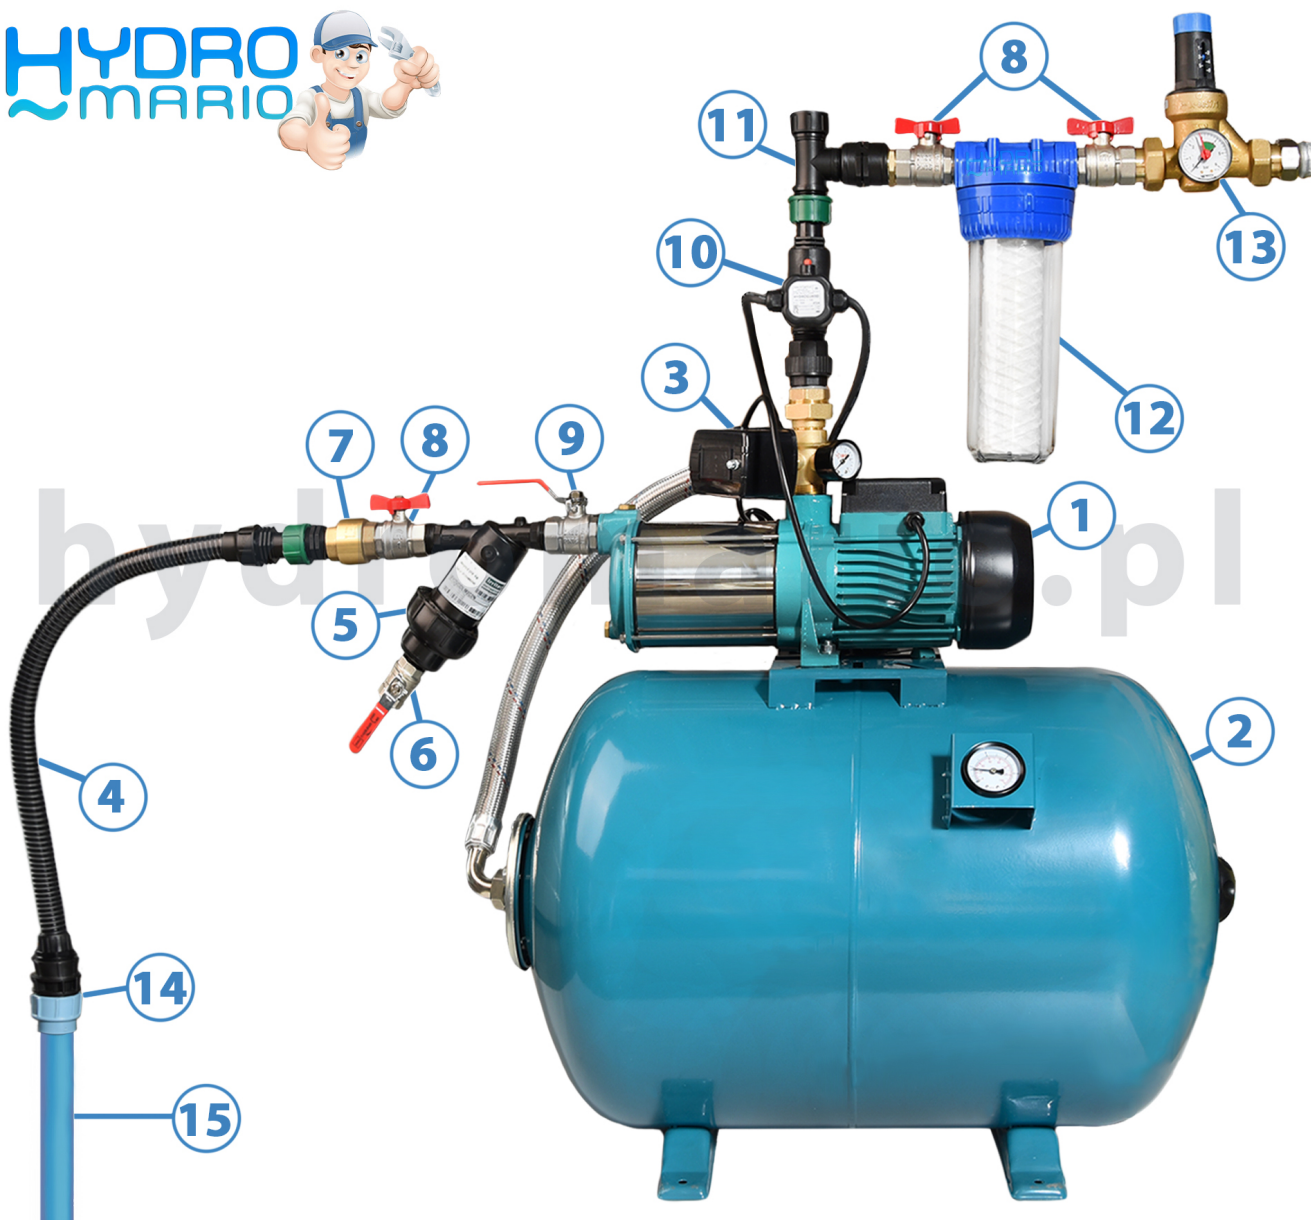

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE