

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 22:40

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-wz-750-p-2092.html>



Pompa hydroforowa WZ 750

Cena	369,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WZ750
Kod EAN	5902341050155
Producent	Omnigena
Zasilanie	230V
Wydajność	48 l/min
Moc	750W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	74 m

Opis produktu

WZ 750 Omnigena

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii WZ przeznaczona do czystej, zimnej wody. Świetnie posłuży do zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ogrodnictw, przedsiębiorstw, warsztatów itp. WZ wyróżnia zdolność wytworzenia dużego ciśnienia względem dość niewielkich rozmiarów.

Pompa WZ może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).



Pompa na działkę

Pompa posiada żeliwny korpus i obudowę. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie wysokiego ciśnienia (do 7,4 Bar). Pompa podaje ciągły strumień wody - do 48 litrów na minutę.

Do montażu pompy służą gwintowane króćce 1-calowe. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę. Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej tubę Venturiego urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. Jeżeli po pierwszym podłączeniu lub po dłuższej przerwie pompa nie rozpoczyna pracy, należy manualnie poruszyć wiatrakiem.

Dodatkowe zalety konstrukcyjne modelu WZ to **wbudowany zawór zwrotny oraz wirniki wykonane z mosiądzu**, a nie z plastiku.




WZ 750

- > wysokie ciśnienie wyjściowe <
- > idealna do prac ogrodowych i do domu <
- > wbudowany zawór zwrotny <
 - > wirnik z mosiądzu <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
 - > niski pobór prądu <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

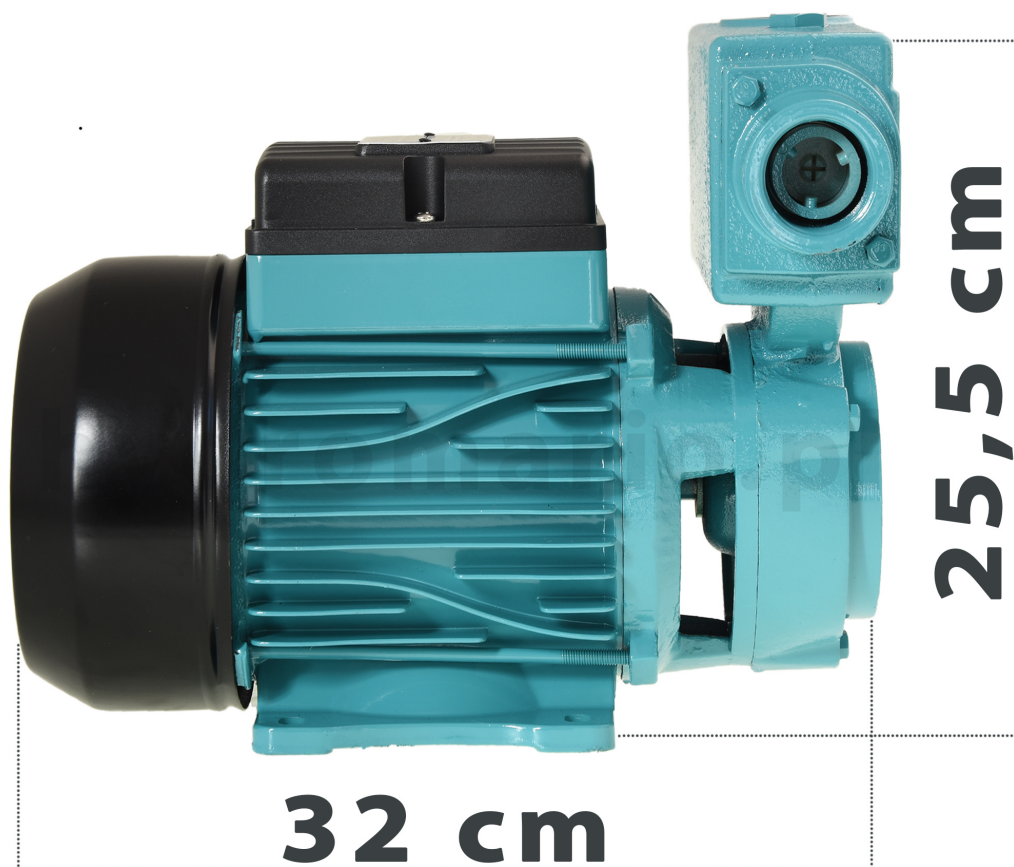

Rodzaj: **jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**

Model: **WZ 750**

Producent: **Omnigena**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **5,8A**

Moc: **750W**

Max. wydajność: **48 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **74 m**

Max. ciśnienie

ok. 7,4 Bar

Max. temperatura cieczy:
Klasa izolacji:
Tryb pracy:
Stopień ochrony:

35°C

B

ciągły

IP 44

Obudowa:
Wał i rotor:
Wirnik:
Konsola:
Międzyściana:
Dyfuzor/kierownica:
Dławica mechaniczna:
Prędkość obrotowa silnika:
Przewód zasilający

żeliwo

stal nierdzewna AISI 304

mosiądz

żeliwo

stal nierdzewna AISI 304

noryl

ceramika/grafit/NBR

2850 RMP

TAK 1,5 m z wtyczką


Wymiary (dł. x wys. x sz.): **32 x 25,5 x 20 cm**

Waga: **12 kg**

Średnica przyłącza: **1" GW x 1"GW**


Wbudowane zabezpieczenie termiczne: **TAK**

Gwarancja: **2 lata**

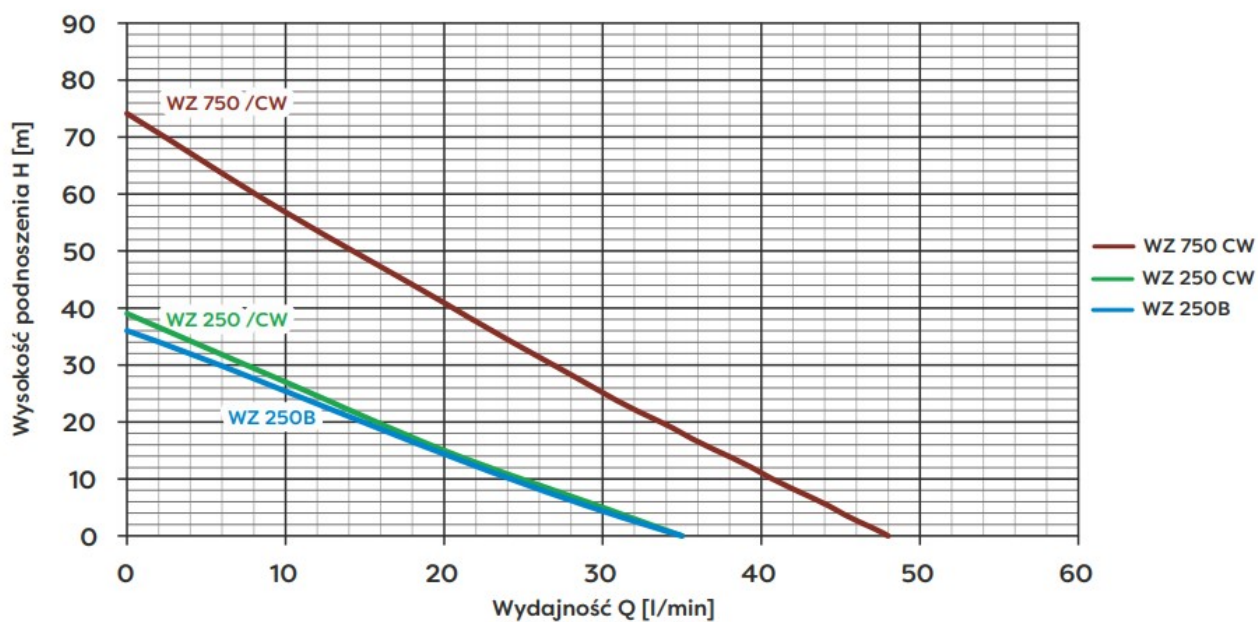

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

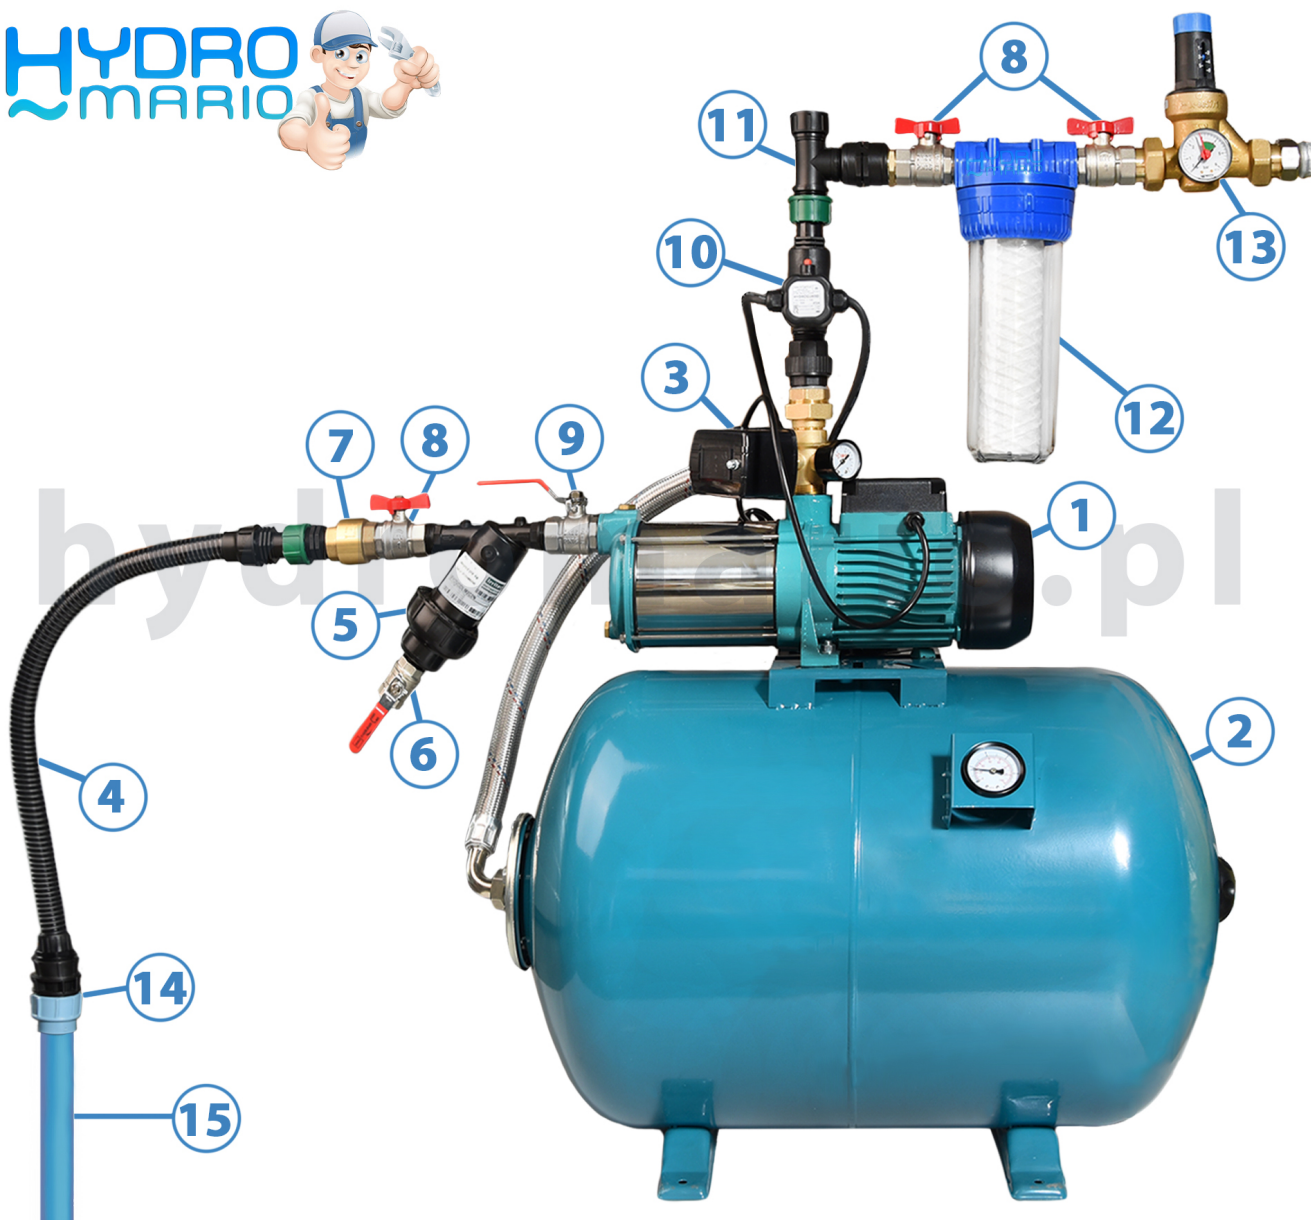

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE