Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:09

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-wz-750-p-2092.html



Pompa hydroforowa WZ 750

Cena	**369,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-WZ750**
Kod EAN	**5902341050155**
Producent	**Omnigena**
Zasilanie	**230V**
Wydajność	**48 l/min**
Moc	**750W**
Maksymalna wysokość zasysania	**8 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**74 m**

Opis produktu

WZ 750 Omnigena

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii WZ przeznaczona do czystej, zimnej wody. Świetnie posłuży do zaopatrzenia w wodę domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ogrodnictw, przedsiębiorstw, warsztatów itp. WZ wyróżnia zdolność wytworzenia dużego ciśnienia względem dość niewielkich rozmiarów.

Pompa WZ może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem.



Pompa na działkę

Pompa posiada żeliwny korpus i obudowę. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie wysokiego ciśnienie (do 7,4 Bar). Pompa podaje ciągły strumień wody - do 48 litrów na minutę.

Do montażu pompy służą gwintowane króćce 1-calowe. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę. Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej tubę Venturiego urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. Jeżeli po pierwszym podłączeniu lub po dłuższej przerwie pompa nie rozpoczyna pracy, należy manualnie poruszyć wiatrakiem.

Dodatkowe zalety konstrukcyjne modelu WZ to **wbudowany zawór zwrotny oraz wirniki wykonane z mosiądzu** , a nie z plastiku.




WZ 750

> wysokie ciśnienie wyjściowe <
> idealna do prac ogrodowych i do domu <
> wbudowany zawór zwrotny <
> wirnik z mosiądzu <
> zasysanie z 8 m głębokości <
> cicha i efektywna praca <
> niski pobór prądu <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

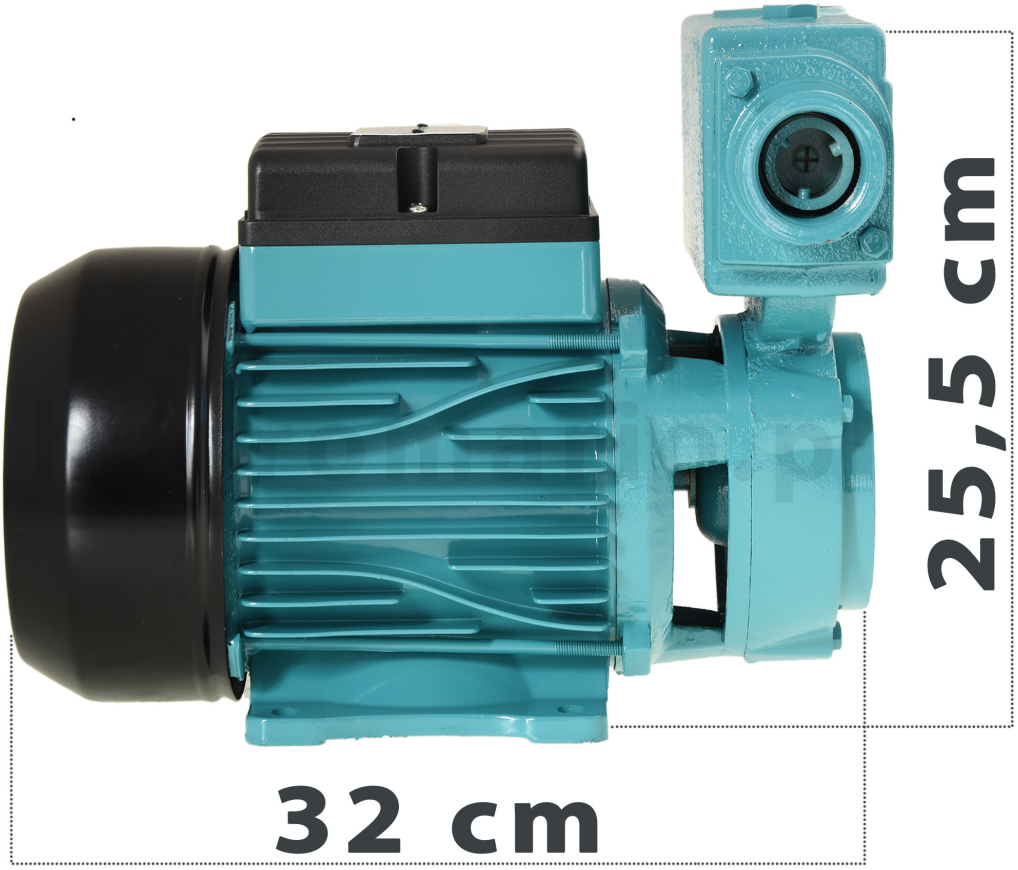

Rodzaj:	**jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**
Model:	**WZ 750**
Producent:	**Omnigena**


Zasilanie:	**230V**
Pobór prądu:	**5,8A**
Moc:	**750W**
Max. wydajność:	**48 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**74 m**

Max. ciśnienie	**ok. 7,4 Bar**

Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**


Obudowa:	**żeliwo**
Wał i rotor:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik:	**mosiądz**
Konsola:	**żeliwo**
Międzyściana:	**stal nierdzewna AISI 304**
Dyfuzor/kierownica:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**ceramika/grafit/NBR**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**
Przewód zasilający	**TAK 1,5 m z wtyczką**

Wymiary (dł. x wys. x sz.):	**32 x 25,5 x 20 cm**
Waga:	**12 kg**
Średnica przyłącza:	**1" GW x 1"GW**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**

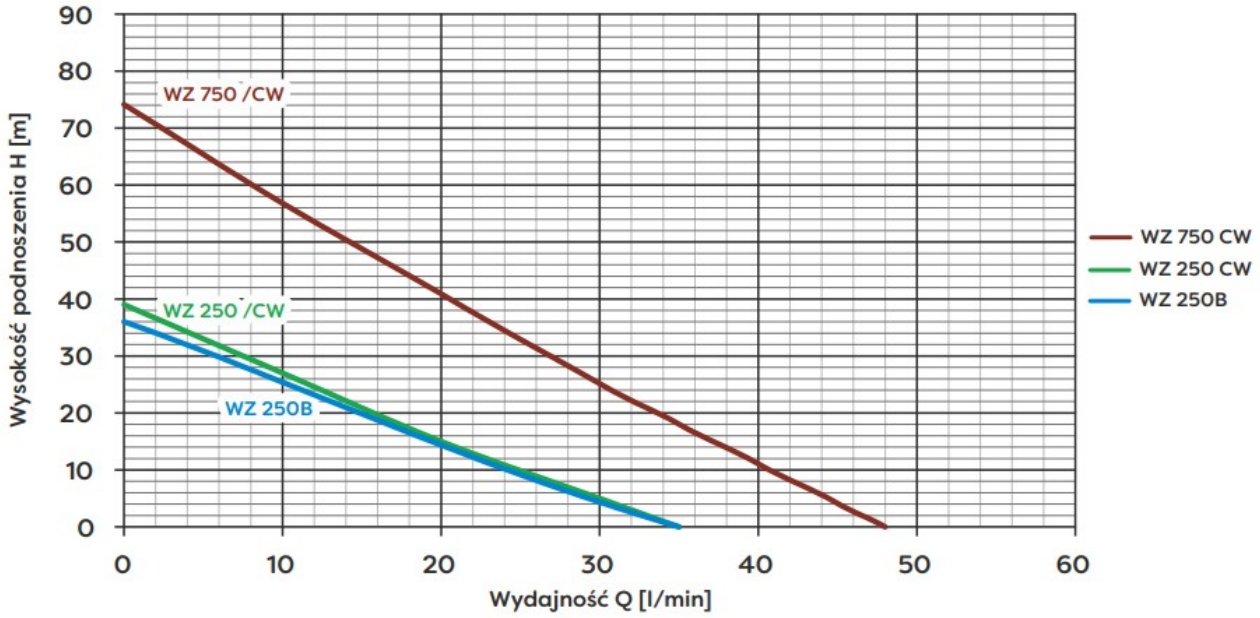

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

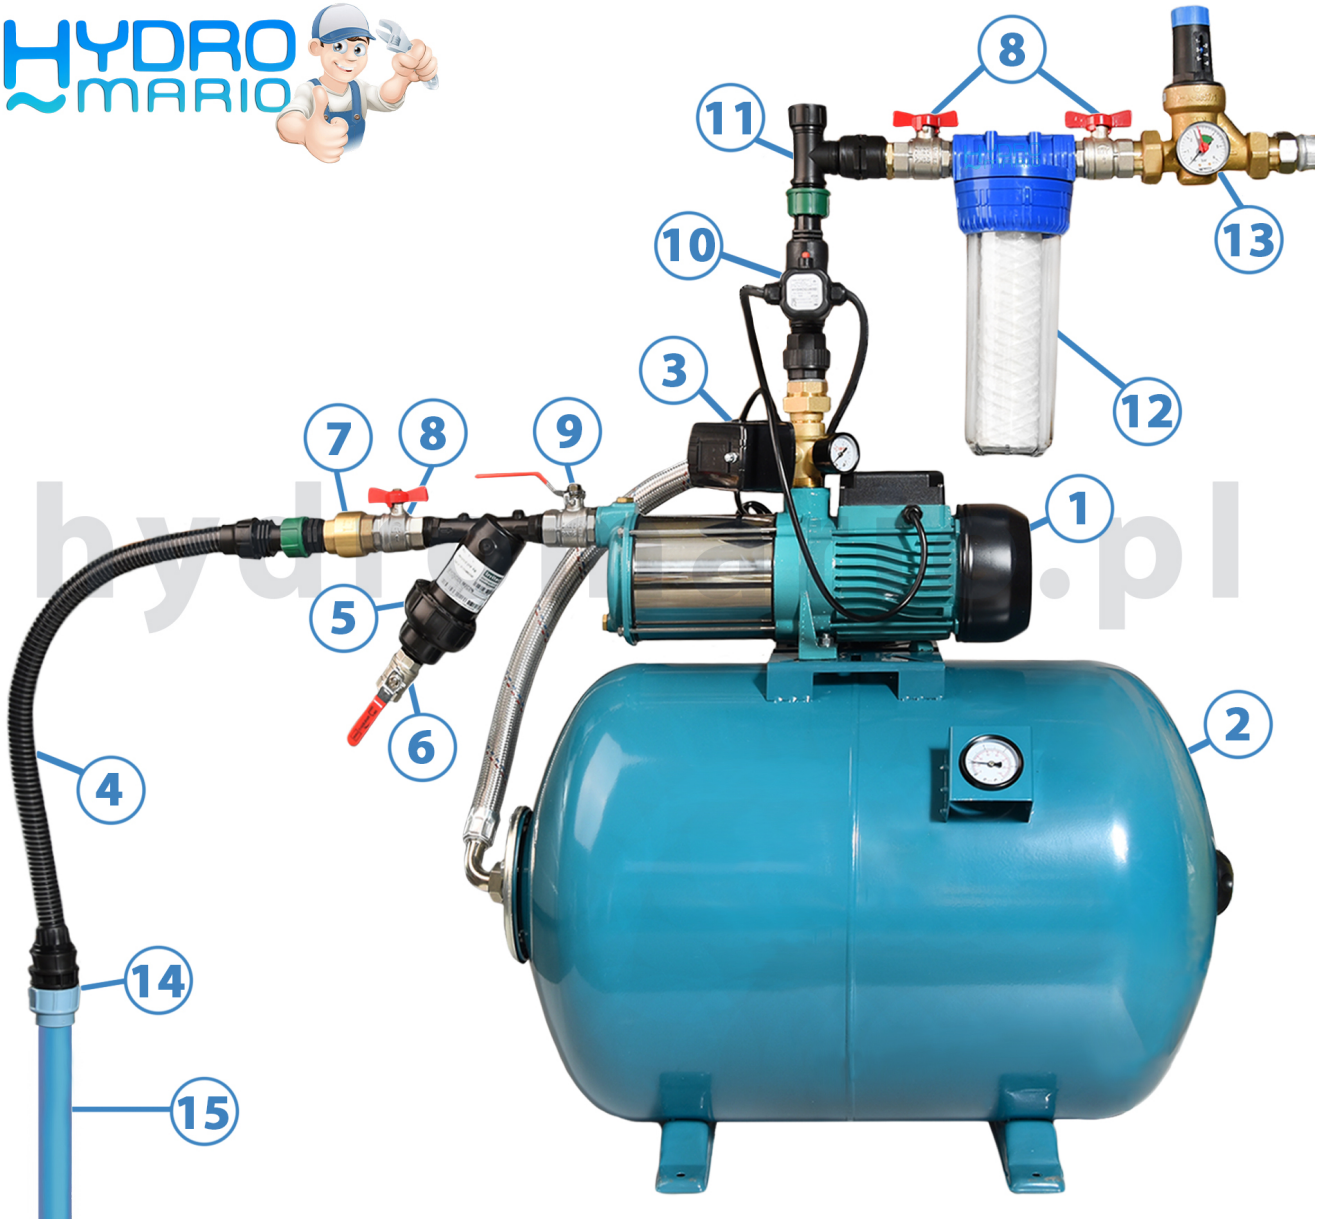

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE