

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-wzi-250-z-osprzetem-p-2120.html>



Pompa hydroforowa WZI 250 z osprzętem

Cena	257,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WZI250-OSP
Kod EAN	5903887213462
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	35 l/min
Moc	250W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	35 m

Opis produktu

WZI 250 IBO z osprzętem

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii WZI przeznaczona do czystej, zimnej wody. Pomimo niewielkich rozmiarów doskonale sprawdza się w pracach ogrodowych takich jak polewanie warzyw. Może również posłużyć do zaopatrywania w wodę domku letniskowego i przydomowego warsztatu.

Pompa WZI może pracować sama, w zestawie hydroforowym lub w zestawie ze sterownikiem. Zalety każdego z tych rozwiązań opisano w naszym poradniku: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).




Pompa na działkę

Pompa posiada żeliwny korpus i obudowę. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie wysokiego ciśnienia (do **3,5 Bar**) względem niewielkiej mocy (**250W**). Pompa podaje ciągły strumień wody - do **35 litrów** na minutę.

Do montażu pompy służą gwintowane króćce **1-calowe**. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę. Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej tubę Venturiego urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet **8 m**. Jeżeli po pierwszym podłączeniu lub po dłuższej przerwie pompa nie rozpoczyna pracy, należy manualnie poruszyć wiatrakiem.

Dodatkowe zalety konstrukcyjne modelu WZI to **wbudowany zawór zwrotny oraz wirniki wykonane z mosiądzu**, a nie z plastiku.

Pompę wyposażono w **osprzęt hydroforowy**, który służy do sterowania jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenie, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie. Pompa z osprzętem jest przeznaczona do montażu ze zbiornikiem.

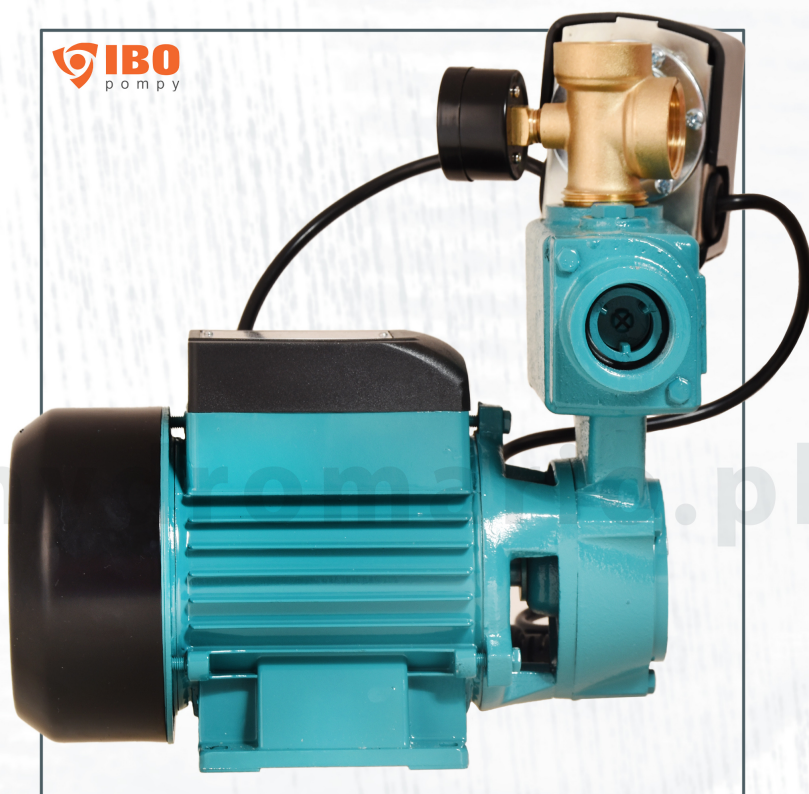


WZI 250

- > idealna do ogrodu i na działkę <
- > wbudowany zawór zwrotny <
 - > wirnik z mosiądzu <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > osprzęt hydroforowy w zestawie <
 - > cicha i efektywna praca <
 - > niski pobór prądu <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

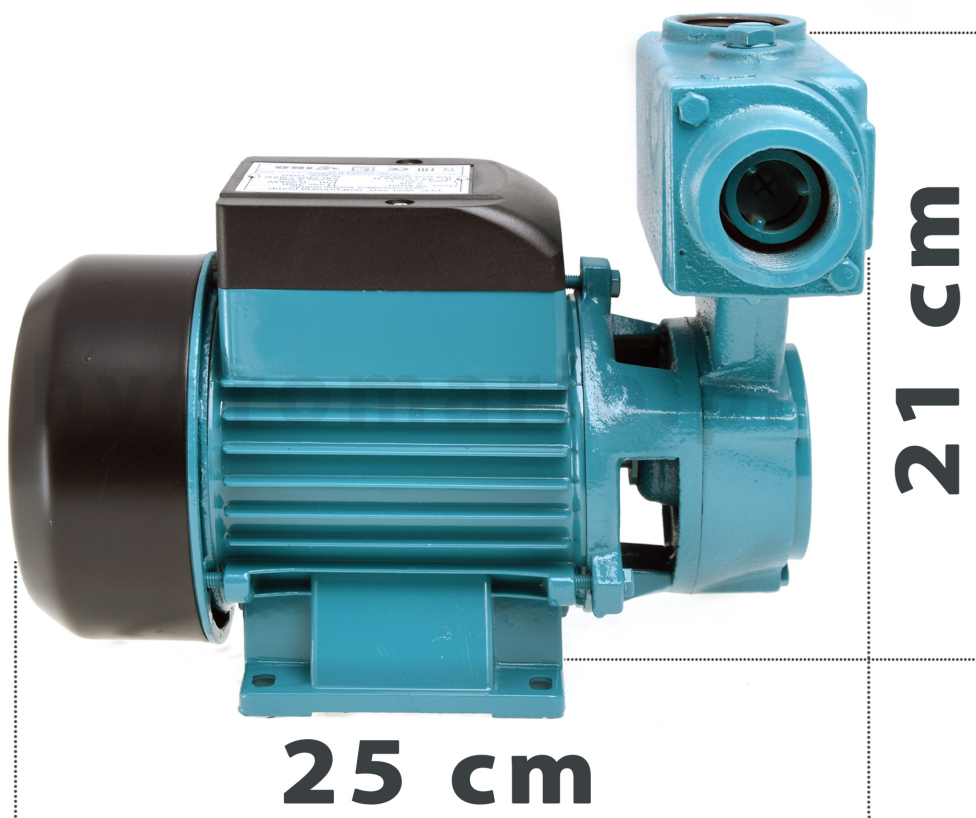

Rodzaj:

**jednostopniowa, samossąca,
odśrodkowa pompa hydroforowa
z osprzętem
WZI 250**

Model:

Producent:

Dambat // IBO

Zasilanie:

230V

Pobór prądu:

1,6A

Moc:

250W

Max. wydajność:

35 l/min

Max. wysokość podnoszenia:

35 m

Max. ciśnienie

ok. 3,5 Bar

Max. temperatura cieczy:
Max. temperatura otoczenia:
Klasa izolacji:
Tryb pracy:
Stopień ochrony:

40°C

40°C

B

ciągły

IP 44

Obudowa:
Wał i rotor:
Wirnik:
Konsola:
Międzyściana:
Dyfuzor/kierownica:
Dławica mechaniczna:
Prędkość obrotowa silnika:

żeliwo

stal nierdzewna AISI 304

mosiądz

żeliwo

stal nierdzewna AISI 304


noryl

ceramika/grafit/NBR

2850 RMP

Osprzęt:	hydroforowy
Wyłącznik ciśnieniowy:	230V, 50/60 Hz, 8A zakres regulacji ciśnienia: 1,6 - 4,6
Manometr tylny:	Bar 1/4 " GZ 0-10 Bar 1/4 " GZ
Wyjście tłoczne pięciodrożne:	mosiądz króciec tłoczny 1" GW

Wymiary (dł. x wys. x sz.):	25 x 21 x 16 cm
Waga:	7,5 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

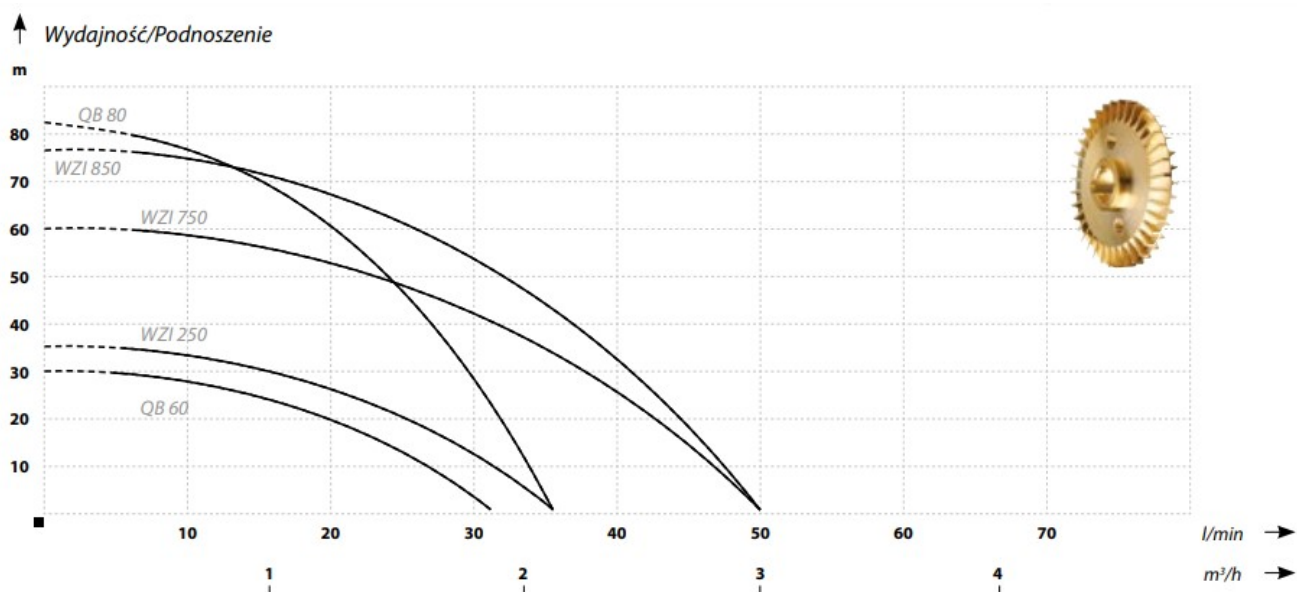


PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
QB 60	30	32	370	230	6	2,8	1 x 1	21/17/17	4
QB 80	83	35	750	230	8	4	1 x 1	27/20/18	9,8
WZI 250	35	35	250	230	8	1,6	1 x 1	25/21/16	7,5
WZI 750	60	50	750	230	8	5	1 x 1	26/21/18	9,3
WZI 850	78	50	850	230	8	4	1 x 1	28/23/19	10,8

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

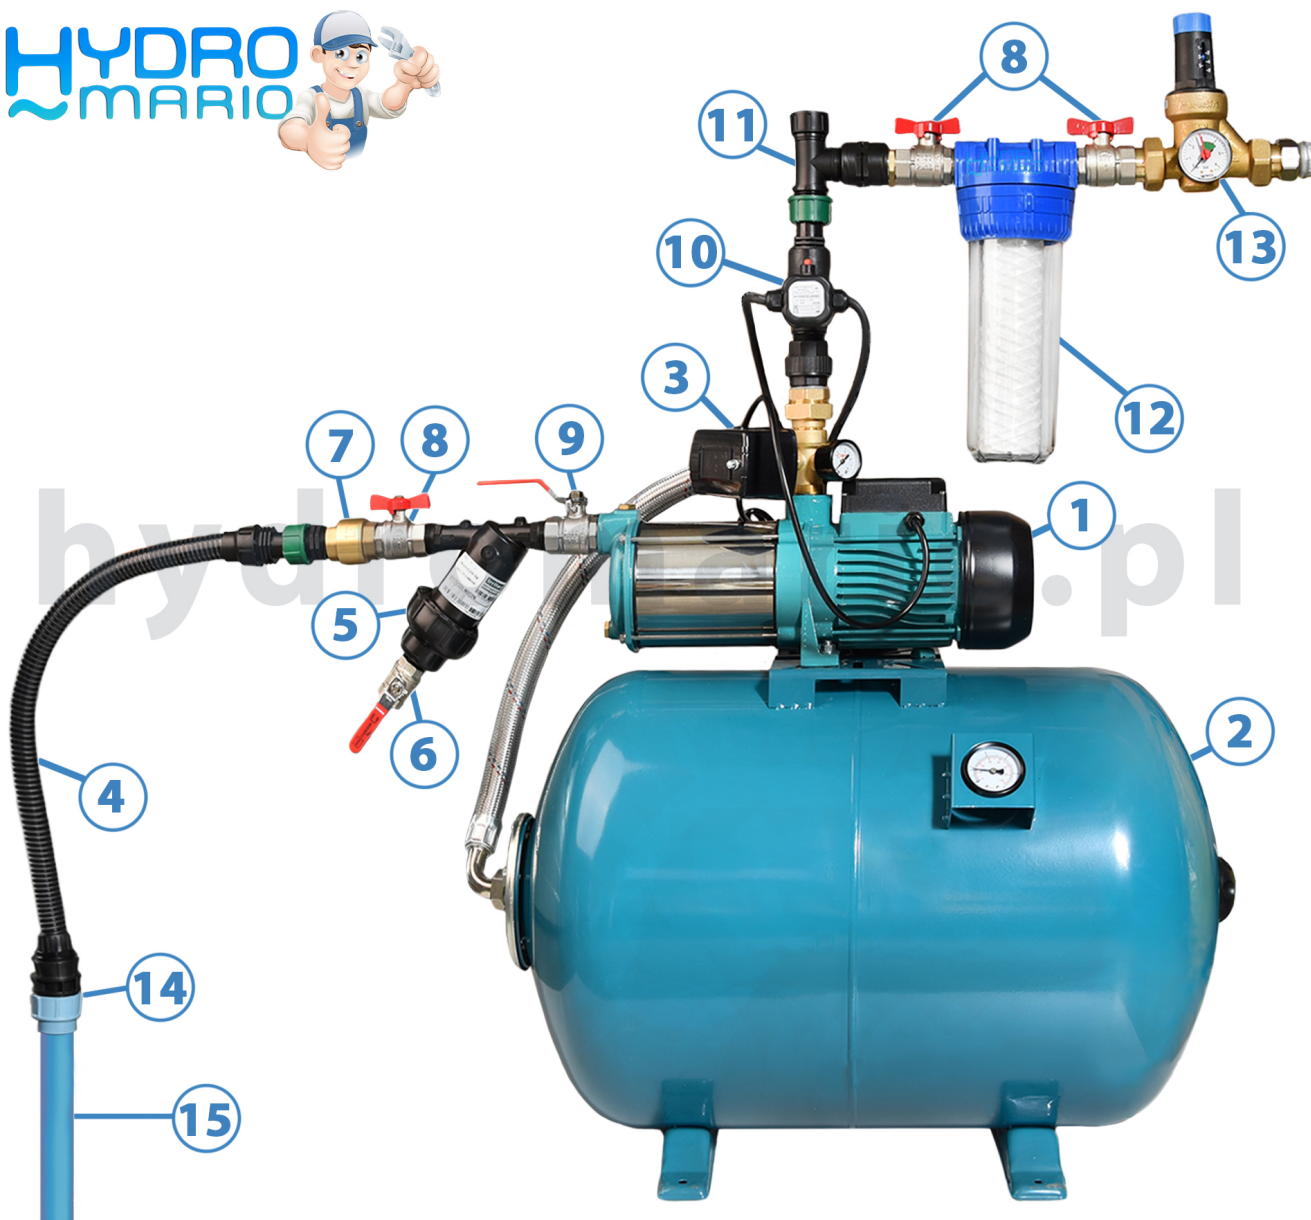

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE