Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:31

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-hydroforowa-wzp-250-p-2459.html



Pompa hydroforowa WZP 250

Cena	**186,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00033**
Kod producenta	**BG-00033**
Kod EAN	**5905771561895**
Producent	**ALUVRA**


Opis produktu

Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki WZP 250

 Moc maksymalna: 250 W
 Wydajność: do 35 l/min
 Ciśnienie max: do 3,5 bar

Pompa hydroforowa WZP 250 to zaawansowane technologicznie urządzenie do przetaczania wody ze zbiornika lub studni głębinowej do instalacji wodociągowej.

Mimo swoich **niewielkich rozmiarów**, pompa znajduje swoje zastosowanie przy zasilaniu domów jednorodzinnych, nawadnianiu ogrodu, doskonale sprawdzając się także w przypadku letniskowych bądź działkowych posesji.

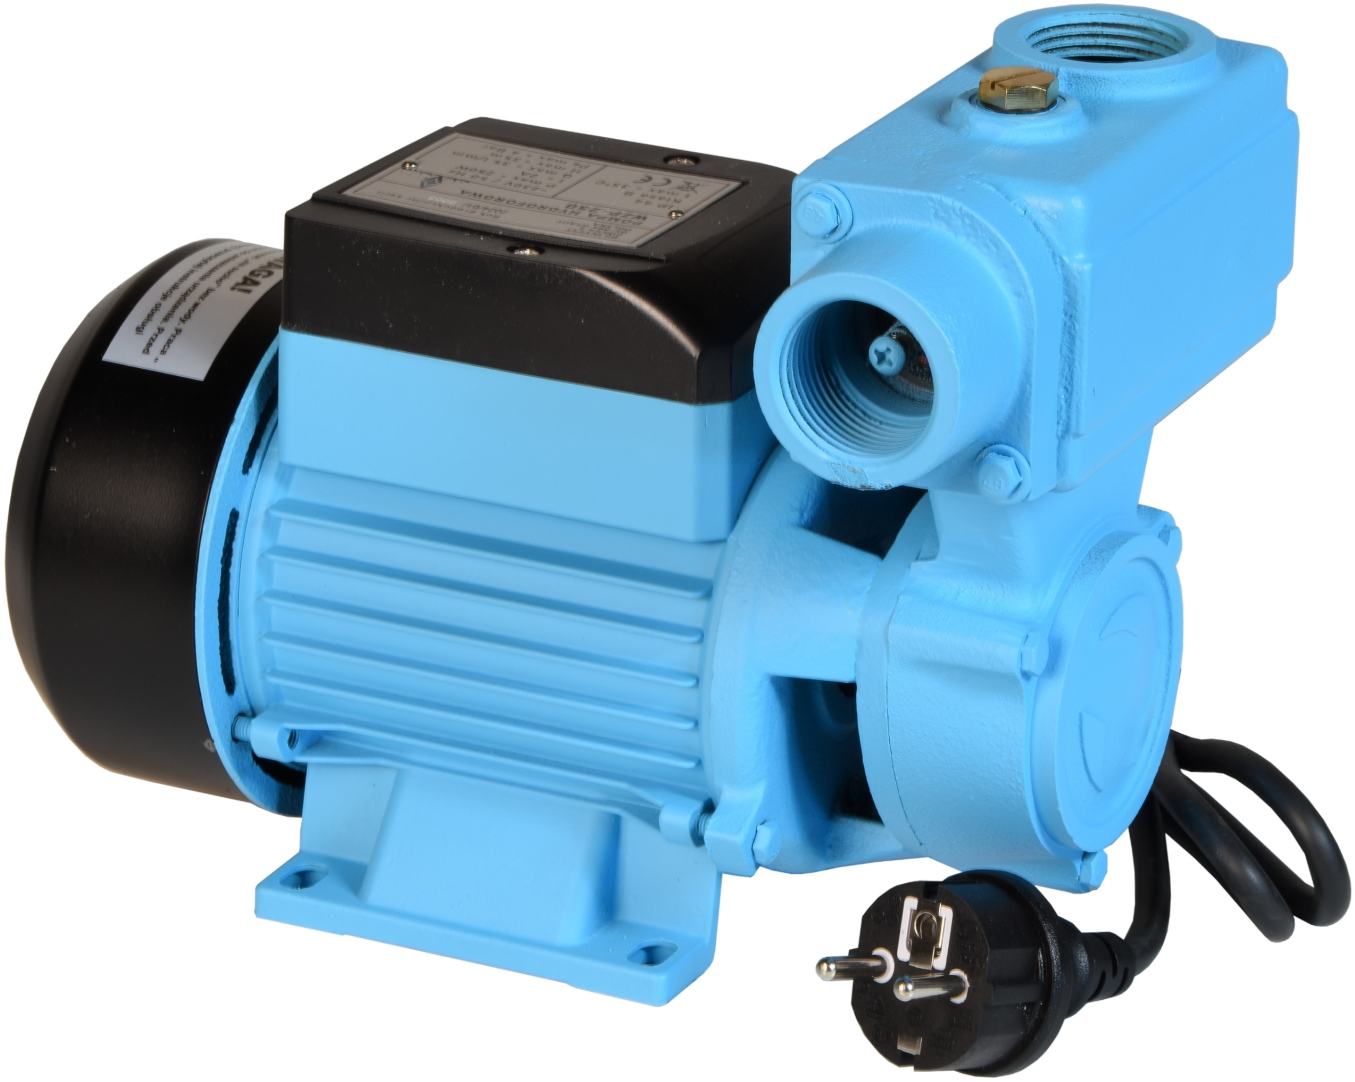

Opis pompy

Pompa jednostopniowa WZP 250 to solidnie wykonane urządzenie o **wysokiej jakości**, stworzone z myślą o efektywnym pompowaniu wody.

Korpus wykonany z żeliwa zapewnia **solidną konstrukcję**, a wirniki z mosiądzu gwarantują długotrwałą wydajność urządzenia.

Wirnik mosiężny stanowi niezawodny fundament pompy, gwarantując nie tylko trwałość, ale również efektywność i łatwość utrzymania urządzenia w doskonałej kondycji.

Wirnik wykonany z mosiądzu odznacza się nadzwyczajną **odpornością na korozję**. Ta cecha zabezpiecza pompę przed działaniem czynników atmosferycznych i substancji chemicznych, co przekłada się na wyjątkową trwałość i **długotrwałe użytkowanie**.

Pompa WZP 250 posiada przepustowość **35 litrów na minutę** oraz silnik elektryczny **o mocy 250 W**, co gwarantuje szybkie i efektywne podnoszenie wody z dużych głębokości, nawet **do 8 metrów**.

Dodatkowym atutem jest obecność wbudowanego **zaworu zwrotnego** w korpusie pompy, co sprawia, że cały proces jest jeszcze bardziej efektywny.



Parametry

Wydajność max (l/min):	**35**
Wydajność max (m3/h):	**2,1**
Ciśnienie max (Bar):	**3,5**

Wysokość podnoszenia (m):	**35**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**250**
Moc silnika (kW):	**0,25**
Zasilanie (V):	**230**

Materiały

Korpus pompy	**żeliwo**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**mosiądz**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**



Zastosowanie pompy

Pompa hydroforowa WZP 250 to **wszechstronne urządzenie**, które znajduje zastosowanie w różnych obszarach, zapewniając efektywne korzystanie z wody.

Zasilanie domów jednorodzinnych: Pompa jest idealna do zasilania domów jednorodzinnych, dostarczając wodę z głębokich studni lub innych źródeł do systemów wodociągowych w domu. Zapewnia ciągłe dostarczanie wody do kranów, pryszniców, wanien i innych punktów zużycia wody w domu.


Zasilanie domków letniskowych: Dla domków letniskowych, gdzie dostęp do miejskich sieci wodociągowych może być ograniczony, pompa stanowi niezależne źródło wody.

Nawadnianie ogrodów i działek: Pompa jest doskonałym narzędziem do nawadniania ogrodów, trawników oraz działek. Zapewnia stałe dostarczanie wody do roślin.

Mycie auta: W przypadku mycia pojazdów, pompa generuje wystarczające ciśnienie, aby efektywnie spłukać brud i pozostałości z powierzchni samochodu. Dzięki temu można skorzystać z wydajnego mycia pojazdu przy użyciu węża ogrodowego.

Systemy hydroforowe: Pompa jest doskonałym elementem systemów hydroforowych, utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej domu, co przyczynia się do stabilnego dostarczania wody do różnych punktów użytkowania.

Prace konserwatorskie i przenośne systemy: Może być wykorzystywana do prowadzenia prac konserwatorskich, podnoszenia poziomu wód w stawach czy oczkach wodnych.

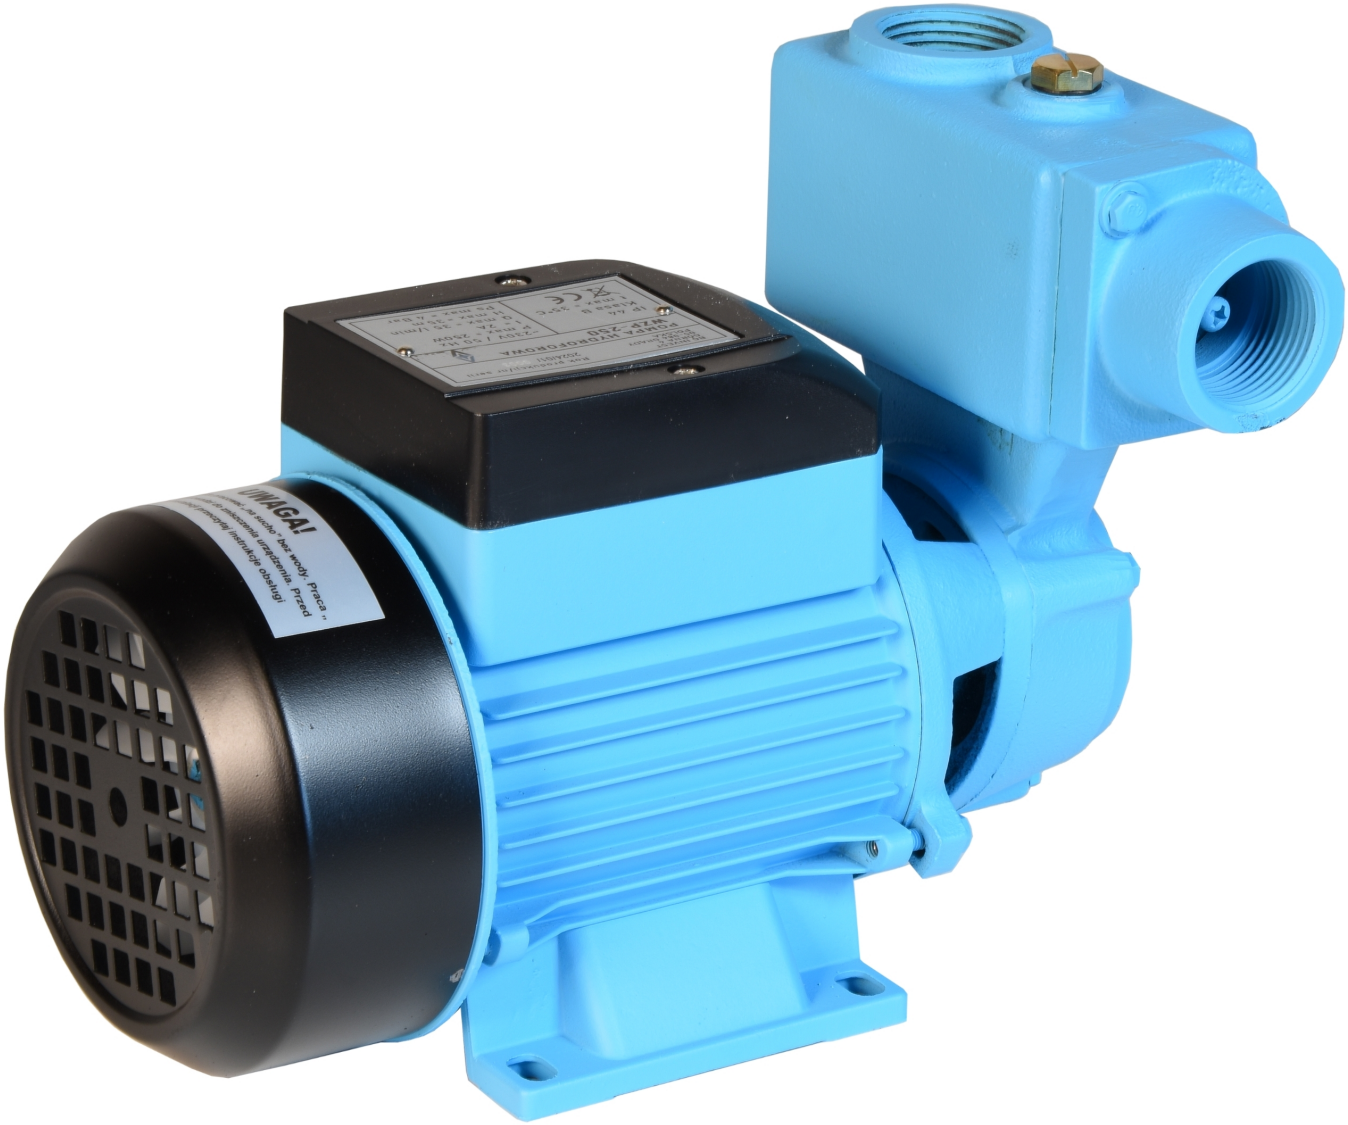

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy

9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min):	**35**
Wydajność max (m3/h):	**2,1**
Ciśnienie max (Bar):	**3,5**
Wysokość podnoszenia (m):	**35**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**250**
Moc silnika (kW):	**0,25**
Zasilanie (V):	**230**

Materiały

Korpus pompy	**żeliwo**
Wał pompy	**stal nierdzewna AISI 304**
Rotor	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik	**mosiądz**
Dławica mechaniczna	**ceramika/grafit/NBR**

Schemat podłączenia

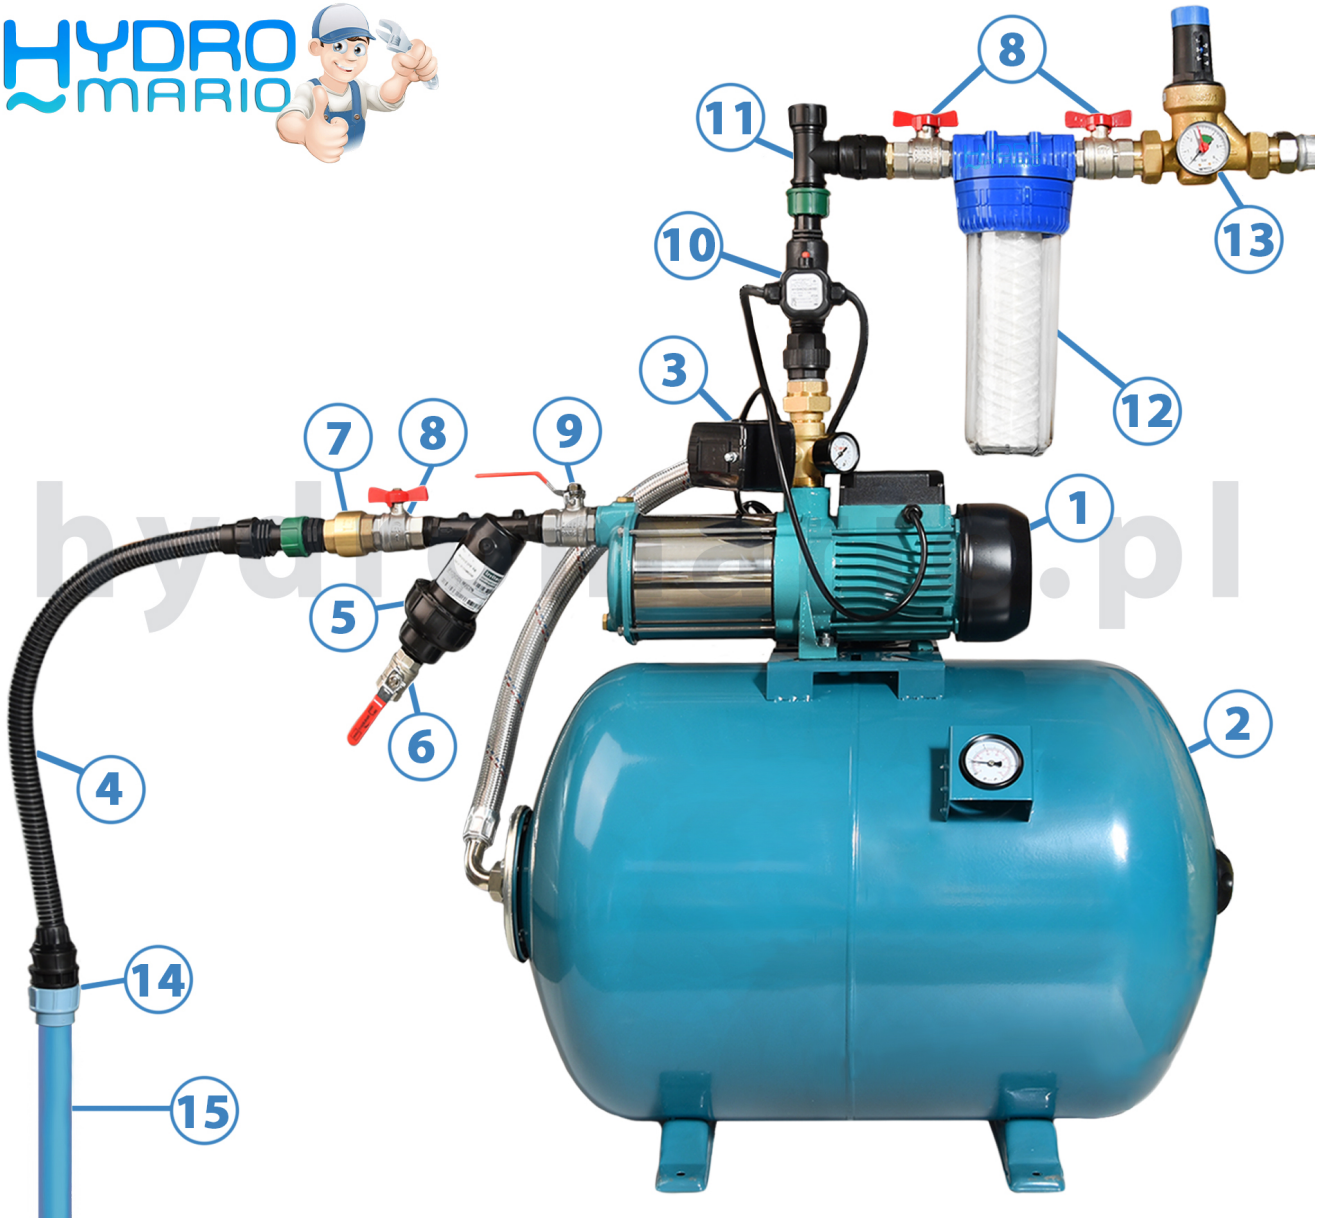

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE