

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-hydroforowa-wzp-750-z-zintegrowanym-osprzetem-p-2465.html>



Pompa hydroforowa WZP 750 z zintegrowanym osprzętem

Cena	361,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-K0004-OZ
Kod producenta	BG-K0004-OZ
Kod EAN	5906438545234
Producent	ALUVRA

Opis produktu

Pompa hydroforowa POLSKIEJ Marki WZP 750 z zintegrowanym osprzętem

- ☐ **Moc maksymalna:** 750 W
- ☐ **Wydajność:** do 50 l/min
- ☐ **Ciśnienie max:** do 5,5 bar

Pompa hydroforowa **WZP 750 z zintegrowanym osprzętem** to kompaktowe urządzenie, które doskonale sprawdza się w zasilaniu domowych instalacji wodnych czy nawadnianiu ogrodu.

W skład zestawu wchodzi:

- pompa hydroforowa
- zintegrowany osprzęt hydroforowy
- pełne okablowanie



Działanie pompy z zintegrowanym osprzętem

Pompa jednostopniowa WZP 750 to solidnie wykonane urządzenie o **wysokiej jakości**, stworzone z myślą o efektywnym pompowaniu wody.

Korpus wykonany z żeliwa zapewnia **solidną konstrukcję**, a wirniki z mosiądzu gwarantują długotrwałą wydajność urządzenia.

Wirnik mosiężny stanowi niezawodny fundament pompy, gwarantując nie tylko trwałość, ale również efektywność i łatwość utrzymania urządzenia w doskonałej kondycji.

Wirnik wykonany z mosiądzu odznacza się nadzwyczajną **odpornością na korozję**. Ta cecha zabezpiecza pompę przed działaniem czynników atmosferycznych i substancji chemicznych, co przekłada się na wyjątkową trwałość i **długotrwałe użytkowanie**.

Pompa WZP 750 posiada przepustowość **50 litrów na minutę** oraz silnik elektryczny o **mocy 750 W**, co gwarantuje szybkie i efektywne podnoszenie wody z dużych głębokości, nawet **do 8 metrów**.

Dodatkowym atutem jest obecność wbudowanego **zaworu zwrotnego** w korpusie pompy, co sprawia, że cały proces jest jeszcze bardziej efektywny.

Do pompy dodano **zintegrowany osprzęt hydroforowy**, mający na celu sterowanie jej działaniem poprzez kontrolę ciśnienia (**zasilanie 230V, przyłącza 1 cal**).

Powstał on poprzez **scalenie trzech kluczowych elementów** niezbędnych do kompletnego zestawu hydroforowego: włącznika ciśnieniowego, manometru oraz pięciodrożnego wyjścia tłocznego (trójnika).

Zaletą tego zintegrowanego osprzętu jest **łatwość i szybkość montażu na pompie**. W przeciwieństwie do tradycyjnego wyposażenia hydroforowego, nie wymaga on skręcania poszczególnych składników, co znacznie ułatwia proces instalacji.

Pompa wraz z zintegrowanym osprzętem jest **przeznaczona do instalacji ze zbiornikiem**.



Parametry

Wydajność max (l/min):	50
Wydajność max (m3/h):	3
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	750
Moc silnika (kW):	0,75
Zasilanie (V):	230

Materiały

Korpus ssący	żeliwo
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	węgiel krzemu/grafit/ceramika

Dyfuzor/kierownica	PPO - Noryl
Konsola	żeliwo
Obudowa silnika	aluminium
Międzyściana	żeliwo



Cechy pompy

Pierwszą z kluczowych cech pompy WZP 750 jest jej **wysoka wydajność** jak na tak małe gabaryty. Pompa potrafi przetłoczyć do 50 litrów wody na minutę, co czyni ją skutecznym narzędziem w dostarczaniu wody do różnych miejsc.

Odporność na wysokie temperatury to kolejna istotna cecha pompy. Mosiądz jako dobry przewodnik ciepła sprawia, że pompa jest odporna na wysokie temperatury, co pozwala na efektywną pracę nawet przy większych obciążeniach.

Cicha praca urządzenia sprawdza się zwłaszcza w miejscach, gdzie hałas może być uciążliwy np. w pobliżu domów mieszkalnych. Przekłada się to na podniesienie ogólnego komfortu użytkownika.

Trwała konstrukcja i odporność na uszkodzenia mechaniczne to cechy, które podkreślają niezawodność i długą żywotność pompy. Wysokiej jakości materiały użyte do jej produkcji sprawiają, że jest ona gotowa sprostać wyzwaniom intensywnego użytkowania.

Dzięki **odporności na korozję** pompa nadaje się do różnych zastosowań, zarówno w gospodarstwach domowych, letniskach, jak i w miejscach wymagających przetwarzania większych ilości wody.

Pompa jest stosunkowo **łatwa w konserwacji i naprawie**. Mosiądz jest materiałem łatwym do obróbki, co oznacza, że uszkodzony wirnik można **łatwo wymienić lub naprawić** bez konieczności wymiany całej pompy.



Zastosowanie pompy

Pompa hydroforowa WZP 750 to **wszechstronne urządzenie**, które znajduje zastosowanie w różnych obszarach, zapewniając efektywne korzystanie z wody.

Zasilanie domów jednorodzinnych: Pompa jest idealna do zasilania domów jednorodzinnych, dostarczając wodę z głębokich studni lub innych źródeł do systemów wodociągowych w domu. Zapewnia ciągłe dostarczanie wody do kranów, pryszniców, wanien i innych punktów zużycia wody w domu.

Zasilanie domków letniskowych: Dla domków letniskowych, gdzie dostęp do miejskich sieci wodociągowych może być ograniczony, pompa stanowi niezależne źródło wody.

Nawadnianie ogrodów i działek: Pompa jest doskonałym narzędziem do nawadniania ogrodów, trawników oraz działek. Zapewnia stałe dostarczanie wody do roślin.

Mycie auta: W przypadku mycia pojazdów, pompa generuje wystarczające ciśnienie, aby efektywnie spłukać brud i pozostałości z powierzchni samochodu. Dzięki temu można skorzystać z wydajnego mycia pojazdu przy użyciu węża ogrodowego.

Systemy hydroforowe: Pompa jest doskonałym elementem systemów hydroforowych, utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej domu, co przyczynia się do stabilnego dostarczania wody do różnych punktów użytkowania.

Prace konserwatorskie i przenośne systemy: Może być wykorzystywana do prowadzenia prac konserwatorskich, podnoszenia poziomu wód w stawach czy oczkach wodnych.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)

-
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE

Dane techniczne


Parametry

Wydajność max (l/min):	50
Wydajność max (m3/h):	3
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	750
Moc silnika (kW):	0,75
Zasilanie (V):	230

Materiały

Korpus ssący	żeliwo
Wirnik	mosiądz
Dławica mechaniczna	węglik krzemu/grafit/ceramika
Dyfuzor/kierownica	PPO - Noryl
Konsola	żeliwo
Obudowa silnika	aluminium
Międzyściana	żeliwo

Schemat podłączenia

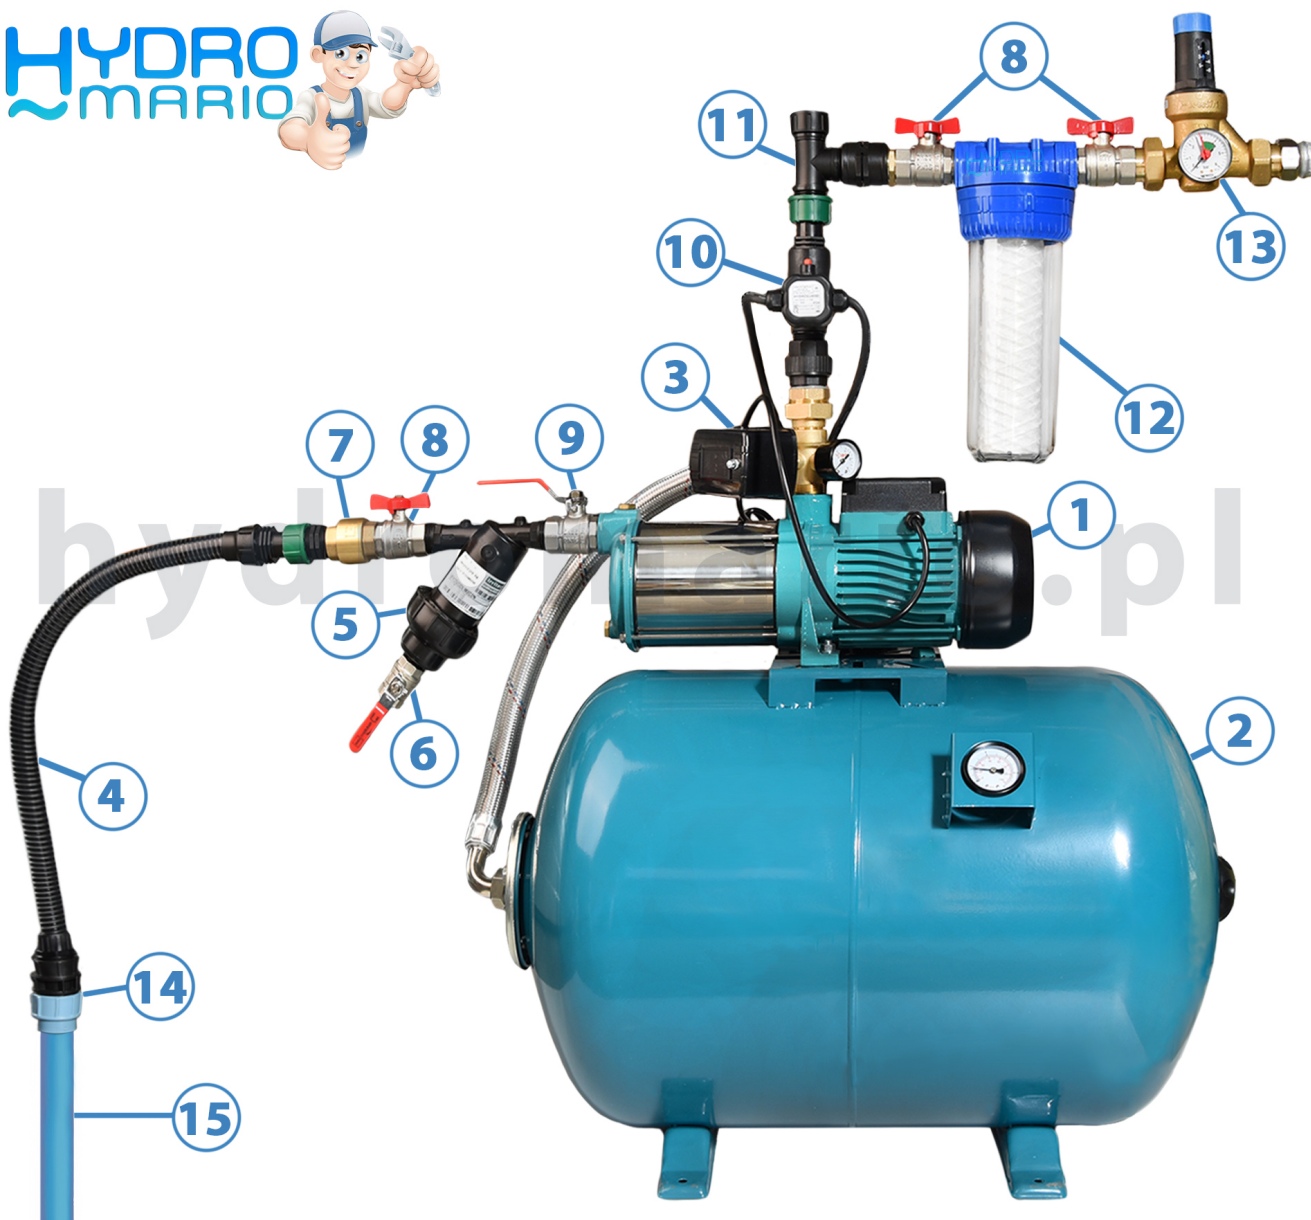

KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)
4. [Rurka ssąca](#)
5. [Filtr antypiaskowy](#)
6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
7. [Zawór zwrotny](#)
8. [Zawór kulowy nypłowy motylkowy](#)
9. [Zawór kulowy nypłowy z rączką](#)
10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
11. [Trójnik zalewowy](#)
12. [Filtr wodny przepływowy](#)
13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
14. [Złączka PE](#)
15. [Rura PE](#)