Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 13:53

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-jet-100a-omnigena-z-sk-15-zestaw-bezzbiornikowy-p-2206.html



Pompa JET 100A Omnigena z SK-15 | zestaw bezzbiornikowy

Cena	**415,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-JET100A-BRIOSK15**
Zasilanie	**230V**
Wydajność	**60 l/min**
Moc	**1100W**
Maksymalna wysokość zasysania	**8 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**50 m**

Opis produktu

JET 100A(a) Omnigena + SK-15 IBO

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa JET to popularny wybór. Świetnie sprawdza się w zaopatrywaniu w wodę domów jednorodzinnych, domów letniskowych, ogródków, zakładów, gospodarstw, a także systemów nawadniania. Może być szeroko stosowana do tłoczenia do czystej, zimnej wody.

W połączeniu ze sterownikiem SK-15 tworzy automatyczny zestaw pompujący wodę.



Pompa samossąca

JET to pompa samossąca o mocy **1,1 kW**, która wytwarza ciśnienie **do 5 bar**. Podaje mocny, ciągły strumień wody - do **60 l/min**. Zdolność podnoszenia pompy JET to **50 m** słupa wody. Pompa pracuje w trybie ciągłym - od momentu zalania i podłączenia będzie nieprzerwanie sama zasysać i tłoczyć wodę.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne oraz system podnoszący zdolność zasysania. Może ono pobierać wodę z głębokości nawet **8 m**.

Króćce przyłączeniowe pompy mają **1 cal** średnicy.



Zestaw bezzbiornikowy

Zestaw z automatem hydroforowym to ciekawa alternatywa dla zestawów hydroforowych. Ma stosunkowo nieduże rozmiary i wagę, dzięki czemu nie wymaga dużo miejsca, a przenoszenie go nie jest tak uciążliwe. Dodatkowo sterownik posiada wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem, zawór zwrotny i manometr, co ogranicza ilość niezbędnych akcesoriów.

Automat stale bada ciągłość przepływu wody oraz poziom jej ciśnienia w instalacji. Następnie odpowiednio steruje pracą pompy. Zapobiega również awariom spowodowanym niedużymi nieszczelnościami w instalacji, ponieważ działa na innej zasadzie niż większość wyłączników ciśnieniowych.

Pompa za sprawą sterownika działa na zasadzie "odkręcam kran - pompa się włącza". Urządzenie pracuje zawsze pełną swoją mocą, więc nie ma możliwości regulacji ciśnienia wody.



Montaż

Montaż zestawu odbywa się poprzez szczelne skręcenie ze sobą urządzeń i podłączenie kabli. Sterownik wkręcamy bezpośrednio króciec tłoczny pompy. Oba produkty posiadają gwintowane króćce 1 cal. Automat powinien być zamontowany w pionie.

SK-15 posiada dwa przewody. Kabel 60 cm z gniazdem służy do podłączenia pompy, a kabel 1 m z wtyczką do zasilania z sieci. Automat sygnalizuję rozpoczęcie pracy poprzez zapalenie diody. Czerwony przycisk służy do zresetowania sterownika.

Przed uruchomieniem zestawu pompę należy odpowietrzyć oraz zalać wodą zgodnie z załączoną instrukcją.



JET 100A + SK-15

> wszechstronne zastosowanie <
> mocny, ciągły strumień wody <
> do 60 l/min <
> automatyczne działanie <
> zabezpieczenie przed suchobiegiem <
> wbudowany manometr i zawór zwrotny <
> zasysanie z 8 m głębokości <
> cicha i efektywna praca <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	**zestaw bezzbiornikowy**
Zestaw:	**pompa JET 100A + sterownik SK-15**

P O M P A



Rodzaj:	**jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa**
Model:	**JET 100A(a)**
Producent:	**Omnigena**

Zasilanie:	**230V**
Pobór prądu:	**3,6A**
Moc:	**1100W**
Max. wydajność:	**60 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**50 m**
Max. ciśnienie	**ok. 5 Bar**

Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Zdolność zasysania:	**8 m**

Obudowa:	**żeliwo**
Wał:	**stal nierdzewna AISI 304**
Wirnik:	**noryl**
Dławica mechaniczna:	**węglik-krzemu/grafit**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**

Wymiary (dł. x wys. x sz.):	**38,5 x 23 x 20 cm**
Waga:	**13 kg**
Średnica przyłącza:	**1" GW x 1"GW**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**

S T E R O W N I K

Rodzaj:	**automat hydroforowy**
Model:	**SK-15**
Producent:	**Dambat // IBO**

Zasilanie:	~ **220/240 V**
Max. moc pompy:	**1300 W**
Stopień ochrony:	**IP 65**
Max. temperatura wody:	**40°C**
Ciśnienie włączania:	**1,5 - 3 Bar**
Dopuszczalne max. ciśnienie:	**10 Bar**
Max. napięcie podczas pracy:	**10 A**
Max. napięcie przy rozruchu:	**16 A**

Średnica króćca ssącego:	**1" GZ**
Średnica króćca tłocznego:	**1" GW**
Wbudowany zawór zwrotny:	**TAK**
Wbudowany manometr:	**TAK**
Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem:	**TAK**
Funkcja pracy ze zbiornikiem:	**NIE**
Restart:	**MANUALNY (przycisk)**
Kolor:	może się różnić w zależności od serii

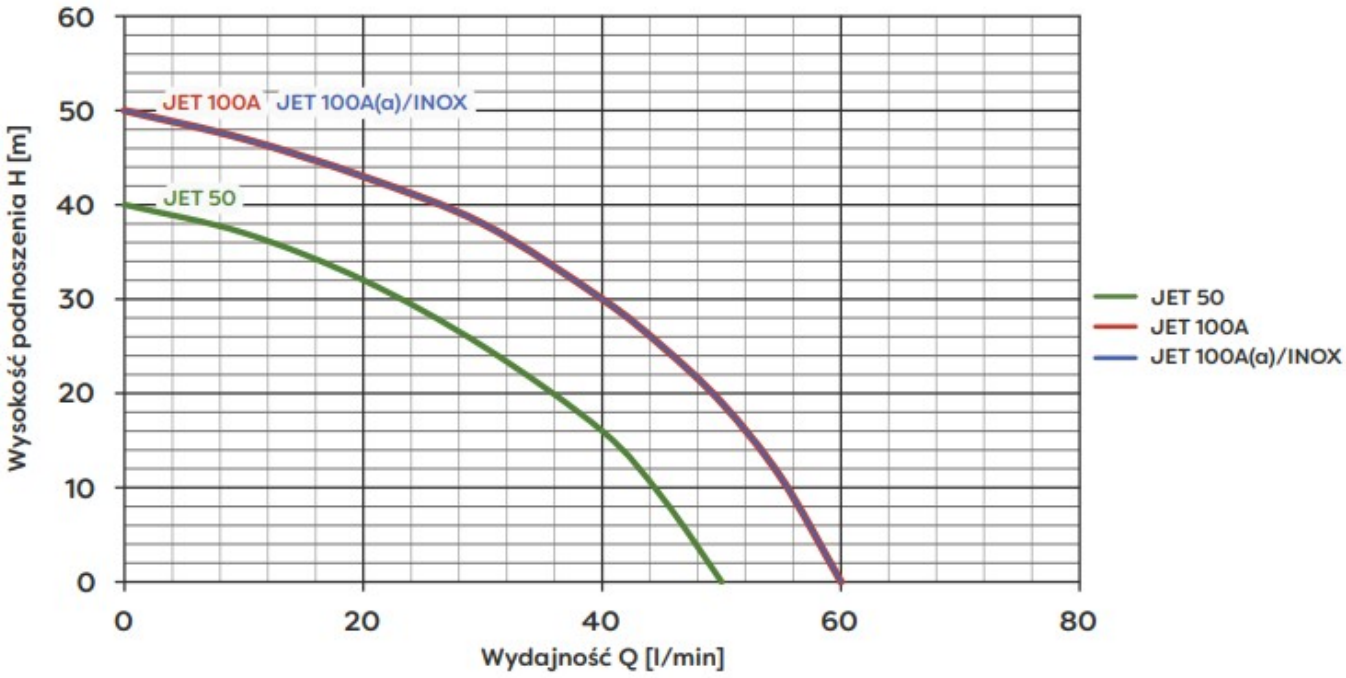
60
50
40
30
20
10
0
Wysokość podnoszenia H [m]
JET 100A
JET 100A(a)/INOX
JET 50
0
20
40
60
80
Wydajność Q [l/min]
JET 50
JET 100A
JET 100A(a)/INOX