

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-jet-100a-z-pc-59-zestaw-bezzbiornikowy-lub-do-zbiornika-p-2178.html>



Pompa JET 100A z PC-59 | zestaw bezzbiornikowy lub do zbiornika

Cena	434,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JET100AA-IBO-PC-59
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	1100W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	50 m

Opis produktu

JET 100A(a) + PC-59

Pompa hydroforowa

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa JET to popularny wybór. Świetnie sprawdza się w zaopatrywaniu w wodę domów jednorodzinnych, domów letniskowych, ogródków, zakładów, gospodarstw, a także systemów nawadniania. Może być szeroko stosowana do tłoczenia do czystej, zimnej wody.

W połączeniu ze sterownikiem PC-59 tworzy automatyczny zestaw pompujący wodę. Zestaw może pracować samodzielnie lub w połączeniu ze zbiornikiem hydroforowym.




Pompa samossąca

JET to pompa samossąca o mocy **1,1 kW**, która wytwarza wysokie ciśnienie **do 5 bar**. Jej maksymalna wydajność osiąga **60 l/min**, a zdolność podnoszenia to **50 m** słupa wody. Pompa pracuje w trybie ciągłym - od momentu zalania i podłączenia będzie nieprzerwanie sama zasysać i tłoczyć wodę.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenie termiczne oraz system podnoszący zdolność zasysania. Może ono pobierać wodę z głębokości nawet **8 m**.

Króćce przyłączeniowe pompy mają **1 cal** średnicy. Przewód zasilający z wtyczką w zestawie.

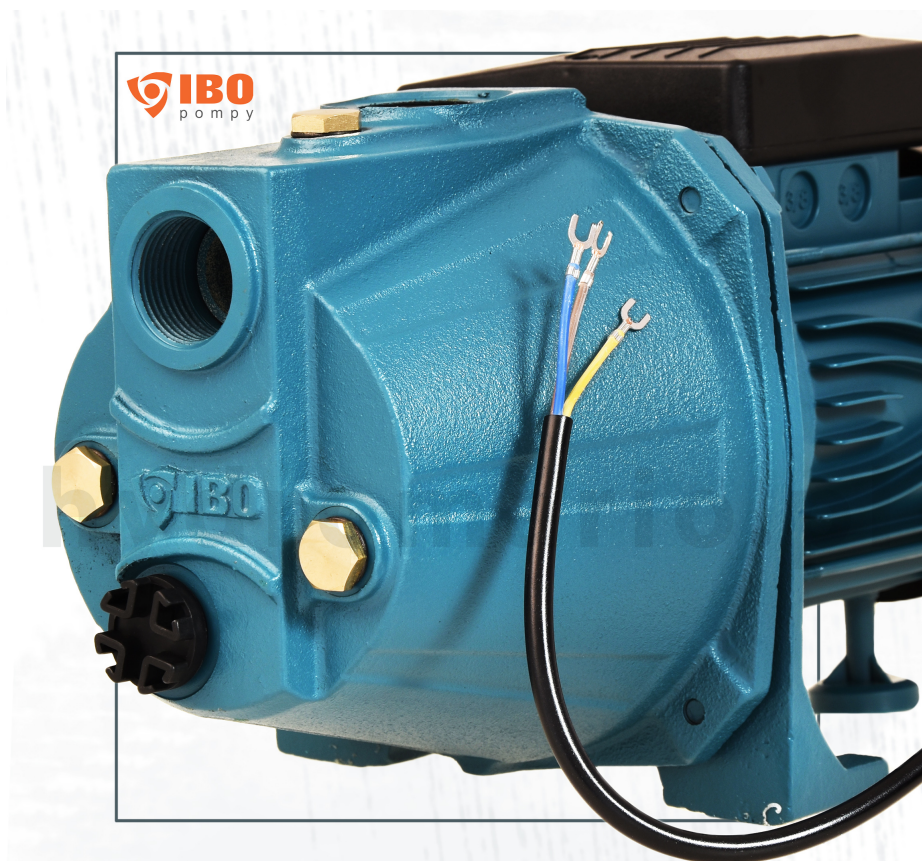

Zestaw bezzbiornikowy

Zestaw z automatem hydroforowym to ciekawa alternatywa dla zestawów hydroforowych. Ma stosunkowo nieduże rozmiary i wagę, dzięki czemu nie wymaga dużo miejsca, a przenoszenie go nie jest tak uciążliwe. Dodatkowo sterownik posiada wbudowane zabezpieczenie przed suchobiegiem, zawór zwrotny i manometr, co ogranicza ilość niezbędnych akcesoriów.

Automat stale bada ciągłość przepływu wody oraz poziom jej ciśnienia w instalacji. Następnie odpowiednio steruje pracą pompy. Zapobiega również awariom spowodowanym niedużymi nieszczelnościami w instalacji, ponieważ działa na innej zasadzie niż większość wyłączników ciśnieniowych.

Pompa za sprawą sterownika działa na zasadzie "odkręcam kran - pompa się włącza". Urządzenie pracuje zawsze pełną swoją mocą. Jeżeli zastosujemy dodatkowo zbiornik hydroforowy, zyskujemy możliwość regulacji ciśnienia wody. Poza tym w takim połączeniu pompa będzie się rzadziej załączać, co wydłuży jej żywotność.



Montaż

Montaż zestawu odbywa się poprzez szczelne skręcenie ze sobą urządzeń i podłączenie kabli. Sterownik wkręcamy bezpośrednio króciec tłoczny pompy. Oba produkty posiadają gwintowane króćce 1 cal. Automat powinien być zamontowany w pionie.

PC-59 posiada dwa przewody. Kabel 60 cm z gniazdem służy do podłączenia pompy, a kabel 1 m z wtyczką do zasilania z sieci. Automat sygnalizuje rozpoczęcie pracy poprzez zapalenie diody. Czerwony przycisk służy do zresetowania sterownika.

Przed uruchomieniem zestawu pompę należy odpowietrzyć oraz zalać wodą zgodnie z załączoną instrukcją. Do ewentualnego podłączenia zbiornika hydroforowego należy zastosować dodatkowo trójnik 1 cal i wąż antywibracyjny z kolanem.



JET 100A + PC-59


- > wszechstronne zastosowanie <
- > mocny, ciągły strumień wody <
 - > do 60 l/min <
- > automatyczne działanie <
- > zabezpieczenie przed suchobiegiem <
- > wbudowany manometr i zawór zwrotny <
 - > zasysanie z 8 m głębokości <
 - > cicha i efektywna praca <
- > możliwość podłączenia zbiornika hydroforowego <
 - > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	zestaw bezzbiornikowy
Zestaw:	pompa JET 100A + sterownik PC-59

POMPA



Rodzaj:	jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa
Model:	JET 100A(a)
Producent:	Dambat // IBO

Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	3,2A
Moc:	1100W
Max. wydajność:	60 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	50 m
Max. ciśnienie	ok. 5 Bar

Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Konsola:	żeliwo
Międzyściana:	żeliwo
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Wymiary (dł. x wys. x sz.):	39 x 20 x 18 cm
Waga:	11,5 kg
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Gwarancja:	2 lata

STEROW NIK

Rodzaj:	automat hydroforowy
Model:	PC-59

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **~ 220/240 V**

Max. moc pompy: **1300 W**

Stopień ochrony: **IP 65**

Max. temperatura wody: **40°C**

Ciśnienie włączania: **1,5 - 3 Bar**

Dopuszczalne max. ciśnienie: **10 Bar**

Max. napięcie podczas pracy: **10 A**

Max. napięcie przy rozruchu: **16 A**

Średnica króćca ssącego: **1" GZ**

Średnica króćca tłocznego: **1" GW**

Wbudowany zawór zwrotny: **TAK**



Wbudowany manometr: **TAK**

Funkcja zabezpieczenia przed
suchobiegiem: **TAK**

Funkcja pracy ze zbiornikiem: **TAK**

Restart: **MANUALNY (przycisk)**

Kolor: może się różnić w zależności od serii

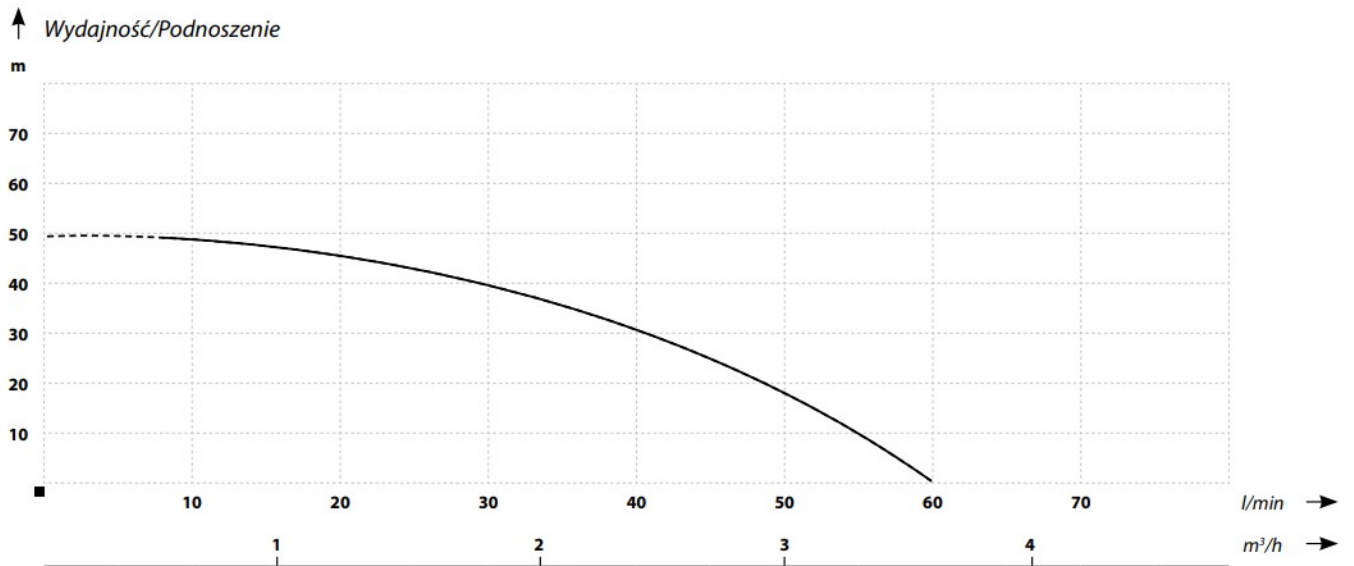

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JET 100A	50	60	1100	230	8	3,2	1x1	39/20/18	11,5
JET 100A LONG	50	60	1100	230	8	3,6	1x1	44/21/18	12,5