

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mh-1300-osp-zbiornik-ocynkowany-wimest-150losprz-p-1322.html>



## Pompa MH 1300 OSP. ZBIORNIK OCYNKOWANY WIMEST 150L+OSPRZ

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>        |
| Kod producenta | <b>600910</b>           |
| Producent      | <b>Producent POLSKI</b> |

### Opis produktu

#### GOTOWY ZESTAW!

Pompa MH 1300 **Omnigena** z OSP.  
+  
Zbiornik **WIMEST**  
150L z OSP.

Pompa wielostopniowa **MH 1300 z OSP**, wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych z Norylu, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.


Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

### Dane techniczne

#### POMPA:

- Wydajność max (l/min):  
**100**
- Ciśnienie max (Bar):**5,5**

- Wysokość podnoszenia (m):**55**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**1300**
- Moc silnika (kW):**1,3**
- Zasilanie (V):**230**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



## +Osprzęt

- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne

## ZBIORNIK:

Pojemność: **150 L**


Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**

Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**

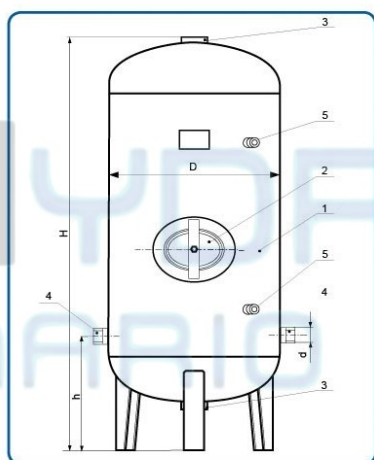

Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wyłotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

## Zbiorniki pionowe

| Pojemność [dm <sup>3</sup> ] | Ø [mm] | H [mm] | h [mm] | d      | Temperatura robocza [°C] | Max. ciśnienie robocze [bar] | Masa [kg] |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| 100                          | 457    | 820    | 310    | 1"     | 2 do 20                  | 6                            | 28        |
| 150                          | 457    | 1120   | 310    | 1"     | 2 do 20                  | 6                            | 36        |
| 200                          | 550    | 1050   | 310    | 1"     | 2 do 20                  | 6                            | 43        |
| 300                          | 550    | 1370   | 310    | 1"     | 2 do 20                  | 6                            | 55        |
| 495                          | 700    | 1490   | 330    | 1 1/2" | 2 do 20                  | 6                            | 78        |
| 900                          | 900    | 1930   | 520    | DN50   | 2 do 20                  | 6                            | 172       |
| 1000                         | 900    | 1900   | 540    | DN50   | 2 do 20                  | 10                           | 235       |
| 1500                         | 1000   | 2350   | 600    | DN80   | 2 do 20                  | 10                           | 325       |
| 2000                         | 1200   | 2200   | 660    | DN100  | 2 do 20                  | 10                           | 435       |

**W skład osprzętu zbiornika wchodzi:**

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



**ZALETY**

- - standardowe podłączenie
- - wygodne do montażu wymiary
  - - UNIWERSALNY
  - - niska cena
- - Dobra konstrukcja



**W ZESTAWIE**

- Zbiornik Pionowy **WIMEST** 150L OCYNK
- OSPRZĘT Zbiornika
- Pompa MH1300 **Omnigena**
- Osprzęt pompy
- Paragon lub FV



**GWARANCJA**

**A**

Gwarancja Producenta

2 Lata

**Dane Techniczne**

Wydajność max (l/min): **100**

Ciśnienie max (Bar): **5,5**

Wysokość podnoszenia (m): **55**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **1300**

Moc silnika (kW): **1,3**

Zasilanie (V): **230**

Producent: **IBO**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)