

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:30

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mh1300-omnigena-230v-p-159.html>



Pompa MH1300 OMNIGENA (230V)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600088
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Ciśnienie maksymalne	5 Bar
Wydajność	100 (l/min)
Moc	1300W

Opis produktu

Pompy samozasysające typu **MHi** znajdują zastosowanie do zaopatrzenia domów jednorodzinnych, domków letniskowych, przedsiębiorstw, warsztatów itp. w czystą zimną wodę z własnego ujęcia.

Pompa **MHi 1300 firmy Omnigena** należy do grupy pomp wielostopniowych, tzn. pompa posiada kilka wirników (dokładnie **5**).

Jest pompą odśrodkową, samozasysającą, po pierwszym zalaniu jest w stanie samoczynnie zasysać wodę z głębokości nawet **8 metrów**.

Pompa posiada wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe. Pompa dzięki bardzo dobrym parametrom jest w stanie zaopatrzyć w wodę dom w którym mieszka **3-5 osób**.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Wydajność maksymalna: **100 l/min**

Wydajność maksymalna: **6 m³/h**

Ciśnienie maksymalne: **5,5 Bar**

Wysokość podnoszenia: **55 m**

Zdolność zasysania: **8 m**

Moc silnika: **1300 W**

Moc silnika: **1,3 kW**

Zasilanie: **230 V**

Rozmiar króćca ssącego: **1 "**

Rozmiar króćca tłocznego: **1 "**


Rozmiar gwintu podłączeniowego: **1 "**

Waga: **15 kg**

Wymiary (wys x szer x dł)
cm: **17x15x44**

Prąd znamionowy: **5 A**

Producent: **OMNIGENA**




ZALETY


W ZESTAWIE


GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Wbudowany wyłącznik termiczny
- Pompa MH1300
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.■


Aby skorzystać z gwarancji door to door:
■ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna: 100 l/min
Wydajność maksymalna: 6 m3/h
Ciśnienie maksymalne: 5,5 Bar
Wysokość podnoszenia: 55 m
Zdolność zasysania: 8 m
Moc silnika: 1300 W
Moc silnika: 1,3 kW
Zasilanie: 230 V
Rozmiar króćca ssącego: 1 "
Rozmiar króćca tłocznego: 1 "
Rozmiar gwintu podłączeniowego: 1 "
Waga: 15 kg
Wymiary (wys x szer x dł) cm: 17x15x44

Prąd znamionowy: **5 A**

Producent: **OMNIGENA**

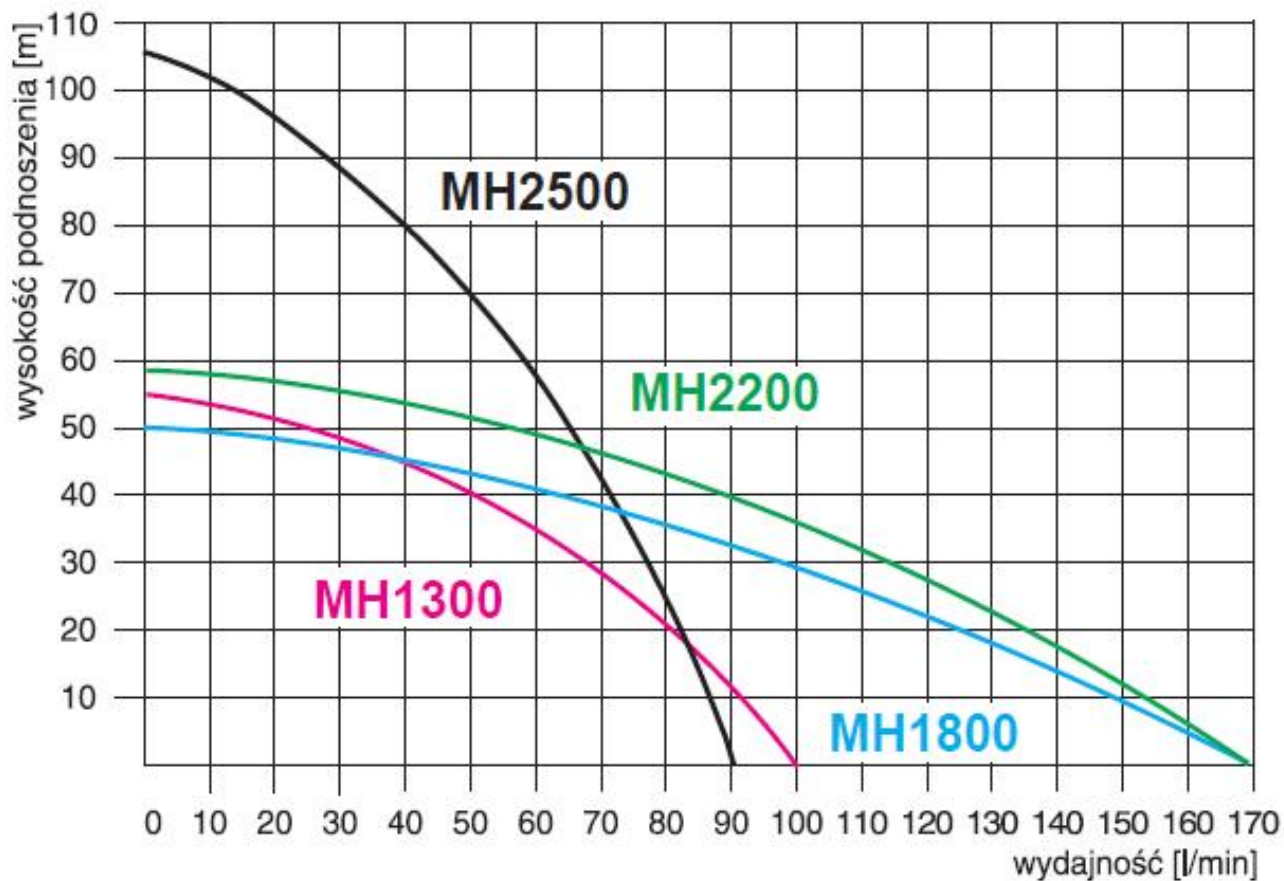

Zalety

duża wydajność

duże ciśnienie


łatwa w obsłudze i montażu

wiele możliwości wykorzystania

dostępne części zamienne

ochrona przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu wyłącznikowi termicznemu

Sposób podłączenia

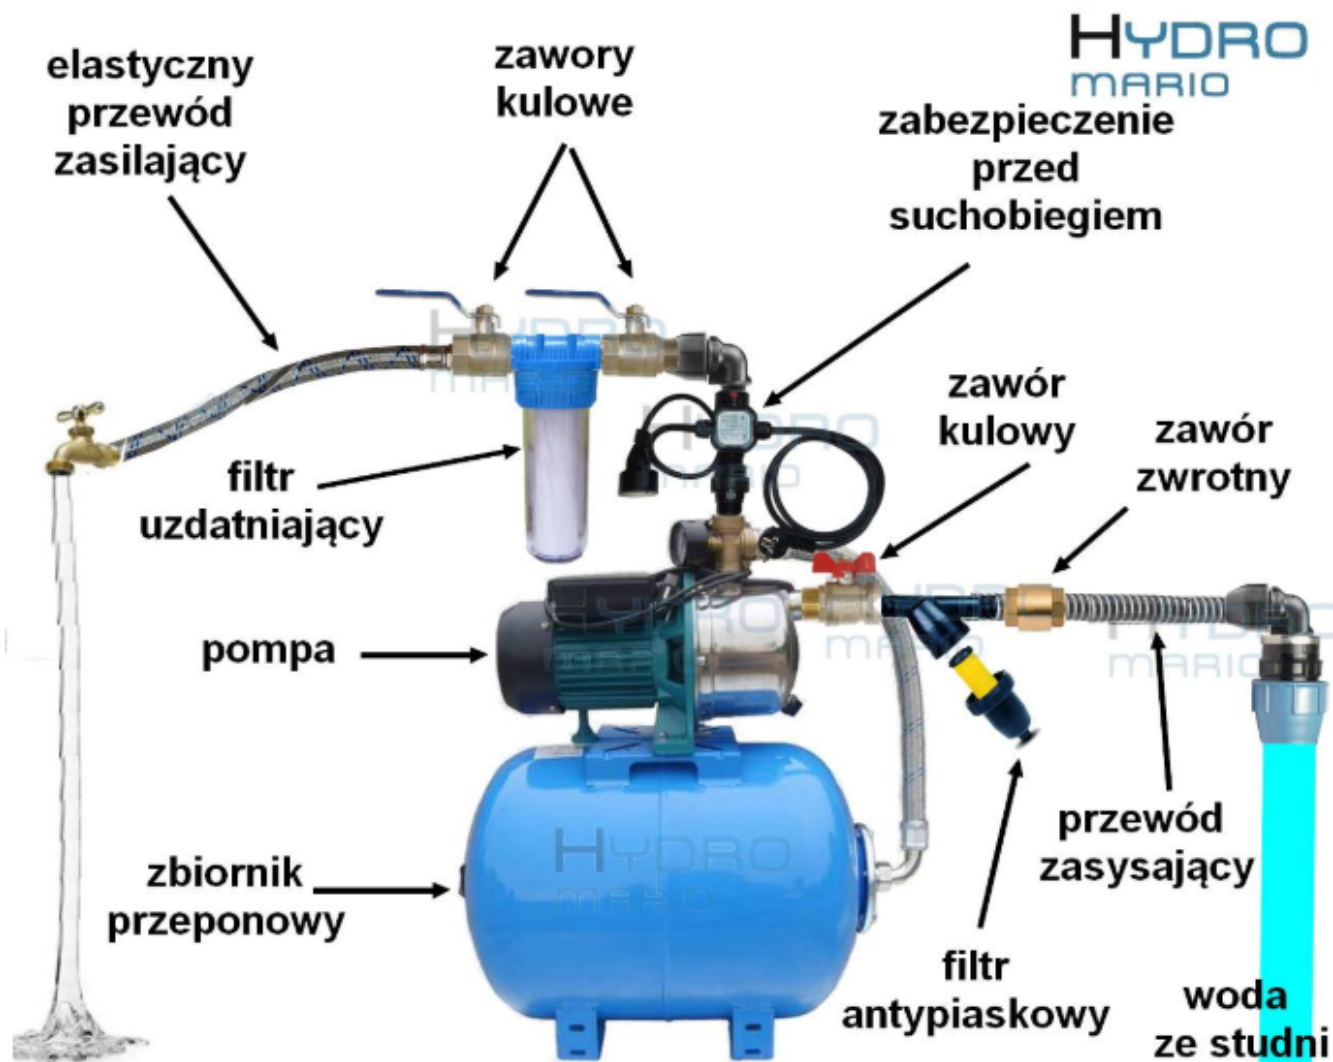

Wykonanie

obudowa pompy - stal nierdzewna
wał pompy - stal nierdzewna
korpus ssący - żeliwo
korpus tłoczny - żeliwo
średnica przyłączy - 1" x 1"
uszczelnienie - mechaniczne węgiel-ceramika
ilość wirników - 5 norylowych