

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-mhi-1300-inox-osp-zbiornik-ocynkowany-wimest-150losprzet-p-1313.html>



Pompa MHi 1300 INOX OSP. ZBIORNIK OCYNKOWANY WIMEST 150L+OSPRZĘT

Cena	1 992,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600901
Producent	Producent POLSKI

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

Pompa MHi 1300 INOX **IBO** z OSP.
+
Zbiornik **WIMEST**
150L z OSP.

Pompa wielostopniowa **MHI1300 INOX** wykorzystywana przy zasilaniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do systemów nawadniania ogrodu.
Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.
W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych **ze stali nierdzewnej**, czego efektem jest tak **duża wydajność**.
Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.


Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych.W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

Dane techniczne

POMPA:

- Wydajność max (l/min):
100
- Ciśnienie max (Bar):**5,5**
- Wysokość podnoszenia

- (m):**55**
- Zdolność zasysania (m):**8**
 - Moc silnika (W):**1300**
 - Moc silnika (kW):**1,3**
 - Zasilanie (V):**230**
 - Producent: **IBO**
 - Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)




+Osprzęt

- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **150 L**
 Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**
 Powłoka zew i wew: **ocynk**
 Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
 Temp. robocza: **2-20°C**
 Producent: **WIMEST**

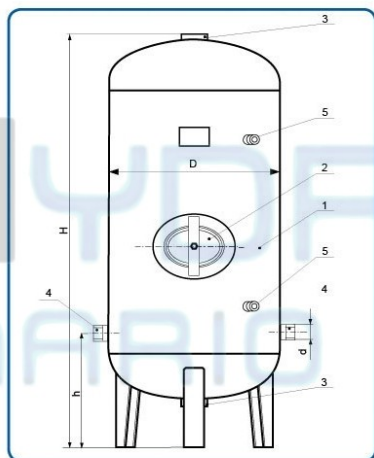

Budowa zbiornika hydroforowego:
 1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wyłotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2	2 do 20	6	78
900	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1980	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- - standardowe podłączenie
- - wygodne do montażu wymiary
 - - UNIWERSALNY
 - - niska cena
- - Dobra konstrukcja



W ZESTAWIE

- Zbiornik Pionowy WIMEST 150L OCYNK
- OSPRZĘT Zbiornika
- Pompa MHi 1300 inox IBO
- Osprzęt pompy
- Paragon lub FV



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta

2 Lata

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **100**

Ciśnienie max (Bar): **5,5**

Wysokość podnoszenia (m): **55**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **1300**

Moc silnika (kW): **1,3**

Zasilanie (V): **230**

Producent: **IBO**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)