

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-mhi-1300-osp-zbiornik-ocynkowany-wimest-500losprz-p-1330.html>



Pompa MHi 1300 OSP. ZBIORNIK OCYNKOWANY WIMEST 500L+OSPRZ

Cena	4 866,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600917
Producent	Producent POLSKI

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

Pompa MHi 1300 **Omnigena** z OSP.
+
Zbiornik **WIMEST**
500L/495L z OSP.

Pompa wielostopniowa **MHi 1300 z OSP**, wykorzystywana przy zasilaniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych z Norylu, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.


Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

Dane techniczne

POMPA:

- Wydajność max (l/min):
100

- Ciężnienie max (Bar):**5,5**
- Wysokość podnoszenia (m):**55**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**1300**
- Moc silnika (kW):**1,3**
- Zasilanie (V):**230**
- Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)




+Ospręż

- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pię ciodrożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **500L/495L**
 Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**
 Powłoka zew i wew: **ocynk**
 Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
 Temp. robocza: **2-20°C**
 Producent: **WIMEST**

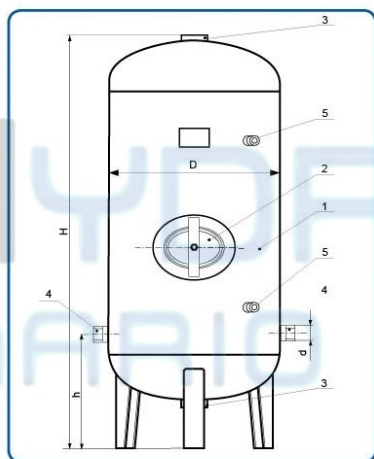

Budowa zbiornika hydroforowego:
 1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/2"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/2"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/2"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/2"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- - standardowe podłączenie
- - wygodne do montażu wymiary
 - - UNIWERSALNY
 - - niska cena
- - Dobra konstrukcja



W ZESTAWIE

- Zbiornik Pionowy
WIME
ST 500L/495L
OCYNK
- OSPRZĘT Zbiornika
- Pompa MHi 1300
Omnigena
- Osprzęt pompy
- Paragon lub FV



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta

2 Lata

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **100**

Ciśnienie max (Bar): **5,5**

Wysokość podnoszenia (m): **55**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **1300**

Moc silnika (kW): **1,3**

Zasilanie (V): **230**

Producent: **IBO**

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)