

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-omis-25-60180-p-2313.html>



Pompa obiegowa OMIS 25-60/180

Cena	140,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-OMIS-25-60/180
Kod EAN	5907761100251
Producent	Omnigena
Zasilanie	230V
Wydajność	60 l/min
Moc	100 W
Maksymalna wysokość podnoszenia	6 m

Opis produktu

OMIS 25-60/180 Omnigena

Pompa obiegowa

Zadaniem pompy OMIS jest podnoszenie ciśnienia i wymuszanie obiegu w instalacji centralnego ogrzewania lub układzie solarnym. Urządzenie przystosowane jest tłoczenia czystej wody, wody pitnej lub roztworu glikolu bez zanieczyszczeń stałych o temperaturze od 5°C do 120°C.



Pompa do C.O.

Pompa OMIS 25-60/180 posiada manualny przełącznik umożliwiający regulację obrotów silnika poprzez wybór jednego z trzech biegów. Na najwyższym biegu urządzenie pracuje z mocą 100W, może podać do 60 l/min i podnieść je na max 6m. Zasilanie 230V (jedna faza). Gwintowane przyłącza w rozmiarze 25 odpowiadają średnicy 1 cal. Rozstaw przyłączy to 180 mm. Komplet uszczelek w zestawie.



Pompa OMIS 25-60/180

- > pompa obiegowa do wody pitnej i czystej oraz roztworów glikolu <
- > solidna, trwała konstrukcja odporna na wysokie temperatury - do 120°C <
- > łatwy i szybki montaż, prosta obsługa <
- > niski pobór prądu <
- > standardowy rozmiar <
- > regulacja pracy - 3 biegi <
- > wydajność do 60 l/min <
- > posiada atest PZH <
- > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj: **pompa obiegowa**

Model: **OMIS 25-60/180**

Producent: **Omnigena**

Zasilanie: **230V**

Max. wysokość podnoszenia: **6 m**

Max. wydajność: **60 l/min**

Liczba biegów: **3**

Max. moc (III): **100W**

Max. pobór prądu (III): **0,36A**

Dopuszczalna temperatura medium: **5°C - 120°C**

Dopuszczalna temperatura otoczenia: **0°C - 40°C**

Max. ciśnienie w układzie: **10 Bar**

Odporność na roztwór glikolu z wodą
50/50: **TAK**

Prędkość obrotowa silnika: **2850 RMP**

Stopień ochrony: **IP 44**

Klasa izolacji: **F lub H**

Korpus pompy: **żeliwo**

Obudowa silnika: **aluminium**


Wirnik: **noryl / PPS**

Wałek pompy: **ceramika**

Łożysko ślizgowe: **ceramika**

Wymiary:	19 x 14,5 x 13 cm
Waga pompy bez kabla:	2,53 kg
Rozstaw przyłączy:	180 mm
Średnica przyłączy:	1" GZ
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Atest PZH:	TAK
Gwarancja:	2 lata



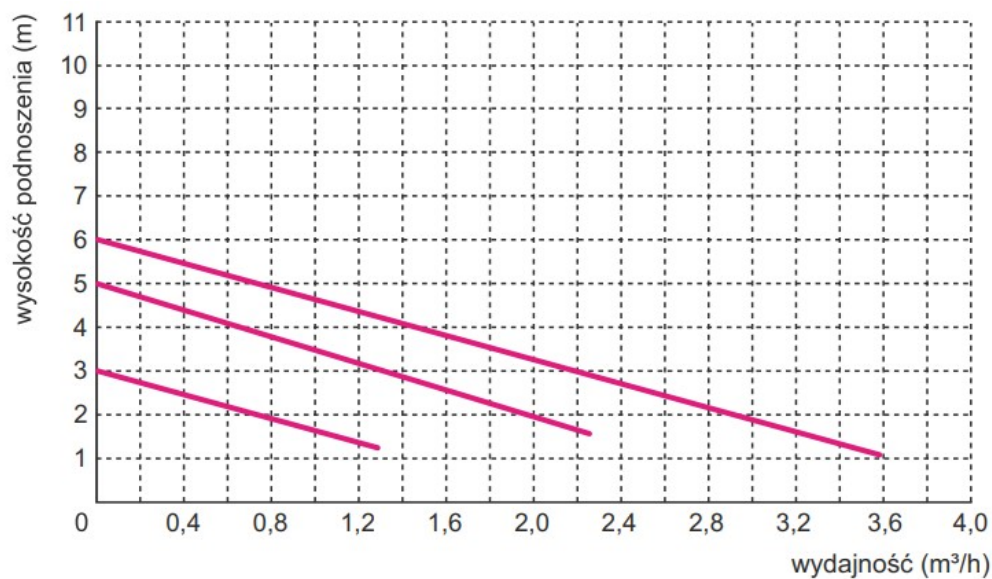

OMIS 25-60/180
OMIS 25-60/130

Model pompy	Q _{max} Wydajność [l/min]	H _{max} Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [W]	U Napięcie [V]	I _{max} Prąd [A]	L Rozstaw przyłączy [mm]	Wymiary opakowania [cm]	Waga z opak. [kg]
OMIS 15-40/130	42	4	76	230	0,3	130	16,5x14x13,5	2,3
OMIS 15-40/180	45	4,5	80	230	0,35	180	18,5x14x13	2,45
OMIS 15-60/130	50	6	100	230	0,36	130	16,5x14x13,5	2,5
OMIS 25-40/180	52	4	76	230	0,3	180	19x14,5x13	2,45
OMIS 25-40-130	52	4	76	230	0,3	130	16,5x14x13,5	2,3
OMIS 25-60/180	60	6	100	230	0,36	180	19x14,5x13	2,53
OMIS 25-60/130	60	6	100	230	0,36	130	16,5x14x13,5	2,35
OMIS 25-80/180	115	8	245	230	0,62	180	21x18x15	5
OMIS 32-60/180	60	6	100	230	0,43	180	19x14,5x13	2,7
OMIS 32-80/180	140	8	245	230	0,62	180	21x18x15	5,2
OMIS 40-50/200	140	5	200	230	0,58	200*	23,5x17x26	7,9
OMIS 40-80/200	160	8	245	230	0,62	200*	23,5x17x26	9,3
OMIS 50-140	200	14	550	230	2,4	220*	25,5x19,5x28	12,2
OMIS 50-170	320	17	750	230	6,53	250*	28,5x22,5x32,5	16,5

* flansze i uszczelki powiększają rozmiar o ok. 4 cm