Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:00

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-omis-25-80180-p-2312.html



Pompa obiegowa OMIS 25-80/180

Cena	**315,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-OMIS-25-80**
Kod EAN	**5907761100268**
Producent	**Omnigena**
Zasilanie	**230V**
Wydajność	**115 l/min**
Moc	**245 W**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**8 m**

Opis produktu

OMIS 25-80/180 Omnigena

Pompa obiegowa

Zadaniem pompy OMIS jest podnoszenie ciśnienia i wymuszanie obiegu w instalacji centralnego ogrzewania lub układzie solarnym. Urządzenie przystosowane jest tłoczenia czystej wody, wody pitnej lub roztworu glikolu bez zanieczyszczeń stałych o temperaturze od 5°C do 120°C.



Pompa do C.O.

Pompa OMIS 25-80/180 posiada manualny przełącznik umożliwiający regulację obrotów silnika poprzez wybór jednego z trzech biegów. Na najwyższym biegu urządzenie pracuje z mocą 245W, może podać do 115 l/min i podnieść je na max 8m. Zasilanie 230V (jedna faza). Gwintowane przyłącza w rozmiarze 25 odpowiadają średnicy 1 cal. Rozstaw przyłączy to 180 mm. Komplet uszczelek w zestawie.



Pompa OMIS 25-80/180

> pompa obiegowa do wody pitnej i czystej oraz roztworów glikolu <
> solidna, trwała konstrukcja odporna na wysokie temperatury - do 120°C <
> łatwy i szybki montaż, prosta obsługa <
> niski pobór prądu <
> standardowy rozmiar <
> regulacja pracy - 3 biegi <
> wydajność do 115 l/min <
> posiada atest PZH <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	**pompa obiegowa**
Model:	**OMIS 25-80/180**
Producent:	**Omnigena**

Zasilanie:	**230V**
Max. wysokość podnoszenia:	**8 m**
Max. wydajność:	**115 l/min**


Liczba biegów:	**3**
Max. moc (III):	**245W**
Max. pobór prądu (III):	**0,62A**

Dopuszczalna temperatura medium:	**5°C - 120°C**
Dopuszczalna temperatura otoczenia:	**0°C - 40°C**
Max. ciśnienie w układzie:	**10 Bar**
Odporność na roztwór glikolu z wodą 50/50:	**TAK**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**
Stopień ochrony:	**IP 44**
Klasa izolacji:	**F lub H**

Korpus pompy:	**żeliwo**
Obudowa silnika:	**aluminium**
Wirnik:	**noryl / PPS**
Wałek pompy:	**ceramika**
Łożysko ślizgowe:	**ceramika**

Wymiary:	**21 x 18 x 15 cm**
Waga pompy bez kabla:	**5 kg**
Rozstaw przyłączy:	**180 mm**
Średnica przyłączy:	**1" GZ**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**
Atest PZH:	**TAK**
Gwarancja:	**2 lata**



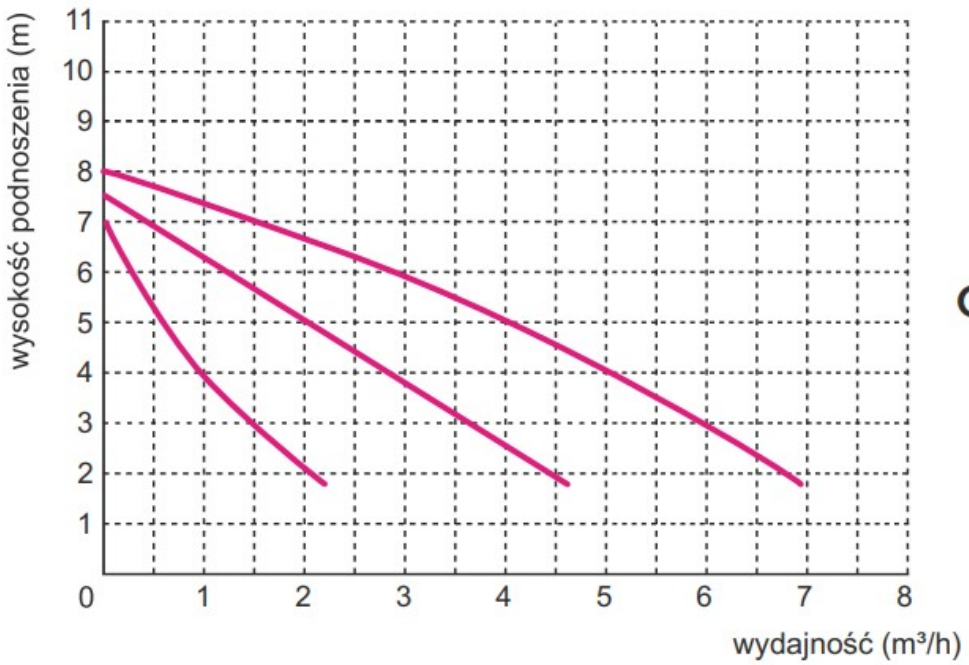

OMIS 25-80/180

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [W]	U Napięcie [V]	Imax Prąd [A]	L Rozstaw przyłączy [mm]	Wymiary opakowania [cm]	Waga z opak. [kg]
OMIS 15-40/130	42	4	76	230	0,3	130	16,5x14x13,5	2,3
OMIS 15-40/180	45	4,5	80	230	0,35	180	18,5x14x13	2,45
OMIS 15-60/130	50	6	100	230	0,36	130	16,5x14x13,5	2,5
OMIS 25-40/180	52	4	76	230	0,3	180	19x14,5x13	2,45
OMIS 25-40-130	52	4	76	230	0,3	130	16,5x14x13,5	2,3
OMIS 25-60/180	60	6	100	230	0,36	180	19x14,5x13	2,53
OMIS 25-60/130	60	6	100	230	0,36	130	16,5x14x13,5	2,35
OMIS 25-80/180	115	8	245	230	0,62	180	21x18x15	5
OMIS 32-60/180	60	6	100	230	0,43	180	19x14,5x13	2,7
OMIS 32-80/180	140	8	245	230	0,62	180	21x18x15	5,2
OMIS 40-50/200	140	5	200	230	0,58	200*	23,5x17x26	7,9
OMIS 40-80/200	160	8	245	230	0,62	200*	23,5x17x26	9,3
OMIS 50-140	200	14	550	230	2,4	220*	25,5x19,5x28	12,2
OMIS 50-170	320	17	750	230	6,53	250*	28,5x22,5x32,5	16,5

* flansze i uszczelki powiększają rozmiar o ok. 4 cm