Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 02:23

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-obiegowa-omis-32-60180-p-2314.html




# Pompa obiegowa OMIS 32-60/180

| | |
|---|---|
| Cena | **162,00 zł** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **OMIS-32-60/180** |
| Kod EAN | **5907761100282** |
| Producent | **Omnigena** |
| Zasilanie | **230V** |
| Wydajność | **60 l/min** |
| Moc | **100 W** |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | **6 m** |

## Opis produktu

OMIS 32-60/180 Omnigena

**Pompa obiegowa**

Zadaniem pompy OMIS jest podnoszenie ciśnienia i wymuszanie obiegu w instalacji centralnego ogrzewania lub układzie solarnym. Urządzenie przystosowane jest tłoczenia czystej wody, wody pitnej lub roztworu glikolu bez zanieczyszczeń stałych o temperaturze od 5°C do 120°C.




**Pompa do C.O.**

Pompa OMIS 32-60/180 posiada manualny przełącznik umożliwiający regulację obrotów silnika poprzez wybór jednego z trzech biegów. Na najwyższym biegu urządzenie pracuje z mocą 100W, może podać do 60 l/min i podnieść je na max 6m. Zasilanie 230V (jedna faza). Gwintowane przyłącza w rozmiarze 32 odpowiadają średnicy 1 $^{1}/_{4}$ cala. Rozstaw przyłączy to 180 mm. Komplet uszczelek w zestawie.




**Pompa OMIS 32-60/180**

> pompa obiegowa do wody pitnej i czystej oraz roztworów glikolu <
> solidna, trwała konstrukcja odporna na wysokie temperatury - do 120°C <
> łatwy i szybki montaż, prosta obsługa <
> niski pobór prądu <
> standardowy rozmiar <
> regulacja pracy - 3 biegi <
> wydajność do 60 l/min <
> posiada atest PZH <
> 2 lata gwarancji <




## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj: | **pompa obiegowa** |
| Model: | **OMIS 32-60/180** |
| Producent: | **Omnigena** |

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | **230V** |
| Max. wysokość podnoszenia: | **6 m** |
| Max. wydajność: | **60 l/min** |

| | |
|---|---|
| Liczba biegów: | **3** |
| Max. moc (III): | **100W** |
| Max. pobór prądu (III): | **0,43A** |

| | |
|---|---|
| Dopuszczalna temperatura medium: | **5°C - 120°C** |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia: | **0°C - 40°C** |
| Max. ciśnienie w układzie: | **10 Bar** |
| Odporność na roztwór glikolu z wodą 50/50: | **TAK** |
| Prędkość obrotowa silnika: | **2850 RMP** |
| Stopień ochrony: | **IP 44** |
| Klasa izolacji: | **F lub H** |

| | |
|---|---|
| Korpus pompy: | **żeliwo** |
| Obudowa silnika: | **aluminium** |
| Wirnik: | **noryl / PPS** |
| Wałek pompy: | **ceramika** |
| Łożysko ślizgowe: | **ceramika** |

| | |
|---|---|
| Wymiary: | **19 x 14,5 x 13 cm** |
| Waga pompy bez kabla: | **2,7 kg** |
| Rozstaw przyłączy: | **180 mm** |
| Średnica przyłączy: | **$^{5}/_{4}$" GZ** |
| Wbudowane zabezpieczenie termiczne: | **TAK** |
| Atest PZH: | **TAK** |
| Gwarancja: | **2 lata** |



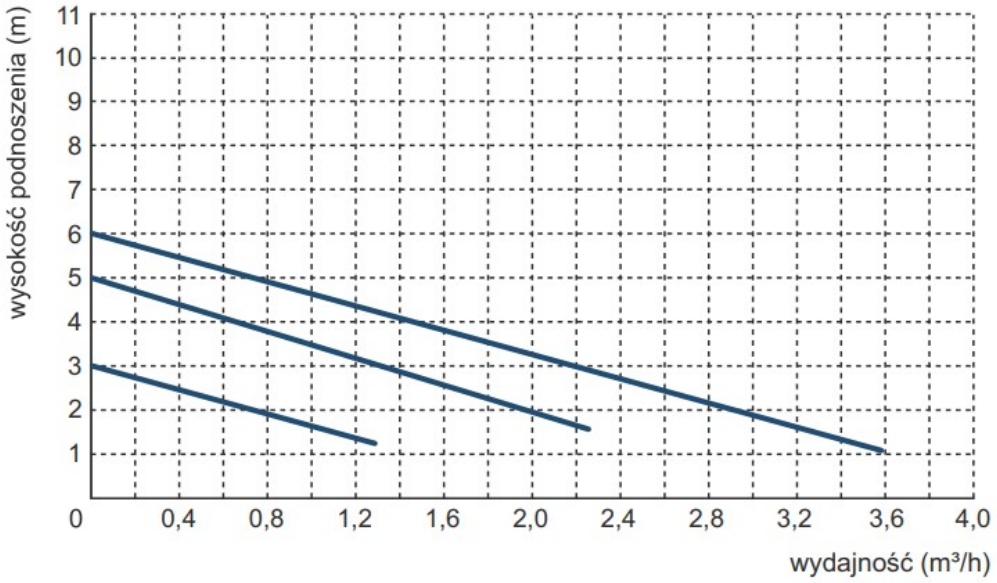


## OMIS 32-60/180

| Model pompy | Q max Wydajność [l/min] | H max Wysokość podnoszenia [m] | P Moc silnika [W] | U Napięcie [V] | Imax Prąd [A] | L Rozstaw przyłączy [mm] | Wymiary opakowania [cm] | Waga z opak. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIS 15-40/130 | 42 | 4 | 76 | 230 | 0,3 | 130 | 16,5x14x13,5 | 2,3 |
| OMIS 15-40/180 | 45 | 4,5 | 80 | 230 | 0,35 | 180 | 18,5x14x13 | 2,45 |
| OMIS 15-60/130 | 50 | 6 | 100 | 230 | 0,36 | 130 | 16,5x14x13,5 | 2,5 |
| OMIS 25-40/180 | 52 | 4 | 76 | 230 | 0,3 | 180 | 19x14,5x13 | 2,45 |
| OMIS 25-40-130 | 52 | 4 | 76 | 230 | 0,3 | 130 | 16,5x14x13,5 | 2,3 |
| OMIS 25-60/180 | 60 | 6 | 100 | 230 | 0,36 | 180 | 19x14,5x13 | 2,53 |
| OMIS 25-60/130 | 60 | 6 | 100 | 230 | 0,36 | 130 | 16,5x14x13,5 | 2,35 |
| OMIS 25-80/180 | 115 | 8 | 245 | 230 | 0,62 | 180 | 21x18x15 | 5 |
| OMIS 32-60/180 | 60 | 6 | 100 | 230 | 0,43 | 180 | 19x14,5x13 | 2,7 |
| OMIS 32-80/180 | 140 | 8 | 245 | 230 | 0,62 | 180 | 21x18x15 | 5,2 |
| OMIS 40-50/200 | 140 | 5 | 200 | 230 | 0,58 | 200* | 23,5x17x26 | 7,9 |
| OMIS 40-80/200 | 160 | 8 | 245 | 230 | 0,62 | 200* | 23,5x17x26 | 9,3 |
| OMIS 50-140 | 200 | 14 | 550 | 230 | 2,4 | 220* | 25,5x19,5x28 | 12,2 |
| OMIS 50-170 | 320 | 17 | 750 | 230 | 6,53 | 250* | 28,5x22,5x32,5 | 16,5 |

* flansze i uszczelki powiększają rozmiar o ok. 4 cm