Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:04

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-reczna-skrzydelkowa-k-5-p-2114.html



Pompa ręczna skrzydełkowa K 5

Cena	**865,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-K5**
Kod EAN	**5907761102644**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**65 l/min**
Maksymalna wysokość zasysania	**7 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**18 m**


Opis produktu

POMPA SKRZYDEŁKOWA K 5

Pompa ręczna na działkę

Pompa ręczna ssąco-tłoczna z serii K to dobry wybór do ogrodu, na działkę, do domu i wszędzie tam, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest ograniczony. Urządzenie wprawione w ruch za sprawą siły mięśni użytkownika podaje wodę pod ciśnieniem. Może służyć do tłoczenia czystej wody (bez m.in. piasku i opiłków) oraz niezbyt gęstych substancji oleistych - nieagresywnych wobec żeliwa.


Pompy z serii K doskonale sprawdzą się jako pompy wstępne do rozruchu lub zalania pomp elektrycznych, jak również jako samodzielne urządzenie przenośne.

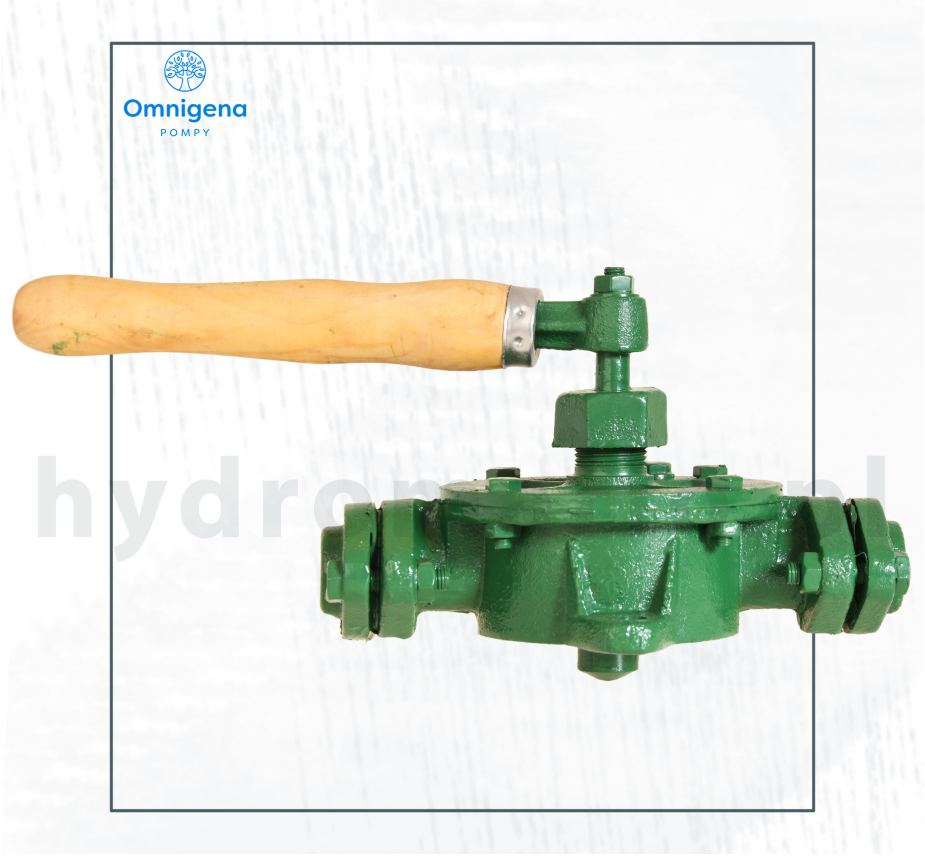

Pompa skrzydełkowa

Działanie pompy oparte jest na ruchu obrotowo-zwrotnym wbudowanego skrzydełka. Ruch ten wywoływany jest przez zmiany położenia rączki. Żeliwną pompę wyposażono w wygodny, drewniany uchwyt, który poprawia komfort użytkowania.

Pompa posiada króćce przyłączeniowe o średnicy 1 $^{1}/_{2}$ cala. Może tłoczyć nawet do 65 litrów cieczy na minutę i podnieść ją na maksymalnie 18 metrów. Zdolność zasysania wynosi 7 m.

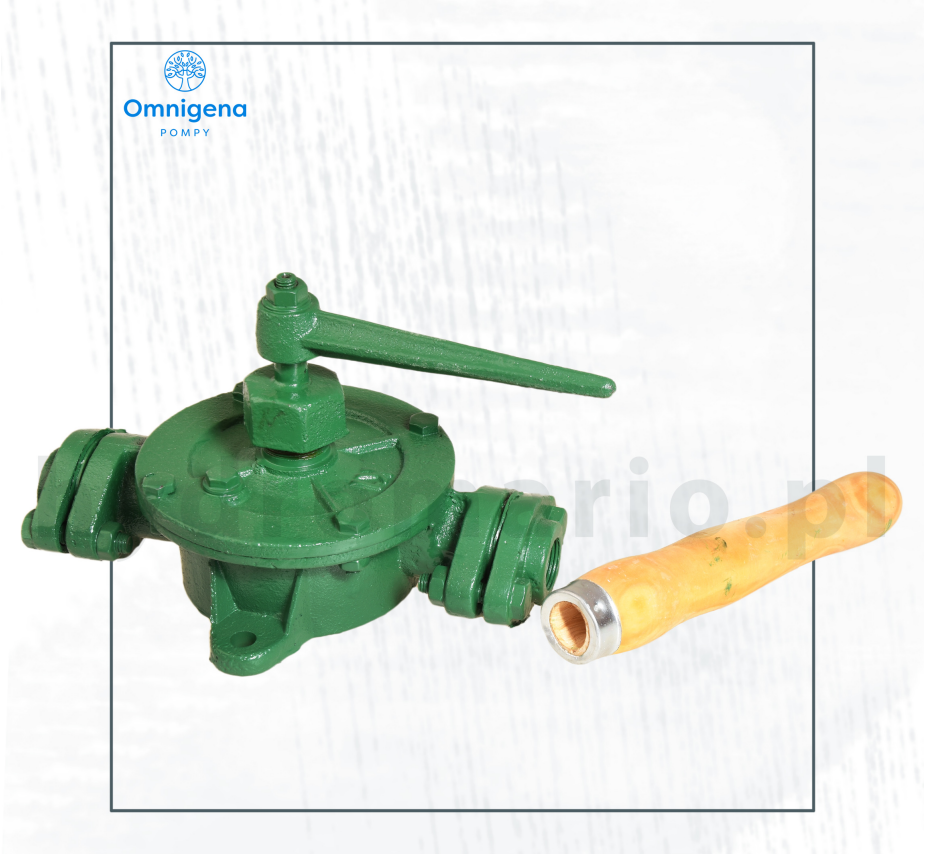

Pompa K5

> podaje do 65 l/min wody pod ciśnieniem <
> nie wymaga zasilania elektrycznego <
> wygodny uchwyt rączki <
> solidna, żeliwna konstrukcja <
> odporna na korozję <
> szybki i łatwy montaż <
> szerokie zastosowanie <




Dane techniczne


Rodzaj:	**pompa ręczna skrzydełkowa**
Model:	**K 5**
Producent:	**Omnigena**

Max. wydajność:	**65 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**18 m**
Max. głębokość zasysania	**7 m**

Max. temperatura cieczy:	**35°C**

Obudowa:	**żeliwo**
Tłok:	**żeliwo**
Rączka:	**drewno**
Średnica króćców:	**1 $^{1}/_{2}$" GW x 1 $^{1}/_{2}$" GW**
Wymiary:	**59 x 28 x 31 cm**
Waga:	**16 kg**
Gwarancja:	**2 lata**

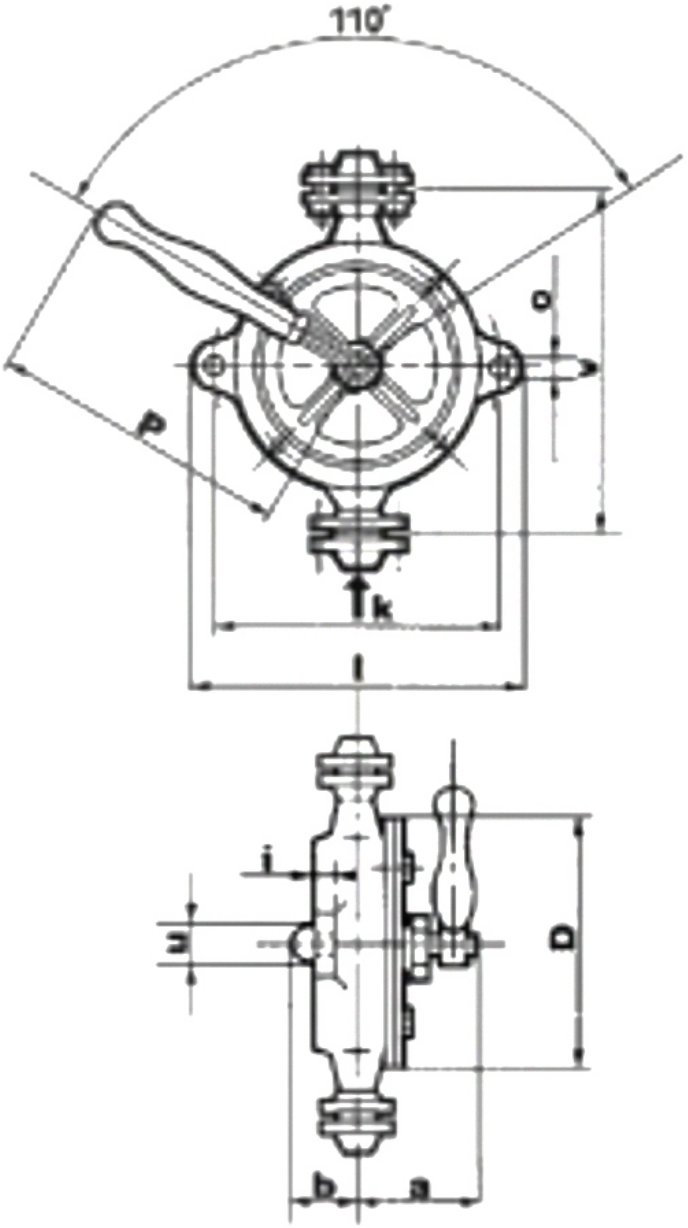



wymiar	K-5
D	245
a	185
b	75
i	9
k	240
v	320
l	280
o	12
p	565
u	38
c	95
d	11