

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 08:23

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-reczna-skrzydelkowa-k-5-p-2114.html>



## Pompa ręczna skrzydełkowa K 5

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Cena                            | <b>865,00 zł</b>     |
| Czas wysyłki                    | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy                | <b>BG-K5</b>         |
| Kod EAN                         | <b>5907761102644</b> |
| Producent                       | <b>Omnigena</b>      |
| Wydajność                       | <b>65 l/min</b>      |
| Maksymalna wysokość zasysania   | <b>7 m</b>           |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | <b>18 m</b>          |


### Opis produktu

#### POMPA SKRZYDEŁKOWA K 5

##### Pompa ręczna na działkę

Pompa ręczna ssąco-tłoczna z serii K to dobry wybór do ogrodu, na działkę, do domu i wszędzie tam, gdzie dostęp do sieci elektrycznej jest ograniczony. Urządzenie wprowadzone w ruch za sprawą siły mięśni użytkownika podaje wodę pod ciśnieniem. Może służyć do tłoczenia czystej wody (bez m.in. piasku i opiłków) oraz niezbyt gęstych substancji oleistych - nieagresywnych wobec żeliwa.


Pompy z serii K doskonale sprawdzą się jako pompy wstępne do rozruchu lub zalania pomp elektrycznych, jak również jako samodzielne urządzenie przenośne.

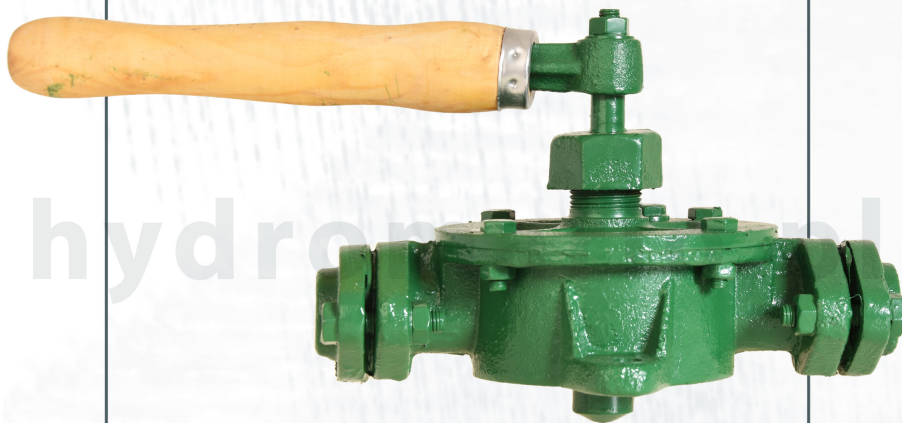

### **Pompa skrzydełkowa**

Działanie pompy oparte jest na ruchu obrotowo-zwrotnym wbudowanego skrzydełka. Ruch ten wywołany jest przez zmiany położenia rączki. Żeliwną pompę wyposażono w wygodny, drewniany uchwyt, który poprawia komfort użytkowania.

Pompa posiada króćce przyłączeniowe o średnicy 1 1/2 cala. Może tłoczyć nawet do 65 litrów cieczy na minutę i podnieść ją na maksymalnie 18 metrów. Zdolność zasysania wynosi 7 m.

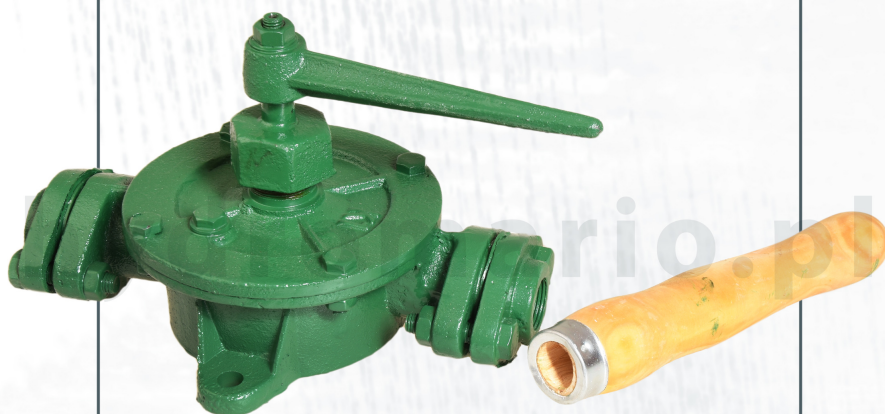

### **Pompa K5**

- > podaje do 65 l/min wody pod ciśnieniem <
- > nie wymaga zasilania elektrycznego <
  - > wygodny uchwyt rączki <
- > solidna, żeliwna konstrukcja <
  - > odporna na korozję <
  - > szybki i łatwy montaż <
  - > szerokie zastosowanie <



## Dane techniczne

Rodzaj: **pompa ręczna skrzydełkowa**

Model: **K 5**

Producent: **Omnigena**

Max. wydajność: **65 l/min**

Max. wysokość podnoszenia: **18 m**

Max. głębokość zasysania: **7 m**

---

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Max. temperatura cieczy: | <b>35°C</b> |
|--------------------------|-------------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Obudowa: | <b>żeliwo</b> |
|----------|---------------|

|       |               |
|-------|---------------|
| Tłok: | <b>żeliwo</b> |
|-------|---------------|



|         |               |
|---------|---------------|
| Rączka: | <b>drewno</b> |
|---------|---------------|

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Średnica króćców: | <b>1 1/2" GW x 1 1/2" GW</b> |
|-------------------|------------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Wymiary: | <b>59 x 28 x 31 cm</b> |
|----------|------------------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Waga: | <b>16 kg</b> |
|-------|--------------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Gwarancja: | <b>2 lata</b> |
|------------|---------------|

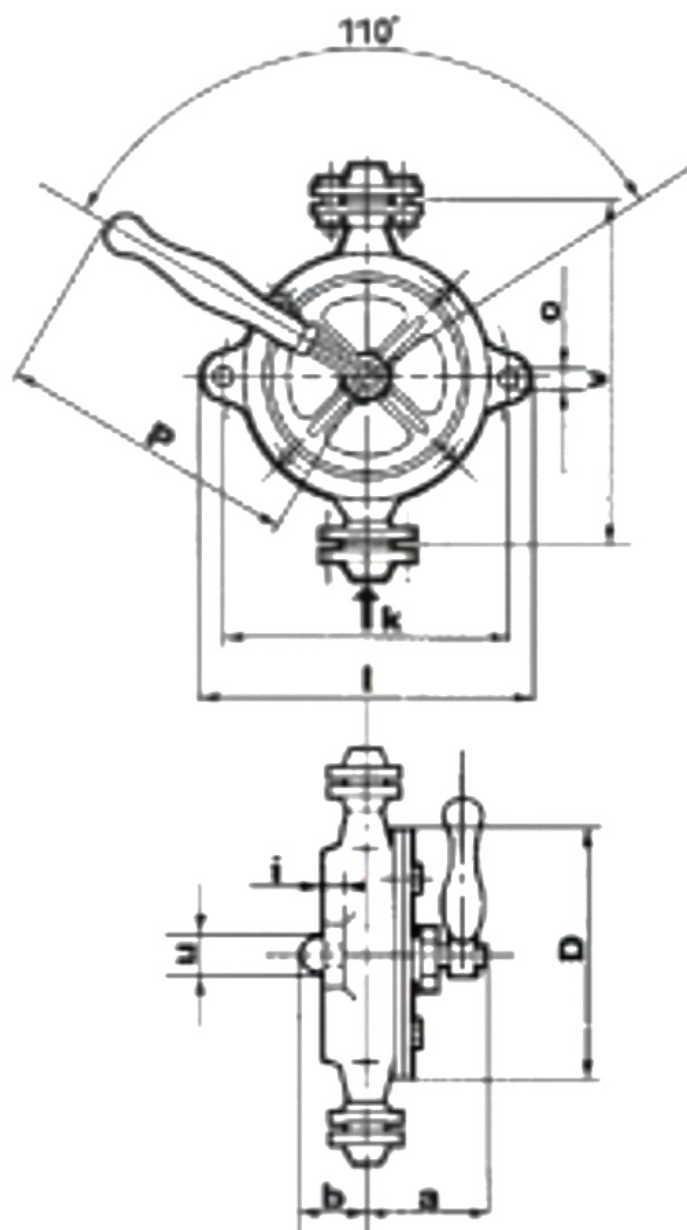

| wymiar | K-5 |
|--------|-----|
| D      | 245 |
| a      | 185 |
| b      | 75  |
| i      | 9   |
| k      | 240 |
| v      | 320 |
| l      | 280 |
| o      | 12  |
| p      | 565 |
| u      | 38  |
| c      | 95  |
| d      | 11  |