

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 00:20

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-14-6-1-5kw-omnigena-p-1037.html>



## Pompa SPO 14-6 1,5kW OMNIGENA

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>2 048,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>   |
| Kod producenta | <b>600631</b>      |
| Producent      | <b>Omnigena</b>    |
| Wydajność      | <b>300 (l/min)</b> |
| Moc            | <b>1500 W</b>      |

### Opis produktu

Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 14-6** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.


**Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).**

## Wykonanie:


|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Osłona zaworu zwrotnego | stal nierdzewna |
| Zawór zwrotny           | SPO14           |
| Wirniki stal            |                 |
| Dyfuzory                |                 |
| Wał pompy               |                 |
| Siatka filtracyjna      |                 |
| Ściagi                  |                 |
| Osłona                  | stal nierdzewna |
| Śruby montażowe         | stal nierdzewna |

- Wydajność max (l/min): **300**
- Ciśnienie max (Bar): **3,9**
- Wysokość podnoszenia (m): **39**
- Moc silnika (W): **1500**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

- Wydajność max (l/min): **300**
- Ciśnienie max (Bar): **3,9**
- Wysokość podnoszenia (m): **39**
- Moc silnika (W): **1500**
- Króciec tłoczny: **2"**
- Producent: **OMNIGENA**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

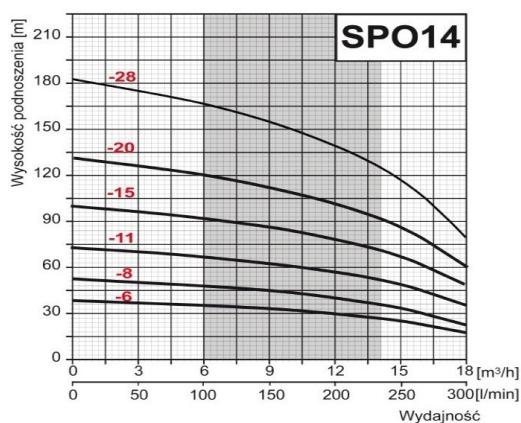

## WYMIARY:



| Model pompy | Moc silnika [kW] | Zasilanie [V] | Wymiary |    |        | Waga hydrauliki pompy [kg] |
|-------------|------------------|---------------|---------|----|--------|----------------------------|
|             |                  |               | H [mm]  | RP | A [mm] |                            |
| SPO 14-6    | 1.5              | 230/400       | 575     | 2" | 99     | 8                          |
| SPO 14-8    | 2.2              | 230/400       | 705     | 2" | 99     | 10                         |
| SPO 14-11   | 3.0              | 400           | 900     | 2" | 99     | 12                         |
| SPO 14-15   | 4.0              | 400           | 1160    | 2" | 99     | 14                         |
| SPO 14-20   | 5.5              | 400           | 1485    | 2" | 99     | 19                         |
| SPO 14-28   | 7.5              | 400           | 2005    | 2" | 99     | 25                         |



## ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



## W ZESTAWIE



## GWARANCJA

### DOOR-TO-DOOR

- Pompa 4" SPO 14-6
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Silnik:** OMNIGENA , SUMOTO , OMNIGENA Wodny

**Zasilanie (V):** 230 , 400

#### Dane Techniczne

|                                   |
|-----------------------------------|
| Wydajność max (l/min): <b>300</b> |
|-----------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| Ciśnienie max (Bar): <b>3,9</b> |
|---------------------------------|

|                                     |
|-------------------------------------|
| Wysokość podnoszenia (m): <b>39</b> |
|-------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| Moc silnika (W): <b>1500</b> |
|------------------------------|

|                            |
|----------------------------|
| Króciec tłoczny: <b>2"</b> |
|----------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Producent:</b> <b>OMNIGENA</b> |
|-----------------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Gwarancja:</b> <b>Door-To-Door 2 Lata</b> (12 miesięcy dla firm) |
|---------------------------------------------------------------------|