

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 03:17

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-spo-3-6-0-37kw-omnigena-p-1012.html>



## Pompa SPO 3-6 0,37kW OMNIGENA

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>1 162,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>   |
| Kod producenta | <b>600606</b>      |
| Producent      | <b>Omnigena</b>    |
| Wydajność      | <b>73 (l/min)</b>  |
| Moc            | <b>370 W</b>       |

### Opis produktu


Pompa głębinowa firmy Omnigena serii **SPO 3-6** wykonana jest ze stali nierdzewnej. Pompa ta wyróżnia się dużo dłuższą żywotnością od zwykłych pomp głębinowych.

Efekt taki uzyskano dzięki zastosowaniu lepszych, bardziej wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych.

**Wirniki wykonane są ze stali nierdzewnej (INOX).**

## Wykonanie:


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Uszczelnienie zaworu zwrotnego | stal nierdzewna |
| Zawór zwrotny                  |                 |
| Wirniki stal                   |                 |
| Dyfuzory                       |                 |
| Wał pompy                      |                 |
| Siatka filtracyjna             |                 |
| Ściagi                         |                 |
| Ostona                         | stal nierdzewna |
| Śruby montażowe                | stal nierdzewna |




- Wydajność max (l/min): **73**
- Ciśnienie max (Bar): **3,8**
- Wysokość podnoszenia (m): **38**
- Moc silnika (W): **370**
- Króciec tłoczny: **1**

- **1/4"**  
t: **OMNIGENA**
- **Gwarancja:**  
**Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

- Wydajność max (l/min): **73**
- Ciśnienie max (Bar): **3,8**
- Wysokość podnoszenia (m): **38**
- Moc silnika (W): **370**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
- **Producent:** **OMNIGENA**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

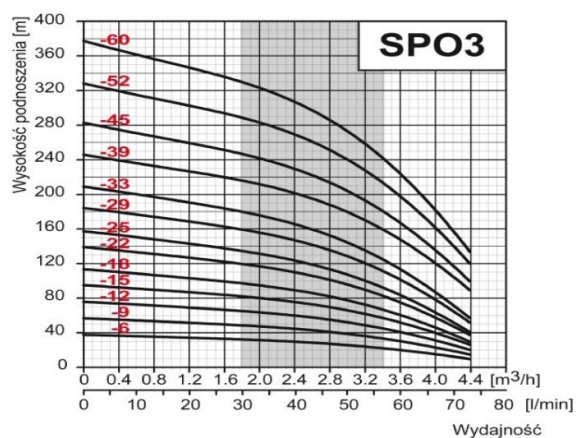

## WYMIARY:



| Model pompy | Moc silnika [kW] | Zasilanie [V] | Wymiary |      |        | Waga hydraulicznej pompy [kg] |
|-------------|------------------|---------------|---------|------|--------|-------------------------------|
|             |                  |               | H [mm]  | RP   | A [mm] |                               |
| SPO 3-6     | 0.37             | 230/400       | 312     | 1/4" | 99     | 3                             |
| SPO 3-9     | 0.55             | 230/400       | 375     | 1/4" | 99     | 4                             |
| SPO 3-12    | 0.75             | 230/400       | 438     | 1/4" | 99     | 5                             |
| SPO 3-15    | 1.1              | 230/400       | 501     | 1/4" | 99     | 5                             |
| SPO 3-18    | 1.1              | 230/400       | 564     | 1/4" | 99     | 6                             |
| SPO 3-22    | 1.5              | 230/400       | 648     | 1/4" | 99     | 7                             |
| SPO 3-25    | 1.5              | 230/400       | 711     | 1/4" | 99     | 8                             |
| SPO 3-29    | 2.2              | 230/400       | 795     | 1/4" | 99     | 9                             |
| SPO 3-33    | 2.2              | 230/400       | 879     | 1/4" | 99     | 10                            |
| SPO 3-39    | 3.0              | 400           | 1070    | 1/4" | 99     | 11                            |
| SPO 3-45    | 3.0              | 400           | 1196    | 1/4" | 99     | 13                            |
| SPO 3-52    | 4.0              | 400           | 1343    | 1/4" | 99     | 14                            |
| SPO 3-60    | 4.0              | 400           | 1511    | 1/4" | 99     | 16                            |



- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



## DOOR-TO-DOOR

- Pompa 4" SPO 3-6
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Silnik:** OMNIGENA , SUMOTO

**Zasilanie (V):** 230 , 400

#### Dane Techniczne

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Wydajność max (l/min): <b>73</b>                             |
| Ciśnienie max (Bar): <b>3,8</b>                              |
| Wysokość podnoszenia (m): <b>38</b>                          |
| Moc silnika (W): <b>370</b>                                  |
| Króciec tłoczny: <b>1 1/4"</b>                               |
| Producent: <b>OMNIGENA</b>                                   |
| <b>Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata</b> (12 miesięcy dla firm) |